

LS810 Lampa de balizaj de mica intensitate

Aplicații



Lampa de balizaj pentru o mare varietate de macarale utilizate în porturi , turnuri (Telecom, GSM), Coșuri de fum, clădiri și orice alte obstacole potențial periculoase pentru traficul aerian cu o lumină roșie de siguranță care aprinde constanta sau intermitentă.

Funcții și caracteristici principale

- Folosiți lentile Fresnel, utilizare ridicată a luminii, menținerea validă a fasciculului de lumină în domeniu, după cum este reglementat.
- Bazat pe tehnologie LED, consum redus de energie și eficiență ridicată.
- Carcasa lămpii – Policarbonat, cu rezistență bună la impact, stabilitate termică, transmisie ridicată.
- Carcasă din aluminiu turnat sub presiune cu finisaje cu vopsea pulbere, oferind rezistență la coroziune și durabilitate.
- Prindere pe țeavă G3/4", montare ușoară.
- Conformitate EMC, fără radiații RF.
- Compartiment autonom, cu sârmă din oțel inoxidabil care este utilizat pentru a asigura unitatea împotriva căderii în funcțiune și ușurință de montare.
- Fotocelula încorporată poate porni/opri lumina în zori și amurg.
- Tip de ardere constantă sau intermitent (nu este nevoie de controler extern).
- Extrem de fiabil – Economie majoră a costurilor de întreținere.



Dimensiuni in mm

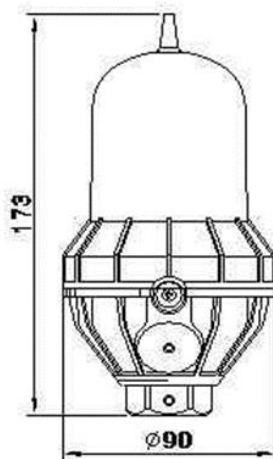


Dimensiune de montare cu presetupă impermeabilă și fotocelulă (unitate: mm)

Standard	Conforma cu ICAO (Aerodromes Annex 14)	Grade verticala	≥10°
Sursa lumina	LED	Grade orizontala	360°
Culoare LED	Rosu de Aviatie (Alte culori pot fi oferite)	Intermitenta	Lumina fixa sau intermitenta
Tensiune alimentare	AC110V~AC240V (DC48V)/DC12-DC24	Durata viata LED	≥100,000h
Consum	4W	Nivel On/off	500Lux
Intensitate	≥32.5cd		
Temperatura de functionare	-40°C ~ +55°C	Protectie IP	IP66
Umiditate relativa	10% ~ 95% (fara condensare)	Greutate	0.3kg
Material	Baza : Aluminiiu turnat; Carcasa:: PC		

Instalare și exploatare

- Verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea nominală a lămpii.
- Introduceți cablul de alimentare prin partea de jos a suportului lămpii și conectați-le la bornele de la bază.
- Urmăriți schema de conectare și configurați modelul de lucru. (remarcă: comutator ON---1, figura ---0)
- Strângeți șuruburile dintre carcasa lămpii și bază.
- Înșurubați lampa pe suportul de montare, care trebuie fixat pe o suprafață netedă, cu suficientă rezistență mecanică. Un suportul special poate fi personalizat de către noi
- Porniți alimentarea și apoi lumina funcționează.

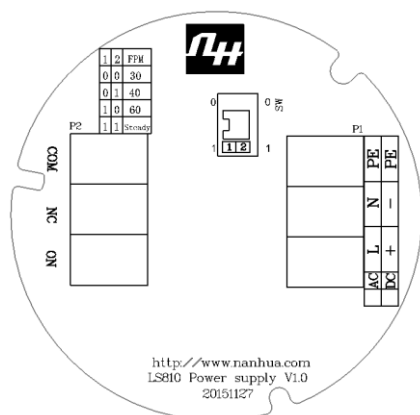

Schema de cablare pentru curent alternativ

Nota

- Parte a materialului produselor este PC (cum ar fi capacul lămpii și carcasa lămpii), astfel ca acesta nu poate atinge direct sau indirect solvenții organici, cum ar fi alcoolul industrial, uleiul de banane, alcoolul izopropilic, tetraclorura de carbon, ciclohexanona, etc. În caz contrar, produsul va fi corodat