

mod.

WDE-K40

Contatore Woltmann orizzontale
Horizontal Woltmann meter



Sempre equipaggiato
con lancia impulsi REED

*Always equipped
with REED pulse emitter*



kiwa 
IT-TD-KG0413

ITA

Woltmann orizzontale a meccanismo estraibile. Orologeria sigillata con trascinamento magnetico a lettura diretta su rulli numeratori.

Utilizzo per industria ed irrigazione. Predisposizione per dispositivo lancia impulsi.

ENG

Horizontal Woltmann with removable insert.

Sealed counter mechanism with magnetic transmission.

Direct reading on numerical rolls. Use for industry and irrigation. Pre-equipped for pulse emitter device mounting.

ESP

Woltmann horizontal con tambor extraíble. Relojería sellada de arrastre magnético y lectura directa en los rodillos numerados. Utilización en industria y riego.

Predisposición para dispositivo lanza impulsos.

FRA

Compteur Woltmann horizontale à tambour extractible, mécanisme de comptage étanche à transmission magnétique, lecture directe sur rouleaux numériques, utilisé pour l'industrie et l'irrigation. Pré-équipé pour dispositif émetteur d'impulsions.


Calibro Size	DN	mm in	50 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q ₄	m³/h	50	78,75	125	200	200	312,5	500
Portata permanente Permanent flow rate	Q ₃	m³/h	40	63	100	160	160	250	400
Portata di transizione Transitional flow rate	Q ₂	m³/h	0,64	1,008	1,6	2,56	2,56	4,0	6,4
Portata minima Min flow rate	Q ₁	m³/h	0,40	0,63	1,00	1,60	1,60	2,5	4,0
Lettura minima Min reading		L	0,5					5	
Lettura massima Max reading		m³	999.999					9.999.999	
Perdita di carico alla Q3 Max pressure loss at Q3		bar	0,16	0,25	0,16	0,25	0,16		
Pressione max ammissibile Max admissible pressure MAP		bar	16						

Versione base - *Basic version*

- R 100-H/V
- Disponibile nella sola versione per acqua fredda 0,1°C-50°C
- Trasmissione magnetica
- Lettura diretta su 6 rulli numeratori (7 rulli numeratori su DN150 e DN200)
- Sempre equipaggiato con lancia impulsi REED
- Meccanismo estraibile
- Quadrante asciutto
- Con coperchio

- R 100-H/V
- Available for cold water 0,1°C-50°C only
- Magnetic transmission
- Direct reading on 6 numeric rolls (7 numeric rolls on DN150 and DN200)
- Always equipped with REED pulse emitter
- With removable insert
- Dry dial
- With lid


Posizione d'installazione - *Installation position*

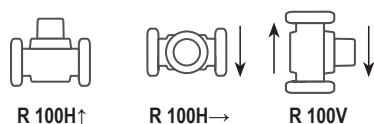

Su richiesta - *Upon request*

- Protezione anti-frode magnetica
- Anti-magnetic fraud protection

Dimensioni e pesi - *Dimensions and Weights*



Calibro Size	mm in	50 (2")	65 (2 1/2")	80 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")
L	mm	200	200	225	250	250	300	350
H	mm	123	123	149	147	274	311	365
h	mm	78	87	95	106	117	134	165
Pesi Weight	Kg	7,95	10,10	14,28	16,50	20,30	34,00	45,00

Flange ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

