

Masină de debitat metal BRRANCO 350

BRRANCO 350

Putere motor trifazic/monofazic	2.2 kW/3.5 kW
Diametru disc abraziv H24.5 mm	Ø 350
Material rotund 0° / 45°	Ø100 / Ø 80 mm
Material patrat 0° / 45°	Ø100 / Ø 80 mm
Unghiuri de debitare marcate	±(15°22.5°30°45°)
Viteza de rotatie ax principal	4000 rot/min
Dimensiune sustinere in extensie	Max 3000 mm
Gabarit extins XYZ	3600/1200/1800mm
Greutate	200 kg



Construcie

- Batiu robust din tabla sudata
- Dulap depozitare scule si accesorii utilaj
- Mese rabatabile pentru suportul materialelor lungi
- Role cu rulment pentru usoara manipulare si pozitionare a materialului
- Menghine cu pozitionare rapida si strangere pe filet
- Transmisie prin lant
- Fascicol laser pentru pozitionare
- Pastila diamantata pentru corectarea batailor discurilor




Industrial Diamond Services S.R.L. Bucuresti
reprezentant BRRANCO ITALIA Tel : 0723273986
www.brranco.ro

Masina de debitat metal BRRANCO 350



- Masina este dotata cu panou electric de comanda prevazut cu siguranta automata si contactor de punere in sarcina.
- Masina este dotata cu intrerupator general.
- Comanda de pornire a motorului se face de la intrerupatorul dispus in capatul parghiei de actionare, eliberarea acestuia ducand la intreruperea functionarii.

- Pozitionarea masinii pentru taierea sub unghiuri se face prin rotirea capului de lucru , permitand astfel mentinerea in pozitie constanta a materialelor de prelucrat.
- Unghiuri cuprinse intre 0° si 45° pot fi reglate atat in partea dreapta cat si in partea stanga.
- Marcajele sunt realizate pentru unghiurile de 15°, 22.5°, 30°, 45° .

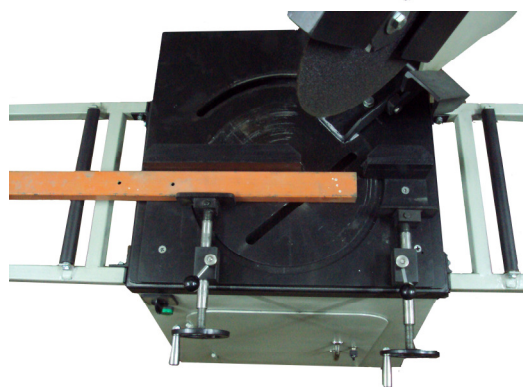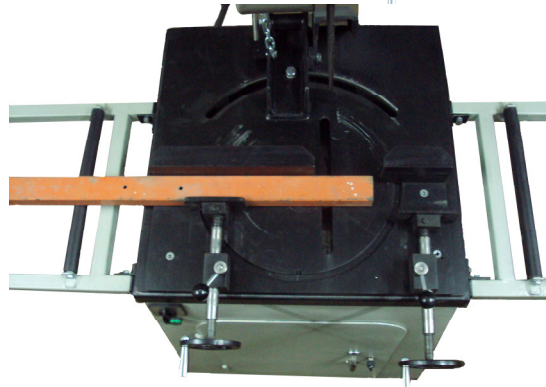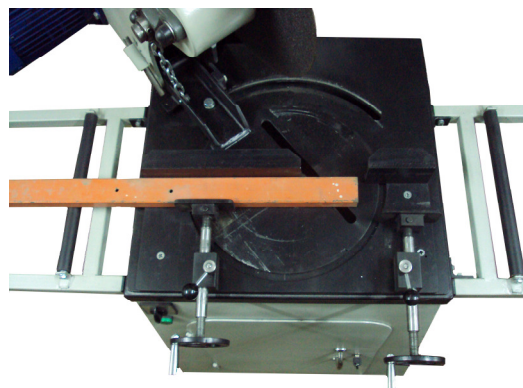



- Blocarea si deblocarea mesei rotative se face de la surubul de siguranta .
- Rotirea se face deplasand partea superioara a masinii pana cand marcajele de stabilire a unghiului de taiere se interpun.
- Pentru alte unghiuri de debitare se pot face marcaje specifice

Masina de debitat metal BRRANCO 350



Masina este dotata cu dorn pentru reglarea adincimii de taiere .

Transmisia puterii motorului se face cu lant pentru a asigura o angrenare fara alunecari a axului pe care este montat discul abraziv

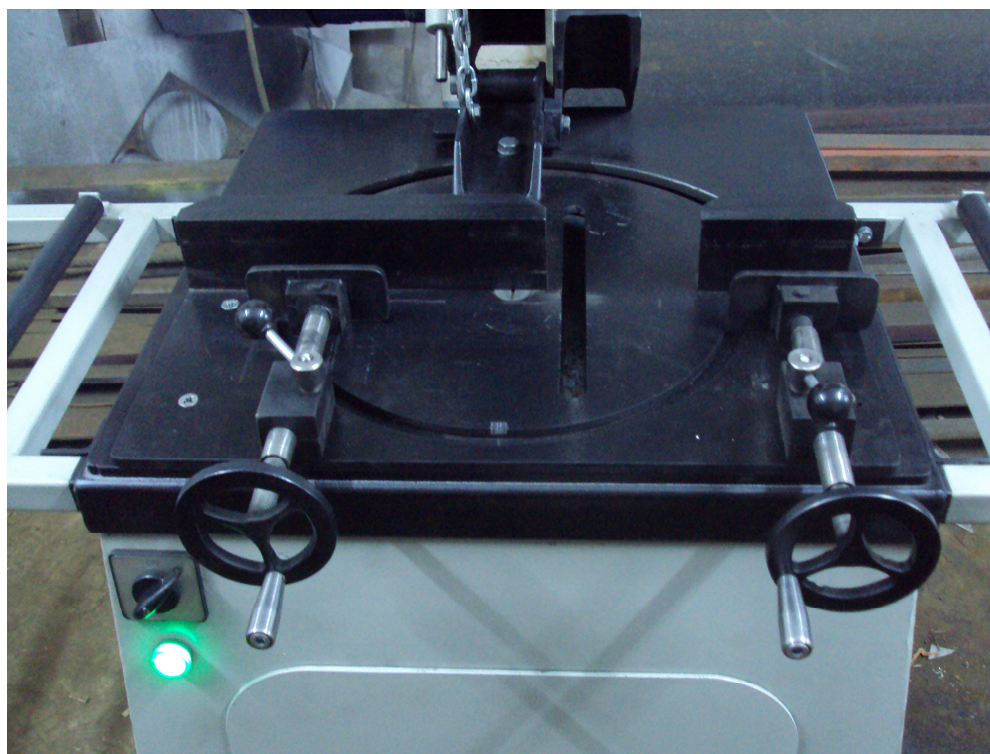


Masa de lucru este prevazuta cu o pasta diamntata ce are rolul de a corecta bataile discurilor .

Masa masinii este dotata cu doua menghine cu surub si levierle de apropiere si departare rapida fata de materialul ce urmeaza a fi debitat.



Industrial Diamond Services S.R.L. Bucuresti
reprezentant BRRANCO ITALIA Tel : 0723273986
www.brranco.ro

Masina de debitat metal BRRANCO 350

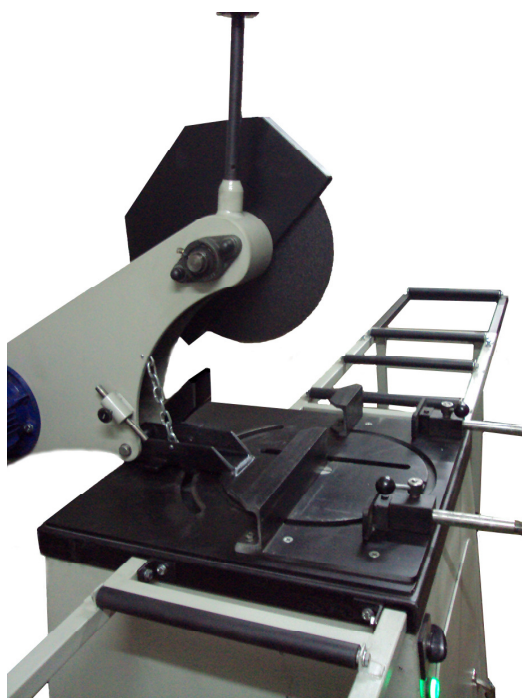

Masina de debitat este dotata cu laser pentru a facilita precizia de pozitionare a materialului .



Masina de debitat este dotata in ambele parti cu mese laterale care pot fi rabatate pentru a diminua spatiul pe care il ocupa in atelier

Mesele laterale sunt prevazute cu role pe rulmenti pentru a facilita manipularea materialului.

Picioarele meselor sunt reglabile pe inaltime pentru a asigura planitatea .



Axele , rotile de lant si lantul sunt realizate din oteluri aliate si tratate termic garantand o durata lunga de exploatare.

Lagarele cu rulmenti ale axului principal sunt prevazute cu gresor

Industrial Diamond Services S.R.L. Bucuresti
reprezentant BRRANCO ITALIA Tel : 0723273986
www.brranco.ro