

PĂSTOR-EL-S

GOTRONIC SRL Tg. Mures

www.gotronic.ro; www.gotronic.bizoo.ro

www.youtube.com/user/gotronic;

olx.ro/oferte/user/Z03A/

Contact: office@gotronic.ro

Tel./Fax. 0265.253093 mobil: 0722 887 364

Garantie 12 luni

Seria:

Data:

PĂSTOR-EL-S este un generator de impulsuri pentru garduri electrice care are semnalizare pentru baterie descarcata sub tensiunea de 10V si protectie la alimentarea cu tensiune inversa. Acesta comanda o bobina de inductie auto sau moto. Impulsurile sunt pentru alimentarea unui gard electric. Sunt doua modele de pastor-el-s: (ce se pot comanda)

a. - pentru bobine de inductie de cca 3 ohmi (auto clasice gen Dacia 1300) sau

b. - pentru bobine de inductie de joasa impedanta de cca 0,5..1,3 ohmi (gen Cielo, Tico).


- Lungimea gardului electric poate atinge sau depasi 1 Km, depinzand de bobina de inductie folosita, rezistenta ohmica a sarmei de gard si vegetatia de pe langa gard.

Generatorul se alimenteaza si se conecteaza ca in schema din imagine, de la un acumulator auto de 12V. Un acumulator de cca 7Ah are autonomie minima una/doua saptamani alimentat non stop, iar unul de capacitate mai mare functioneaza mai mult timp (depinde si de bobina de inductie folosita) el generand cate un impuls de inalta tensiune de 10...20Kv la cca 1s interval (frecventa de 1 Hz).


Pe cutia montajului sunt doua LED-uri, unul albastru pentru impulsuri si unul rosu pentru tensiune mica.


Tensiunea de lucru este intre 8V si 14V. (A nu se folosi cu incarcatoare fara acumulatorul conectat la dispozitiv si fara impamantarea conectata, riscati sa va electrocutati si sa va speriat).

Pentru impamantare folositi un fier beton sau o teava de cel putin 0,5...1 m bagata in pamant .

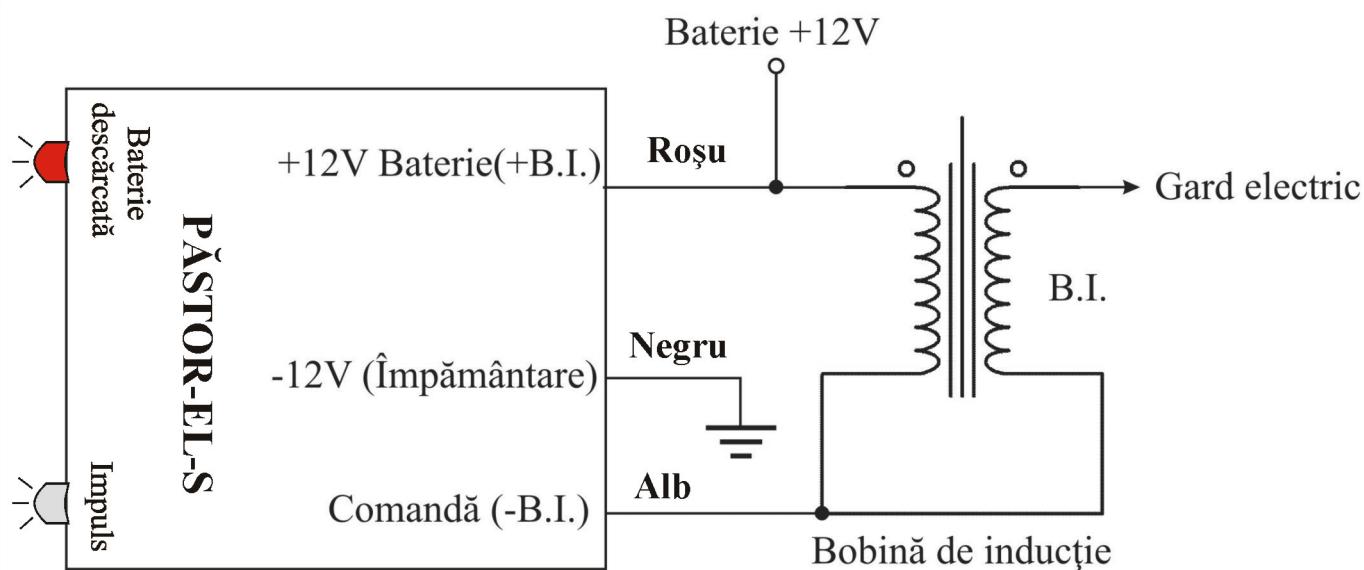


*Nu lasati generatorul in functiune
pana se descarca complet acumulator !!!*

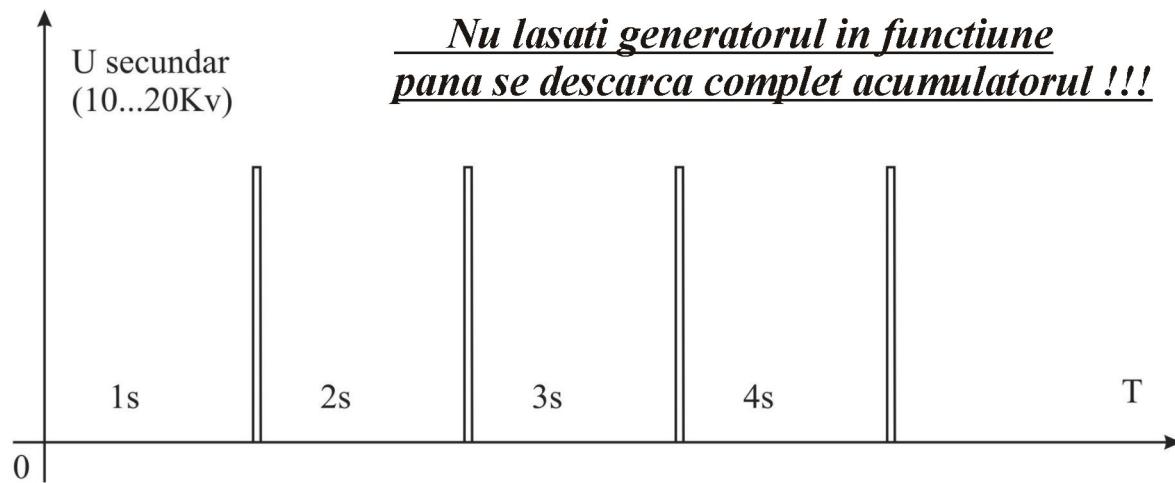

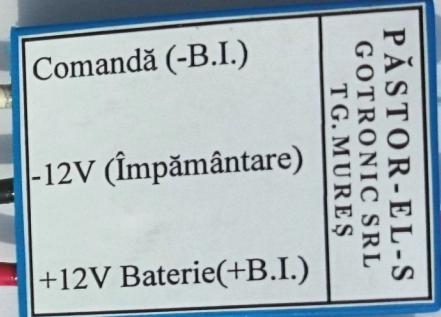

PĂSTOR-EL-S

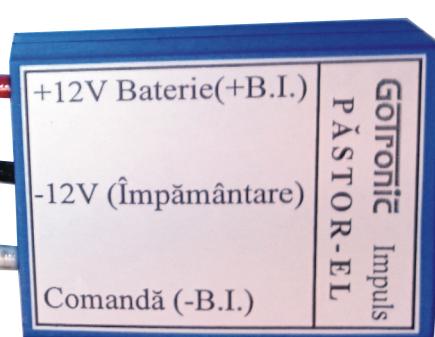

PĂSTOR-EL

