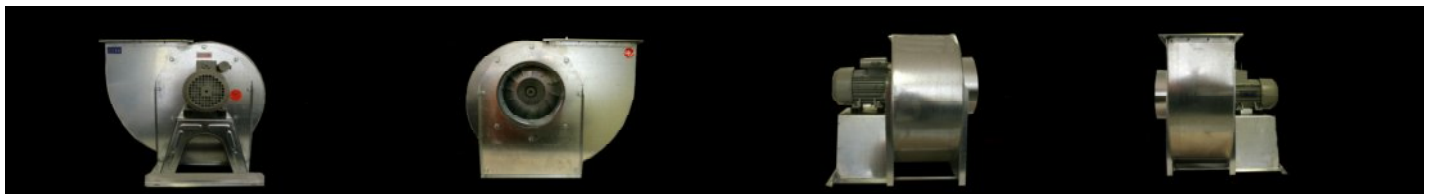


Ventilatoare centrifugale mono-aspirante de medie presiune - transmisie directa


- Carcasa din tabla galvanizata
- Rotor tip lingura , cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei
- motoare IP 55 ,clasa izolatie F, montate pe suport cu amortizoare de vibratii.
- optional pot fi montate in cutii plenum fonoizolate - model BOX HP-


CARACTERISTICI TEHNICE

Putere	Motor	Φ asp.	Dim. Refulare		Debit nom.	Tensiune	Curent nom.	Pret
CP	kw	mm	Int mm	ext. mm	m3/h	VOLT	A	EURO
0,5	0,37	200	205x245	225x295	2500	220/380	2,65/1,28	281
1	0,75	250	225x345	275x395	5000	220/380	4,8/1,93	346
1,5	1,1	250	225x345	305x395	6000	220/380	6,6/2,55	454
2	1,5	300	275x405	325x455	8000	220	8,7	627
2	1,5	300	275x405	325x455	8000	380	3,8	553
3	2,2	300	275x405	325x455	9000	380	4,9	652
3	2,2	300	275x405	325x455	9000	220	8,6	838
3	2,2	350	325x405	375x455	10000	380	4,9	677
4	3	350	325x455	375x505	11000	380	6,4	802
5,5	4	350	325x455	375x505	13000	380	8,2	1118
7,5	5,5	450	570x440	630x500	16000	380	11,4	1699

DIMENSIUNI

ASP.	Putere CP	H cm	L cm	I cm	Yo cm	Πo cm	Mo cm
Ø 20	0,5	46	55	47	17	41	28
Ø 25	1	57	70	52	23	47	32
Ø 25	1,5	57	70	55	23	49	32
Ø 30	2	68	82	62	26	57	40
Ø 30	3	68	82	62	26	57	40
Ø 35	3	68	82	70	24	61	40
Ø 35	4	76	90	70	29	61	44
Ø 35	5,5	76	90	70	29	61	44
Ø 45	7,5	100	90	99	30	79	51

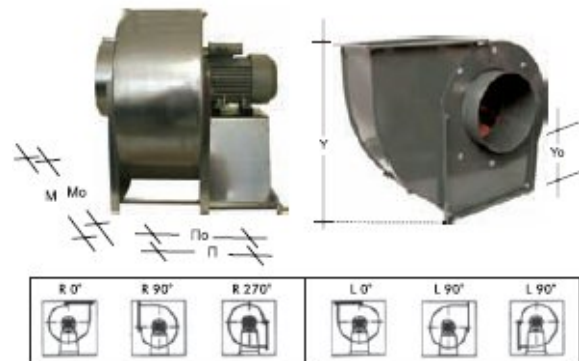
Accesorii
