



Umbrele
pentru terasa si gradina

Unic importator in Romania pentru produse Lambert


CABRIGI
CABRIGI



WERBESCHIRME



Siesta		Mit Kippgelenk, Teleskop-Vorfängerstock aus Stahlrohr weiss, nur mit Wolke.		
Schirmgröße in cm	Ø Stock	assortiert	Nr. 140-050 Polyester 145 g/m ²	Nr. 200-209 Acryl 230 g/m ²
180 Ø	6-teilig	22/25mm	39,-	
200 Ø	6-teilig	22/25mm	47,-	
150 Ø	6-teilig	22/25mm		65,-
180 Ø	6-teilig	22/25mm		73,-
200 Ø	6-teilig	22/25mm		82,-
180 Ø	10-teilig	22/25mm		111,-
200 Ø	10-teilig	22/25mm		120,-
250 Ø	10-teilig	27/30mm		172,-



Domino		Balkenschirm, 4-teilig, mit Kippgelenk, Schirmen Paragon, Teleskopstock aus Stahlrohr weiss, nur mit Wolke, Ø Stock 29/32		
Schirmgröße in cm	Nr. 040-010 Polyester 145 g/m ²	Nr. 210-255 Acryl 230 g/m ²	Nr. 500-699 Acryl 300 g/m ²	
180 x 130	125,-	-	211,-	
210 x 150	151,-	172,-	246,-	



Druckpreise auf Anfrage

PROFESSIONELLE WERBESCHIRME: RS "eco"



- System seit vielen Jahren bewährt
- moderne Optik
- solide Ausstrahlung
- Service am Gestell und Platz in wenigen Minuten
- Druck ab dem ersten Stück
- mit Zubehörprogramm

-Seitenwände -Regenrinnen -Banner

RS-Schirm "economic"

8 Stöben, Aluast, Edelstahl-Federaufnahme, Feder Isoterverzinkt, mit Schutzkappe

Schirmgröße in m

2,0 Ø	240,-
2,5 Ø	240,-
3,0 Ø	280,-
3,5 Ø	320,-
2,5 x 2,5	225,-
2,5 x 3,0	255,-
3,0 x 3,0	303,-

Zubehör:

RS-Erdöse mit Fußrohr	54,80
RS-Glasfuß	45,-
RS-Plattenfuß	65,-
RS-Betonfuß 40 kg	54,80
RS-Betonfuß 60 kg	71,60
RS-Betonfuß 90 kg	120,80





RS-Schirm "business" 3x3m
Weinfest, Stuttgart



RS+-Schirm "business" 3x3m
Weinfest, Stuttgart



RS-Schirm "business"



RS-Schirm "business"

RS-Schirm "business" 12 Streben

12 Streben, Aluast, Edelstahl-Federrohre, Feder feuerverzinkt, mit Schutzröhre. Unser Besteller! Hunderttausendfach bewährt

Größe	Synthetik	Baumwolle	PVC, Acryl
2,5 x 2,5m	265,-	294,-	329,-
2,5 x 3,0m	295,-	327,-	355,-
2,5 x 3,5m	311,-	362,-	397,-
3,0 x 3,0m	343,-	380,-	412,-
3,0 x 3,5m	362,-	401,-	423,-
3,0 x 4,0m	384,-	427,-	461,-

RS+-Schirm "business" 12 Streben verstärkt

12 Streben mit Edelstahlrohr, ganze Länge verstärkt, Feder feuerverzinkt, Erdblechmast, 2 x stabilisier, windfester



Größe	Synthetik	Baumwolle	PVC, Acryl
2,5 x 3,0m	380,-	421,-	464,-
3,0 x 3,0m	430,-	476,-	502,-
3,0 x 3,5m	448,-	496,-	524,-
3,0 x 4,0m	468,-	519,-	548,-

RS-Zubehör

RS-Standfuß (leicht & günstig)	45,-
RS-Plattenfuß (Erdblechlang)	68,-
RS-Erdhülse mit Falzrohr	54,80
RS-Betonfuß 40 kg	54,80
RS-Betonfuß 60 kg	71,80
RS-Betonfuß 90 kg	129,60

RS-Optionen

Teleskopausführung	44,20
Selbstzug	44,20
Federlöser (Hfz)	5,80



RS-Schirm "business"



RS-GROßSCHIRME bis 5 x 4 m



Der stabile

RS - GROß- SCHIRM

- mit 8 Streben
- mit Seiltzug
- mit Teleskopspeinrichtung
- Mast 50 mm
- Plattenfuß, Betonfuß oder stationär
- Bespannung Acryl
- Einplanungen

Die Kombination mehrerer Schirme eröffnet Riesennöglichkeiten - Sie stoßen in Zeitbereiche vor! Denken Sie an Wochenmärkte, Gastronomie, Vereinfeste, Hock's etc...

Seitliche Einplanungen zum Schutz gegen Sicht, Wind und Wetter zum Einhängen im umlaufenden Volant, den Sie idealerweise auch zu Werbezwecken nutzen können (Seite 3).

Das Anbringen von Regenrinnen ist durch das den Schirmen gemeinsame, einheitliche Rastermaß von 50 cm möglich. Dadurch erreichen Sie eine durchgehende, homogene Fläche. Weiter ist es auch möglich, Großschirme mit RS-Schirmen oder dem Baukastenystem zu kombinieren. Idealerweise sind dann die Seitentängen aufeinander abgestimmt.

Eine windsichere Stabilisierung erhalten Sie durch

- Stützen
- Spannstangen
- Gewichte

Gerne beraten wir Sie - rufen Sie an, wir rufen zurück.



RS-Großschirm

Teleskopspeinrichtung, Seiltzug, Bespannung Acryl (Seite 41)

3,0 x 4,0m	592,-	Ø 4,0m	679,-
4,0 x 4,0m	879,-	Ø 5,0m	794,-
5,0 x 4,0m	900,-		

Plattenfuß 79,90

Betonfuß 90kg 120,60

Erdbüchse 41,10

Fußrohr 46,-

Ersatzbespannung

Bespannung Acryl

3,0 x 4,0m	336,-	Ø 4,0m	395,-
4,0 x 4,0m	418,-	Ø 5,0m	498,-
5,0 x 4,0m	529,-		

Ein B
Nur für den Innenbereich



Centro

Großschirm mit Teleskop-Scherensystem mit Dachneigung. Dachplatte Acryl, ohne Volant, 8 hochfeste Alu-Streben in Rechteckform, hohe Schließhöhe durch Teleskopsystem. Das Scherensystem sorgt für hohe Gestabilität und sieht optisch sehr ansprechend aus. Membranspannung durch gefederte Außenspanner. Seilzug, eloxierter Alu-Mast 50 mm, inklusive Schutzkappe.

2,5 x 5,0m	1.887,-
3,0 x 4,0m	1.843,-
3,5 x 4,5m	1.349,-
4,0 x 4,0m	1.249,-
4,0 x 5,0m	1.375,-

mit Volant gerade	+75,-
mit Volant gewogen	+95,-

Zubehör

Plattenfuß	79,90
Betonfuß 90kg	129,40
Erhöhke	41,10
Fußloch	46,-
Bodenankleber mit Platte 1,25 x 1,25m	240,-





Freitragendes Zeltsystem 12 x 5 m, ohne Seitenwände



Baukastensystem ohne Mittelmast(en)

Tischbreite von 3,4 und 5 m lieferbar. Standardlänge von 4 - 12 m.

m x m	komplette Schirme			nur Platten				
	Synth	Baumwolle	PVC & Acryl	nat. Stoffe	Synth	Baumwolle	PVC & Acryl	
Viermaster	6,0x3,0	1.090,-	1.139,-	1.233,-	730,-	351,-	400,-	494,-
	6,0x4,0	1.170,-	1.229,-	1.341,-	781,-	409,-	468,-	580,-
	8,0x3,0	1.192,-	1.257,-	1.378,-	751,-	441,-	505,-	627,-
	8,0x4,0	1.306,-	1.387,-	1.534,-	774,-	532,-	613,-	780,-
8,0x5,0	1.573,-	1.666,-	1.855,-	873,-	700,-	793,-	982,-	
Sechsmaster	10,0x3,0	1.579,-	1.653,-	1.793,-	1.067,-	512,-	586,-	726,-
	10,0x4,0	1.692,-	1.784,-	1.949,-	1.090,-	602,-	694,-	850,-
	12,0x4,0	1.827,-	1.941,-	2.138,-	1.114,-	713,-	827,-	1.024,-
	12,0x5,0	2.191,-	2.318,-	2.571,-	1.257,-	934,-	1.091,-	1.314,-



Einplanungen

Hakenabstand 50 cm mit Rostverschraubung, Faltstreifen, Haken, eingeschweißte PVC-Ösen, auf Wunsch mit Karabinerhaken (Aufpreis...)

Länge in m	Höhe 2,68 m			Höhe 2,20 m		
	Synth	Baumwolle	Acryl	Synth	Baumwolle	Acryl
2,5	72,70	78,00	90,10	91,20	98,00	113,30
3,0	80,60	88,00	100,10	101,20	109,60	125,40
3,5	93,80	101,20	115,90	117,00	127,00	144,90
4,0	100,10	108,00	123,30	124,90	135,40	154,90
5,0	116,40	128,00	144,30	145,40	159,60	180,70
6,0	133,30	145,40	165,40	166,50	182,30	205,40
8,0	185,40	192,80	204,40	207,50	229,10	256,50
Einplanungsteile mit Fenster						
2,5	78,50	84,80	97,00	101,70	105,90	119,60
3,0	87,50	94,80	107,00	109,10	119,10	134,30
3,5	101,70	109,10	123,30	127,00	137,00	154,90
4,0	108,00	117,00	131,70	134,90	145,50	165,40

Regenrinnen

verbundene Schiene mit Haken, ca. 60 cm breit, andere Maße auf Anfrage, große Aufpreis mit Karabinerhaken (1,10 €/Stück)

Länge in m	Synth	Gonette
2,5	37,40	39,50
3,0	41,10	43,00
3,5	45,30	48,50
4,0	49,60	52,20
5,0	58,00	61,70
6,0	65,90	70,60
8,0	82,20	88,00
10,0	99,10	107,00
12,0	115,40	129,50





Tent

Die besondere Überdachung mit mehrfacher internationaler Auszeichnung.

Die aufklappbare Überdachung mit einer Art Scherensystem. Machen Sie aus einer Einheit von 54x32x154 cm (insg. 45 kg) ein Zelt von 5x3 m. In 1 Minute ohne Werkzeug oder andere Hilfsmittel Phantastisch!

Lassen Sie beim Abbau die Plane darauf, dauert es weniger als eine Minute!

Auf engstem Raum zu transportieren ergibt dies viele Anwendungsmöglichkeiten:

- Ausstellungen
- Märkte
- Messen
- Terrassen
- Feste...

Die spitze Form verleiht ein dekoratives Aussehen und gewährleistet guten Wasserablauf. Die Nylonpläne haben einen glänzenden Effekt und bieten sich zur Bedruckung für Reklamazwecke an. Seitenteile, durchsichtig oder geschlossen bieten Wind-, Sicht- und Witterschutz.

Gewichte zum Einhängen oder Fußplatten gewährleisten eine relativ sichere Standfestigkeit. Die freitragende Dachkonstruktion bietet Möglichkeiten zur Dekoration und Beleuchtung.

Auf Außenpfosten - ohne Mittelmasten - vollkommen freitragend eine ebenso einfache, wie geniale Konstruktion mit besonderen Eigenschaften:

- Extrem stark, schnell und unkompliziert aufzustellen, in kürzester Zeit.
- Aluminiumstruktur mit lebenslanger Anti-Rost-Garantie
- Nichts Zusammenstecken, kein Schrauben, kein Werkzeug, nichts geht verloren.
- Wartungsfrei
- Ohne Mittelpfosten
- In robuster Verpackung

Gesamthöhe: von 330 cm bis 418 cm

Handlicher Transport, superschneller Aufbau



Tent

größe	Standst. Profil 33 mm	Gewicht kg	Preis
1,5 x 1,5 m	26 x 28 x 154	18,0	550,-
1,5 x 3,0 m	32 x 32 x 154	20,8	660,-
3,0 x 3,0 m	32 x 32 x 154	27,3	820,-
4,5 x 3,0 m	32 x 43 x 154	36,5	1.045,-
6,0 x 3,0 m	54 x 32 x 154	44,6	1.285,-
	stärkeres Profil 40 mm		
1,5 x 3,0 m	45 x 45 x 159	25,0	790,-
3,0 x 3,0 m	45 x 45 x 159	34,2	990,-
4,5 x 3,0 m	61 x 45 x 159	43,9	1.220,-
3,0 x 6,0 m	76 x 45 x 159	58,9	1.485,-
2,0 x 4,0 m	45 x 45 x 198	31,3	1.010,-
4,0 x 4,0 m	45 x 45 x 198	49,2	1.375,-
6,0 x 4,0 m	65 x 45 x 198	61,9	1.950,-
8,0 x 4,0 m	75 x 45 x 198	81,0	2.325,-

Zusätzl. auf Anfrage Preis zusätzlich MwSt.

Einplanungen

Polyester	€	Transparent rund	€
1,5 m	95,-	1,5 m	95,-
2,0 m	100,-	2,0 m	110,-
3,0 m	122,-	3,0 m	138,-
4,0 m	158,-	4,0 m	175,-
4,5 m	154,-	4,5 m	175,-
6,0 m (6 x 3m)	220,-	6,0 m (6 x 3m)	250,-
6,0 m (6 x 4m)	242,-	6,0 m (6 x 4m)	275,-

→ Aufpreis Reißverschluss 42,- € pro Variante

→ Einplanungen sind generell weiß

→ Farbige Einplanungen Aufpreis 10 %

Regenrinne

1,7 m	34,-
2,4 m	37,-
3,4 m	40,-
4,4 m	45,-
4,5 m	46,-
6,2 m (6 x 4m)	51,-
6,4 m (6 x 3m)	51,-
6,4 m	52,-





Sonnensegel

der Freizeit Hit: attraktiv - praktisch - wertvoll



Sonnensegel

3 m lange gelbe Stahlrohrlinien mit Fallplatten, 4 Erdhügel und 4 Abpannsole und Aufbaumontage.

Größe in m	Acryl
4,5 x 4,5m	522,-
6,0 x 6,0m	680,-

Sunflex

Größe in m	
6,0 x 4,0m	1.690,-

Sunflex - NEUHEIT



Sonderanfertigungen auf Wunsch möglich





Alu-Style Aluminium Kurbelschirm mit Alu Schienen, Gestell anthrazit pulverbeschichtet, 8-teilig, mit Kricker, Stoff Polyester impregniert, 180 g/m², ohne Volant, mit Alvent, Ø Stock 38 mm

Grösse in cm	Stoff-Nr.	40	42	44	46	50
300 Ø		100,-				
330 Ø			120,-			

Alu-Push Aluminium Schirm mit stufenloser Höhenverstellung, mit Alu Schienen, Gestell Alu natur eloxiert, Oberstock 38 mm/Unterstock 35 mm, mit Kricker, ohne Volant, ohne Alvent

Grösse	Stoff-Nr.	200-299	500-699
220 Ø	82,-	168,-	233,-
250 Ø	95,-	190,-	254,-
270 Ø	108,-	220,-	284,-
290x200	116,-	220,-	284,-

Alu-Twist Aluminium Kurbelschirm mit Alu Schienen, Gestell Alu natur eloxiert, Oberstock 38 mm/Unterstock 30 mm, 8-teilig, Drehmechanismus für stufenlose Schirmschräglage, ohne Volant, ohne Alvent, Ø Stock 39 mm

Grösse	Stoff-Nr.	200-299	500-699
270 Ø	142,-	228,-	297,-
300 Ø	168,-	254,-	341,-
330 Ø	194,-	280,-	409,-



Schirmsockel Metall 40 kg



Schirmsockel Beton 40 kg



Bodenhülse mit Übergangsrohr



LED Akku-Licht

Zubehör Alu-Style, Alu-Push, Alu-Twist

Schattenhülle mit Slib und Reißverschluss	39,-
Schirmsockel Beton 40 kg mit Kanarstoffbezug anthrazit Stock 32-40 mm, Sockelrohr aussen und innen pulverbeschichtet	56,-
Bodenhülse mit Übergangsrohr, Ø Stock 35-40 mm	78,-
Schirmsockel Metall 40 kg, Masse: 60 x 60 x 1,5 cm, 4 Gummifüsse, mit geschraubtem Rohr, rostfrei, Stock 26-55 mm	168,-
LED Akku-Licht für Stockdurchmesser 32-50 mm	73,-



PENDALEX

Klare Linien und die geniale, komfortable Funktionalität machen aus dem Pendalex V+ den Gartenschirm, der auch gehobene Ansprüche erfüllt.

So verfügen Sie den ganzen Tag über jenes Mass an Schatten, das Sie sich wünschen. Dank einer im Mast eingebauten Gasdruckfeder können Sie den Schirm mühelos in der Höhe vorstellen und das Schirmdach bis zur Senkrechten kippen oder aufsteilen, um selbst vor der tiefstehenden Sonne oder vor Einblicken bestens geschützt zu sein.

Freiarmschirme sind praktisch. Sie können die ganze Fläche unter dem Schirm optimal nutzen, ohne dass Ihnen ein Mittelstock ins Wege steht.

Das einfache und patentierte Handling überzeugt. Die Neigung des Schirmdaches regulieren Sie durch Lösen und Drehen des Kurbelgriffes, das Schirmdach lässt sich in allen Positionen fixieren. Dann schieben Sie das Tragrohr zurück, das Schirmdach und das Standrohr stehen dann so eng zusammen, dass sie mit der passenden Haube vor Wind und Wetter geschützt werden können (im Lieferumfang enthalten). Sie können das Schirmdach mit einem Griff aushängen, um es geschützt zu übersinken, einfach und mühelos. Das Gestell ist korrosionsfest.



Pendalex V+

Schirmgröße in cm	Stoffklasse 500-699	€
250 Ø	mit und ohne Volant	1.058,-
300 Ø	mit und ohne Volant	1.151,-
325 Ø	mit und ohne Volant	1.185,-
350 Ø	mit und ohne Volant	1.203,-
350 Ø	mit und ohne Volant	1.203,-
250 x 200	mit und ohne Volant	1.099,-
280 x 240	mit und ohne Volant	1.164,-

Gestelle weiss, anthrazit oder silber. Ø Stab 55 mm, 30-teilig, Gestänge Aluminium, resp. 3-teilig und klippbar, geschwängertes Tragarm, mit Lift. Alternative ohne Volant zusätzlich mit Lederriemen, inkl. Schutzhülle

Sunwing

Stoffklasse	Acryl 236g/m²	Acryl 300g/m²
	mit Volant	mit Volant
200-299	200-299	300-699
Schirmgröße in cm	€	€
300 Ø	645,-	927,-

6-teilig, mit selbststanzender Kurbel, Gestänge Aluminium, mit Schrägkollage, geschwängertes Tragarm, mit Volant, inkl. Schutzhülle

Zubehör:

Sockel 90 kg für alle Größen (weiss oder verzinkt)	116,-
Sockel granitpoliert 90 kg, mit Edelstahl-Standrohr	220,-
Schirmsockel grau pulverbeschichtet für 8 Gartenplatten 40x40x1cm (Preis ohne Platten)	134,-
Standrohr grau pulverbeschichtet	30,-
Gartenplatten 40x40x1cm, 8 Stück (ca. 190kg)	65,-
Gartenplatten gemischt 40x40x1cm, 4 Stück Beton/ 4 Stück granitpolierte Oberfläche (ca. 120kg)	151,-
Bodenhülle mit Übergangsröhre (weiss oder verzinkt)	82,-
Bodenhülle (verzinkt)	47,-
Bodenhülle mit Übergangsröhre Edelstahl	142,-
Bodenhülle Edelstahl	82,-
Wandbilde 2 cm (nur wenn Mauer nicht höher als 70 cm)	82,-
Wandbilde 15 cm Abstand (weiss oder verzinkt)	82,-
Schutzhülle mit Stab und Resiswendhaken	47,-
Beleuchtung 9 Watt	103,-
Kurbelset (nicht für Grösse Ø 250 cm)	125,-



Freiarmschirme Pendalex-Sunwing



Alu-Gestänge
(Lift eingebaut)
8.5 kg
2.3 kg
10.8 kg




Schirmteil abnehmbar
je nach Größe 5-9 kg

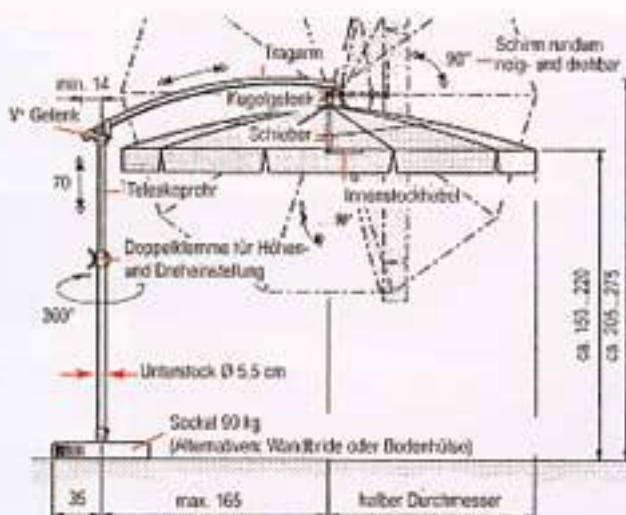

Wandbride 3 oder 15 cm



Bodenhülse mit Übergangrohr für Beton-Fundament

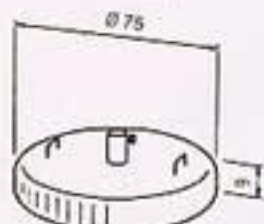

Betonsohl 90 kg



Schutzkappe



V+ Gelenk



Doppelklemme



int. pat. Bajonetverschluss



Drehender Lederstift



Sohl 90 kg



Granitsohl 80 kg
mit Edelstahl Standrohr



Schirmsohl für
Gartenplatten



Bodenhülse mit
Übergangrohr




Wandbride 3 cm Abstand
Wandbride 15 cm Abstand



Kurbelset



Sunwing (Gestell: weiss, anthrazit oder grau graphit)





Sombrano

Der neue Sombrano ist ein eleganter Schattenspendler mit modernstem Bedienungskonzept. Drehen genügt. Mit wenigen mühelosen Umdrehungen an der handlichen Kurbel öffnen Sie den grossen Freiarmschirm. Ebenso einfach wie bequem neigen und drehen Sie das grosse Schirmdach entsprechend dem Lauf der Sonne und richten so jederzeit wohlverdienten Schatten auf Ihren Wohlühlplatz. Haben Sie Bedarf nach einem grossen senkrechten Sonnenschutz - der Sombrano kann auch das.



Die Art der bequemen und sinnvollen Schrägstellung ist patentrechtlich geschützt. Dank dem kugelgelagerten Drehflus können Sie den grossen Schirm mühelos um seine eigene Achse drehen und sicher aneigen. Für grosse Plätze geeignet, bis zu 9,6m² beschattete Flächen ohne störenden Mittelstock. Der Sombrano wurde im Windkanal entwickelt und getestet. Der Freiarmschirm ist stand sicher verankert; in Bodenhülsen oder in einem formschönen Sockel mit einzeln eingelassenen Platten. Gartenplatten 40 x 40 x 4 cm, 4 Stück Beton / Gtznipolier.





Sombrano 8-teilig, Gestänge Aluminium pulverbeschichtet, grau
 graphit, mit selbstarretierender Kurbel, Schirmteil
 seitlich neigbar, ohne Ventil, inkl. Schutzhülle, kerth
 (WS) 35 (5)

Schirmgröße in cm	Nr. 142-180 Polyester 220g/m ²	Nr. 200-299 Acryl 230g/m ²	Nr. 500-699 Acryl 300g/m ²
350 Ø	582,-	746,-	987,-
300 x 300	647,-	832,-	1.118,-

Zubehör Sombrano:

Kugellagerter Drehflus	82,-	
Schirmsockel grau pulverbeschichtet für 8 Gartenplatten 40x40x4 cm (Preis ohne Platten)	134,-	218,-
Gartenplatten 40x40x4 cm, 8 Stück (ca. 110kg)		65,-
Gartenplatten gemischt 40x40x4 cm, 4 Stück Beton/ 4 Stück granitpolierte Oberfläche (ca. 120kg)		151,-
Kugellagerter Drehflus	82,-	
Sombrano Adapter für Pendalex Bodenhülse	17,-	99,-
Bodenhülse Pendalex		47,-
Kugellagerter Drehflus	82,-	
Sombrano Adapter für M4 Bodenhülse	17,-	99,-
Schutzhülle mit Steb und Rostverschluss		47,-

Bitte beachten! Bodenbefestigung nur zusammen mit
 Drehflus möglich.

Der Kartolantrieb hat eine sichere, automatische Arretierung und hält
 leichtgängig mit hochfesten High-Tech-Seilen aus dem Regattasport auf
 wartungsfreien Rollen.



100 x 300 cm



Akzento S+

Der Akzento S+ setzt die Maßstäbe, wenn Sie einen besonders eleganten Freiarmschirm für Ihren Garten suchen.

Das Handling des Akzento S+ ist einfach und mühelos.

Sie öffnen und schließen den Akzento S+ mit wenigen Karbolumdrehungen und neigen das Schirmdach je nach Sonnenstand mittels der praktischen Lenkstange.

Probieren Sie es, Sie werden überrascht sein, wie komfortabel der Akzento S+ ist.

Konstruktion

Aluminiumgestänge, mit Kurbelantrieb

Bodenverankerung

Bodenhülse, Montageplatte, mobiler Ständer für Gartenplatten. Auf Wunsch mit kugelgelagertem Dreifuß.

Werbeaufdruck

Alle Akzento können individuell auf dem Schirmdach oder auf den Volants bedruckt werden.



Freiarmschirme Akzento S+



Akzento S+

8-teilig, Gestänge Aluminium, Gestellfarbe weiss oder alu natur, mit Karbon, Schirmteil seitlich neigbar

Schirmgröße cm	Grund- fläche m ²	Acryl 330g/m ² Stoffklasse 500 - 999	max. zul. Windg. ohne Kri/h (Windstärke) AS cm	Seiten- abstand AS cm	Schliess- höhe E cm	Fundament 90 cm hoch C cm
300 Ø	8,9	1.668,-	35 (5)	325	115	70 x 70
400 Ø	11,0	1.720,-	30 (5)	370	90	80 x 80
300 x 300	9,0	1.728,-	35 (5)		60/135	70 x 70
300 x 350	12,2	1.949,-	30 (5)		45/115	80 x 80
Reduktion ohne Voller		96,-				


Zubehör Akzento S+:

Bodenhülse M 4 mit Deckel	82,-
Standrohr (justier- und nivellierbar)	198,- 198,-
Schirmsockel für Gartenplatten 40 x 40 x 4 cm	297,-
Standrohr (justier- und nivellierbar)	198,- 315,-
Montageplatte 30 x 30 x 1,2 cm	121,-
Standrohr (justier- und nivellierbar)	198,- 229,-
Montageplatte 30 x 30 x 1,2 cm	121,-
Kugelgelagerter Drehflus zu Montageplatte	220,- 341,-
Bodenhülse M 4 mit Deckel	82,-
Kugelgelagerter Drehflus zu Bodenhülse	220,- 302,-
Schirmsockel für Gartenplatten 40 x 40 x 4 cm	297,-
Kugelgelagerter Drehflus zu Schirmsockel (justier- und nivellierbar)	220,- 427,-
Gartenplatten, 40 x 40 x 4 cm, 12 Stück (ca. 170 kg)	88,-
Platten, granpoliert, 40 x 40 x 7 cm, 8 Stück (ca. 190 kg)	211,-
Schutzhülle, mit Stab- und Peissverschluss	82,-

Sie beachten! Bodenbefestigung nur zusammen mit Standrohr oder Drehflus möglich.



Abbildung: D = Karbonhöhe 95 cm M = Masthöhe 265 cm
F = Durchgangshöhe 195 cm N = Auskrüfung 25 cm
G = Gesamthöhe 310 cm Z = Länge Trägerr 190 cm

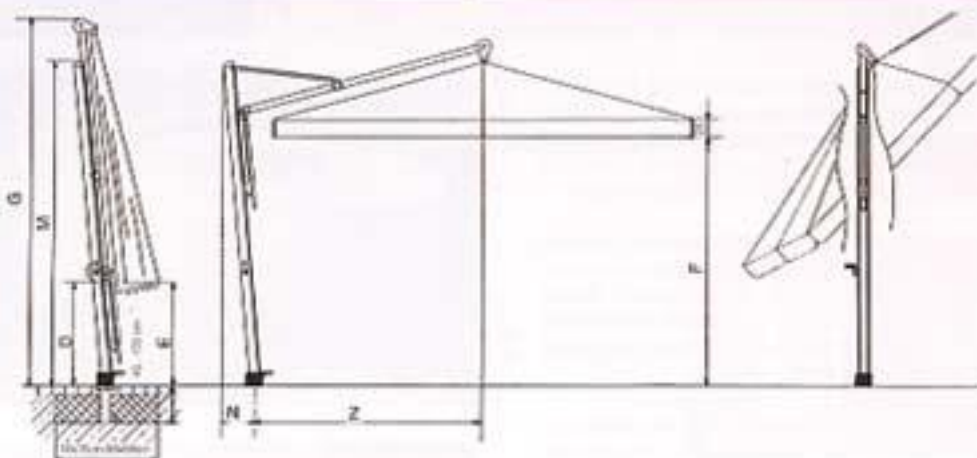

Standrohr



Kugelgelagerter Drehflus
zu Montageplatte



Kugelgelagerter Drehflus
Schirmsockel für Gartenplatten
12 Stk. 40 x 40 x 4cm



Standrohr
Schirmsockel für Gartenplatten
40 x 40 4cm, Platten granpoliert



Freiarm-Ambiente filigran - elegant - formvollendet

Die Garantie für ein stilvolles Ambiente



Ambiente ist der elegante große Freiarmschirm! Er steht solide, bei Wind und Wetter. Gegeneinandergestellt lässt er sich zu Schirmlandschaften kombinieren, unter denen viel Platz und maximale Bewegungsfreiheit herrscht. Eine professionelle Lösung die sich vor allem für Hotels, Restaurants und Sportvereine eignet.

Ambiente gibt es rechteckig, quadratisch oder rund bis zu einem Durchmesser von 5 m oder 18 m². Beim Schließen können Tische und Stühle unter dem Ambiente stehen bleiben. Wenige Kartelumdrehungen genügen, um den Ambiente zu schliessen oder zu öffnen. Auf Wunsch können die Schirme mit Motorantrieb und Fernsteuerung geliefert werden.

Konstruktion: Gestänge und Masten sind aus seawasserfesten, gepressten Aluminium-Profilen, weiss (RAL 9010) oder grau graphit pulverbeschichtet. Alle Teile können einzeln ersetzt werden. Der Antrieb läuft reibungsarm und geschützt im Mast.

Windfestigkeit: Geöffnet widersteht der Ambiente - je nach Größe - Windböen bis zu Stärke 5 oder 6. Geschlossen und gesichert bis Windstärke 11.

Bodenverankerung: Die Ambiente stehen in einbetonierten Bodenröhren, in Montageplatten oder in formschönen, domontierbaren, mobilen Sockeln.

Schirmdach: Markisenstoffe





Ambiente

8-fölig, Gestänge Aluminium pulverbeschichtet, Gestellfarbe weiss oder grau graphit, mit Kurbel, mit Volant, ohne Belüftungskame, Durchgangshöhe 200 cm (F), Auskragung hinten 40 cm (N), Stoffklasse 580-889 Acryl 300g/m². Das Öffnen und Schliessen ist auch mit einer Akku-Schraube möglich. Der erforderliche Einsatz wird mit der Kurbel mitgeliefert.

Schirmgröße	Grundfläche	Stoffklasse	max. zul.	Soblen	Kurbel-	Schliese-	Gesamt-	Mast-	Länge	Fundament
A cm	B m ²	500-699	Wind/ offen	abstand	höhe	höhe	höhe	höhe	Tragarm	50 cm hoch
		€	Kmh (WS)	AS	D cm	E cm	G cm	M cm	Z cm	C cm
400 Ø	11,2	2.845,-	45 (8)	370	70	126	344	272	200	80 x 80
450 Ø	14,2	2.931,-	40 (6)	420	74	120	365	278	225	80 x 80
500 Ø	17,5	3.060,-	35 (5)	460	74	97	365	278	225	100 x 100
430 x 300	12,0	3.035,-	40 (6)		70	76	344	272	200	80 x 80
450 x 350	15,8	3.147,-	35 (5)		74	79	365	278	225	100 x 100
350 x 260	12,3	2.989,-	40 (6)		70	75	344	272	200	80 x 80
450 x 400	18,0	3.060,-	35 (5)		74	68	365	278	225	100 x 100
Belüftungskame (Zusatz)		185,-								
Reduktion ohne Volant		86,-								


Zubehör Ambiente:

Bodenhülse M4 mit Deckel	82,-
Standrohr mit Abdeckung, (gestier- und aweiellbar)	106,- 190,-
Bodenhülse drehbar	589,-
Montageplatte 30 x 30 x 1,2 cm	121,-
Standrohr mit Abdeckung, (gestier- und aweiellbar)	106,- 229,-
Sockel 230 kg, 4 Platten (für Aestädung 200 cm)	534,-
Standrohr mit Abdeckung, (gestier- und aweiellbar)	106,- 642,-
Sockel 430 kg, 8 Platten (für Aestädung 225 cm)	836,-
Standrohr mit Abdeckung, (gestier- und aweiellbar)	106,- 944,-
Schutzhülle Nr. 11	99,-
Schutzhülle Nr. 17 mit Stab und Reissverschluss	224,-

Bitte beachten! Bodenbefestigung nur zusammen mit Standrohr möglich (ausser Bodenhülse drehbar).

Elektrozubehör Ambiente:

Motorantrieb mit permanenter Altematikarbell und Steuerung, Abb. siehe Palazzo M 16	1.375,-
Schlüsselschalter Aufputz oder	43,-
Schlüsselschalter Unterputz	43,- 1.418,-
Motorantrieb mit permanenter Altematikarbell und Steuerung mit Windwächter	1.451,-
Schlüsselschalter Aufputz oder	43,-
Schlüsselschalter Unterputz	43,- 1.584,-
Fernsteuerung zu Motorantrieb	254,-
Schlüsselschalter Aufputz für Fernsteuerung oder:	43,-
Schlüsselschalter Unterputz für Fernsteuerung	43,- 297,-
Beleuchtung 230 V	582,-

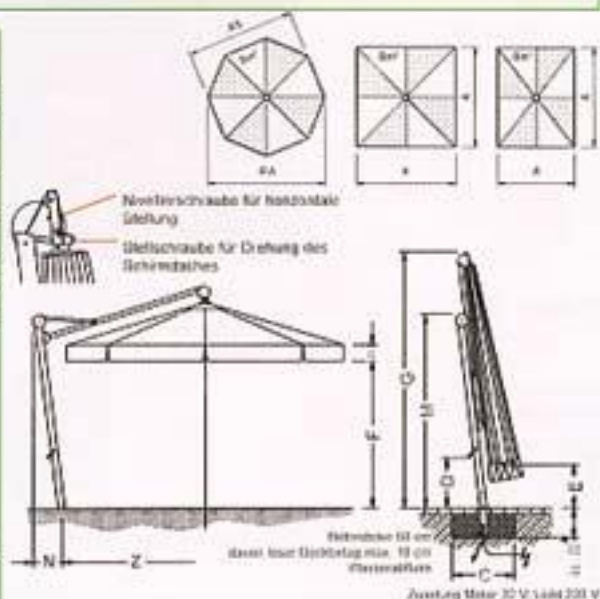

Bodenhülse M4 mit Deckel
Standrohr mit Abdeckung
(gestier- u. aweiellbar)



Montageplatte
Standrohr mit Abdeckung
(gestier- u. aweiellbar)



Bodenhülse drehbar



Sockel 230 kg, 4 Platten
Sockel 430 kg, 8 Platten
Standrohr



Beleuchtung



Rusticalex

Der grosse
Freiarmschirm aus
druckimprägniertem
Eschen- und
Fichtenholz ist eine
gelungene Synthese
aus perfekter
Konstruktion,
gekonnter Fertigung
und traditionellem
Aussehen.



Rusticalex

8-teilig, Freiarmgestell aus wetterbeständigem, druckimprägniertem Eschen- und Fichtenholz, ohne Volant, inklusive Schutzhülle

Stoffklasse 500 - 699

Schirmgröße in cm

350 Ø 1.547,-

400 Ø 1.634,-

350 x 350 1.720,-

Zuschlag mit Volant 47,-

Zubehör:

Bodenhülse M 4 mit Deckel 82,-

Standrohr 108,- 198,-

Montageplatte 99,-

Standrohr 108,- 207,-

Bodenhülse drehbar 471,-

Sockel 230 kg (4 Platten) für Ø 350, nivellierbar 560,-


Standrohr 108,- 668,-

Sockel 430 kg (6 Platten) für Ø 400, 350 x 350, nivellierbar 858,-

Standrohr 188,- 966,-

Schutzhülle Nr. 10 für Größen Ø 350 und Ø 400 47,-

Schutzhülle Nr. 9 für 350 x 350 47,-

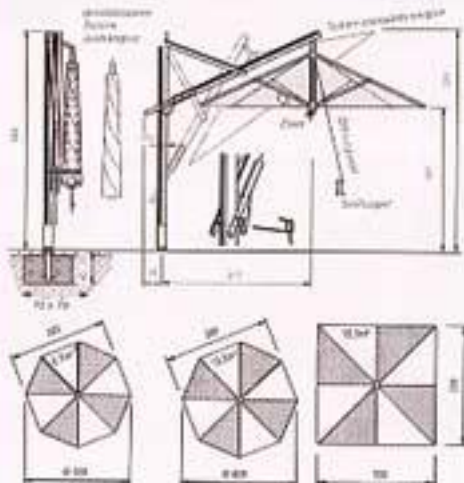

Bitte beachten! Bodenbefestigung nur zusammen mit Standrohr möglich (außer Bodenhülse drehbar).



Bodenhülse Deckel
Standrohr



Montageplatte
Standrohr



Sockel 230 kg 4 Platten
Sockel 430 kg 6 Platten
Standrohr



Bodenhülse drehbar



Schutzhülle



Alexo 10-teilig, lackierter Eschenholzstock, Gelenk aus Messing, vernickelt, mit Volant, Ø Stock 30mm

Schirmgröße in cm	Stoffklasse 200-299	Stoffklasse 500-699
200 Ø	263,-	323,-
220 Ø	228,-	341,-
Zuschlag ohne Volant mit Lederrechen		17,-

Bei Stoffklasse 500-699 mit Fiberglasschienen

Zubehör:

Alexo Gelenk	41,-
--------------	------



Piazzino 8-teilig, Eschenholz hell, mit Flaschenzug, Stock durchgehend, mit Windaussparöffnung, ohne Volant, inkl. Schutzhülle, Ø Stock 48mm

Schirmgröße in cm	Stoffklasse 040 €
300 Ø	220,-
360 Ø	254,-
300 x 300	254,-
350 x 350	280,-

Zubehör:

Bodenhülse mit Übergangrohr	82,-
Socket 65 kg mit Griff, für alle Größen	108,-



Teakwood 8-teilig, aus edlem Teak-Holz, Beschläge rostfrei, Ø Stock 48mm, ohne Volant, mit Lederrechen, inkl. Schutzhülle

Schirmgröße in cm	Stoffklasse 200-299	Stoffklasse 500-699
300 Ø	582,-	754,-
350 Ø	599,-	815,-
330x330cm	659,-	832,-

Bitte beachten: Holz ist ein Naturprodukt und sollte deshalb nicht längere Zeit dem Regen ausgesetzt sein!



Bodenhülse mit Übergangrohr



Socket 65 kg mit Griff



Schutzhülle



Alexo Gelenk



Holzschirme



Holzschirme





Das Gestell dieser Schirme wird ausschließlich aus Holz gefertigt und ist oberflächen imprägniert. Die Segeltücher der Bespannungen bestehen aus geweberstärktem Baumwollmischgewebe (50% Polyester, 50% Baumwolle) oder aus 100% Acrylgewebe. Diese Gewebe sind wasserabweisend und flammhemmend imprägniert. Eine absolute Wasserdurchlässigkeit bei anhaltendem Regen ist jedoch nicht gewährleistet.

KLASSIKER	RUND / 8-ECKIG							QUADRATISCH					RECHTECKIG			
	210 Ø	250 Ø	300 Ø	350 Ø	400 Ø	450 Ø	500 Ø	190 x 190	210 x 210	250 x 250	300 x 300	350 x 350	430 x 430	220 x 300	260 x 350	300 x 400
Standardhöhe (cm)	250	250	288	288	302	302	320	258	258	288	288	302	320	288	288	302
Durchgangshöhe (cm)	220	215	233	236	245	240	255	225	220	233	233	236	274	245	230	246
Stammdurchmesser (mm)	38	38	53	53	63	63	63	35	36	53	53	63	63	53	53	63
Gewicht (kg)	4	6	13	14	19	21	22	4	5	13	15	20	22	14	15	20
Baumwolle naturfarben	335,-	462,-	544,-	614,-	729,-	837,-	969,-	249,-	373,-	493,-	622,-	736,-	849,-	593,-	665,-	779,-
DOLAN Acryl	382,-	493,-	653,-	729,-	887,-	1.046,-	1.198,-	294,-	428,-	572,-	728,-	893,-	1.074,-	648,-	762,-	887,-
ORCHID Acryl	418,-	534,-	726,-	828,-	1.017,-	1.210,-	1.374,-	328,-	473,-	634,-	809,-	1.019,-	1.239,-	717,-	856,-	1.011,-
ZUBEHÖR																
Flaschenzug	71,-	71,-	81,-	81,-	85,-	85,-	85,-	71,-	71,-	81,-	81,-	85,-	85,-	81,-	81,-	85,-
Knickmechanismus	71,-	71,-	118,-	118,-	-	-	-	71,-	71,-	118,-	118,-	-	-	-	-	-
Velant Baumwolle	89,-	101,-	114,-	124,-	135,-	152,-	162,-	-	101,-	129,-	145,-	158,-	187,-	108,-	158,-	173,-
Velant DOLAN Acryl	111,-	128,-	141,-	161,-	183,-	217,-	231,-	-	138,-	164,-	178,-	189,-	221,-	106,-	187,-	206,-
Velant ORCHID Acryl	128,-	151,-	169,-	201,-	228,-	268,-	288,-	-	152,-	195,-	221,-	259,-	279,-	188,-	226,-	251,-
Schutzhöhe Standard	54,-	54,-	58,-	58,-	74,-	74,-	98,-	58,-	58,-	58,-	74,-	98,-	128,-	58,-	74,-	98,-
S mit Dab u. Reißverschluss	96,-	96,-	118,-	118,-	129,-	129,-	148,-	118,-	118,-	118,-	129,-	148,-	157,-	118,-	129,-	148,-
SCHIRMSTÄNDER																
Höhe Ø (innen in mm)	40	40	54	54	64	64	64	40	40	54	54	64	64	54	54	64
Bodenplatte Beton grau																
Gewicht (kg)	30	50	50	50	80	80	120	30	30	50	80	80	120	50	80	80
Plattenmaße (mm)	45x7	60x7	60x7	60x7	72x8	72x8	90x8	45x7	45x7	60x7	72x8	72x8	90x8	60x7	72x8	72x8
€	135,-	148,-	156,-	156,-	210,-	210,-	288,-	135,-	135,-	156,-	198,-	210,-	288,-	156,-	188,-	210,-
Bodenplatte Granit																
- grauweiß quadratisch 40x40x7cm (31kg)	138,-	-	-	-	-	-	-	138,-	138,-	-	-	-	-	-	-	-
- grauweiß rund 45cmØx8cm (36kg)	196,-	196,-	-	-	-	-	-	196,-	196,-	-	-	-	-	-	-	-
- grauweiß rund 60cmØx8cm (53kg)	248,-	248,-	256,-	256,-	268,-	-	-	248,-	248,-	256,-	256,-	-	-	256,-	256,-	-
- grauweiß quadratisch 60x60x8cm (73kg)	279,-	279,-	287,-	287,-	299,-	-	-	279,-	279,-	287,-	287,-	299,-	-	287,-	287,-	299,-
Bodenplatte Stahl																
Gewicht (kg)	35	35	55	55	70	70	-	35	35	55	70	70	-	55	70	-
€	318,-	318,-	384,-	384,-	499,-	499,-	-	318,-	318,-	384,-	489,-	499,-	-	384,-	489,-	-
4 Rollen (Baustoff)	51,-	51,-	51,-	51,-	51,-	51,-	-	51,-	51,-	51,-	51,-	51,-	-	51,-	51,-	-
Bodenhöhe zum Einbauboden	82,-	82,-	94,-	94,-	110,-	110,-	110,-	82,-	82,-	94,-	94,-	123,-	123,-	94,-	94,-	123,-

CASTELLO

Der Castello öffnet, spannt und schliesst sich - mit zwei Handgriffen - über Tischen und Stühlen.

Der Mast und die Schirmkrone sind besonders stabil, die Ströben sind nachspannbar.

Der Castello ist speziell robust und windsicher - ein Schirm, perfekt für die härtesten Alltage in Restaurants.

Castello





Castello





Großschirme Castello

Castello M 4, 8-teilig, Gestänge Aluminium, Gestell: weiss oder alu natur, mit Valant, Gewicht ca. 42 kg

Stoffklasse	360-370		500-550		teilig	Schutz- höhe	kmh(W5)
	Aacrotex	Acryl	m ²	m ²			
Schirmgröße in cm	200g/m ²	300g/m ²					
350 Ø	1.185,-	1.358,-	8,7	8	3/23	65 (8)	
400 Ø	1.272,-	1.466,-	11,3	8	3/23	65 (8)	
450 Ø	1.401,-	1.616,-	14,3	8	3/23	65 (7)	
500 Ø	1.530,-	1.767,-	17,7	8	3/23	45 (6)	
500 Ø	1.703,-	1.940,-	17,7	8/verst.	3/23	65 (8)	
550 Ø	1.897,-	2.195,-	21,4	8/verst.	1/21	60 (7)	
600 Ø	2.460,-	2.371,-	25,5	8/verst.	1/21	50 (6)	
400 x 300	1.562,-	1.767,-	12,0	8	1/21	55 (7)	
450 x 350	1.810,-	2.047,-	15,8	8/verst.	2/22	55 (7)	
500 x 400	1.983,-	2.241,-	20,0	8/verst.	2/22	50 (6)	
350 x 350	1.444,-	1.688,-	12,3	8	3/23	55 (7)	
400 x 400	1.616,-	1.853,-	16,0	8	1/21	50 (6)	
450 x 450	1.897,-	2.195,-	21,3	8/verst.	2/22	55 (7)	
500 x 500	2.005,-	2.306,-	25,0	8/verst.	2/22	50 (6)	
Reduktion ohne Valant		128,-					



Castello 5 x 5m



Castello 5 x 4m

Zubehör Castello:

Bodenstütze M4 mit Deckel	82,-	
Standrohr mit Abdeckung, abschliessbar (justier- und nivellierbar)	108,-	190,-
Montageplatte 30 x 30 x 1,2 cm	121,-	
Standrohr mit Abdeckung, abschliessbar (justier- u. nivellierbar)	108,-	229,-
Sockel 230 kg, 4 Platten, bis 19 m ² (nivellierbar)	534,-	
Standrohr mit Abdeckung, abschliessbar (justier- u. nivellierbar)	108,-	642,-
Sockel 430 kg, 8 Platten, ab 20 m ² (nivellierbar)	836,-	
Standrohr mit Abdeckung, abschliessbar (justier- u. nivellierbar)	108,-	944,-
Schutzhülle Nr. 1 / 2 / 3	62,-	
Schutzhülle Nr. 21 / 22 / 23 mit Stab und Rollverschlüsse	211,-	
Kreuz für Regenrinne	276,-	
Regenrinne 4 m aus Hart-PVC weiss	323,-	
Regenrinne 5 m aus Hart-PVC weiss	414,-	
Regenrinne 4 m aus PVC Folie Farbe Gletscher	164,-	
Regenrinne 5 m aus PVC Folie Farbe Gletscher	194,-	
Vorhang 3 x 2,15 m, Stoffklasse 500 - 650	254,-	
Vorhang 4 x 2,15 m, Stoffklasse 500 - 650	297,-	
Vorhang 5 x 2,15 m, Stoffklasse 500 - 650	358,-	

Bitte beachten! Bodenbefestigungen nur zusammen mit Standrohr möglich.

Elektrozubehör Castello:

Beleuchtung 230 V	436,-
-------------------	-------



Castello 4 x 4m



Castello 4 x 4m



Bodenstütze M4 mit Deckel
Standrohr mit Abdeckung,
abschliessbar (justier- u.
nivellierbar)

Sockel 230 kg, 4 Platten
Sockel 430 kg, 8 Platten
Standrohr

Montageplatte
Standrohr mit Abdeckung,
abschliessbar (justier- u.
nivellierbar)




Castello 4 x 4m





Abmessungen Castello M 4

Schirmgröße	Seilenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Schieberdistanz	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament
A cm	A5 cm	M cm	B m²	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	C cm
350 Ø	325	8,4	8,6	110	155	200	340	260	80 x 80
400 Ø	370	8,4	11,0	105	140	200	360	265	80 x 80
450 Ø	415	8,4	14,0	98	130	200	375	300	80 x 80
500 Ø	460	8,4	17,5	85	120	200	395	310	100 x 100
550 Ø	460	8,4	17,5	85	120	200	395	310	100 x 100
600 Ø	510	8,4	21,0	75	110	200	405	315	120 x 120
600 Ø	565	8,4	25,0	65	100	200	425	325	120 x 120
430 x 300		8,4	12,0	90	110/155	200	375	300	80 x 80
450 x 350		8,4	15,7	75	110/160	200	400	310	100 x 100
500 x 400		8,4	20,0	65	80/145	200	420	320	100 x 100
350 x 360		8,4	12,0	85	115/180	200	375	300	80 x 80
400 x 400		8,4	16,0	75	100/180	200	400	310	100 x 100
450 x 450		8,4	20,0	65	80/185	200	415	315	100 x 100
500 x 500		8,4	25,0	55	65/180	200	435	325	120 x 120

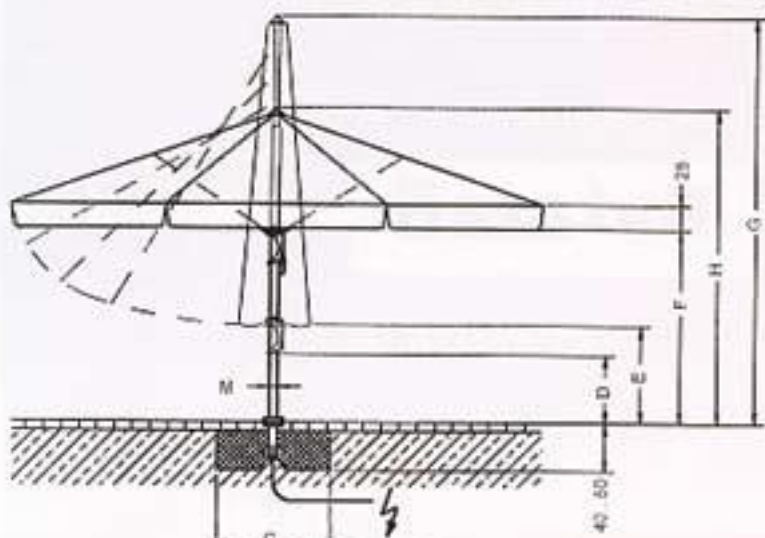

Betonstärke 60 cm, down-lever Deckbelag max. 10 cm
Wasserabfluss
Zuleitung, Licht 230 V



Regenrinne



Vorbereitung



Schutzhülle



Großschirme Palazzo



Palazzo M8 4,5 x 4,5m

Palazzo



Palazzo M6 5 x 5m



Palazzo M8 4,5 x 4,5m

Palazzo



Palazzo M16 7 x 7m

Großschirme Palazzo

Palazzo M 8

8- oder 12-teilig, Gestänge Aluminium pulverbeschichtet, Gestell weiss oder grau graphit, mit Kurbel, mit Volant
D = Durchgangshöhe 210 cm, Gewicht ca. 82 kg

Schirmgröße in cm	Acrotex	Acryl	m ²	teilig	Schutz- hülle	max. zul. Windg. offen km/h (WS)	Seiten- abstand AS	Mast Ø M cm	Kurbel- höhe D cm	Schliess- höhe E cm	Gesamt- höhe G cm	Höhe offen H cm	Fundament 40 cm hoch C cm		
														450 Ø	500 Ø
450 Ø	2.349,-	2.665,-	14,3	8	3/23	70 (8)	415	9,8	72	145	383	306	100 x 100		
500 Ø	2.478,-	2.715,-	17,7	8	3/23	65 (8)	480	9,8	80	135	399	313	100 x 100		
550 Ø	2.586,-	2.845,-	21,4	8	1/21	60 (7)	510	9,8	90	135	421	323	120 x 120		
600 Ø	2.694,-	2.974,-	25,5	8	5/25	50 (6)	555	9,8	70	120	435	329	125 x 125		
650 Ø	3.211,-	3.491,-	27,0	12	5/25	60 (7)	580	9,8	70	120	435	329	125 x 125		
650 Ø	3.362,-	3.750,-	31,7	12	5/25	55 (7)	625	9,8	85	110	495	338	135 x 135		
700 Ø	3.621,-	4.052,-	36,8	12	4/24	50 (6)	675	9,8	95	95	492	342	135 x 135		
750 Ø	3.793,-	4.267,-	42,4	12	4/24	45 (6)	725	9,8	75	90	477	350	150 x 150		
450 x 350	2.509,-	2.737,-	15,8	8	1/22	55 (7)	5,8	82	120/170	417	323	100 x 100			
500 x 400	2.651,-	2.909,-	20,0	8	2/22	50 (6)	5,8	91	85/178	432	330	100 x 100			
600 x 500	3.685,-	4.116,-	30,0	12	4/24	45 (6)	5,8	73	85/156	484	344	135 x 135			
400 x 400	2.435,-	2.672,-	16,0	8	1/21	60 (7)	5,8	84	120/200	413	318	100 x 100			
450 x 450	2.543,-	2.802,-	20,3	8	2/22	55 (7)	5,8	91	110/180	437	335	120 x 120			
500 x 500	2.651,-	2.974,-	25,0	8	4/24	45 (6)	5,8	78	100/200	462	345	120 x 120			
500 x 500	3.348,-	3.664,-	25,0	12	4/24	55 (7)	5,8	56	95/180	468	348	125 x 125			
550 x 550	3.534,-	3.922,-	30,3	12	4/24	50 (6)	5,8	68	80/170	482	350	135 x 135			
600 x 600	3.750,-	4.181,-	35,0	12	4/24	45 (6)	5,8	63	65/165	502	356	135 x 135			

Reduktion ohne Volant 151,- €


Palazzo M 16

Gestänge Aluminium weiss pulverbeschichtet, mit Kurbel, mit Volant, D = Durchgangshöhe 210 cm, Gewicht ca. 175 kg, Ø Mast 11,7 cm. Schirm muss vor Ort zusammengebaut werden. Diese Leistung ist in den nachstehenden Preisen nicht inbegriffen.

Schirmgröße in cm	Acryl	m ²	teilig	Schutz- hülle	max. zul. Windg. offen km/h (WS)	Seiten- länge AS	Mast Ø M cm	Kurbel- höhe D cm	Schliess- höhe E cm	Gesamt- höhe G cm	Höhe offen H cm	Fundament 50 cm hoch C cm
700 Ø	4.978,-	38,8	12	13	65 (8)	675	11,7	100	140	590	385	135 x 135
750 Ø	6.034,-	43,1	16	13	70 (8)	735	11,7	78	130	525	385	150 x 150
800 Ø	6.595,-	49,0	16	13	85 (8)	785	11,7	75	125	545	400	150 x 150
850 Ø	6.853,-	55,3	10	6	95 (7)	835	11,7	75	110	560	410	150 x 150
900 Ø	7.155,-	62,0	16	9	50 (6)	880	11,7	85	105	582	415	155 x 155
600 x 500	5.043,-	30,0	12	6	60 (7)	5,8	11,7	82	90/170	481	382	125 x 125
700 x 500	6.078,-	35,0	14	12	60 (7)	5,8	11,7	65	80/170	518	388	135 x 135
700 x 600	6.422,-	42,0	14	12	55 (7)	5,8	11,7	74	60/180	545	397	150 x 150
600 x 600	5.151,-	36,0	12	8	60 (7)	5,8	11,7	101	65/165	510	390	135 x 135
650 x 650	6.250,-	42,3	16	6	65 (8)	5,8	11,7	70	55/150/190	535	395	150 x 150
700 x 700	6.724,-	49,0	16	12	55 (7)	5,8	11,7	80	50/145/185	565	405	150 x 150

Reduktion ohne Volant 172,- €

Das Öffnen und Schliessen ist auch mit einer Akku-Bohrmaschine möglich. Der erforderliche Einsatz wird mit der Kurbel mitgeliefert.

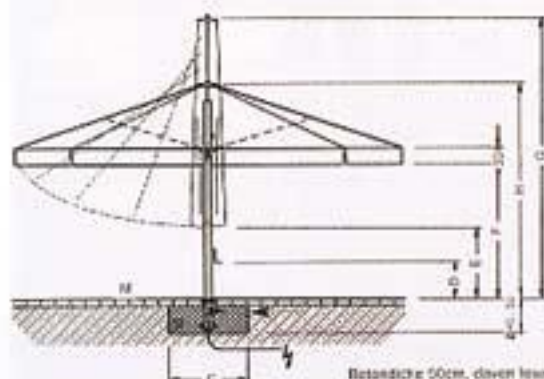

Betonplatte 50cm, davon lässt Deckbelag max. 10 cm
Wassertrifuss, Zulassung Meter 32 V, Licht 230 V



Beleuchtung



Infrarot Heizung



Zubehör Palazzo M 8 und M 16:

Bodenhülse M 8 mit Deckel	82,-	
Standrohr mit Abdeckung M 8 (justier- und nivellierbar)	134,-	216,-
Bodenhülse M 8 mit Deckel für Aufstellscharnier	125,-	
Aufstellscharnier M 8	293,-	415,-
Bodenhülse M 16 mit Deckel	168,-	
Aufstellscharnier M 16 (justier- und nivellierbar)	302,-	470,-
Montageplatte M 8 30 x 30 x 1,2 cm	121,-	
Standrohr mit Abdeckung M 8 für Montageplatte nivellierbar	134,-	255,-
Montageplatte M 8 zu Aufstellscharnier 30 x 30 x 1,2 cm	168,-	
Aufstellscharnier M 8	293,-	461,-
Montageplatte M 16 40 x 40 x 1,5 cm	203,-	
Aufstellscharnier M 16 (justier- und nivellierbar)	302,-	505,-
Sockel 230 kg, 4 Platten, bis 19 m ²	534,-	
Standrohr	134,-	968,-
Sockel 430 kg, 8 Platten, ab 20 - 32 m ²	836,-	
Standrohr	134,-	970,-
Sockel 580 kg, inkl. Standrohr, bis 40 m ² , verschweißt M 8	1.164,-	
Sockel 580 kg bis 40 m ² , inkl. Standrohr verschweißt M 16	1.203,-	
Schutzhülle Nr. 1/ 2/ 3 M 8	82,-	
Schutzhülle Nr. 4/ 5 M 8	116,-	
Schutzhülle Nr. 21/ 22/ 73 mit Stab und Preisverschluss M 8	211,-	
Schutzhülle Nr. 24/ 25 mit Stab und Preisverschluss M 8	233,-	
Schutzhülle Nr. 13 M 16	168,-	
Schutzhülle Nr. 12 M 16	207,-	
Schutzhülle Nr. 6 M 16	194,-	
Kreuz für Regenrinne	276,-	
Regenrinne 4 m aus Hart-PVC weiss	323,-	
Regenrinne 5 m aus Hart-PVC weiss	414,-	
Regenrinne 6 m aus Hart-PVC weiss	538,-	
Regenrinne 7 m aus Hart-PVC weiss	595,-	
Regenrinne 4 m aus PVC Folie Farbe Gletscher	164,-	
Regenrinne 5 m aus PVC Folie Farbe Gletscher	194,-	
Regenrinne 6 m aus PVC Folie Farbe Gletscher	237,-	
Regenrinne 7 m aus PVC Folie Farbe Gletscher	280,-	
Vorhang 4 x 2,15 m, Stoffklasse 500 - 699 M 8	297,-	
Vorhang 5 x 2,15 m, Stoffklasse 500 - 699 M 8	358,-	
Vorhang 6 x 2,15 m, Stoffklasse 500 - 699 M 8	414,-	
Vorhang 5 x 2,5 m, Stoffklasse 500 - 699 M 16	397,-	
Vorhang 6 x 2,5 m, Stoffklasse 500 - 699 M 16	444,-	
Vorhang 7 x 2,5 m, Stoffklasse 500 - 699 M 16	530,-	

Bitte beachten! Bodenbefestigung nur zusammen mit Aufstellscharnier oder Standrohr möglich

Elektrozubehör Palazzo M 8 und M 16:

Motorantrieb mit permanenter Alternativkarbel und Steuerschrank	1.375,-	
Schlüsselschalter Aufputz oder Unterputz	43,-	1.418,-
Motorantrieb mit permanenter Alternativkarbel und Steuerschrank mit Windwächter	1.491,-	
Schlüsselschalter Aufputz oder Unterputz	43,-	1.504,-
Fernsteuerung za Motorantrieb	254,-	
Schlüsselschalter Aufputz oder Unterputz für Fernsteuerung	43,-	297,-
Heizung/ Infrarot 400 W 18A		1.664,-
Beleuchtung 230 V M 8		595,-
Beleuchtung 230 V M 16		621,-



PALAZZO

Die stabilen und langlebigen Schirme schließen, dank dem ausgeklügeltem Servo-Mechanismus, über Stützen und Taschen hinweg. Mit wenigen Drehungen an der Kurbel oder elektrisch betriebe. Die Palazzo sind komfortabel und einfach in der Handhabung. Sie können mit Windwächtern ausgerüstet werden, die den Schirm bei auftrachenden Böen automatisch schließen lassen. Das ist präziserorientierter Komfort, wie die integrierte Beleuchtung oder die Strahlungsheizkomente, die optional für den Palazzo erhältlich sind, damit die Außenflächen länger genutzt werden können.



Bodenhülse M8 + M16 mit Deckel Aufstellscharnier



Montageplatte M16 Aufstellscharnier M16



Sockel 580 kg



Motorantrieb mit Steuerschrank



Motorantrieb mit Steuerschrank und Windwächter



Gebaut für die ersten Häuser am Platz

Ob

- Hotel
- Restaurant
- Café
- Terrasse
- Park
- Garten

BAHAMA's von LAMBERT setzen Akzente, schaffen Atmosphäre und bieten Inszenierung der Behaglichkeit. Weltweit stehen sie für Professionalität und die Klasse der Häuser, welche sich für diese Schirme entscheiden. Eine effiziente und gelungene Flächenbebauung mit Großschirmen lässt sich nicht durch Schätzen und Blindentscheidung für dieses oder jenes Modell erreichen. Das Risiko wäre einfach zu hoch. Lassen Sie sich deshalb beraten. Auf Wunsch bieten wir auf der Grundlage Ihrer Lagepläne perfekte A3-Zeichnungen in Color an. Sie zeigen die für die gegebene Fläche optimale Anordnung der idealen Modelle. Nutzen Sie diesen Service.





Zweistufiger Spannvorhang Jumbrella



Zylinderschloß schützt vor unbetugten Händen Jumbrella



Universal-Bodenhülse bodenbündig abschließend Jumbrella



Einleges Leinwand für antistatische Stromableitung für beleuchteten Großschirm Jumbrella



Energie-sparende 200 Volt-Beleuchtung, 240 Watt Lichtleistung bei nur 30 Watt (Ø 020 kWh) Stromverbrauch je 100 Stunden Jumbrella



Jumbrella

Markenreife schwerer Allwetter-Großschirme für den saison-stationären Dauereinsatz in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie sowie für dauerhaftes Sonnen- und Wetterschutz in der kommunalen und privaten Landschafts- und Gartengestaltung.

	4,0m	4,5m	5,0m	5,6m	6,3m	7,0m
Jumbrella rund, ohne Volant	1.375,-	1.536,-	1.699,-	1.965,-	2.761,-	3.376,-
Volant, geradkantig oder gewellt	155,-	181,-	192,-	237,-	267,-	295,-
Winterschutz-Paßhülle	75,-	75,-	84,-	89,-	105,-	105,-
Universal-Bodenhülse, abschließbar, bodenbündig	322,-	322,-	322,-	322,-	379,-	379,-
Universal-Mobilständer, nivellier- u. abschließbar, inkl. Sichtbetondeckplatte	190kg	240kg	290kg	380kg	450kg	450kg
Montageplatte, 8-eckig (Ø ca. 55 cm)	536,-	656,-	782,-	1.183,-	1.406,-	1.406,-
Montageplatte, 8-eckig (Ø ca. 55 cm)	291,-	291,-	291,-	582,-	582,-	582,-
Bahama Licht, nicht nachrüstbar	779,-	779,-	779,-	779,-	779,-	779,-
	3,5m	4,0m	4,5m	5,0m	6,0 x 4,5m	
Jumbrella quadratisch, ohne Volant	1.462,-	1.626,-	1.804,-	2.381,-	3.535,-	
Volant, geradkantig oder gewellt	175,-	198,-	223,-	237,-	347,-	
Winterschutz-Paßhülle	84,-	84,-	95,-	95,-	105,-	
Universal-Bodenhülse, abschließbar, bodenbündig	322,-	322,-	322,-	379,-	379,-	
Universal-Mobilständer, nivellier- u. abschließbar, inkl. Sichtbetondeckplatte	190kg	240kg	290kg	380kg	450kg	
Montageplatte, 8-eckig (Ø ca. 55 cm)	536,-	656,-	782,-	1.183,-	1.406,-	
Montageplatte, 8-eckig (Ø ca. 55 cm)	291,-	291,-	291,-	582,-	582,-	
Bahama Licht, nicht nachrüstbar	779,-	779,-	779,-	779,-	779,-	

Erfolgskonzept für die Freiluftgastronomie

Gäste wünschen Unterhaltung, außergewöhnliches Ambiente und hochwertige gastronomische Angebote - dort wo Action ist!


Die Riesenschirme mit ihren Bars erfüllen diese Anforderungen perfekt: durch ein durchdachtes vielfach bewährtes Konzept, durch stabile Technik für härteste Beanspruchungen und durch eine individuelle Gestaltung ganz nach den Vorgaben des Betreibers - und des jeweiligen Standorts. Denn der Riesenschirm lässt sich nahezu überall aufstellen, da kein Fundament nötig ist.

Ausführliche Beratung und die jahrzehntelange Erfahrung bieten Ihnen die Sicherheit für dauerhaften Erfolg.



Der versenkbare Riesenschirm



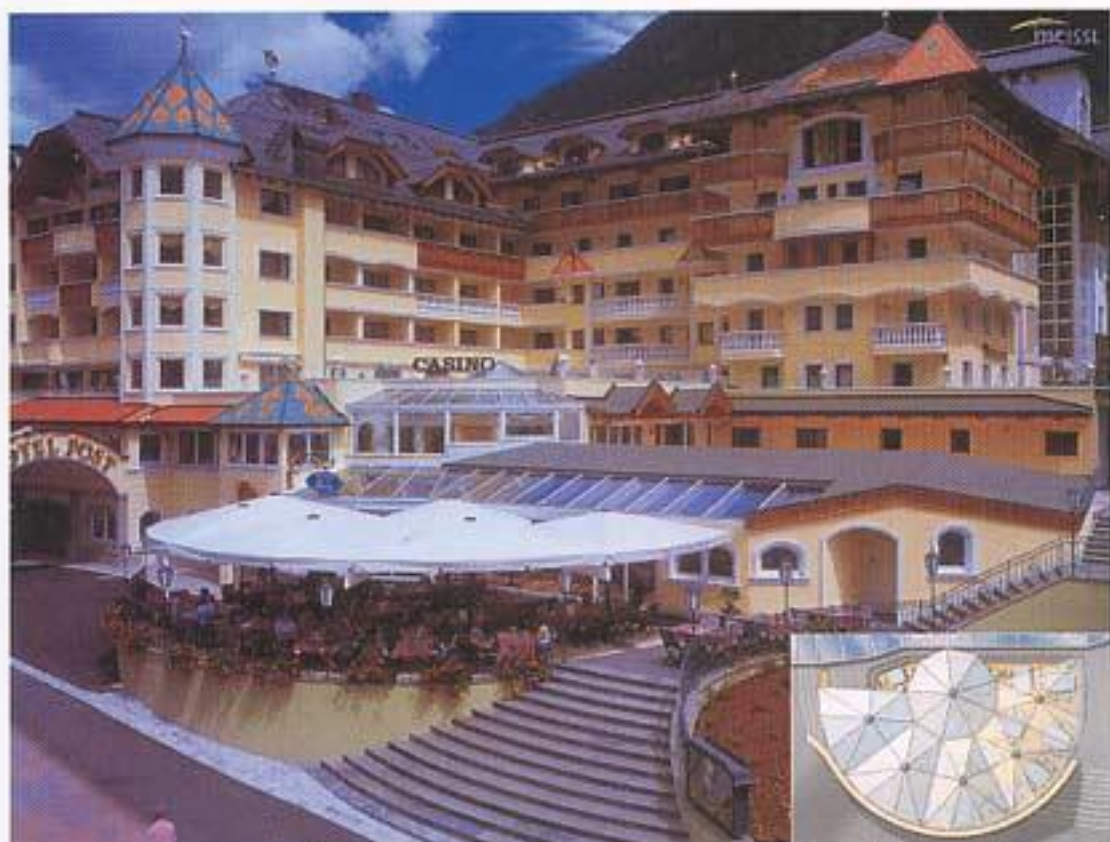


Spezialschirme für eine halbrunde Hotel-Terrasse

Hotel Post, Ischgl (A)

Eine halbrunde Terrasse mit einem Radius von rund 7,6 m kann komplett beschattet werden. Die exklusive Lösung besteht aus fünf trapezförmigen Schirmen und einem runden Spezialschirm mit einhängbaren Regenrinne; die Farbe der Bespannung und der Konstruktion wurde der Optik der Terrassenbestuhlung angepasst.

Schematische, kinematische Darstellung eines 14m Schirmes. Gästeraum mit Rosten und Fußboden. Kein Fundament erforderlich. Bar und Fußbodenkonstruktion fungieren als Schirmständer. Riesenschirme mit Elektroantrieb - in runder und quadratischer Ausführung.

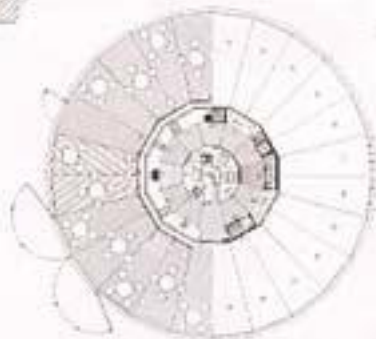

Runde Ausführung

Øm	m²	ca. kg
10	76,5	1.130
11	96,0	1.330
12	113,0	1.520
13	132,0	2.300
14	154,0	2.650

Ausführung quadratisch - rechteckig

m	m²	ca. kg
8 x 8	64,8	920
8,5 x 8,5	70,0	1.100
9 x 9	78,0	1.240
10 x 10	97,0	1.500

Øm	m²	ca. kg	Øm	m²	ca. kg
10	76,5	1.130	11	96,0	1.330
12	113,0	1.520	13	132,0	2.300
14	154,0	2.650			



Standrohre und Dachstreben aus Stahl-Rundrohren 60,3 x 2 mm. Querträger = 80 x 40 x 2 mm. Alle Teile aus feuerverzinktem Stahl. Polyesterträger-Gewebe, beidseitig PVC beschichtet. Außenseite lackiert. 650g/m², reißfest, UV-beständig, temperaturbeständig von -30 bis +70 Grad, lichtecht, farbecht 7/6, schwer entflammbar DIN 4102 B1. Alle Pavillons durch Seitenplanen in verschiedenen Ausführungen rundum zum Schließen. Seitenplanen zum "fest einhängen", mit Rollen und Laubschiene, mittig geteilt auf Wunsch auch mit Reißverschluss und Fenstern lieferbar. Zum Verbinden von mehreren Pavillons verwendet man Regenrinnen aus PVC oder feuerverzinktem Blech. Für diese Zeile liegen statische Berechnungen vor.



viereckig



rechteckig



sechseckig



achteckig

Pagoda "Classic"

A - viereckig	H	H2	max. Länge	kg	€
3,00m	2,18	1,50	2,70	132	815,-
4,10m	2,18	1,90	3,80	170	1.892,-
4,90m	2,18	2,40	4,60	197	1.246,-
6,80m	2,18	2,90	5,70	317	2.188,-
A-B - rechteckig	H	H2	max. Länge	kg	€
3,00x4,10m	2,18	1,53	3,80	150	1.892,-
4,10x4,90m	2,18	2,00	4,60	185	1.246,-
4,90x6,00m	2,18	2,40	5,70	270	2.188,-
A - sechseckig	H	H2	max. Länge	kg	€
3,00m	2,18	1,76	3,20	225	1.785,-
4,10m	2,18	2,20	4,47	288	2.554,-
4,90m	2,18	2,70	5,40	338	3.231,-
A - achteckig	H	H2	max. Länge	kg	€
3,00m	2,18	1,90	4,10	291	2.723,-
4,10m	2,18	2,70	5,75	369	4.200,-

Pagoda "New"

A - viereckig	H	H2	max. Länge	kg	€
3,30m	2,18	1,45	3,20	132	990,-
4,30m	2,18	1,80	4,20	170	1.192,-
5,20m	2,18	2,12	5,10	197	1.377,-
6,30m	2,18	2,40	6,20	317	2.398,-
A-B - rechteckig	H	H2	max. Länge	kg	€
3,30x4,30m	2,18	1,70	4,20	150	1.192,-
4,30x5,20m	2,18	2,10	5,10	185	1.377,-
5,20x6,30m	2,18	2,50	6,20	270	2.398,-
A - sechseckig	H	H2	max. Länge	kg	€
3,30m	2,18	1,70	3,20	225	1.954,-
4,30m	2,18	2,20	4,20	288	2.846,-
5,20m	2,18	2,70	5,10	338	3.539,-
A - achteckig	H	H2	max. Länge	kg	€
3,30m	2,18	1,90	3,20	291	2.969,-
4,30m	2,18	2,70	4,20	369	4.646,-



**Pagoda 4x4m**

Gestänge feuerverzinkt

A	H	H2	m ²	€
8,25m	2,10	2,00	67	6.231,-
9,80m	2,10	2,40	96	7.569,-

**Airone viereckig**

A	H	H2	max. Länge	kg	€
3,00m	2,28	1,15	2,98	139	908,-
4,00m	2,28	1,44	3,98	172	1.200,-
4,90m	2,28	1,72	4,88	202	1.377,-
6,00m	2,28	1,82	5,68	282	2.308,-

**Airone sechseckig**

A	H	H2	max. Länge	kg	€
3,00m	2,28	1,70	2,98	225	1.954,-
4,00m	2,28	2,20	3,98	281	2.846,-
4,90m	2,28	2,70	4,88	336	3.538,-

**Airone achteckig**

A	H	H2	max. Länge	kg	€
3,00m	2,28	1,90	3,70	291	2.969,-
4,00m	2,28	2,70	5,07	360	4.648,-

Zubehör für Pagoda und Airone

Pagoda "Classic", Airone	3,00m	4,00x4,10m	4,90m	6,00m
Pagoda "New"	3,30m	4,30m	5,20m	6,30m
Elektroplanungen, fest	123,-	169,-	200,-	246,-
Elektroplanungen mit Lautroten	185,-	231,-	262,-	308,-
Regenrinne PVC	25,-	34,-	42,-	49,-
Regenrinne aus feuerverzinktem Stahl	59,-	83,-	108,-	131,-

Fenster

Randbogen-Sprossenfenster	100x150cm Typ-Nr. 1	74,- je Stück
Rechteck-Sprossenfenster	130x100cm Typ-Nr. 2	74,- je Stk
Randbogenfenster	100x150cm Typ-Nr. 3	49,- je Stück
Rechteckfenster	130x100cm Typ-Nr. 4	49,- je Stk

**Albatros**

Das Modell Albatros ist eine massive, feuerverzinkte Stahlkonstruktion mit umlaufender Regenrinne. Das Pavillon ist in seiner architektonischen Bauweise einzigartig und zieht die Blicke bereits schon von der Ferne auf sich.

A	H	H2	m ²	€
4,00m	2,30	1,20	16	2.308,-
5,00m	2,30	1,50	25	2.692,-



Barocco/Liberty



Die Konstruktion besteht aus feuerverzinktem und lackiertem Stahlgestänge mit dekorativen und handgefertigten Zubehörtteilen. Das Trägergewebe ist ein Hochglanzgewebe mit hoher Widerstandsfähigkeit.

Seite	m ²	H	H1	max. Länge	€
3,00m	9	2,28	1,80	3,00	2.127,-
4,00m	16	2,28	1,85	4,00	2.618,-
5,00m	25	2,28	1,87	5,00	2.898,-
3,00x4,00m	12	2,28	1,83	4,00	2.390,-
3,00x5,00m	15	2,28	1,88	5,00	2.556,-
4,00x5,00m	20	2,28	2,12	5,00	2.786,-



Koope

auch als 6- oder 8-Eck erhältlich.

Größe:

3,00 x 3,00m

4,00 x 4,00m

4,50 x 4,90m

Preise auf Anfrage



Cartech

Größe:

5,50 x 5,50m

6,00 x 6,00m

5,50 x 7,50m

6,00 x 8,00m

Preise auf Anfrage



Airone Max mit leichtem Gestänge

A	m ²	B	C	H	€
4,00m	16	3,70	2,50	1,40	2.339,-
5,00m	25	4,70	2,50	1,80	2.954,-
6,00m	36	5,70	2,50	1,80	3.848,-
7,00m	49	6,70	2,50	2,00	4.923,-


Airone Max mit robustem Gestänge

A	m ²	B	C	H	€
8,00m	64	7,65	2,50	2,20	8.231,-
9,00m	81	8,65	2,50	2,45	9.477,-
10,00m	100	9,65	2,50	2,70	10.308,-



Zubehör

Airone Max leicht-robust



Einplanungen	PVC schiebbar
4,00m	277,-
5,00m	323,-
6,00m	385,-
7,00m	431,-
8,00m	692,-
9,00m	739,-
10,00m	815,-



mit innenliegenden Gestänge



hochelastische Verbindungen nahezu Kombinationen möglich



mit aussenliegenden Gestänge



Cormorano

Innenliegende Struktur



Tucano

Aussenliegende Struktur

Wenn Sie ein

exklusives Pavillon

suchen, sind Sie hier fündig geworden.

- Wählen Sie die Grösse, Farbe der Struktur und Planen. Ihre Entscheidung für dieses Pavillon ist in jedem Falle richtig
- Die Aussenpfosten aus starken, wasserabführenden, erhaben wirkenden, beschichteten Aluminium-Säulen. Innen- oder aussenliegende Strukturen, ebenfalls aus pulverbeschichteten Aluminiumrohren.
- Die Planen sind von unten nicht sichtbar in Führungen eingelassen und befestigt. Schwungvoll, elegant von unten oder oben verspannt. Sicher! Auf Wunsch erhalten sie eine Stahlk.
- Denken Sie in Strukturen! Anbaumöglichkeiten in jede Richtung - in Farben. Gestalten Sie!
- Auch Ihr Wunsch nach anderen Formen in fünf, sechs oder acht Ecken geht in Erfüllung. Fragen Sie uns.
- Formschöne, ästhetische Überdachungen für Wege, Terrassen - in Gärten und Parkanlagen.

Cormorano, Tucano Abmessungen in m

Seitenlänge	Breit. Aussen	Breit. Höhe	Gebirchhöhe Cormorano	Gebirchhöhe Tucano	Einzelstruktur	2-er Dorn	4-er Dorn
3,00	3,18	2,35	1,30	1,32	3.130,-	2.615,-	2.154,-
4,00	3,18	2,35	1,50	1,73	3.692,-	2.949,-	2.492,-
5,00	3,18	2,35	1,70	2,14	4.308,-	3.308,-	2.923,-

Zubehör:

Seitenlänge in m	3,00 m	4,00 m	5,00 m
Einplanung	277,-	323,-	385,-
Volant	28,-	35,-	45,-

Einplanung mit Laufrolle in PVC, netz geteilt
 Rundbogen-Sprossenfenster 1,50 x 1,0 m 49,- € pro Stück
 Preise in € zuzüglich Mehrwertsteuer


- Mit Hilfe eines die Säulen verbindenden Rahmens lässt sich ein Fussboden einbringen. Möglich sind dann auch feste Seitenwände, Glaselemente, Türen oder Schiebekläppen.
- Vielfältigste, anspruchsvolle Gestaltungsmöglichkeiten sind mit diesem hochwertigen Produkt gegeben.



Pulverbeschichtung



Planenfarben



Durchdacht Überdacht!



FARBKARTE

RS-Schirm, RS+Schirm, Centro, RS-Großschirm, Baukastensystem

Baumwolle

angenehm im Handling, voll recyclingfähig! Wegen Wasseraufnahme Schrumpfen in Kettrichtung von 2,5 %, Schuss nahe null. Flächengewicht ca. 320 g/m². Stoff wird nach LAMBERT-Qualitäts-Kriterien von ausgesuchten Lieferanten hergestellt.


Wasserabstoßende fäulnishemmende Imprägnierung. Reinigung und Imprägnierung durch Spezialfirmen möglich.

Vorteile

- keine Hitzeglockenbildung durch Luftaustausch
- kein Schwitzen
- absolute Dichtheit aller Nähte

Nachteile

- wegen der Wasseraufnahme erfordert die Baumwolle eine etwas pfleglichere Behandlung - auch Trocknung der Plane.
 - schmutzempfindlich
- Nicht mit Laugen oder Lösungsmitteln in Berührung bringen.**

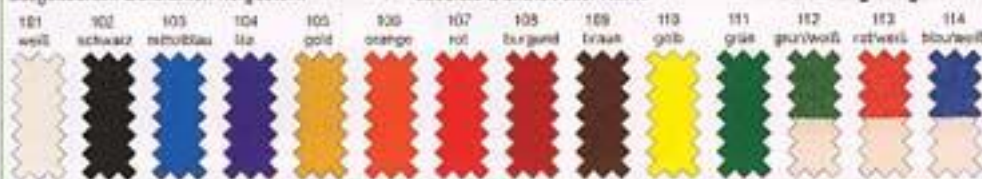

PVC

Synthetisches Gewebe, beidseitig PVC-beschichtet, Flächengewicht ca. 350 - 400 g/m², fäulnishemmend ausgerüstet. In der Fläche des Daches ist die Plane absolut dicht.

Am umlaufenden Band, besonders bei eingehängten Einplanungen an den D-Ringen kann es bei stärkerem Regen zu Wassertropfen kommen.

Vorteile

- hohe Stabilität, Einsatzmöglichkeit

wo es schmutzig zugeht

- als Arbeitsschirme
- keine Wasseraufnahme
- weniger schmutzempfindlich
- Reinigung möglich mit Wasser/ Waschmittel, Hochdruckreiniger mit entsprechendem Abstand (Druck)

Nachteile

- Schweißwasserbildung wenn der Schirm geschlossen ist bei Temperaturunterschieden innen/außen.
- höheres Gewicht, besonders bei großen Planen nachteilig
- im Handling biegesteifer.



Synthetik

Synthetisches, einseitig beschichtetes Gewebe. Flächengewicht 180 g/m², fäulnishemmend ausgerüstet. In der Fläche des Daches, auch die Bahnnähte, ist die Plane dicht. Wo die Planen mit Bändern verstärkt sind, besonders am umlaufenden

Band an der Dachkante, bei eingehängten Einplanungen an den D-Ringen kann es bei stärkerem Regen zu Wassertropfen kommen.

Vorteile

- keine Wasseraufnahme im Stoff
- weniger schmutzempfindlich
- höhere Lichtechtheit

- Reinigung möglich mit Wasser oder Waschmittel

Nachteile

- Schweißwasserbildung wenn der Schirm geschlossen ist bei Temperaturunterschieden innen / außen.



Acryl

Synthetisches Gewebe, speziell entwickelt für die Verwendung für den Außenbereich. 100% spinnfasergefärbt.

Flächengewicht 290 g/m². Wasserdruckbeständigkeit mindestens 350 mm nach 'Schmerber'.

Vorteile

- schmutz- u. wasserabweisend
- Farb- u. UV-Beständigkeit
- verrottungsfest
- abweisend



Bitte beachten Sie, dass die hier abgebildeten Farbmuster abweichen können und daher nicht verbindlich sind. Bitte beachten Sie auch, dass es für eventuelle Druckfehler keine Gewähr gibt.

FARBKARTE, Acryl 230 g/m², wetterbeständig



212



213




214



220



230



231



235



236



237




238



239



260




261



262



264



261 *Neuf*



262 *Neuf*



263 *Neuf*



290



297

Acryl 230 g/m², wetterbeständig, Lichtechtheit 6-7, UV-Protection Factor 20-40

FARBKARTE, Acryl 300 g/m², spinndüsengefärbt



503



504



505



500



508



540



593



607



539



543



544



552



554



560

**Acryl 300 g/m², Lichtechtheit 7-8, UV-
Protection Factor 50plus, spinndüsengefärbt
mit Scotchgard oder Teflon ausgerüstet.
Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.**



FARBKARTE, Acryl 300 g/m², spinndüsengefärbt



561



563



564



565



575



597



631



632



633



634



635

Acryl 300 g/m², Lichtechtheit 7-8, UV-Protection Factor 50plus, spinndüsengefärbt mit Scotchgard oder Teflon ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.

Dolan/ Acryl Stoff Qualitätsbeschreibung

Aus 100 % Marken-Acrylfasern, düsengefärbt, Gewicht ca. 300 g/m²

- wetterbeständig, hitze- und kälteunempfindlich
- weitgehend immun gegen die allgemein vorkommenden Chemikalien (Autoabgase, Industriedämpfe, Öl-Heizungen usw.)
- verrottungsbeständig, Schimmelbildung nicht möglich
- sehr hohe Licht- und Farbbeständigkeit

Reinigungsarten

- Das Tuch darf nie über einen längeren Zeitraum im nassen oder feuchten Zustand aufgerollt sein.
- Abgefallene Blätter oder Insektenexkremate sind nach Möglichkeit sofort zu entfernen.
- Verschmutzungen werden am besten mit einer weichen Bürste trocken ausgebürstet.
- Flecken können mit handwärmem Wasser, einer weichen Bürste und einem Waschmittel behandelt werden. Anschließend mit klarem Wasser gut nachspülen, trocknen lassen und evtl. mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandeln.
- Es dürfen keine aggressiven Waschmittel verwendet werden (pH-Wert 7)!

Scotchgard oder Teflon imprägniert, wasserablassend, schmutzabweisend

Produkteigenschaften

Unabhängig von dem hohen Stand der Technik bei der Herstellung von Markisenstoffen gibt es durch die Behandlung der Gewebe Erscheinungen, die unvermeidlich sind. Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie auf nachstehende Produkteigenschaften ausdrücklich hinweisen. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlicher Stärke bei fast allen Markisenstoffen auf. Sie mindern aber in keiner Weise die Qualität der Stoffe.



Knickfalten entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisenstoffe. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten kommen, die im Gegenlicht dunkler wirken. Sie mindern den Wert der Gebrauchstauglichkeit der Schirme nicht.

Weissbruch sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen. Sie sind daher ebenfalls kein Reklamationsgrund.

Schirme, welche in nassem oder feuchtem Zustand geschlossen wurden, sind baldmöglichst zum Trocknen wieder zu öffnen.

FARBKARTE, Polyester

100 % **Polyester 145-180 g/m²**, witterungsbeständig, Lichtechtheit 3-4, UV-Protection Factor 30-50plus, Teflon ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.



Aerolex 2 (100% **Polyester 200 g/m²**, witterungsbeständig, Lichtechtheit 5-6, UV-Protection Factor 50plus, Teflon ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.



100 % **Polyester 220g/m²**, witterungsbeständig, Lichtechtheit 4-5, UV-Protection Factor 50plus, Teflon ausgerüstet. Optimaler Schutz gegen ultraviolette Strahlen.



www.cabrigl.ro

Timisoara, Romania
Str. Maresal Al. Averescu nr. 92 (fosta str. Lidia)
tel. 0723 870 647 , 0728 115 000