

Motore V2203

Potenza massima 35,6 kW - 47,7 HP

Peso operativo 3.800 kg

E 245 K

Soluzioni concrete. Sempre



 **EUROCOMACH®**

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE		
Modello		KUBOTA V2203
Potenza	kW- HP	35,6 - 47,7
Cilindrata	cc	2.197
Numero di cilindri	n°	4
Iniezione		indiretta
Raffreddamento		acqua
Consumo	lt/h	3
Capacità serbatoio gasolio	lt	50
Alternatore	V (A)	80
Batteria	V (Ah)	12 (80)

TRASMISSIONE IDROSTATICA INTEGRALE		
Tipo	Idrostatica con pompa e motore variabile, accoppiata ad un cambio a 2 rapporti comandati dispositivo elettroidraulico	
Velocità lavoro	km/h	0 - 10
Trasferimento	km/h	0 - 23,5

TELAIO E STERZO		
Telaio	Articolato e snodato al centro mediante sistema a ralla	
Angolo articolazione tot.		80°
Angolo oscillazione tot.		20°
Sterzo	Comandato da idroguida "LOAD SENSING"	

ASSALI E PNEUMATICI		
Assali	Entrambi rigidi con incorporati riduttori finali epicicloidali	
Pneumatici		12/16.5

FRENI		
Di servizio	A dischi multipli in bagno d'olio incorporati assali	
Di stazionamento	Ad azionamento meccanico agente sulla trasmissione e comandato manualmente	

SISTEMA IDRAULICO		
Pompe	n°1 ad ingranaggi per utenze idrauliche	
Portata max	lt/min	46,5
Pressione esercizio	bar	180
Distributore	nuovo distributore FLOW SENSING per comandi sensibili e più movimenti contemporanei	




OPTIONAL		
Predisposizione idraulica supplementare per uso fresa con portata olio totale 90 lt, più scheda elettronica di rallentamento per pompa REXROTH da 0 a 500 metri ora		

RIFORNIMENTI		
Olio motore	lt	9,5
Acqua e liquido raffreddamento	lt	10
Gasolio	lt	50
Circuito idraulico	lt	47

DATI CARICATORE		
Capacità benna anteriore	lt	450
Larghezza benna	mm	1.450
Carico utile	kg	1.600
Forza di strappo al dente	daN	3.600
Peso con retroescavatore	kg	3.800

DATI RETROESCAVATORE		
Forza di strappo al dente	daN	2.750

E 245 K

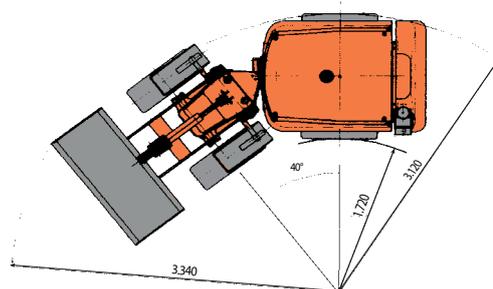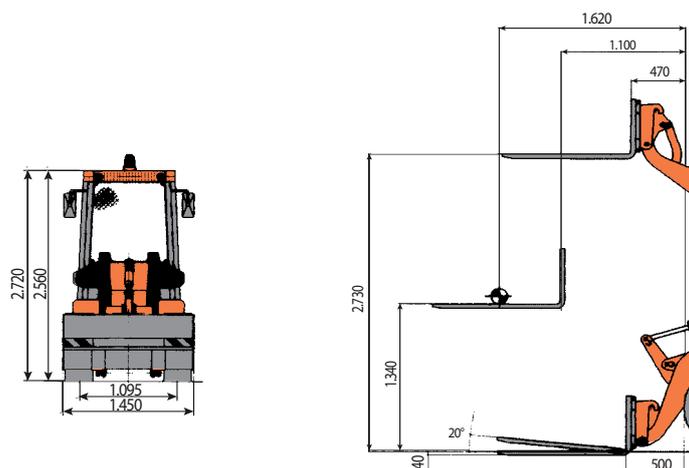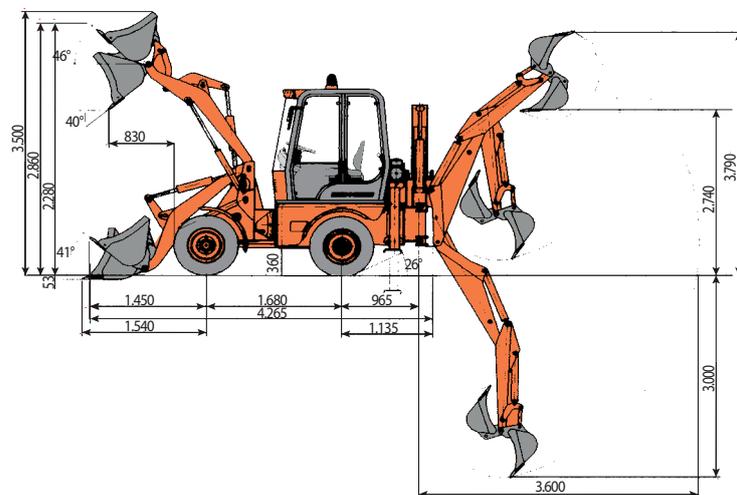

- Omologazione stradale (solo in Italia).
- Cabina omologata ROPS a norma ISO 3471 e FOPS a norma ISO 3449.
- Fari circolazione stradale notturna e di lavoro anteriori e posteriori.



EUROCOMACH®

MADE IN ITALY

Sampierana S.p.a.

47021 S. Piero in Bagno (FC)

via Leonardo da Vinci, 40

Tel +39 0543.904211

Fax +39 0543.918520

www.eurocomach.com