



Enke

Program complet de livrare

www.enke-werk.de





Program complet de livrare de la acoperiș până la pardoseală

Din 1924, profesioniștii se bazează pe calitatea Enke. Următoarele pagini reflectă diversitatea gamei noastre de produse. Veți găsi soluții profesionale pentru întreaga clădire: de la acoperiș de-a lungul igheabului și până în pivniță, de la balconul de peste terasă și până în garaj, de la peretele cu elemente de tinichigerie fixate cu adezivi și până la podeaua din baie. La fiecare pas, vă așteaptă produse de cea mai bună calitate, cercetate, dezvoltate, fabricate și optimizate la cele mai înalte standarde de firma Enke. Informații detaliate particularizate despre produsele Enke pot fi găsite în broșuri și instrucțiuni de aplicare pe www.enke-werk.de.



Cuprins

Calitatea Enke!

Enkolit®	4
Enkopur®	6
Enkryl® și Enkepre	8
Enke Polyflexvlies	10
Enketop	12
Reflektol	14
Enke Multi Protect® (EMP)	16
Enke Betoncoat®	18
Enke HiLite floors®	20
Enkefloor - Plăci pentru pardoseli	22
Enke-Contact	24
Accesorii de lucru Enke	26

Suntem aici pentru dumneavoastră!
 Oferim cu plăcere consultanță de specialitate
 la următoarele numere de telefon:

Fabrica Enke, Düsseldorf

0211 304074

Expoziție de specialitate Enke, Langenfeld

02173 8956840

www.enke-werk.de

Enkolit® Adeziv pentru tablă

Pentru lipituri puternice

Adezivul pentru tablă cu fiabilitate pe termen lung:

Enkolit® permite o lipire simplă a profilelor metalice ce acoperă pereți, cornișe, glafuri, atice și alte părți ale unei construcții. Acesta asigură nu numai o lipire permanentă și în condiții de siguranță, dar de asemenea, asigură o protecție anticorozivă a intradosului tablei, precum și un efect de izolare fonică.



Enkolit®

Date tehnice

Substanță de bază:	bitum
Culoare:	negru
Prelucare:	Șpaclu zimțat pentru aplicare Enke DS 6
Variante de ambalare:	găleată 11 kg / recipient 31,1 kg / cartuș 310 ml
Consum:	2,0 – 3,0 kg/m ²
Valabilitate:	minim 12 luni în ambalajul original nedeschis
Primere:	<ul style="list-style-type: none"> • Primer universal 933 • Primer 2K ca un grund de protecție și amorsă pentru aderență la substraturi din categoria termosistemelor exterioare
Accesorii:	<ul style="list-style-type: none"> • Șpaclu zimțat de 8 cm sau 25 cm • Aplicator cu spray de umplere Enke DS 6 • Pistol de aplicare pentru cartușe de 310 ml • Dispozitiv pentru încălzire găleți Enkolit®

Enkolit[®]

Exemple de aplicare



Enkopur®

Pentru etanșeizări sigure și de lungă durată

Etanșeizare monocomponentă cu capacitate mare de încărcare:

Enkopur® protejează împreună cu Enke-Polyflexvlies împotriva pătrunderii umezelii. Pentru fiecare suprafață este un primer adecvat care asigură aderența excelentă a sistemului de impermeabilizare. Enkopur® poate fi aplicat direct din recipient și poate fi folosit, de asemenea, în zonele imersate temporar sau permanent în apă .



Enkopur®

Date tehnice

Substanță de bază:	PUR - prepolimer
Rezistența la ploaie:	imediat
Culoare:	gri argintiu/negru
Variante de ambalare:	Găleată de 4 / 12.5 / 25 kg
Consum:	min. 3 kg/m ²
Valabilitate:	minim 6 luni în ambalajul original nedeschis
Primer:	<ul style="list-style-type: none">• Primer universal 933• P-O pentru membranele de acoperiș din poliolefine• Glasprimer pentru sticlă și suprafețe vitrate• Primer 2K pentru suprafețe de folie din PVC moale

Enkopur[®]

Exemple de aplicare



Plastic lichid Enkryl® și Enkepren

Pentru acoperișuri înclinate

Sisteme de reabilitarea economică fără solvenți:

Enkryl® și Enkepren protejează împreună cu Enke-Polyflexvlies împotriva pătrunderii umezelii. Enkryl® și Enkepren sunt folosite pe acoperișuri cu o pantă descendentă suficientă și pot fi aplicate direct pe suprafața pregătită, cu trafaletul sau prin pulverizare Airless.




Enkryl® și Enkepren

Date tehnice

	Enkryl®	Enkepren
Substanță de bază:	Polimer acrilic	Emulsie de bitum-cauciuc
Rezistența la ploaie:	în funcție de condițiile meteorologice	în funcție de condițiile meteorologice
Culoare:	gri (alte culori disponibile la cerere)	negru
Variante de ambalare:	Găleată 15 kg, Găleată 30 kg,	30 kg, container returnabil 1100 kg
Consum:	min. 3,0 kg/m ²	min. 3,0 kg/m ²
Valabilitate:	minim 6 luni în ambalajul original nedeschis	minim 6 luni în ambalajul original nedeschis
Primere:	<ul style="list-style-type: none"> • Primer universal 933 • Primer acrilic • Glasprimer pentru sticlă și suprafețe vitrate 	<ul style="list-style-type: none"> • Primer universal 933 • Amorsa pentru beton (Beton-Voranstrich) • Primer de reacție (Reaktions-Voranstrich) • P-O pentru membranele de acoperiș din poliolefine

Enkryl® și Enkepren



Exemple de aplicare

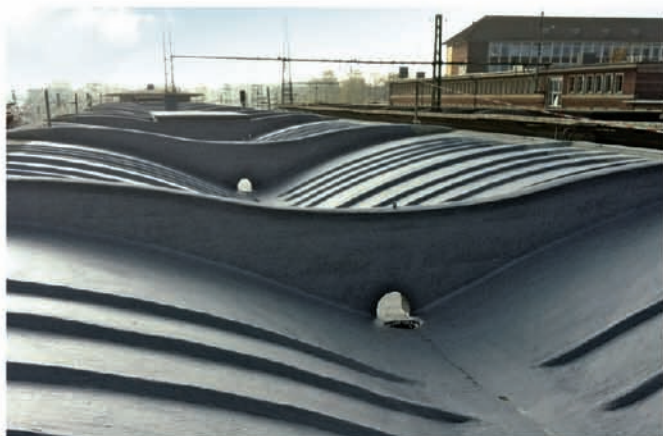

Enke Polyflexvlies

Pentru proiecte cu colțuri și margini

Țesătură de armare Poliflex cu o mare flexibilitate: Enke Polyflexvlies au proprietăți mecanice bune și pot fi adaptate și integrate în toate soluțiile de acoperiri Enke. Proprietățile speciale ale acestui tip de țesătură îl recomandă pentru conturarea precisă a sigilării pe suprafețe extrem de denivelate. Elementele prefabricate Enke facilitează o aplicare rapidă, sigură și simplă în zonele de străpungere sau închideri.




Polyflexvlies

Date tehnice

Substanță de bază:	fibră textilă Polyester
Culoare:	alb
Greutate:	110 g/m ²
Grosime:	cca. 0,8 mm
Consum:	1,1 m/m ² (cu cca. 10 cm suprapunere)
Depozitare:	în condiții uscate
Rezistență la întindere longitudinală:	> 25 daN/10 cm
Rezistența la întindere transversală:	> 26 daN/10 cm
Ambalare colțuri interioare-exterioare:	cutie - 20 buc.
Ambalare manșoane Ø 75 mm, 100 mm, 150 mm:	cutie - 10 buc.
Ambalare Ø 8 mm, 50 mm:	cutie - 20 buc.
Ambalare role:	Role de 50 m lungime și 10,5 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm sau 100 cm lățime

Enke Polyflexvlies

Exemple de aplicare

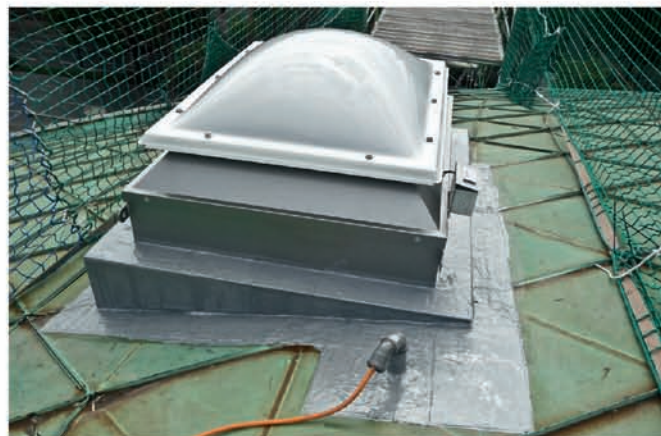

Membrană lichidă Enketop pentru balcoane și terase robuste

Sistemul de acoperire de pardoseală cu capacitate mare de difuzie:

Enketop reprezintă alegerea optimă ca membrană lichidă pentru balcoane și terase, care pot fi expuse nu numai la solicitări, dar, de asemenea și la condiții meteorologice diferite. Enketop are o greutate minimă, astfel încât statica balconului nu este afectată. Suprafața poate fi personalizată prin aplicarea de chips-uri colorate din plastic. (Pentru diverse opțiuni de proiectare, consultați broșura noastră **Pardoseli de top. Alegere de top!**)




Enketop Date tehnice

Substanță de bază:	Prepolimer PUR
Culoare:	gri
Variante de ambalare:	lichid fixotrop în găleți metalice de 12.5 kg de unică folosință
Necesar:	aprox. 2,0 – 3,0 kg/m ²
Valabilitate:	minim 6 luni în ambalajul original nedeschis
Structura sistemului:	<ul style="list-style-type: none">• Primer specific proiectului• Enkopur[®]/Polyflexvlies/Enkopur[®]• Enketop• Enke plastic-chips în diferite culori și dimensiuni• Sigilare Enketop

Enketop

Exemple de aplicare

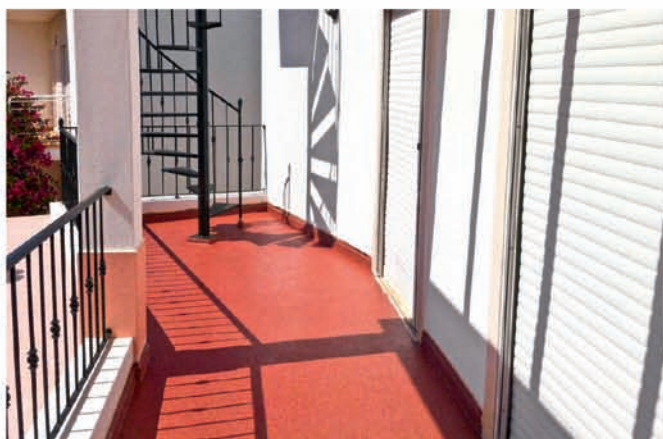

Reflektol

pentru suprafețe expuse la soare puternic

Acoperire monocomponentă de protecție cu particule de aluminiu:

Reflektol protejează acoperișul dumneavoastră. Culoarea sa deschisă asigură, de asemenea, reducerea temperaturii de suprafață. Vopseaua protectoare argintiu-deschis se poate aplica direct pe stratul suport pregătit, fie cu trafaletul, fie prin pulverizare Airless.



Reflektol

Date tehnice

Substanță de bază:	Bitum special cu umplură activă
Culoare:	argintiu deschis
Ambalare:	găleată de 25 kg
Consum:	0,6 – 1,2 kg/m ²
Valabilitate:	minim 6 luni în ambalajul original nedeschis
Primer:	primer universal 933

Reflektol

Exemple de aplicare



Enke Multi Protect®

pentru conservarea garantată a valorii

Strat protector monocomponent cu înaltă rezistență:

Enke Multi Protect® protejează suprafețe metalice învechite, prepatinate sau suprafețe noi, cu aderență excelentă pe suprafețe metalice erodate sau noi, precum și pe suprafețe din plastic, materiale pe bază de lemn, fibrociment și chiar pe hidroizolații Enkopur® sau Enkryl®. Datorită puterii mari de acoperire, stratul aplicat de Enke Multi Protect® poate fi ușor adaptat din punct de vedere vizual la suprafața pe care se aplică.



Enke Multi Protect®

Date tehnice

Substanță de bază:	rășină acrilică rezistentă la intemperii
Ambalare:	Găleată 4 kg (3,5 kg Inox EMP®)
Consum:	aprox. 140 ml/m ² (ca. 200 g/m ²)
Timp de uscare:	ca. 2 ore la +20 °C
Suprafață:	finisaj satinat
Putere de acoperire:	mare
Proprietăți:	adeziune foarte bună pe termen lung la suprafețe noi, corodate sau prepatinate din metal sau plastic, elastic și flexibil la temperaturi scăzute până la minime de -25 °C

Enke Multi Protect[®]

Exemple de aplicare



Antracit




Brun-roșcat




Patina



Gri



Inox



Alb

Enke Betoncoat®

Pentru condiții severe

Sistemul de acoperire pentru pardoseală cu înaltă adaptabilitate:

Enke Betoncoat® este un sistem de acoperire de pardoseală crespunzător celor mai înalte cerințe. Sistemul de acoperire este recomandat pentru hale industriale, ateliere și depozite și poate fi realizat cu suprafețe variind de la neted, structurat până la forme puternic anti-alunecare. Suprafata poate fi personalizată prin dispersarea de chipsuri colorate.



Enke Betoncoat®

Date tehnice

Grund:	<ul style="list-style-type: none"> • Primer 2K • Primer 2K Aqua • Primer 1K 	<ul style="list-style-type: none"> • Primer PMMA
Strat intermediar pentru preluarea fisurilor:	<ul style="list-style-type: none"> • Membrană elastică 	<ul style="list-style-type: none"> • PMMA Flex
Acoperire:	<ul style="list-style-type: none"> • Acoperire PUR 	<ul style="list-style-type: none"> • Acoperire PMMA
Sigilări:	<ul style="list-style-type: none"> • Sigilare 1K • Sigilare 1K Deko • Sigilare 2K Aqua 	<ul style="list-style-type: none"> • Sigilare PMMA
Întărire:	aprox. 24 ore	aprox. 1 – 2 ore
Componentele sistemului:	<ul style="list-style-type: none"> • plastic-Chips Enke în diverse dimensiuni și culori 	<ul style="list-style-type: none"> • plastic-Chips Enke în diverse dimensiuni și culori • întăritor pulverulent PMMA

Enke Betoncoat®

Exemple de aplicare



HiLite floors®

pentru zone de prezentare exclusiviste

Pardoseli complet noi cu o multitudine de posibilități:

HiLite floors® sunt recomandate pentru zonele de prezentare exclusiviste și totodată extrem de rezistente la solicitari. În design nu există nici o limită, aproape orice suprafață poate fi echipată cu HiLite la alegerea dumneavoastră!



HiLite floors®

Design System

HiLite floors® basic:	Strat colorat de bază
HiLite floors® effect:	<ul style="list-style-type: none">• aplicarea de accente colorate cu trafalet structurat• aplicarea de holograme sau pigmenți cu reflectorizanți• aplicarea unui strat luminiscent• dispersarea de plastic-Chips
HiLite floors® topcoat:	sigilare transparentă


HiLite floors®

Exemple de aplicare



Plăci de pardoseală Enkefloor pentru pardoseli frumoase și rapide

Plăci de pardoseală rezistente la intemperii și zgârieturi cu un sistem simplu de instalare: plăcile de pardoseală Enkefloor sunt potrivite pentru zone exterioare și interioare și conving cu aspectul modern și instalarea rapidă. Suprafața ușor de curățat este rezistentă la umiditate și la alunecare și are proprietăți elastice. Pentru solicitări foarte mari este disponibilă paleta Enkefloor Plus.

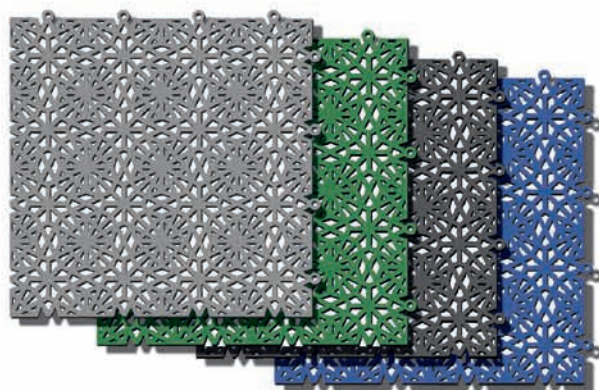


Plăci de pardoseală Enkefloor Date tehnice

	Enkefloor Standard	Enkefloor Extra	Enkefloor Plus
Culoare:	argintiu, grafit, verde iarbă, albastru închis	argintiu	gri-piatră, albastru-oțel, marmorat
Dimensiune:	300 x 300 mm	300 x 300 mm	380 x 380 mm
Grosime:	13,2 mm	13,0 mm	10,5 mm
Ambalare:	cutie cu 11 plăci (aprox. 1 m ²)	cutie cu 11 plăci (aprox. 1 m ²)	cutie cu 11 plăci (aprox. 1 m ²)
Accesorii:	profil de margine, colțuri, rosturi de dilatare, piesă în cruce, dispozitiv demontare	profil de margine, colțuri, rosturi de dilatare, piesă în cruce, dispozitiv demontare	profil de margine, colțuri, rosturi de dilatare, piesă în cruce, dispozitiv demontare

Plăci de pardoseală Enkefloor

Exemple de aplicare

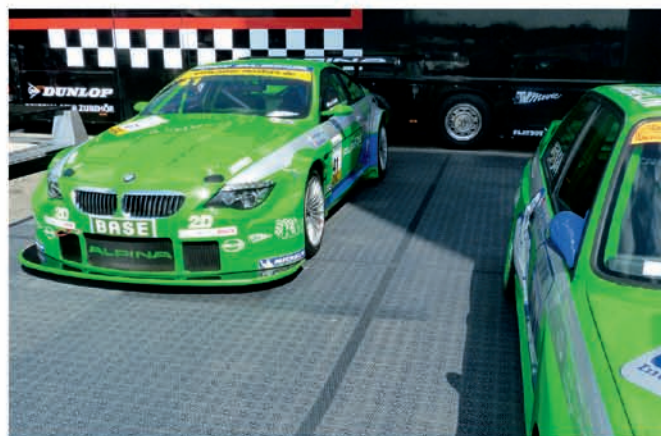

Enke-Contact

pentru fixări durabile

Un adeziv și un izolant versatil cu întărire în umiditate: Enke-Contact este inodor, stabil-UV, fără silicon sau izocianat. Adezivul MS monocomponent cu elasticitate permanentă asigură o lipire sigură pentru materiale plastice, lemn, beton, glafuri, etc.



Enke-Contact

Date tehnice

Substanță de bază:	Polimer MS
Ambalare:	Tub PE 425 g, 20 tuburi/cutie
Consistență:	sub formă de pastă, stabil
Întărire (23 °C/55 % u.r.):	strat de 2 mm – 24 h
Întindere admisă:	± 20 %
Temperatura de aplicare:	min. 5 °C, max. 40 °C
Stabilitate termică:	de la -40 °C până la +100 °C în stare întărită

Set de ustensile Enke pentru impermeabilizări profesionale

În cutia de plastic este tot ce ai nevoie pentru o etanșare profesională de închideri și străpungeri:

- mâner trafalet
- 10 role de rezervă din blană de miel (lățime 10 cm)
- cuțit de tăiere
- metru
- foarfecă pentru textile
- 3 m Polyflexvlies (lățime 30 cm)
- elemente prefabricate din țesătură
- mănuși de unică folosință
- salopetă de unică folosință
- marker
- creion de dulgherie
- pensulă plată
- deschizător de găleată



Enkopur® Starter set

pentru toți cei care doresc să înceapă imediat

Găleata de 25 kg conține toate ustensilele pentru o prelucrare deosebit de ușoară și reușită a soluției Enkopur®:

- 2 x 4 kg Enkopur®
- 2 x 3 m țesătură (lățime 30 cm)
- 1 kg primer universal 933
- trafalet
- 6 role de rezervă (lățime 10 cm)
- 6 perechi de mănuși de unică folosință
- metru
- creion de dulgherie
- instrucțiuni



Accesorii

pentru utilizarea optimă a produselor Enke



Dispozitiv pentru încălzire găleți Enkolit®



Șpaclu zimțat de 8 cm sau 25 cm, glețieră pentru aplicare Enkolit®



Rolă cu țepi



Deschizător de găleată Enke



Diluant EnkoClean pentru mâini și scule



Dispozitiv de aplicare cu acționare pneumatică ENKE DS 6

www.enke-werk.de

Enke-Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 304074, Fax 0211 393718
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Consultanță de specialitate Enke în România:

Brașov, Str. Matei Basarab nr. 2/P
Telefon: +40 268 546550, Fax: +40 268 546551
info@enke.ro, www.enke.ro

