

Atasamente hidraulice pentru excavatoare de la 1 pana la 30 tone si pentru skid loader:


- ❖ Cap toculator cu cutite pentru iarba si resturi vegetale pana la 8 cm
- ❖ Cap toculator cu rotor si ciocane pentru maruntire arbusti si crengi pana la 25 cm
- ❖ Cap toculator cu rotor si dinti fiksi pentru maruntire lemn, crengi si trunchiuri pana la 40cm
- ❖ Cap freza pentru distrugere radacini si buturigile copacilor
- ❖ Cap cu discuri hidraulice pentru taierea crengilor
- ❖ Cap tip foarfeca hidraulica pentru taierea crengilor



CAPURI TOCATOARE PENTRU MINI EXCAVATOARE

Linea TE - Testate idraulice per erba e arbusti

linea escavatori da 0.8 a 13 Ton.

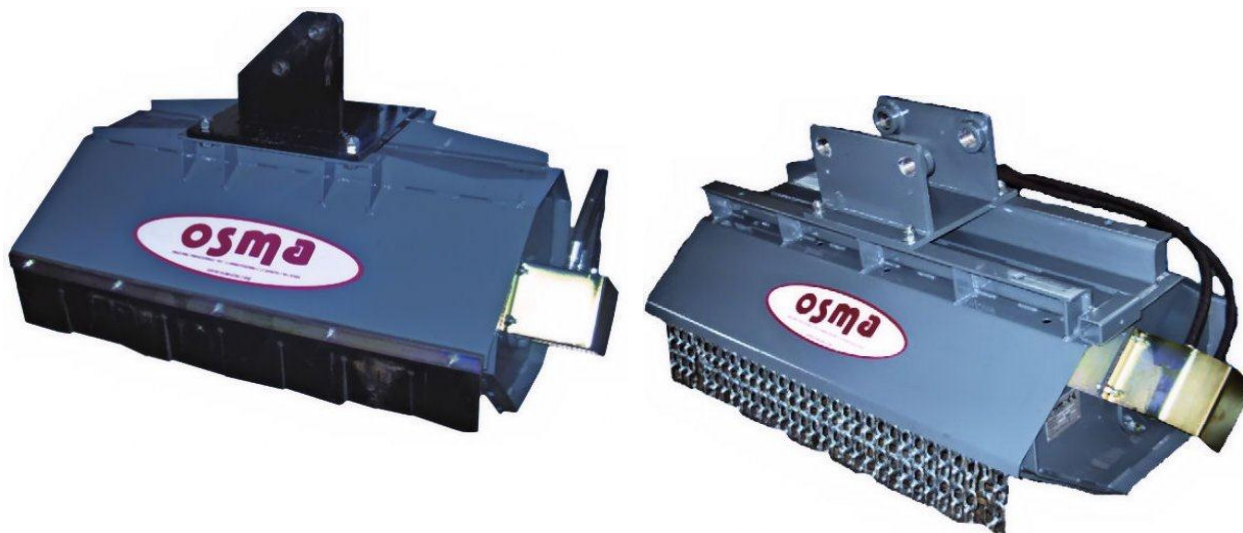

Atac cu știfturi de oțel (disponibil la cerere), motor hidraulic din fontă, montat direct cu rotor.
Rulou de nivelare reglabil. Pompa cu furtunuri hidraulice și prize rapide.



Model	Cod	Latime de lucru	Latime utilaj	Greutate	Greutate excavator	Flux minim ulei	Bar ulei	Tip rotor
TE 60DXL	60060	60	80	65	0.8 - 1.5	20	160	H
TE 80DXL	60080	80	100	85	1.2 - 1.6	20	160	H
TE 80DL	610080	80	100	100	2.0 - 2.5	25	170	O
TE 100DL	610100	100	115	120	2.5 - 3.0	25	170	O
TE 80/DP	620080	80	110	170	3.0 - 4.0	30-35	180	A3
TE 100/DP	620100	100	130	195	4.0 - 5.0	40-45	180	A3
TE 120/DP	620120	120	150	230	5.0 - 6.0	45-50	180	A3
TE 100/CL	630100	105	125	315	6.0 - 7.0	50-60	190	C
TE 120/CL	630120	125	140	345	7.0 - 8.0	50-60	190	C
TE 120/CP	640125	125	145	430	8.0 - 10.0	85 - 100	200-220	G
TE 160/CP	640160	160	185	525	10.0 - 13.0	85 - 100	200-220	G

CAPURI TOCATOARE FORESTIERE PROFESIONALE

**Linea TF - Testate forestali idraulice
per arbusti e alberi**
linea escavatori da 5 a 30 Ton.



Model	Cod	Latimea rotorului	Latimea utilaj cm.	Greutate	Greutate excavator	Flux ulei	Bar	Diametru de tocare
TFXL 80	645080	80	100	375	5.0-6.5	60-70	220/250	9
TFXL 100	645100	100	120	415	6.0-7.5	60-70	220/250	9
TFXL-UX 80	648080	80	100	410	5.0-6.5	60-70	220/250	12
TFXL-UX 100	648100	100	120	440	6.0-7.5	60-70	220/250	12
TFL 100	650100	105	125	650	7.0-10.0	90-100	220-250	15
TFL 130	650130	130	155	790	9.0-12.0	90-100	220-250	15
TFL-UX 100	655100	105	125	690	7.0-12.0	90-100	250-270	20
TFL-UX 130	655130	130	155	830	9.0-12.0	90-100	250-270	20
TFM 100	660100	105	125	860	10.0-12.0	115-120	230-250	25
TFM 130	660130	130	150	940	12.0-15.0	115-120	230-250	25
TFM 160	660160	160	185	1050	16.0-18.0	115-120	230-250	25
TFM-UX 100	680100	105	130	890	12.0-14.0	120-130	250-270	30
TFM-UX 130	680130	130	150	990	14.0-16.0	120-130	250-270	30
TFM-UX 160	680160	160	180	1120	16.0-18.0	120-130	250-270	30
TFS 130	670130	130	150	1290	18.0-21.0	130-140	250-270	35
TFS 160	670160	160	180	1450	21.0-25.0	130-140	250-270	35
TFS-UX 130	690130	130	150	1370	18.0-25.0	170-180	270-300	40
TFS-UX 160	690160	160	180	1540	18.0-25.0	170-180	270-300	40
TFS 130 DD	700130	130	160	1800	20.0-30.0	160-180	320-330	45

CARATTERISTICI TECNICHE PRICIPALE

Linea TF - Testate forestali idrauliche per arbusti e alberi

caratteristiche principali



Rotore utensili mobili HD




Rotori con utensili reversibili Q



Trasmissione a cinghie trapezoidali



Valvola anticavitazione integrata nel motore

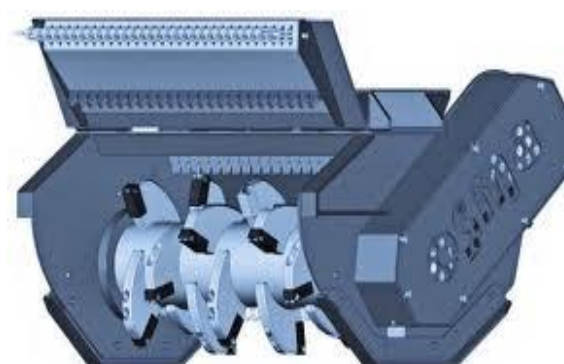

Proiect in3D CAD

Linea SS - Testate idraulice per arbusti e alberi

linea per pale compatte



Placă de conectare rapidă cu motor hidraulic J2513 DIN / SAE. Furtunuri echipate cu teci de protecție. Transmisie V-curele XPB. Ușa din față poate fi deschisă cu cilindru hidraulic (seria UX). Structura din oțel Weldox. Dublu carcasa. Transmisie simplă sau dublă



OPTIONAL :

(numai seria UX) 1A - sistem electro-hidraulic pentru a deschide ușa din față, (nu au nevoie de alte tuburi, precum și cele necesare pentru putere motorului hidraulic) 1B - Transmisie Kit Dublu "DD" (disponibil numai pentru modelele SS-UX 125 - 150-175, în cazul în care doriți să aveți performanțe foarte mari chiar și fără High Flow mini-montat) 1C - kit cu motoare de 110cc de înaltă performanță, disponibil doar pe modelele 220 și 250 SS UX.

Model	Cod	Latime de lucru cm.	Latime utilaj cm.	Greut. kg.	Motor HP	Flux ulei	Pres Bar	Tip rotor
SS-DL 100	81100	100	120	145	25-30	25-30	170	O
SS-DP 100	820100	100	120	240	35-45	40-45	180	A3
SS-DP 120	820120	120	140	280	45-60	45-50	180	A3
SS-TP 150	830160	160	180	380	60-70	70-80	200	C
SS-CL 125	810125	125	145	650	70-80	50-70	180-220	C
SS-CL 160	810160	160	185	730	75-90	70-90	180-220	G
SS-CL 190	810190	190	215	810	80-100	80-110	180-220	G
VERSIONE FORESTIERA PENTRU MINI-INCARCATOARE								
SS-UX 125	830125	125	155	775	60-80	50-55	200-220	Q
SS-UX 150	830150	150	180	840	70-90	65-70	200-220	Q
SS-UX 175	830175	175	200	915	75-90	80-100	200-220	Q
HIGH POWER LINE PENTRU INCARCATOARE DE DIMENSIUNI MARI								
SS-UX 180	830180	180	205	1155	100-130	120-130	230-270	UX
SS-UX 200	830200	200	225	1290	120-150	140-150	230-270	UX
SS-UX 220	830220	220	245	1425	140-160	140-150	230-270	UX
SS-UX 220 DD	835220	220	270	1960	180-250	160-170	280-330	UX
SS-UX 250 DD	835250	250	295	2185	220-300	160-170	280-330	UX

Linea SS - Testate idrauliche per arbusti e alberi linea per pale compatte



Trasmissione a cinghie trapezoidali



Abbattirami (opz.idraulico) - serie UX



Sospensione autolivellante
(eccetto forestali ux)



attacco rapido
universale a norme DIN



Progettazione in 3D e analisi FEM



a = utensile HD
b = utensile Q
c = utensile UX



PROGEMA FOREST SRL-D

Dealer oficial pentru Romania

Telefon: (+40) 785 267980 / 0785267979

Email: info@utilajepentrupadure.ro

Web: www.utilajepentrupadure.ro



Professional Equipments

Quality & Tradition since 1976