



SBF 700 EM Electric single phase	7	101	55-105	110X60X40	245	7	20	15	/	14	3
SBF 800 EM Electric single phase	8	120	55-105	110X60X40	245	8	20	15	/	14	3
C85 EM Electric single phase	8,5	156	55-105	160X70X90	245	10	24	19	/	14	3
C85 ET Electric three phase	8,5	154	55-105	160X70X90	245	10	24	19	/	14	3
C85 C PTO	8,5	149	55-105	160X70X90	245	10	19	15	/	11	20
C85 SB Petrol engine	8,5	120	55-105	160X70X90	245	10	13	11	/	8	6
A11 V EM Electric single phase	11	236	55/135	170X65X90	245	18	24	9,4	/	8	3
A11 V ET Electric three phase	11	250	55/135	170X65X90	245	18	15	5,5	/	18	5,5
A11 V C PTO	11	250	55/135	170X65X90	245	18	19	7,2	/	22	20
A11 V PI Tractor hydraulics	11	180	55/135	170X65X90	/	/	/	/	/	/	/
A11 V SB Petrol engine	11	260	55/135	170X65X90	245	18	13	5	/	30	6
A11 V C+EM PTO + Electric single phase	11	276	55/135	170X65X90	245	18	19/	7,2/	/	22/	/3
A11 V C+ET PTO + Electric three phase	11	290	55/135	170X65X90	245	18	19/15	7,2/5,5	/	22/18	20/5,5
A7 VOR 350 EM Electric single phase	7	70	42	110X60X62	245	4,5	5,5	7	/	6,5	2
A7 VOR 350 ET Electric three phase	7	70	42	110X30X62	245	4,5	5,5	7,5	/	7	2
A7 VOR 500 EM Electric single phase	7	80	56	140X30X62	245	4,5	5,5	4	9,5	6,5	2
A7 VOR 500 ET Electric three phase	7	80	56	140X30X62	245	4,5	5,5	5	10	7	2
A10 VOR 500 EM Electric single phase	10	102	56	140X30X62	245	10	6	2,5	6,5	4,5	3
A10 V 500 PI Tractor hydraulics	10	78	56	140X35X70	245	/	/	/	/	/	/
A10 VOR SB Petrol engine	10	90	56	140X35X70	245	10	13	2,9	6,9	5	6
A10 VARIO EM Electric single phase	10	130	56	144X35X65	245	10	6	2,5	6,5	4,5	3
A10 VARIO ET Electric three phase	10	130	56	144X35X65	245	10	10	4,5	11	7,5	3
A10 VARIO C PTO	10	140	56	144X70X90	245	10	14	6	14	10	15
A10 VARIO SB Petrol engine	10	100	56	144X35X65	245	10	7,5	3,2	7,7	5,4	6
A12 VARIO EM Electric single phase	12	190	70	185X60X95	245	17	16	5,5	14	9	3
A12 VARIO ET Electric three phase	12	190	70	185X60X95	245	17	16	5,5	14	9	3
A12 VARIO C PTO	12	190	70	185X75X115	245	17	27	9	23	15	20
A12 VARIO SB Petrol engine	12	170	70	185X60X95	245	17	13	4,2	10,7	6,9	6

Graph Art - Manta



RO

DESPICATOARE LEMNE

GAMĂ FAMILY



DESPICATOARE LEMNE



A10 VARIO

A10 VOR

A11 V

A12 VARIO

C85

GAMĂ FAMILY

Gamă FAMILY este foarte variată și a fost creată pentru a satisface toate nevoile pe care un utilizator particular le-ar putea avea. Puterea variază de la 7 tone împingere până la 12 de tone împingere pentru cei mai pretentiosi clienti.

Despicatoarele din gama FAMILY sunt foarte robuste și eficiente și sunt concepute pentru a fi utilizate de familie, dar se poate lucra de asemenea, pe lemn noduros și tare. Acestea sunt disponibile în versiune cu motor electric cu benzina sau pentru micro-tractoare. Toate produsele Balfor sunt vopsite cu un strat de vopsea pulbere pentru o finisare mai bună și o durabilitate mai lungă.



SBF

SBF sunt disponibile în versiune de 7 și 8 tone putere de împingere, sunt echipate cu o masă reglabilă și cursa cilindrului reglabil, pentru a putea prelucra lemn de diferite lungimi.



Înterupător profesional KEDU.



Cuțite în cruce de serie.

C85

C85 au o capacitate de 8,5 tone, se recomandă ca cel mai rapid despicător de la gama Family, are masă și cilindrul reglabil și în plus este echipat cu pompă dublă.



Înterupător de protecție profesional al motorului.



Pompă hidraulică dublă.



Masă extinsă și reglabilă în 3 poziții.



Pompă hidraulică dublă.

A11 V

A11 acest despicător are în plus decât modelul C85 o putere crescută la 11 tone și o greutate mai mare.



A10 VOR

A7 / A10 VOR aceste despicatoare compacte, dar foarte eficiente sunt destinate a fi utilizate în mod vertical sau orizontal, în funcție de nevoile și tipurile de lemn. Echipat cu pompa cu viteză dublă.



Posibilitatea de a lucra orizontal.



Cuțite din oțel turnat tratat.

A10 VARIO

A10 / 12 VARIO în plus față de modelul VOR are posibilitatea de a lucra ridicat în 4 poziții diferite, pentru un mai bun confort de lucru. Echipat cu un distribuitor cu dublă viteză și pompă dublă pentru modelul A12 vario.



Capacitate de lucru în 4 poziții diferite.



Structura solidă și îmbogățită la baza.



PRO13 ET Electric three phase	13	335	113	272X120X80	250	28	16	5,5	14	9	5,5
PRO13 C PTO	13	320	113	272X120X80	250	28	30	9	23	15	40
PRO13 C+ET PTO+Electric three phase	13	370	113	272X120X80	250	28	30/16	9/5,5	23/14	15/9	40/5,5
PRO13 PI Tractor hydraulics	13	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
PRO13 SB Petrol engine	13	370	113	272X120X80	250	28	13	4,2	10,7	6,9	9
PRO16 ET Electric three phase	16	350	113	272X120X80	250	28	20	6	12	12	5,5
PRO16 C PTO	16	335	113	272X120X80	250	28	28	6	16	16	40
PRO16 C+ET PTO+Electric three phase	16	375	113	272X120X80	250	28	28/20	6/6	16/12	16/12	40/5,5
PRO16 PI Tractor hydraulics	16	290	113	272X120X80	250	/	/	/	/	/	/
PRO16 SB Petrol engine	16	350	113	272X120X80	250	28	32	9	18	18	9
PRO19BIG ET Electric three phase	19	410	123	290X125X90	250	45	20	5,5	12	10	5,5
PRO19BIG C PTO	19	390	123	290X125X90	250	45	45	11	25	19	40
PRO19BIG C+ET PTO+Electric three phase	19	420	123	290X125X90	250	45	45/20	11/5,5	25/12	19/10	40/5,5
PRO19BIG PI Tractor hydraulics	19	300	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
PRO19BIG SB Petrol engine	19	390	123	290X125X90	250	45	32	8,5	18,5	15	9
PRO22BIG ET Electric three phase	22	440	123	290X125X90	250	45	20	4,5	12	7	5,5
PRO22BIG C PTO	22	420	123	290X125X90	250	45	45	9	25	15	40
PRO22BIG C+ET PTO+Electric three phase	22	460	123	290X125X90	250	45	45/20	9/4,5	25/12	15/7	40/5,5
PRO22BIG PI Tractor hydraulics	22	350	123	290X125X90	250	/	/	/	/	/	/
PRO26BIG C PTO	26	630	126	293X135X90	250	60	80	15	36	24	80
PRO26BIG ET Electric three phase	26	700	126	293X135X90	250	60	54	10	24	16	7,5
PRO35BIG C PTO	35	670	126	293X135X90	250	60	80	12	36	18	90
PRO35BIG ET Electric three phase	35	740	126	293X135X90	250	60	54	8	25	7	12,5

Graph Art - Manta



RO

DESPICATOARE DE LEMN

GAMA PRO



DESPICATOARE DE LEMN



PRO19 BIG

PRO35 BIG

PRO16

GAMA PRO

Despicatoarele din gama PRO – au putere de împingere 13-35 tone, conform model și lungimi de lucru de 113 sau 126 cm în versiunea BIG. Despicatoarele PRO au cilindru reglabil cu detașare rapidă și distribuitor cu viteză dubla (automat pentru modelele 26 și 35). Circuitul hidraulic este caracterizat de un rezervor de mare capacitate, distribuitori și furtunuri cu debit înalt de ulei, pentru a evita supra-încălzirea excesivă. Toate despicatoarele pot fi echipate cu un troliu cu derulare automată pentru a trage bustenii aproape și toate modelele sunt echipate cu încărcare laterală. În plus față de încărcare laterală de serie, sunt multe caracteristici care fac din aceste despicatoare orizontale, cel mai bun "partener" pentru uz profesional. Sunt disponibile în versiunea electrică, antrenet cu tractor, sau motor benzina. Toate produsele Balfor sunt vopsite cu un strat de vopsea pulbere pentru o finisare. Mai bună și o durabilitate mai lungă.



Cuțit înclinat din oțel DOMEX.




Furtunuri cu acoperire din oțel.



Rulmenți pe comezi.



Suport pentru drujba.

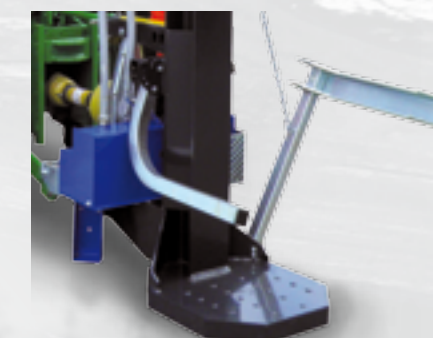

Sistem de încărcare laterală.



Măner mobil pe doua axe.




Atac reglabil.



Cadru robust cu dubla sudura.



Imagine troliu de 1 tona putere cu derulare automată.

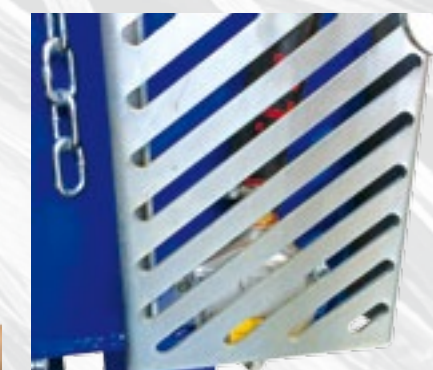

Protecție pentru filtru.



PRO22 OR 1250 C PTO	22	950	125	400X136X132/84	230	50	40	9	24	14	45
PRO22 OR 1250 ET Electric three phase	22	1100	125	400X136X132/84	230	50	20	4,5	12	7	5,5
PRO35 OR 1250 C PTO PTO	35	950	125	420X176X142/94	230	85	106	11,5	35	17	85
PRO35 OR 1250 ET Electric three phase	35	1100	125	420X176X142/94	230	85	67	7,2	22	10,7	12,5
PRO45 OR 1250 C PTO	45	1100	125	420X176X142/94	230	85	106	9	28	13	90
PRO45 OR 1250 ET Electric three phase	45	1300	125	420X176X142/94	230	85	67	5,5	17,5	8	12,5

GraphArt - Manta



RO

DESPICATOARE ORIZONTALE

GAMA PRO





PRO35 OR

PRO45 OR 2500



GAMA PRO



Despicatoarele seria PRO orizontale sunt cea mai eficientă alegere pentru prelucrare bușteni de mari dimensiuni.

Puterile disponibile sunt 22-35 sau 45 tone de împingere, cu încărcare laterală hidraulică, cuțit reglabil hidraulic, masa pentru lemn spart de serie.

Lungimea standard este de 125 cm, dar sunt disponibile și versiuni de 210 sau 260 cm.

Versiunea standard poate fi închis la 250cm pentru circulația rutieră.

Despicatoarele PRO orizontale sunt cele mai rapide, toate sunt echipate cu o viteză dubla (automat pentru 35 și 45), cu timpi de ciclu foarte scăzuți pentru a asigura o productivitate la niveluri maxime. Cilindrul cu închidere pentru minimalizarea lățimii utilajului este standard la toate modelele PRO.

Sunt disponibile în versiune electrică și antrenat la tractor. Circuitul hidraulic este caracterizat de un rezervor de mare capacitate, distribuitori și furtunuri cu debit înalt de ulei, pentru a evita supraîncălzirea excesivă.

Toate produsele Balfor sunt vopsite cu un strat de vopsea pulbere pentru o finisare. Mai bună și o durabilitate mai lungă.









Masa pentru susținere lemn tocat.



Încărcare laterală hidraulică.

Cruce hidraulică reglabilă
(disponibilă în 4 sau 6 buc).Telecomandă fără fir cu comenzi duble pe
mașină.

Trolu cu derulare automată.

	 TON		 KG	 Ø	 cm	 HP
SC 600 EM Electric single phase	/	/	170	25	125X76X110	3
SC 700 ET Electric three phase	/	/	190	30	125X76X110	5.5
SC 700 C PTO	/	/	155	30	125X78X125	25
SC 700 SB petrol engine	/	/	200	30	125x78X145	6
SC 750 ET Electric three phase	/	/	190	32.5	125X76X110	5.5
SC 750 C PTO	/	/	155	32.5	125X78X125	25
SC 750 SB petrol engine	/	/	200	32.5	125x78X145	6
XC 608 EM Electric single phase	8	/	340	25 - 8 Ton.	/	3
XC 708 ET Electric three phase	8	/	360	30 - 8 Ton.	/	5.5
DI 600 EM Electric single phase	/	/	108	20	80x85x115	3
DI 700 C PTO	/	/	110	27	85x65x115	20
SC 700 CNT 4 4 meters conveyor	/	4m/25cm	365	30	280X120X120	25
SC 700 CNT 5 5 meters conveyor	/	5m/25cm	380	30	300X120X120	25
SC 750 CNT 4 4 meters conveyor	/	4m/25cm	365	32.5	280X120X120	25
SC 750 CNT 5 5 meters conveyor	/	5m/25cm	380	32.5	300X120X120	25

GraphArt - Manta



FIERĂSTRAIE CIRCULARE



FIERĂSTRAIE CIRCULARE

DI700 C

Fierăstraile circulare DI sunt economice, practice și sigure, cu un echipament standard bun, ideal pentru utilizarea de uz familiar.



Lamă WIDIA.



Cutie de transmisie din fontă și roți dințate întărite.

XC 608

Fierăstraile circulare profesionale SC, sunt echipate în plus față de echipamentul de serie, cu transmisie cu 3 curele și axul de lamă montat pe rulmenți oscilanți.



Pompă hidraulică dublă.



Motor cu frână automată făcut în Italia.

SC700 C

Masa balansoare este dotată cu trei role de oțel și o placă de aluminiu pentru a preveni rularea buștenilor.



Masa balansoare este dotată cu trei role de oțel și o placă de aluminiu pentru a preveni rularea buștenilor.



Cheie specială pentru demontarea discului.

SC700 CNT

Fierăstraile circulare SC NTI sunt echipate cu bandă transportoare telescopică pentru încărcarea de lemn tăiat. Banda poate fi acționată cu priza hidraulică la tractor sau (opțional) cu cardan. Banda transportoare, este modulară cu paleți din oțel zincat, este de asemenea echipată cu ghidare pentru a evita mișcarea de la dreapta la stânga a benzii.



Banda transportoare modulară cu paleți din metal.



Motor hidraulic poziționat la partea superioară pentru o mai mare tracțiune.

Fierăstraiele circulare Balfor sunt proiectate pentru muncă intensă, dar în deplină siguranță și practice. Toate fierăstraiele sunt cu lamă diamant WIDIAM de serie, dotate cu roți de deplasare, tijă reglabilă pentru măsură de tăiere și maneta de blocat bustean, ca versiunile profesionale SC echipate cu două role de oțel cu rulmenți.

Fierăstraiele antrunate cu tractor au cutie de transmisie din fontă cu dinți întăriți, cele electrice au motor cu frână automată. Toate componentele, inclusiv motoarele sunt de cea mai înaltă calitate și sunt făcute în Italia. Toate fierăstraiele circulare Balfor au evacuarea de rumeguș pusă jos pentru a evita disconfortul operatorului în condiții de vânt.

Sunt disponibile în versiunea electrică, cu tractor sau motor benzină (cu ambreiaj de serie pentru pornirea discului oprit). Toate produsele Balfor sunt vopsite cu un strat de vopsea pulbere pentru o finisare. Mai bună și o durabilitate mai lungă.





ESTE LUMEA NOASTRĂ



RO

BENZILE TRANSPORTATOARE

Benzile transportoare Balfor au caracteristica de a fi extrem de robuste și extrem de durabile. Măsurile sunt 5.5-6.5 - 7.5 sau 8.5 metri cu lățimi de 30 sau 40 cm (sunt disponibile de asemenea măsurile la cerere).

Noul cadru total asamblat cu șuruburi permite o rigiditate mai mare a structurii și în plus, are posibilitatea de a închide banda pentru a reduce spațiul și a diminua costurile de expediție. Toate benzile sunt dotate cu role grele pentru a asigura o centrare perfectă a benzii, plus doi rulmenți cu suport reglabil pentru putea tensiona și centra banda. Caracteristicile importante sunt roțile cu diametru mare și 155/70 R13 și proșap reglabil. Gura benzilor de mare capacitate poate încarca cantități mari de lemn.

Printr-un troliu manual, este posibil să se încline mai mult sau mai puțin banda transportoare, schimbând astfel înălțimea încărcăturii.

Structura tubulară a benzii transportoare, este de tubul pătrat cu înalta rezistență

Partea inferioară a benzii este închisă cu un capac metalic pentru a preveni daune accidentale.



Închidere metalică pe toată partea de jos.



Bandă modulară cu paleți din oțel.



Roți mari.

FISA TEHNICA



L mm

L mm



L mm

L mm



NT 5,5/300 EM Electric single phase	2,9/4	5500	260	1
NT 5,5/300 ET Electric three phase	2,9/4	5500	260	1
NT 5,5/300 SB Petrol engine	2,9/4	5500	260	6
NT 5,5/300 PI Tractor hydraulics	2,9/4	5500	260	/

NT 5,5/400 EM Electric single phase	2,9/4	5500	360	1
NT 5,5/400 ET Electric three phase	2,9/4	5500	360	1
NT 5,5/400 SB Petrol engine	2,9/4	5500	360	6
NT 5,5/400 PI Tractor hydraulics	2,9/4	5500	360	/

NT 6,5/300 EM Electric single phase	3,4/4,5	6500	260	1
NT 6,5/300 ET Electric three phase	3,4/4,5	6500	260	1
NT 6,5/300 SB Petrol engine	3,4/4,5	6500	260	6
NT 6,5/300 PI Tractor hydraulics	3,4/4,5	6500	260	/

NT 6,5/400 EM Electric single phase	3,4/4,5	6500	360	1
NT 6,5/400 ET Electric three phase	3,4/4,5	6500	360	1
NT 6,5/400 SB Petrol engine	3,4/4,5	6500	360	6
NT 6,5/400 PI Tractor hydraulics	3,4/4,5	6500	360	/

NT 7,6/300 EM Electric single phase	3,8/4,9	7600	260	1
NT 7,6/300 ET Electric three phase	3,8/4,9	7600	260	1
NT 7,6/300 SB Petrol engine	3,8/4,9	7600	260	6
NT 7,6/300 PI Tractor hydraulics	3,8/4,9	7600	260	/

NT 7,6/400 EM Electric single phase	3,8/4,9	7600	360	1
NT 7,6/400 ET Electric three phase	3,8/4,9	7600	360	1
NT 7,6/400 SB Petrol engine	3,8/4,9	7600	360	6
NT 7,6/400 PI Tractor hydraulics	3,8/4,9	7600	360	/

NT 8,7/300 EM Electric single phase	4/5,3	8700	260	1
NT 8,7/300 ET Electric three phase	4/5,3	8700	260	1
NT 8,7/300 SB Petrol engine	4/5,3	8700	260	6
NT 8,7/300 PI Tractor hydraulics	4/5,3	8700	260	/

NT 8,7/400 EM Electric single phase	4/5,3	8700	360	1
NT 8,7/400 ET Electric three phase	4/5,3	8700	360	1
NT 8,7/400 SB Petrol engine	4/5,3	8700	360	6
NT 8,7/400 PI Tractor hydraulics	4/5,3	8700	360	/





ESTE **LUMEA** NOASTRĂ



RO

TROLII FORESTIERE



Troliile forestiere Balfor sunt disponibile de la 3 tone la 9 tone, toate sunt dotate cu scut cu dubla protecție pentru loviturile cablului. Începând cu modelul BF35 toate sunt dotate cu dublu scripete și începând de la modelul 45 cupla pentru remorca.

Toate troliurile sunt dotate cu ambreiaj singur sau multidisc (în funcție de model).

Troliile forestiere Balfor au de asemenea frână pentru reglarea puterii de desfasurare a cablului. Modelele R sunt echipate cu un reductor de viteză la 0,6 m / s. Modelele H, în afară de reductor de viteză, sunt cu acționare electro-hidraulică. Cablurile sunt toate compactate și incluse cu dotările standard ale utilajului. Completază dotările troliului, spațiu pentru agățarea lanțurilor pe scut, suport drujba, buzunare pentru lanț și suport pentru topor. Optional este disponibil radio-comanda la distanță pe toate modele începând de la 4,5 tone și dispozitiv pentru derularea cablului hidraulic, începând de la 7 tone. Pentru modelele H este de asemenea disponibil, acceleratorul tractorului pus optional pe radio-comanda.



Dispozitiv de derulare a cablului hidraulic.



Cablu compact.



Radio-comanda profesionala ELCA cu raza de acțiune mare.

FISA TEHNICA


BF 30	60 m / 9 mm	185	100x185	0,80	15
BF 35	70 m / 10 mm	245	120x200	0,80	25
BF 45	90 m / 10 mm	300	142x205	0,90	35
BF 45 R	90 m / 10 mm	316	142x205	0,60	35
BF 45 H	85 m / 09 mm	331	142x205	0,90	35
BF 55	90 m / 11 mm	340	152x215	0,90	50
BF 55 R	90 m / 11 mm	356	152x215	0,60	50
BF 55 H	90 m / 10 mm	345	152x215	0,90	50
BF 75	100 m / 11 mm	486	162x235	0,60	60
BF 75 H	100 m / 11 mm	520	162x235	0,60	60
BF 90 H	105 m / 12 mm	562	182x250	0,60	75






È IL NOSTRO MONDO



CONTINENTAL 380



Le combinate Continental 380 sono attualmente le combinate per legna da ardere più veloci e performanti della categoria. Con un diametro di taglio di 38 cm e una forza di spacco di 10 tonnellate di spinta, arrivano a garantire una produzione oraria prima d'ora inimmaginabile. Il legno in fase di taglio è bloccato tramite un braccio dentato che si attiva automaticamente durante il taglio. Il nastro trasportatore di ingresso dei tronchi è in materiale speciale antiscivolo e garantisce una presa ottimale anche con la pioggia. La spaccalegna 10Ton è dotata di 3 velocità, il ciclo A/R in marcia veloce avviene in 5.6 secondi. Il cuneo da 4 e da 6 sono intercambiabili e sono forniti insieme alla macchina.

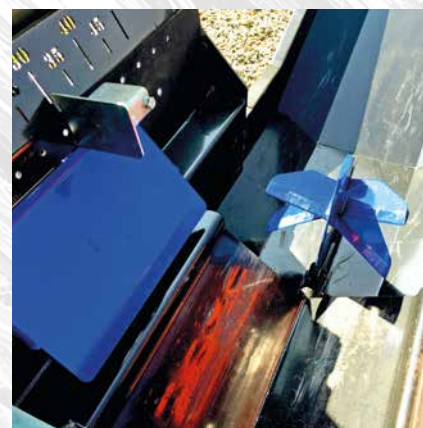

SCHEDA TECNICA

CONTINENTAL 380 PI
Prese idrauliche



640



38



10



130x220x140



50



/

CONTINENTAL 380 SB
Motore benzina

690

38

10

130x220x140

50

14



Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY
Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

www.balfor.it



ESTE **LUMEA** NOASTRĂ



RO

CONTINENTAL 450



Masinele combinate Continental 450 sunt în prezent cele mai rapide și performante utilaje din categoria sa pentru prelucrare lemn de foc. Cu un diametru de tăiere de 45 cm și o putere 18 tone de împingere, garantează o producție orară de neimaginat.

Functionarea se face prin Joystick cu sistem "user friendly". Lanțul fierăstrău este de dimensiuni 404 și lama este din OREGON Armor. Lanțul și bara de tăiere sunt accesibile lateral pe partea operatorului, sau printr-un sertar în spate dedicat pentru a schimba lanțul, care poate fi montat în doar 3 minute. Busteanul în faza de tăiere este blocat cu ajutorul unui braț cu dinți care este activat automat în timpul tăierii, totul în automat lamele pentru susținerea lemnului tăiat se deschid după ridicarea fierăstraului pentru a evita căderea accidentală sau poziționarea necorespunzătoare a lemnului în timpul de crapare.

Lungimea lemnului tăiat este reglabil și se departează puțin în mod automat înainte de a începe tăierea. Banda pentru transport de busteni este făcută din material anti-derapant și este făcută dintr-un material antiderapant și garantează o aderență optimă chiar și când plouă. Despicatorul de 18 tone este echipat cu 3 viteze, ciclu A / R durează doar 3.6 secunde.

Cuțitul de crapat este reglat hidraulic și poate fi schimbat fără deșurubare datorită atacului rapid. Banda transportatoare de 5 metri este orientabil hidraulic la dreapta și la stânga și este extensibil hidraulic. Radiatorul furnizat standard împreună cu bazinul de ulei de mare capacitate (100litri) și componente cu debit de ulei înalt, asigură utilizarea intensivă fără supraîncălzire.

Utilajul este echipat cu patru conexiuni hidraulice și distribuitor auxiliar pentru utilizarea lanțurilor de încărcare bușteni.



Motor electric.




Cuțit de spargere în 6 buc de serie.



4 prize hidraulice pentru încărcător.



Bandă modulară cu paleți din oțel.



Joystick.

FISA TEHNICA

CONTINENTAL 450 C
PTO



1600



45



18



170x260x250



65



80

CONTINENTAL 450 C+ET
PTO + Electric three phase

1800

45

18

170x260x250

65

80/20





ESTE LUMEA NOASTRĂ



RO

CONTINENTAL 600




Utilajele combinate CONTINENTAL 600 sunt în prezent cele mai rapide și performante utilaje din categoria sa pentru lemn de foc. Cu un diametru de tăiere de 60 cm și putere 30 tone de împingere, garantează o producție orară de neimaginat. Funcționarea se face prin Joystick cu sistem "user friendly". Lanțul fierăstrău este de dimensiuni 404 și lama este un OREGON Armor.

Lanțul și bara de tăiere sunt accesibile lateral pe partea operatorului, sau printr-un sertar în spate dedicat pentru a schimba lanțul, care poate fi montat în doar 3 minute. Bușteanul în faza de tăiere este blocat cu ajutorul unui braț cu dinți care este activat automat în timpul tăierii, totul în automat lamele pentru susținerea lemnului tăiat se deschid după ridicarea fierăstraului pentru a evita căderea accidentală sau poziționarea necorespunzătoare a lemnului în timpul de crapare. Lungimea lemnului tăiat este reglabilă și se departează puțin în mod automat înainte de a începe tăierea. Banda pentru intrare bușteni este făcută cu rulouri dințate motorizate. Despicatorul de 30 tone este echipat cu 3 viteze, ciclu A / R durează 5 secunde. Cuțitul de crapat este reglat hidraulic și poate fi schimbat în mod simplu și rapid. Cuțitul standard este în 12 buc dar sunt disponibile și cuțite în 6 și 8 buc. Banda transportatoare de 5 metri este extensibilă hidraulică și înclinabilă. Radiatorul furnizat standard împreună cu bazinul de ulei de mare capacitate (100 litri) și componente cu debit de ulei înalt, asigură utilizarea intensivă fără supraîncălzire. Utilajul este de asemenea echipat cu încărcător cu lanțuri de mare capacitate cu lungime de 2,5 metri și lățime 1,3 metri. Încărcătorul poate fi poziționat vertical pentru deplasarea și transportul rutier al utilajului. Utilajul este dotat cu roți mari și largi pentru remorcare și proțap reglabil. Opțional se poate adăuga o încărcătoare cu lanțuri de 4 metri în loc de cel de 2,5 metri.



Platforma de lucru pentru operator.




Cuțit de despicare cu 12 părți.



Banda de intrare bușteni cu role dințate.



Bandă modulară cu paleți din oțel.



Joystick.

FISA TEHNICA

CONTINENTAL 600 C
PTO



5800



60



30



370x250x300



65



80

CONTINENTAL 600 C+ET
PTO + Electric three phase

6000

60

30

370x250x300

65

80/20

