
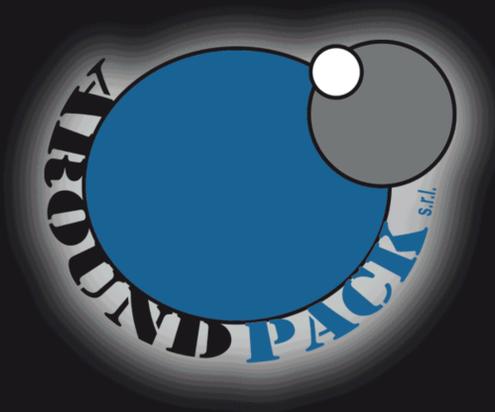


EcoPLAT

MACCHINA A TAVOLA ROTANTE PER L'AVVOLGIMENTO CON FILM ESTENSIBILE
TURNTABLE STRETCH WRAPPING MACHINES

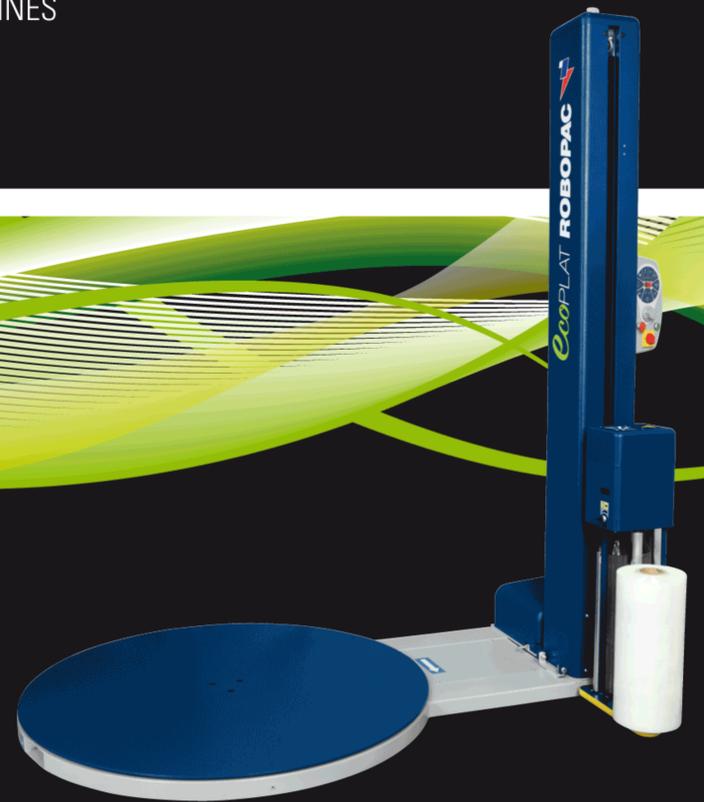

ROBOPAC 

EcoPLAT

MACCHINA A TAVOLA ROTANTE PER L'AVVOLGIMENTO CON FILM ESTENSIBILE
TURNTABLE STRETCH WRAPPING MACHINES

La nuova gamma Ecoplat, composta da 4 modelli diversi e disponibili anche in versione transpallet, si caratterizzano per il nuovo sistema di controllo che consente un semplice ed intuitivo utilizzo delle diverse funzioni disponibili.

The new Ecoplat range includes 4 different models all available in transpallet version, the distinguishing mark is the revolutionary control panel that allows a very simple and intuitive use of all the many available wrapping functions.



EcoPLAT
VERSIONE TRANSPALLET
TRANSPALLET VERSION





EcoPLATbase

PANNELLO DI CONTROLLO

DESCRIZIONI FUNZIONI:

SELETTORE GIRI ALTI/BASSI E GIRI DI RINFORZO
 VELOCITÀ SALITA/DISCESA CARRELLO
 VELOCITÀ ROTAZIONE PIATTO

CONTROL PANEL

FUNCTIONS DESCRIPTION:

TOP/BOTTOM WRAPS AND REINFORCING WRAPS
 UPWARD/DOWNWARD CARRIAGE SPEED
 TURNTABLE ROTATION SPEED



EcoPLAT

PANNELLO DI CONTROLLO

DESCRIZIONI FUNZIONI:

CICLO SALITA/DISCESA
 CICLO SOLO SALITA E/O SOLO DISCESA
 CICLO MANUALE
 CICLO ECO (REGISTRAZIONE CICLO)
 VELOCITÀ SALITA/DISCESA CARRELLO
 GIRI ALTI
 GIRI BASSI
 MANUALE CARRELLO E GIRI DI RINFORZO
 VELOCITÀ ROTAZIONE PIATTO

CONTROL PANEL

FUNCTIONS DESCRIPTION:

BOTTOM/TOP WRAPS
 ONLY TOP AND/OR ONLY BOTTOM CYCLE
 MANUAL CYCLE
 ECO CYCLE (RECORDING CYCLE)
 VARIABLE SPOOL CARRIAGE SPEED
 TOP WRAPS
 BOTTOM WRAPS
 MANUAL SPOOL CARRIAGE AND REINFORCING WRAPS
 VARIABLE TURNTABLE ROTATION SPEED



CARRELLO FRD

Carrello con freno meccanico su rullo di rinvio. Dispositivo di innesto/disinnesto rapido del freno per agevolare l'aggancio del film alla base del pallet.

FRD SPOOL CARRIAGE

Spool carriage with mechanical brake on return roller. Brake engagement/release device to facilitate hooking the film to the base of the pallet.

CARRELLO PPS

Carrello di prestiro motorizzato a rapporti fissi, 150-200-250%, con possibilità di regolazione manuale della tensione di avvolgimento.


PPS SPOOL CARRIAGE

Powered pre-stretch spool carriage with fixed gears, 150-200-250%, with possibility for manual adjustment of the wrapping tension.


CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

MACCHINA/ MACHINE		ECOPLAT BASE	ECOPLAT	ECOPLAT TP
Diametro piatto/ Plate diameter	mm	1500	1500	1500
Portata piatto/ Max. load weight	Kg	1200	2000	1200
Altezza utile albero/ Max.load height	mm	2200	2200	2200
Tipo carrello/ Spool carriage		FRD	FRD, PPS	FRD, PPS
Velocità piatto regolabile da pannello/Variable plate rotation speed	RPM	da 4 a 12 / from 4 a 12	da 4 a 12 / from 4 a 12	da 4 a 12 / from 4 a 12
Regolazione velocità carrello da pannello/ Variable spool carriage speed	mt/min	da 1,4 a 4 / from 1,4 to 4	da 1,4 a 4 / from 1,4 to 4	da 1,4 a 4 / from 1,4 to 4
Alimentazione/ Power supply	VAC	230 1 PH (±20%)	230 1 PH (±20%)	230 1 PH (±20%)
Frequenza di alimentazione/ Power supply frequency	Hz	50/60	50/60	50/60

ECOPLAT BASE

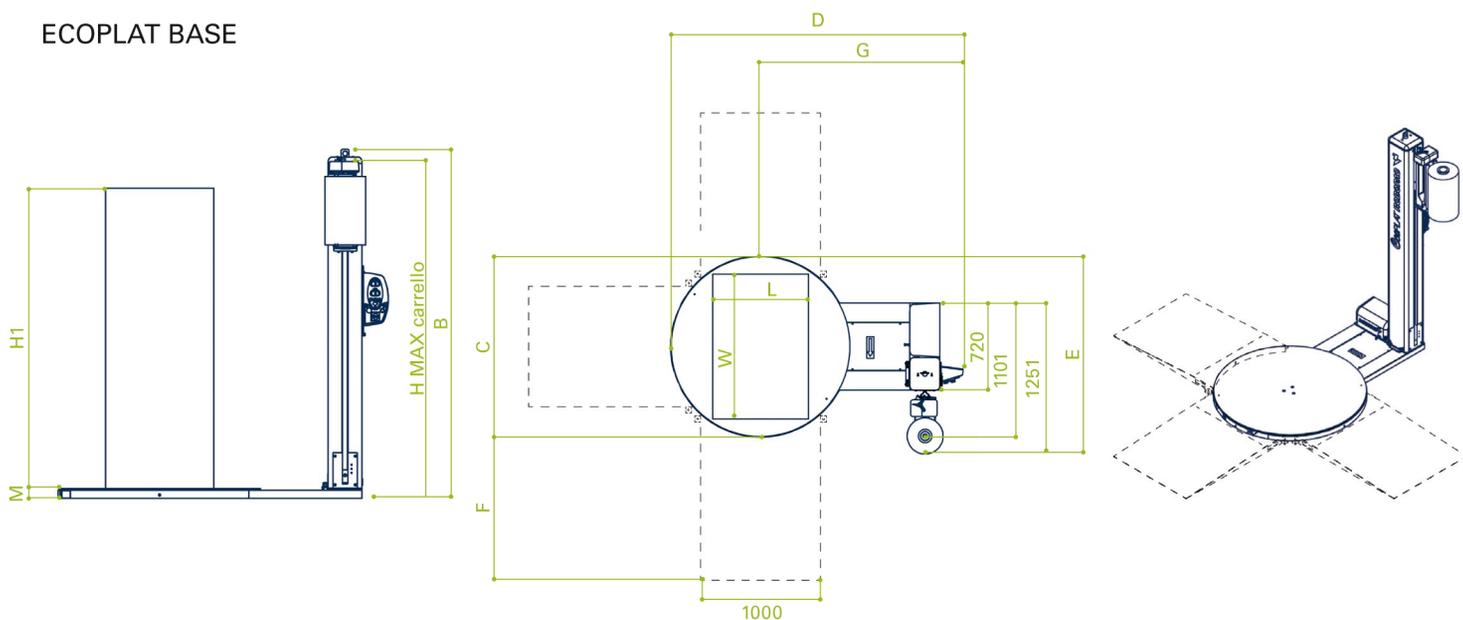

ECOPLAT FRD

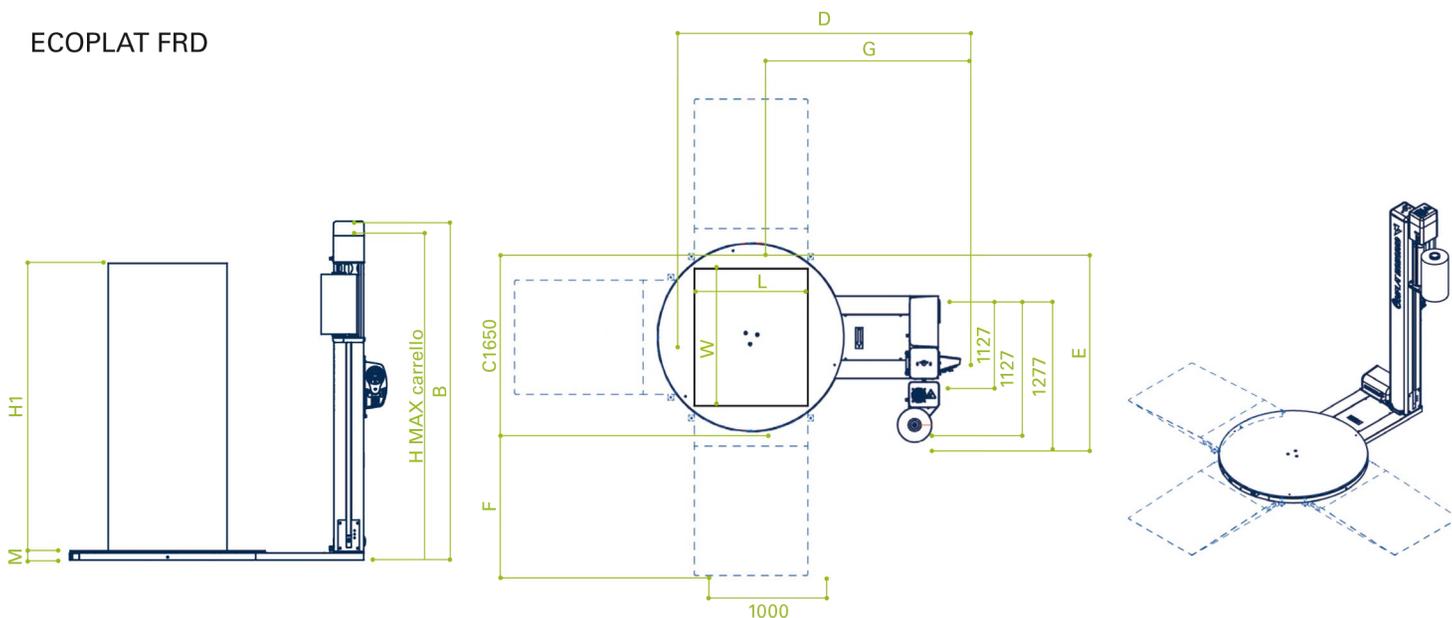

ECOPLAT TP FRD

