
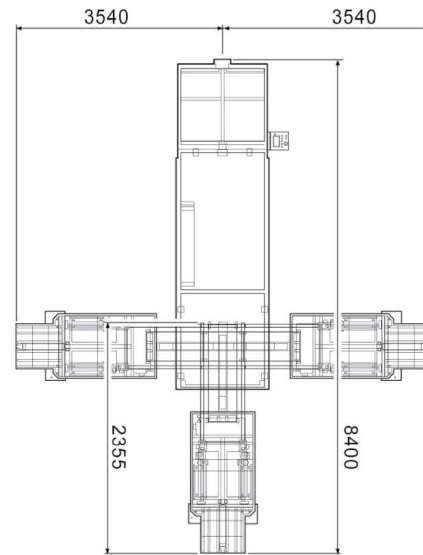


# TE CO

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

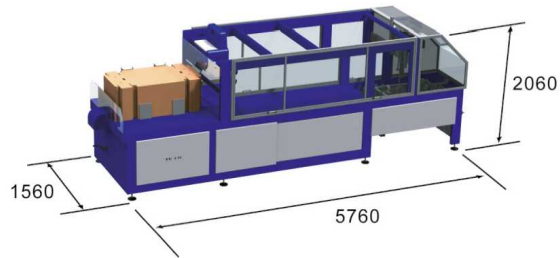

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	свыше 35 шт/мин
Электрическое подключение	380В (3ф+N+G) 50Гц
Потребление сжатого воздуха	максимум 24 литра/лоток (6/8 бар)
Установленная мощность	7 кВт

\* Указаны усредненные технические характеристики, зависят от размеров и конфигурации упаковки а также качества гофрокартона.



### СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Осуществляется гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание



# T3

# TE CO

## Машина для формирования и склеивания ящиков из гофрокартона



# TE CO

Automatic Packaging Machines

**TECO Srl**

Via Biscie, 1/c - Loc. San Patrizio

48017 Conselice (RA)

Italy

tel.+39 0545 85 511, fax.+39 0545 85 535

www.tecoitaly.com - info@tecoitaly.com

### КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (RUS):

tel. +375 29 729 35 50

teco.rus@tecoitaly.com





Функции машины / последовательность формирования лотков

Диапазон размеров / конфигурация лотков

## Машина Т3

- максимальная гибкость и стабильность при работе
- низкие эксплуатационные расходы
- система быстрого изменения размеров лотков
- высокая производительность
- автоматический контроль этапов формирования лотков
- сохранение статистических данных
- соответствие требованиям безопасности 2006/42/CE (2004/108/CE et 2006/95/CE)

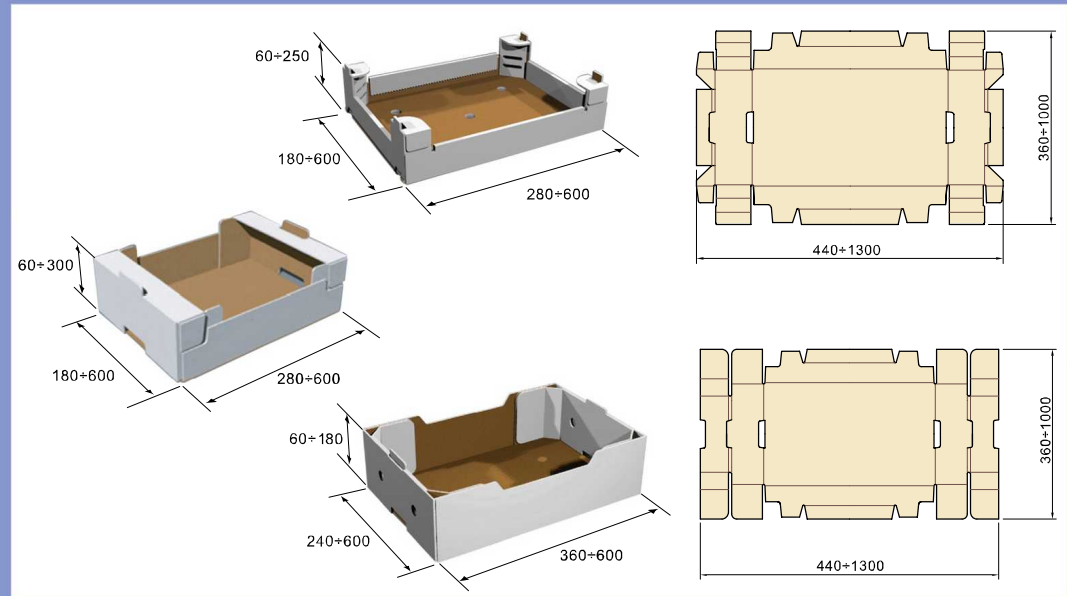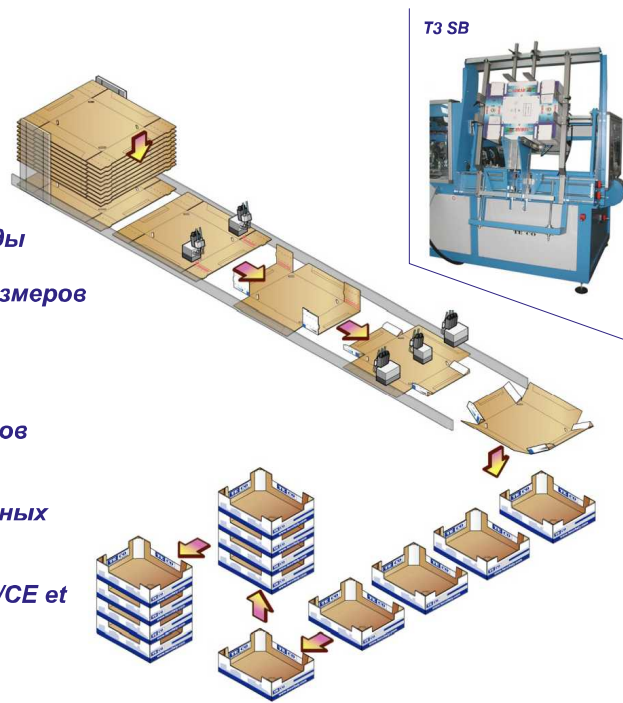

## Дополнительные опции

Стандартные варианты угловых кромок



Опция

