







Chingi textile cu ochiuri (gase)

Sunt confecționate din fibre sintetice conform EN 1492-1. Portanta este indicată pe eticheta chingii, precum și de liniile de pe manson. Se manevrează cu ușurință, au greutate proprie redusă. Nu deteriorează suprafețele cu care vin în contact. Elimina riscul de accidente prin întepare sau tăiere. Pot fi utilizate în medii acide sau bazice și nu se corodează. Temperatura de lucru este între -40°C și $+100^{\circ}\text{C}$.

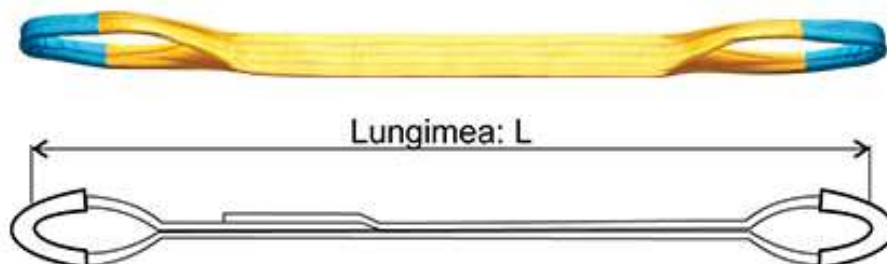

Portanta WLL (t)	Latimea pentru factorul de siguranta 7:1	lungime minima	Lungime ochi					
Coefficient de incarcare	(mm)	(m)	(mm)	1	0,8	2	1,4	1
0,5	35	1	300	0,5	0,4	1	0,7	0,5
1	30	1	300	1	0,8	2	1,4	1
2	60	1	300	2	1,6	4	2,8	2
3	90	1	350	3	2,4	6	4,2	3
4	120	1	500	4	3,2	8	5,6	4
5	150	2	550	5	4	10	7	5
6	180	2	600	6	4,8	12	8,4	6
8	240	2	700	8	6,4	16	11,2	8
10	300	3	800	10	8	20	14	10
12	300	3	900	12	9,6	24	16,8	12
16	300	3	700	16	12,8	32	22,4	16
24	300	3	850	24	19,2	48	33,6	24

