

ORWAK 3605 - Fisa tehnica

Presa verticala de balotat




Forța de presare
50 tone

Ușa glisanta cu
funcție autostart

Deschidere usa
în siguranța

Dimensiuni standard ale
balotului pentru o logistica
optima de transport. Sarcina
maxima pentru fiecare camion
și emisii reduse de CO₂



ORWAK 3605 optimizari:

Hartie

+ Carton
+ Saci hartie

Folie plastic

+ Saci plastic (LP)

Ușa glisanta și pornire automată pentru o compactare rapidă și comodă

Pentru o încărcare rapidă și convenabilă, Orwak 3605 are o ușă glisantă care se deschide automat după fiecare ciclu. O funcție de pornire automată permite preseii să înceapă compactarea materialului imediat ce ușa se închide.

Funcționare silențioasă într-un mediu de lucru mai bun

Datorită unui tip de hidraulic silențios, emisiile sonore sunt scăzute, ceea ce contribuie la îmbunătățirea mediului de lucru pentru angajați și este o caracteristică importantă dacă presa de balotat este instalată aproape de clienți.

Deschidere ușa în siguranță


Sistemul de blocare „încuietorie și roată” de pe ușa inferioară permite operatorului să deschidă treptat ușa într-un mod controlat, chiar și atunci când compactează materiale în expansiune.

Durata ciclului presare scurtă

Orwak 3605 este rapid cu un timp de ciclu de numai 33 de secunde.

DIMENSIUNI SI SPECIFICATII

Dimensiuni					
a	B	C	d	e	f*
3436 mm	1770 mm	1285 mm	2645 mm	1133 mm	2260 mm

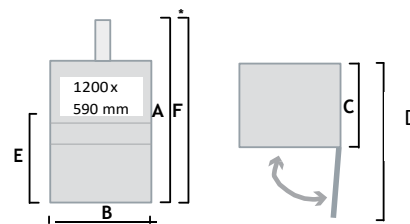

Greutate (echipament) Total: 2140 kg f*Înaltime transport

Specificatii tehnice							
Deschidere alimentare	Durata ciclu	Forța presare	Dimensiuni balot	Bale Weight	Nivel zgomot	Standard protecție	Putere
Lungime: 1200 mm Înălțime: 590 mm	33 sec	50 tone, 500 kn	Lungime: 1200 mm Lățime: 800 mm Înălțime: 1010 mm	Carton: până la 450 kg	63.9 db (a)	ip 55	3-faze 3x400 v, 50 Hz