


Corp LED Universal Aplicabil, Suspended

Universal LED Fixture
Surface, Suspended

Seria AL 540 AL 540 Series

Cod Code	Putere Power	Temp.Lum. Colour Chart	Lumen Lumen	Temp.Funcțion. Operation Temp.	Driver Driver	Alimentare Power Supply	Mărimi/Sizes AxBxC
ARM540600201	60cm/20 W	4000K	2600	-20 +80	 UberLED	175-265V AC	600x66x57
ARM540600202	60cm/20 W	6500K	2600	-20 +80		175-265V AC	600x66x57
ARM540900301	90cm/30 W	4000K	3900	-20 +80		175-265V AC	900x66x57
ARM540900302	90cm/30 W	6500K	3900	-20 +80		175-265V AC	900x66x57
ARM540120401	120cm/40 W	4000K	5200	-20 +80		175-265V AC	1200x66x57
ARM540120402	120cm/40 W	6500K	5200	-20 +80		175-265V AC	1200x66x57
ARM540150501	150cm/50 W	4000K	6500	-20 +80		175-265V AC	1500x66x57
ARM540150502	150cm/50 W	6500K	6500	-20 +80		175-265V AC	1500x66x57

Corp	Profil de Aluminiu extrudat
Culoare	Anodizat, oricare culoare RAL
Difuzor	PS opal


Housing	Extruded Aluminium Profile
Colour	Anodized or any RAL colour
Diffuser	Opal PS

AL 540 oferă soluții de iluminare liniară.
AL 540 este proiectat pentru utilizare universală.
Creează volume mari de lumină în ciuda figurii sale.

AL 540 offers linear lighting solutions.
AL 540 is designed for universal use.
It creates large volumes of light despite its figure.

CARACTERISTICI & AVANTAJE:

- Performanță optimă în ceea ce privește distribuția luminii, confort vizual și eficiență
- Eficiență ridicată, până la 130lm / watt
- Ușor de instalat
- Durată mare de funcționare
- Fără radiații IR sau UV

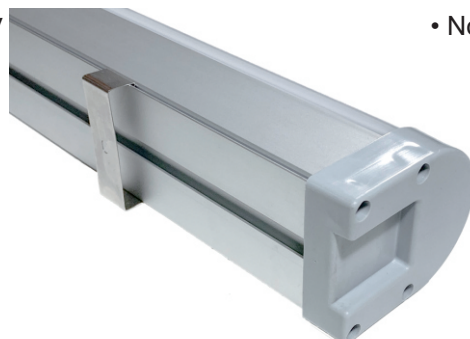

FEATURES & ADVANTAGES:

- Optimal performance in terms of light distribution, visual comfort and efficiency
- High efficiency, up to 130 lm/watt
- Easy to install
- Long life
- No IR or UV radiation



Fabricat în România / Made in Romania

