EN 12385-4 HEKOMPAKT

Cabluri din otel, compactate
Rundlitzenseil, kompaktiert
Round strand rope, compacted
Câbles à torons ronds, compacté

K : ~ 0,48
W : ~ 0,550
C : ~ 0,5938

6x26WS (1+5+(5+5)+10) + IM
6X25F (1+6+6F+12) + IM
6X19S (1+9+9) + IM

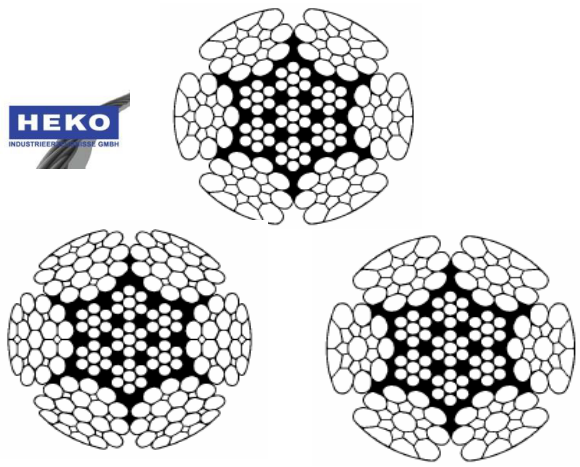

				mat (neacoperit) blank ungalvanized clair	
				1960 N/mm²	
Ø	**~kg/100m**	**~A**	**Sarcina minima la rupere**		
8,00mm	36,10 kg	50,26 mm²		62,9 kN	
9,00mm	44,10 kg	63,61 mm²		76,90 kN	
10,00mm	57,60 kg	78,53 mm²		100,0 kN	
11,00mm	67,60 kg	95,02 mm²		118,0 kN	
12,00mm	78,40 kg	113,08mm²		137,0 kN	
13,00mm	89,6 kg	132.72 mm²		157,0 kN	
14,00mm	102,0 kg	146,38 mm²		179,0 kN	
16,00mm	145,0 kg	152,00 mm²		226,0 kN	

DOMENII DE UTILIZARE:
-exploatari forestiere
-Industria extractiva,
-Industria petroliera
-poduri rulante, macarale