

Prese hidraulice de brichetat FALACH

	FALACH 30	FALACH 35	FALACH 50	FALACH 70	FALACH 100
Puterea motorului	4 kW	4 kW	5.5 kW	7.35 kW	11 kW
Putere totala instalata	5.2 kW	5.2 kW	6.7 kW	8.1 kW	13 kW
Putere consumata	2.2 kW/h	2.2 kW/h	3.8 kW	4.9 kW	8.2 kW
Capacitate de productie	25-40 Kg/h	25-40 Kg/h	40 - 60 Kg/h	60 - 80 Kg/h	90 - 120 Kg/h
Lungimea brichetelor	20-40 mm	20-40 mm	Regl. 35 mm	40 – 60 mm	Regl. 45 mm
Diametrul brichetelor	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø70 mm	Ø70 mm
Umititatea maxima a materiei	15%	15%	15%	15%	15%
Racire cu ulei	N/A	N/A	DA	N/A	DA
Capacitatea sacului colector	0.33 m ³	0.33 m ³	0.33 m ³	0.75 m ³	0.75 m ³
Regim de operare	Continuu	Continuu	Continuu	Continuu	Continuu
Automatic reverse of support wheels	N/A	DA	DA	DA	DA
Deconectare automata	N/A	DA	DA	DA	DA
Dimensiuni de gabarit	1.860 x 890 x 1.100 mm	1.860 x 890 x 1.100 mm	1.860 x 890 x 1.100 mm	2.220 x 1.200 x 1.510 mm	2.220 x 1.200 x 1.510 mm
Greutate neta	400 Kg	400 Kg	390 Kg	840 Kg	810 Kg
Nivel de zgomot	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB	68 dB

PRET DE CATALOG **8.799,00 €** **9.130,00 €** **10.615 €** **15.290 €** **19.580,00 €**

Accesorii recomandate:



Carusel pentru 5 saci.

Pret: 1.090 €



Serpentina de racire extinsa: 3.000 mm

Pret: 390 €



Filtru cu maneci

*Nu si pentru FALACH 70 si FALACH 100

Pret: 3.490 €


DETALII PRODUS:



Posibilitate determinare lungime brichete. Totodata influenteaza calitatea acestora si ofera posibilitatea folosirii unor materii prime diverse.



Datorita dotarii cu sensor de prezenta material aceasta poate fi montata / conectata la sisteme de exhaustare independente sau centralizate.

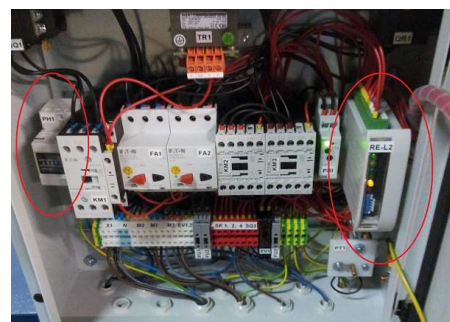

Stanga: Contor pentru ore de functionare
Dreapta: Releu pentru programul de pre-
incalzire in cazul in care temperatura
ambientala este sub 10°C.