
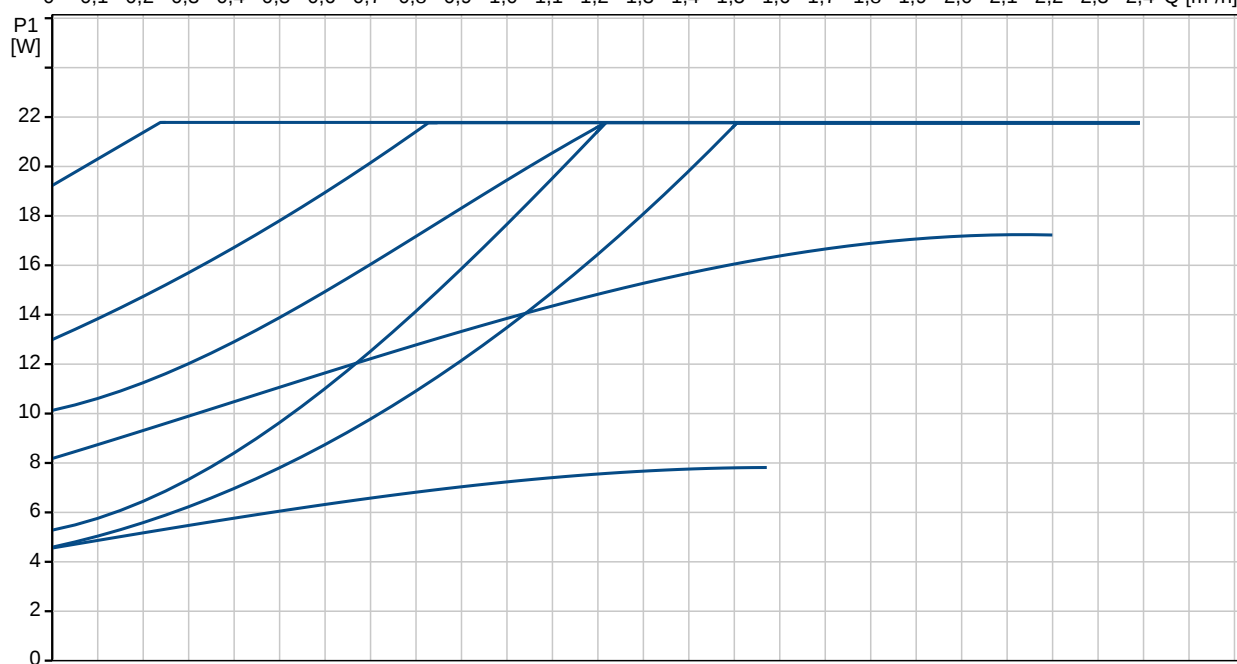





Poziție	Cant.	Descriere
	1	ALPHA2 L 25-40 180  Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual Nr. Produs: 95047562 GRUNDFOS ALPHA2 L The next generation of A-labelled small circulators ALPHA2 L is the latest member of the Grundfos family of high-quality circulators. With ALPHA2 L, you can stop worrying about complicated pump settings. ALPHA2 L is flexible, reliable, and more compact than any other A-labelled circulator pump on the market. Compact design The innovative design makes ALPHA2 L the most compact Grundfos circulator available. With the electronics integrated in the pump housing, installation in very confined spaces is now possible. A-label The frequency converter, permanent-magnet technology, and compact stator place ALPHA2 L highest on the energy label scheme. ALPHA2 L will use up to 80 % less electrical energy than D-labelled circulators. ALPHA plug The much appreciated and very popular ALPHA plug is the only plug in the market that offers extremely simple cable connection. One-touch operation Intuitive one-touch operation enables simple setting. Liquid: Lichide pompate: Apă Gama temperaturii lichidului: 2 .. 110 °C Temp. lichid: 20 °C Densitate: 998.2 kg/m³ Technical: Clasa TF: 110 Aprobări pe etichetă: VDE,GS,CE Materials: Corpul pompei (stator): Fontă EN-JL 1020 ASTM A48-25 B Rotor: Compozit, PP Instalație: Gama temperaturii ambientale: 0 .. 40 °C

Poziție	Cant.	Descriere
		Presiune de funcționare maximă: 10 bar Racordarea pompei la instalație: G 1 1/2 Presiune maximă de funcționare: PN 10 Distanța dintre porturi: 180 mm Electrical data: Power input - P1: 5 .. 22 W Curent consumat maxim: 0.05 .. 0.19 A Frecvența rețelei electrice: 50 Hz Tensiune nominală: 1 x 230 V Grad de protecție (IEC 34-5): IP42 Clasă de izolare (IEC 85): F


95047562 ALPHA2 L 25-40 180 50 Hz

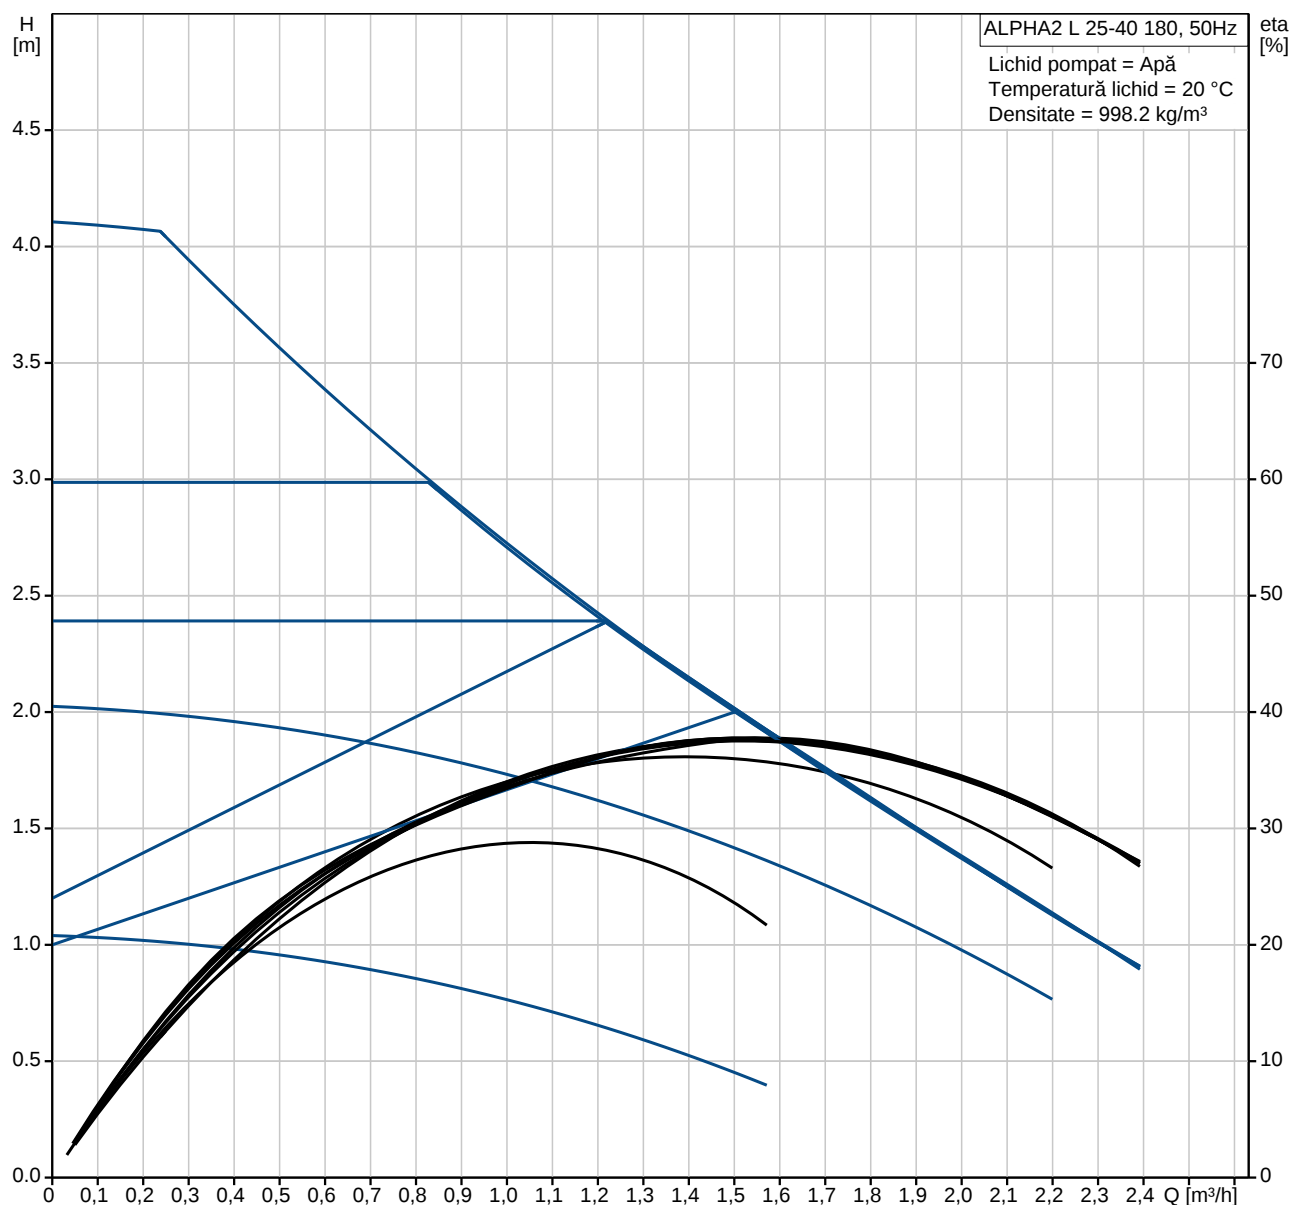


Descriere	Valori și tipuri
Nume produs:	ALPHA2 L 25-40 180
Nr. produs:	95047562
Numărul EAN:	5700311668573
Technical:	
Înălțime de pompare max.:	40 dm
Clasa TF:	110
Aprobări pe etichetă:	VDE,GS,CE
Materials:	
Corpul pompei (stator):	Fontă EN-JL 1020 ASTM A48-25 B
Rotor:	Compozit, PP
Instalație:	
Gama temperaturii ambientale:	0 .. 40 °C
Presiune de funcționare maximă:	10 bar
Racordarea pompei la instalație:	G 1 1/2
Presiune maximă de funcționare:	PN 10
Distanța dintre porturi:	180 mm
Liquid:	
Lichide pompate:	Apă
Gama temperaturii lichidului:	2 .. 110 °C
Temp. lichid:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m ³
Electrical data:	
Power input - P1:	5 .. 22 W
Curent consumat maxim:	0.05 .. 0.19 A
Frecvența rețelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 230 V
Grad de protecție (IEC 34-5):	IP42
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Tip protecție motor încorporată:	Fără
Protecție termică:	ELEC
Controls:	
Poziția cutiei de conexiuni:	6H
Others:	
Energy (EEI):	0.23
Greutate netă:	2.1 kg
Greutate brută:	2.3 kg

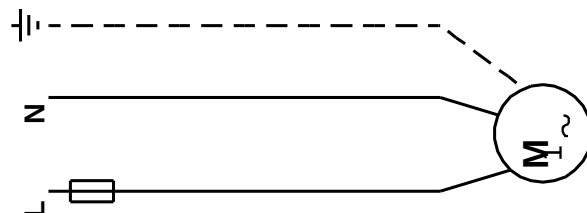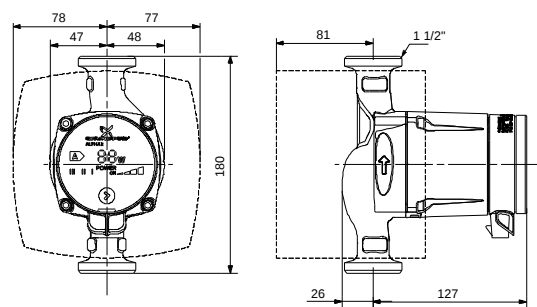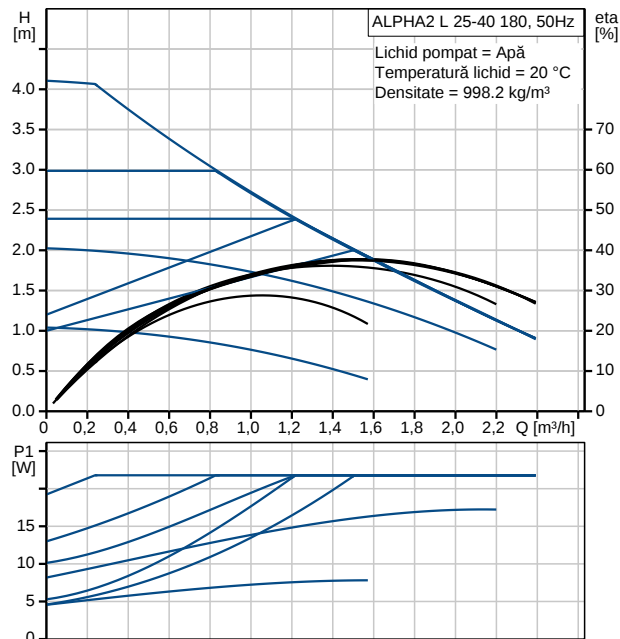

95047562 ALPHA2 L 25-40 180 50 Hz

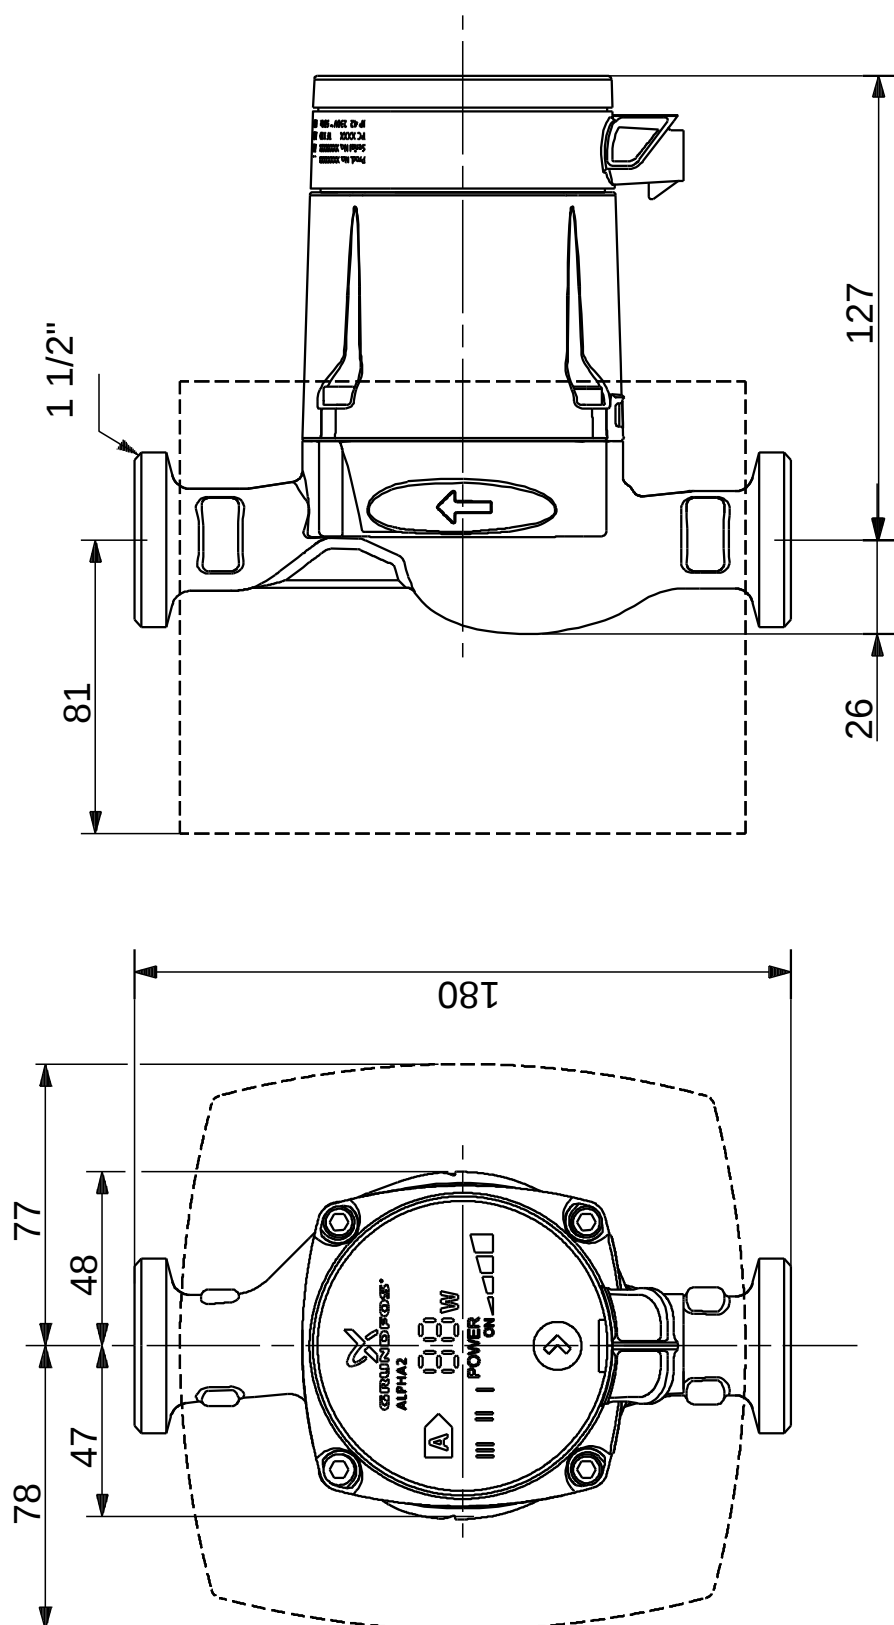

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.

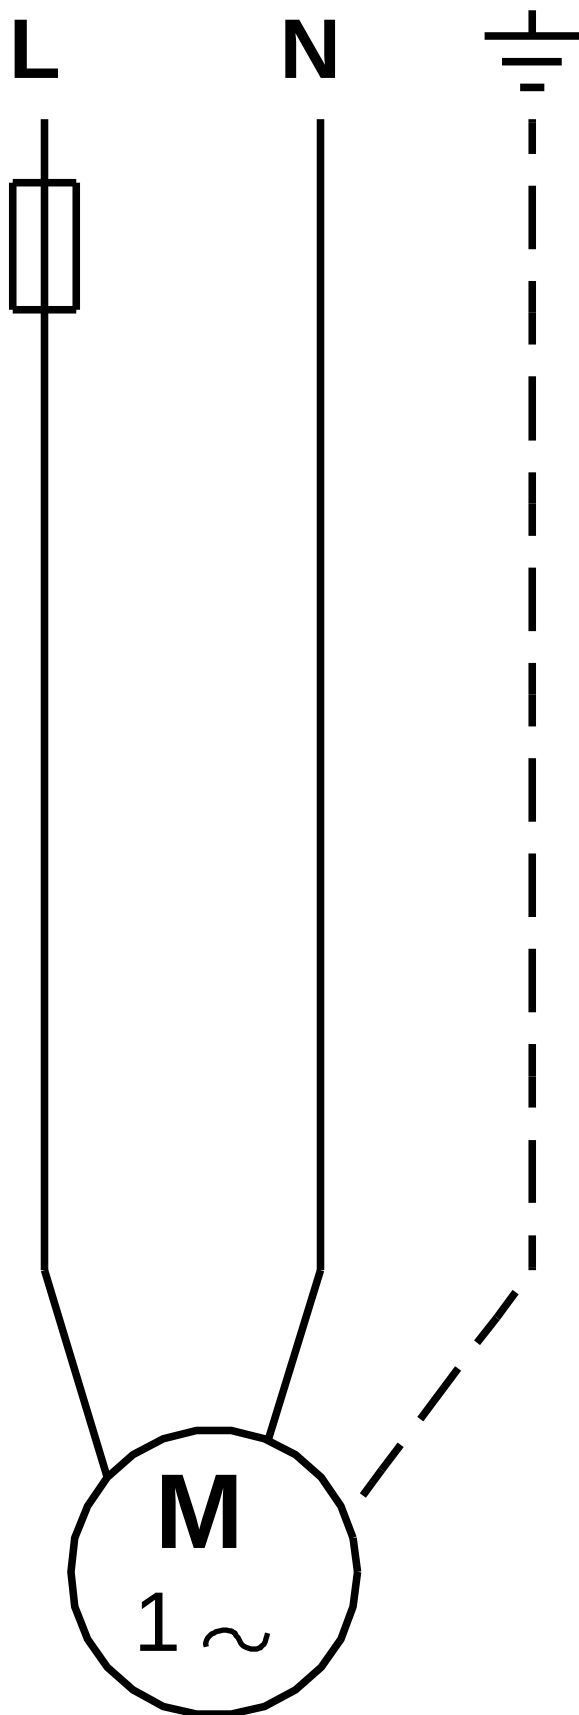

Notă! Toate unitățile sunt în [mm] dacă nu altele sunt condițiile.