
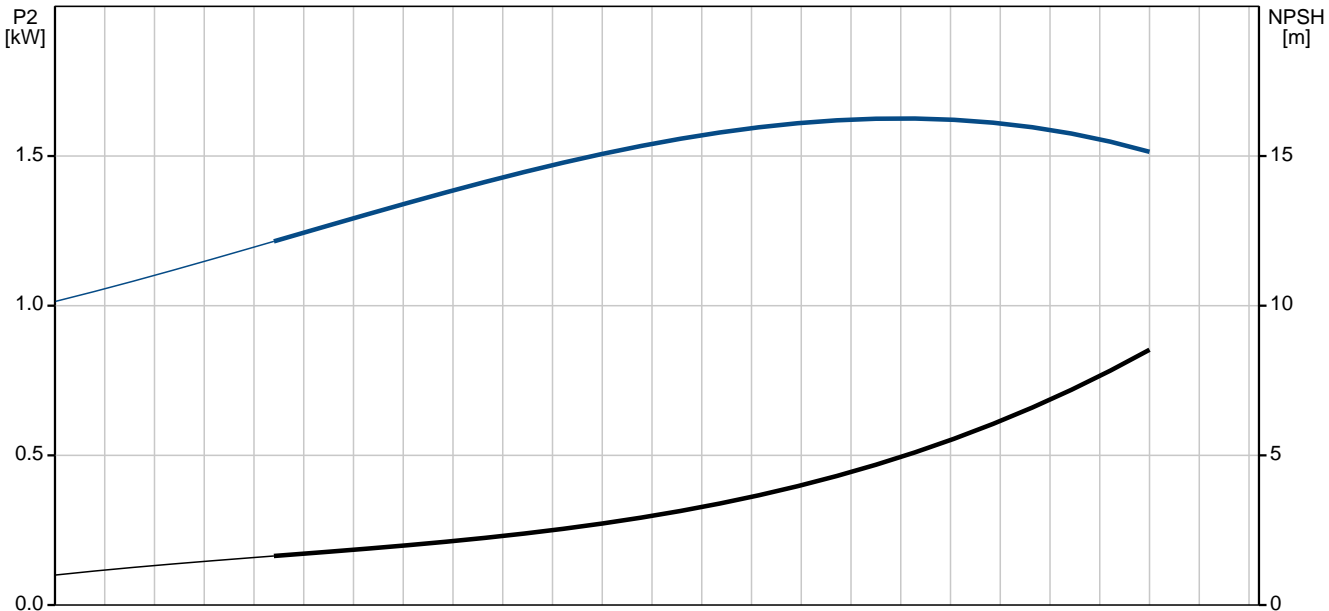
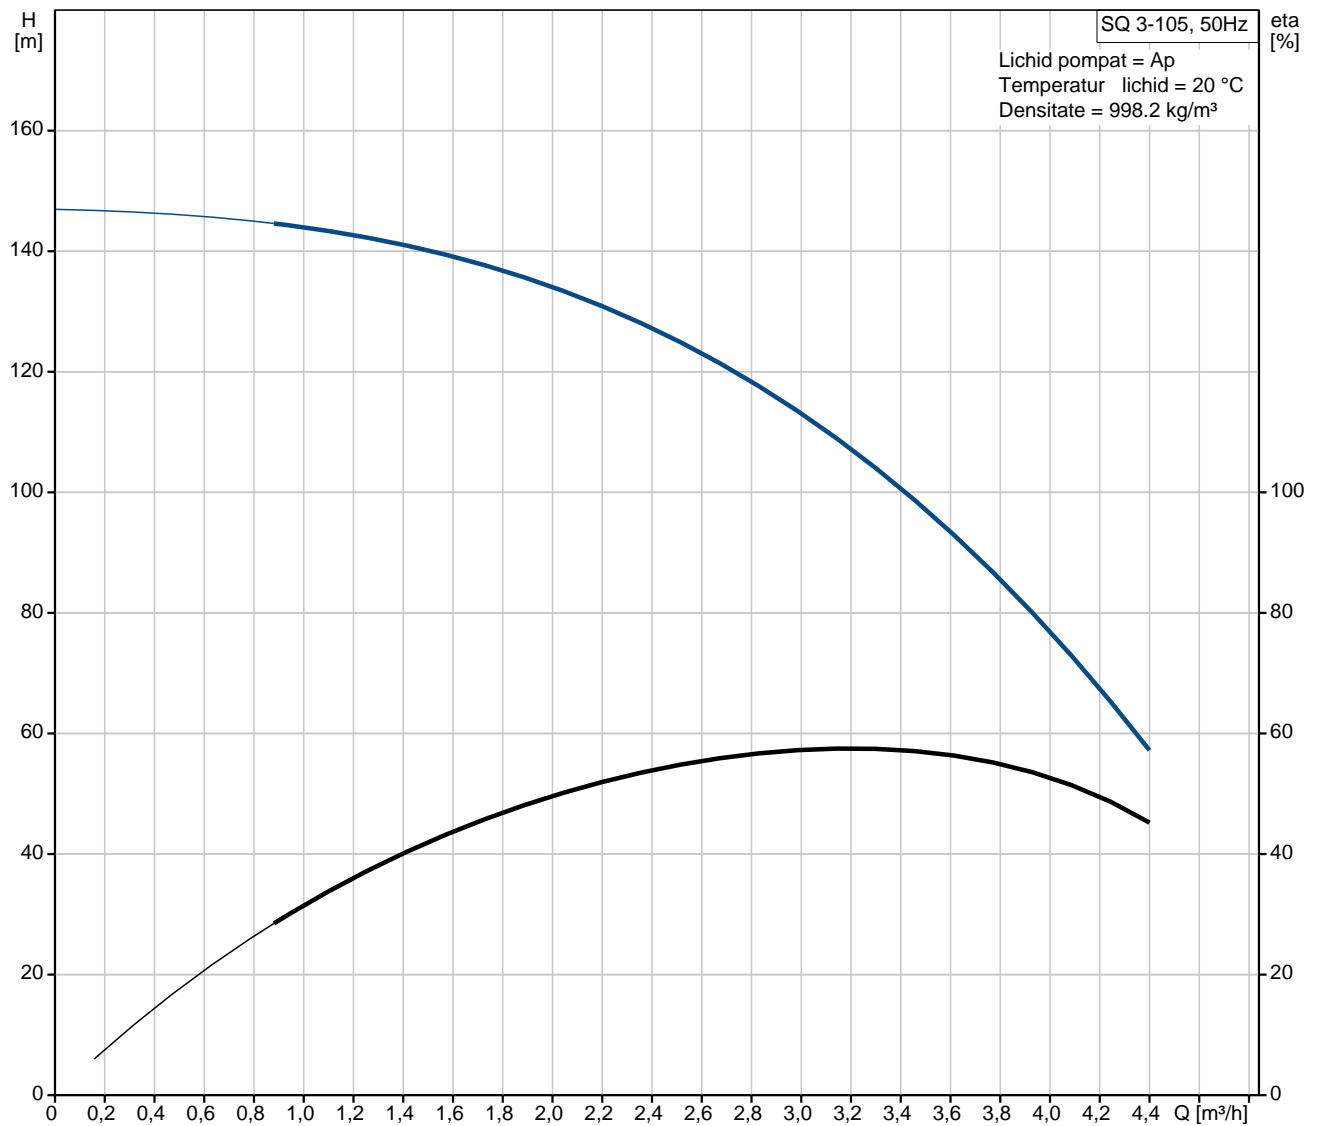


Pozi ie	Cant.	Descriere
	1	<p>SQ 3-105</p>  <p style="text-align: center;">Not ! Poza de produs poate diferi de produsul actual</p> <p>Nr. Produs: 96510210 Pomp submersibil multietajat de 3" proiectat pentru alimentarea cu ap menajer , transferul de lichide în rezervoare, iriga ii i aplica ii din domeniul protec iei mediului. Pompa are rotoare "inundate", fiecare cu propriul s u rulment de ceramic /carbur de wolfram.</p> <p>Pompa se caracterizeaz prin pornire uoar i protec ie la func ionare f r ap , la for ascensional , la supratensiune, la tensiune minim , la suprasarcin sau supraînc lzire.</p> <p>Motorul este de tip monofazic având rotor cu magnet permanent oferind un randament optim în cadrul unui domeniu mare de sarcin . Motorul este prev zut cu capac înlocuibil cu man on.</p> <p>Liquid: Lichide pompate: Ap Temperatura maxim a lichidului: 35 °C t max lichid la 0.15 m/sec: 35 °C Temp. lichid: 20 °C Densitate: 998.2 kg/m³</p> <p>Technical: Tura ie pentru date pomp : 10700 rpm Debit nominal: 3 m³/h În l ime de pompare nominal : 113 m Aprob ri pe eticheta motorului: CE,UL,CUL Toleran a curbelor: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materials: Pomp : Polyamide / Stainless steel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Rotor: Poliamid Motor: O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instala ie: Refulare pomp : Rp 1 1/4</p>

Pozitie	Cant.	Descriere
		Diametrul minim al forajului: 76 mm
		Electrical data:
		Tip motor: MS3
		Puterea de intarare - P1: 2.54 kW
		Putere motor: 1.85 kW
		Frecven a re elei electrice: 50 Hz
		Tensiune nominal : 1 x 200-240 V
		Metod de pornire: direct
		Curent nominal: 12.3 A
		Factor de putere: 1,00
		Tura ie nominal : 10700 rpm
		Grad de protec ie (IEC 34-5): IP68
		Clas de izolare (IEC 85): F
		Lungimea cablului: 1.5 m

96510210 SQ 3-105 50 Hz



Descriere	Valori i tipuri
-----------	-----------------

Informa ii generale:

Nume produs:: SQ 3-105
 Nr. produs:: 96510210
 Pozi ie
 Numărul EAN:: 5700396504339
 Pre : La cerere

Technical:

Tura ie pentru date pomp : 10700 rpm
 Debit nominal: 3 m³/h
 În l ime de pompare nominal : 113 m
 Aprob ri pe eticheta motorului: CE,UL,CUL
 Toleran a curbelor: ISO9906:2012 3B
 Cod produs pomp : 96080410
 Etaje: 8
 Model: B
 Clapet de sens încorporat: pomp cu clapet re inere încorporat

Materials:

Pomp : Polyamide / Stainless steel
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304
 Rotor: Poliamid
 Motor: O el inox
 DIN W.-Nr. 1.4301
 AISI 304

Instala ie:

Refulare pomp : Rp 1 1/4
 Diametrul minim al forajului: 76 mm

Liquid:




Lichide pompate: Ap
 Temperatura maxim a lichidului: 35 °C
 t max lichid la 0.15 m/sec: 35 °C
 Temp. lichid: 20 °C
 Densitate: 998.2 kg/m³

Electrical data:

Tip motor: MS3
 Puterea de intarare - P1: 2.54 kW
 Putere motor: 1.85 kW
 Frecven a re elei electrice: 50 Hz
 Tensiune nominal : 1 x 200-240 V
 Metod de pornire: direct
 Curent nominal: 12.3 A
 Factor de putere: 1,00
 Tura ie nominal : 10700 rpm
 Grad de protec ie (IEC 34-5): IP68
 Clas de izolare (IEC 85): F
 Tip protec ie motor încorporat : Y
 Protec ie termic : intern
 Lungimea cablului: 1.5 m
 Cod produs motor: 96160853

Controls:

CU 300/CU 301: comunica ie imposibil

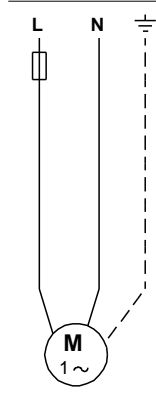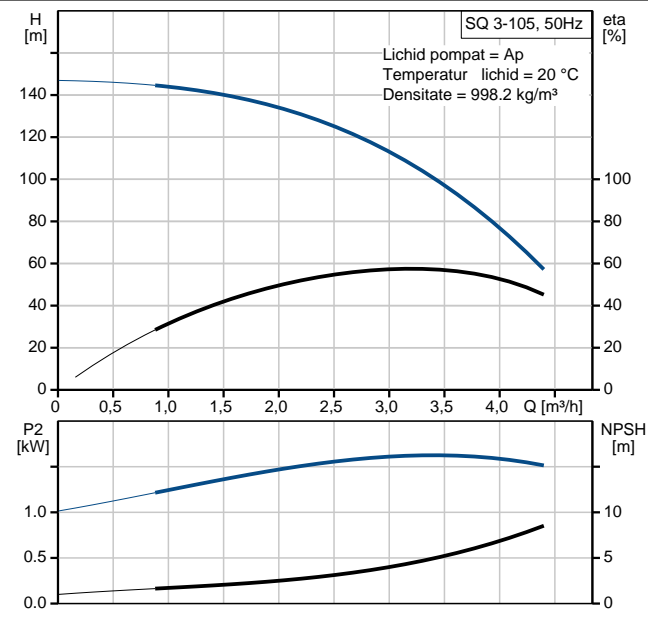



Nume companie:

Creat de:

Telefon:

Date: 11/18/2015

Descriere	Valori i tipuri
Others:	
Greutate net :	6.5 kg
Greutate brut :	7.1 kg
Volum de transport:	0.011 m ³
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG



Nume companie:


Creat de:

Telefon:

Date:


11/18/2015

96510210 SQ 3-105 50 Hz

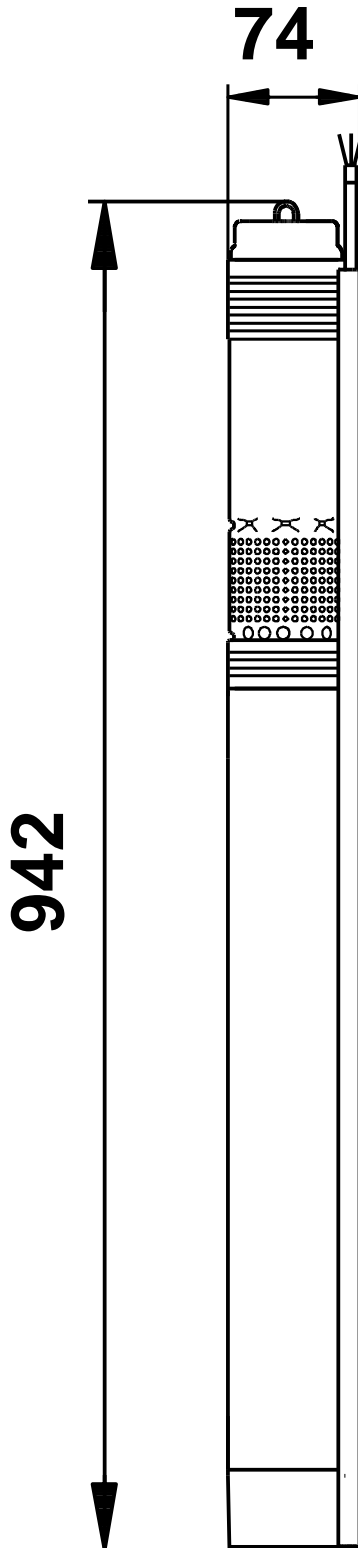

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.

96510210 SQ 3-105 50 Hz

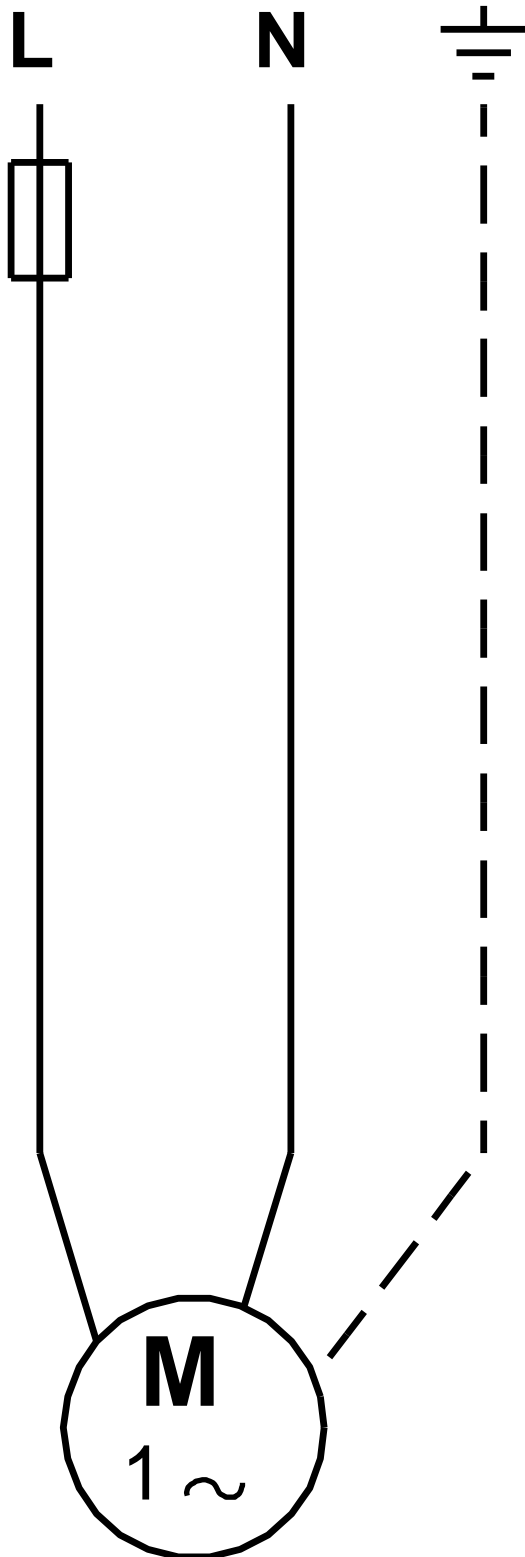

Not ! Toate unit ile sunt în [mm] dac nu altele sunt condi iile.