
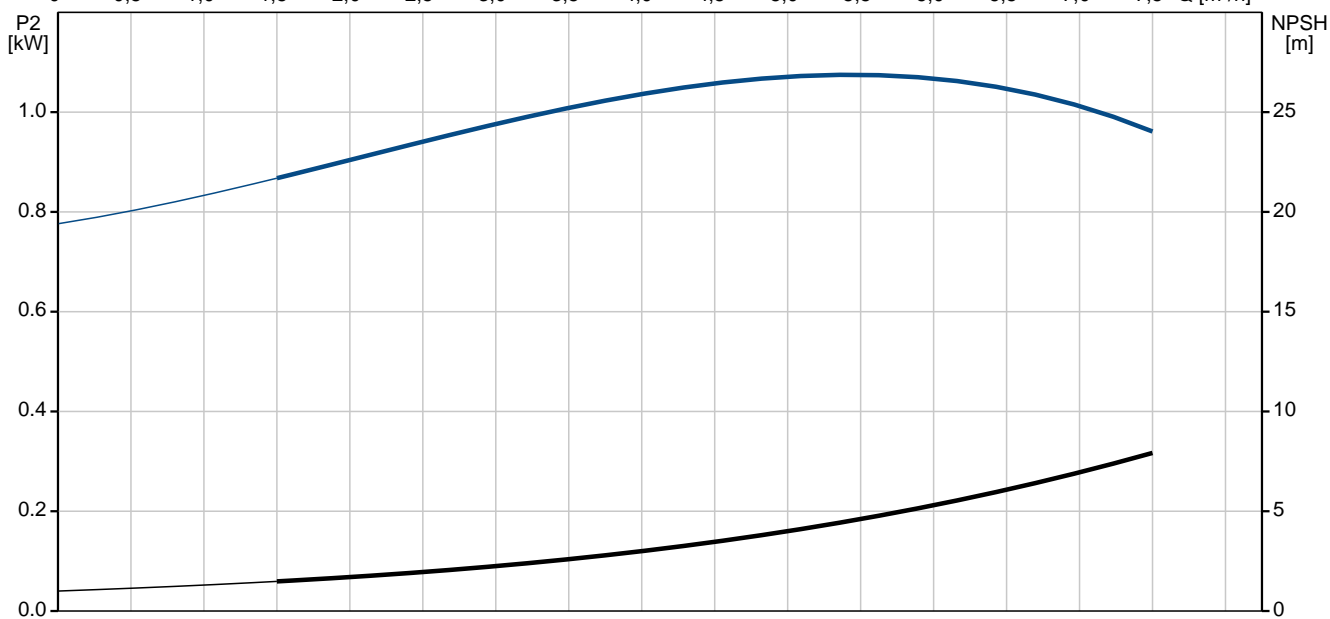
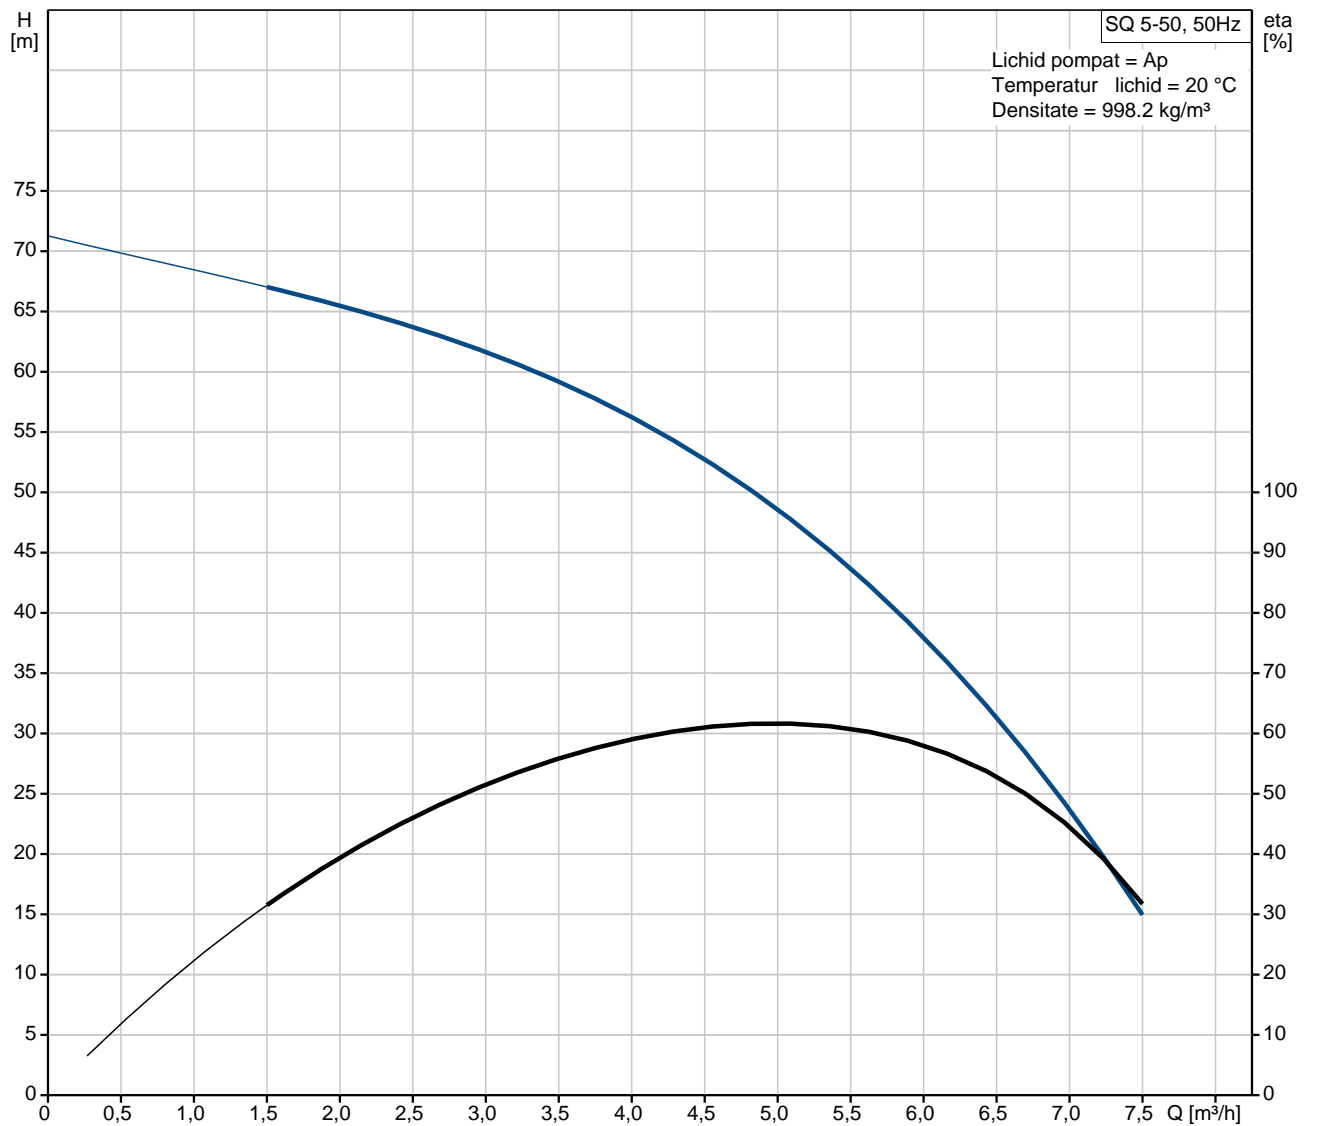


| Pozi ie | Cant. | Descriere |
|---------|-------|---|
| | 1 | <p>SQ 5-50</p>  <p style="text-align: center;">Not ! Poza de produs poate diferi de produsul actual</p> <p>Nr. Produs: 96510214 Pomp submersibil multietajat de 3" proiectat pentru alimentarea cu ap menajer , transferul de lichide în rezervoare, iriga ii i aplica ii din domeniul protec iei mediului. Pompa are rotoare "inundate", fiecare cu propriul s u rulment de ceramic /carbur de wolfram.</p> <p>Pompa se caracterizeaz prin pornire uoar i protec ie la func ionare f r ap , la for ascensional , la supratensiune, la tensiune minim , la suprasarcin sau supraînc lzire.</p> <p>Motorul este de tip monofazic având rotor cu magnet permanent oferind un randament optim în cadrul unui domeniu mare de sarcin . Motorul este prev zut cu capac înlocuibil cu man on.</p> <p>Liquid: Lichide pompate: Ap Temperatura maxim a lichidului: 35 °C t max lichid la 0.15 m/sec: 35 °C Temp. lichid: 20 °C Densitate: 998.2 kg/m³</p> <p>Technical: Tura ie pentru date pomp : 10700 rpm Debit nominal: 5 m³/h În l ime de pompare nominal : 48 m Aprob ri pe eticheta motorului: CE,UL,CUL Toleran a curbelor: ISO9906:2012 3B</p> <p>Materials: Pomp : Polyamide / Stainless steel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Rotor: Poliamid Motor: O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Instala ie: Refulare pomp : Rp 1 1/2</p> |

| Pozitie | Cant. | Descriere |
|---------|-------|-------------------------------------|
| | | Diametrul minim al forajului: 76 mm |
| | | Electrical data: |
| | | Tip motor: MS3 |
| | | Puterea de intarare - P1: 2.32 kW |
| | | Putere motor: 1.68 kW |
| | | Frecven a re elei electrice: 50 Hz |
| | | Tensiune nominal : 1 x 200-240 V |
| | | Metod de pornire: direct |
| | | Curent nominal: 11.2 A |
| | | Factor de putere: 1,00 |
| | | Tura ie nominal : 10700 rpm |
| | | Grad de protec ie (IEC 34-5): IP68 |
| | | Clas de izolare (IEC 85): F |
| | | Lungimea cablului: 1.5 m |

96510214 SQ 5-50 50 Hz



| Descriere | Valori i tipuri |
|-----------|-----------------|
|-----------|-----------------|

Informa ii generale:

| | |
|---------------|---------------|
| Nume produs:: | SQ 5-50 |
| Nr. produs:: | 96510214 |
| Pozi ie | |
| Numărul EAN:: | 5700396504377 |
| Pre : | La cerere |

Technical:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Tura ie pentru date pomp : | 10700 rpm |
| Debit nominal: | 5 m ³ /h |
| În l ime de pompare nominal : | 48 m |
| Aprob ri pe eticheta motorului: | CE,UL,CUL |
| Toleran a curbelor: | ISO9906:2012 3B |
| Cod produs pomp : | 96080399 |
| Etaje: | 4 |
| Model: | B |
| Clapet de sens încorporat: | pomp cu clapet re inere încorporat |

Materials:

| | |
|--------|--|
| Pomp : | Polyamide / Stainless steel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |
| Rotor: | Poliamid |
| Motor: | O el inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 |

Instala ie:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Refulare pomp : | Rp 1 1/2 |
| Diametrul minim al forajului: | 76 mm |

Liquid:





| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lichide pompate: | Ap |
| Temperatura maxim a lichidului: | 35 °C |
| t max lichid la 0.15 m/sec: | 35 °C |
| Temp. lichid: | 20 °C |
| Densitate: | 998.2 kg/m ³ |

Electrical data:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tip motor: | MS3 |
| Puterea de intarare - P1: | 2.32 kW |
| Putere motor: | 1.68 kW |
| Frecven a re elei electrice: | 50 Hz |
| Tensiune nominal : | 1 x 200-240 V |
| Metod de pornire: | direct |
| Curent nominal: | 11.2 A |
| Factor de putere: | 1,00 |
| Tura ie nominal : | 10700 rpm |
| Grad de protec ie (IEC 34-5): | IP68 |
| Clas de izolare (IEC 85): | F |
| Tip protec ie motor încorporat : | Y |
| Protec ie termic : | intern |
| Lungimea cablului: | 1.5 m |
| Cod produs motor: | 96160852 |

Controls:

| | |
|----------------|-----------------------|
| CU 300/CU 301: | comunica ie imposibil |
|----------------|-----------------------|

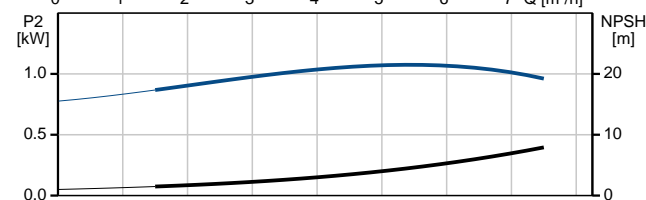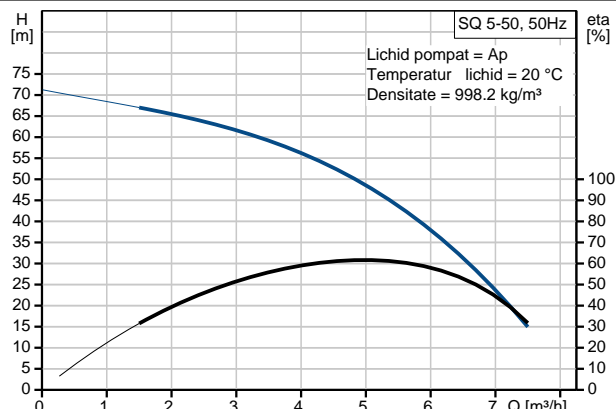



Nume companie:

Creat de:

Telefon:

Date:

11/18/2015

| Descriere | Valori i tipuri |
|---------------------|---------------------|
| Others: | |
| Greutate net : | 6.8 kg |
| Greutate brut : | 6.8 kg |
| Volum de transport: | 0.01 m ³ |
| Regiuni de vânzare: | EU/S-AMREG/APREG |



Nume companie:


Creat de:

Telefon:

Date:


11/18/2015

96510214 SQ 5-50 50 Hz

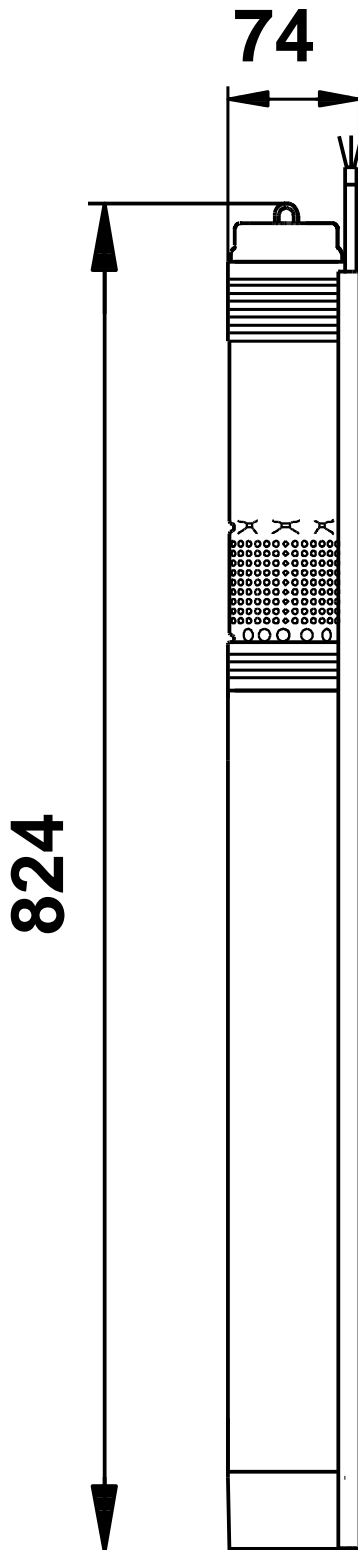

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.

96510214 SQ 5-50 50 Hz

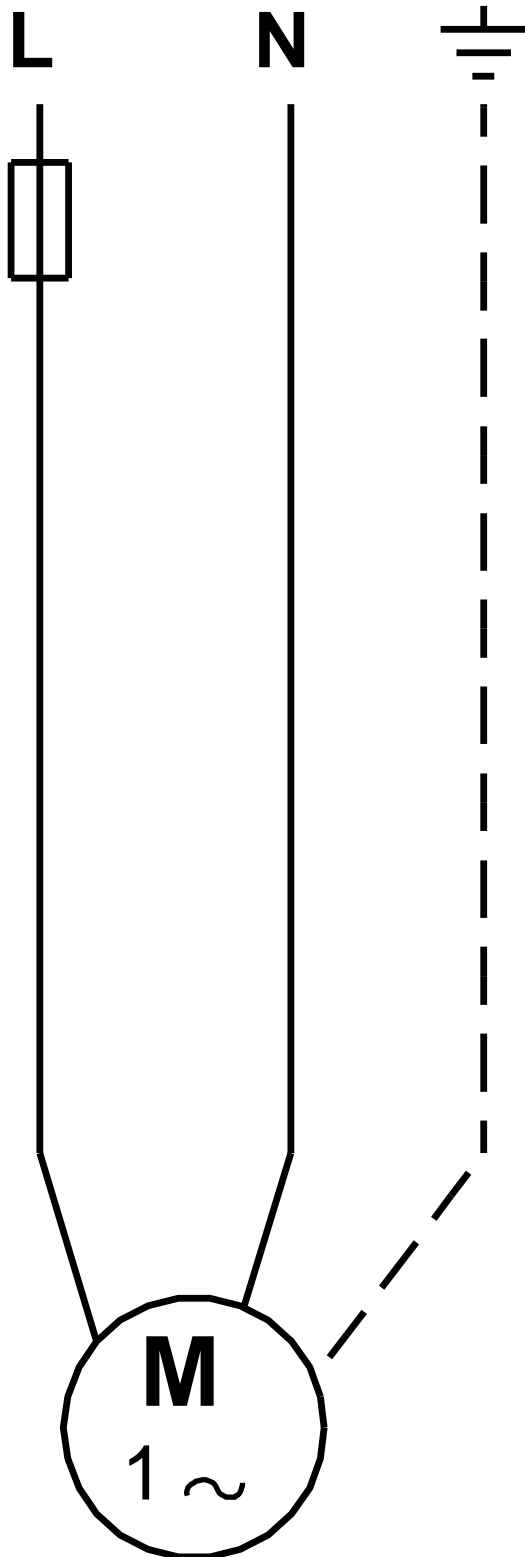

Not ! Toate unit ile sunt în [mm] dac nu altele sunt condi iile.