Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11/23/2015

Poziţie	Cant.	Descriere
	1	**SQE 3-65**

Notă! Poza de produs poate diferi de produsul actual

Nr. Produs: 96510159

Pompă submersibilă multietajată de 3" proiectată pentru alimentarea cu apă menajeră, transferul de lichide în rezervoare, irigaţii şi aplicaţii din domeniul protecţiei mediului. Pompa are rotoare "inundate", fiecare cu propriul său rulment de ceramică/carbură de wolfram.

Pompa se caracterizează prin pornire uşoară şi protecţie la funcţionare fără apă, la forţă ascensională, la supratensiune, la tensiune minimă, la suprasarcină sau supraîncălzire.

Motorul este de tip monofazic având rotor cu magnet permanent oferind un randament optim în cadrul unui domeniu mare de sarcină.
Motorul este prevăzut cu capac înlocuibil cu manşon.

Liquid:

Lichide pompate:	Apă
Temperatura maximă a lichidului:	35 °C
t max lichid la 0.15 m/sec:	35 °C
Temp. lichid:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m³

Technical:

Turaţie pentru date pompă:	10700 rpm
Debit nominal:	3 m³/h
Înălţime de pompare nominală:	70 m
Aprobări pe eticheta motorului:	CE,UL,CUL
Toleranţa curbelor:	ISO9906:2012 3B

Materials:

Pompă:	Polyamide / Stainless steel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Rotor:	Poliamidă
Motor:	Oţel inox DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalaţie:

Refulare pompă:	Rp 1 1/4

Poziţie	Cant.	Descriere
		Diametrul minim al forajului: 76 mm
		Electrical data:
		Tip motor: MSE3
		Puterea de intarare - P1: 1.65 kW
		Putere motor: 1.15 kW
		Frecvenţa reţelei electrice: 50 Hz
		Tensiune nominală: 1 x 200-240 V
		Metodă de pornire: direct
		Curent nominal: 8.4 A
		Factor de putere: 1,00
		Turaţie nominală: 10700 rpm
		Grad de protecţie (IEC 34-5): IP68
		Clasă de izolare (IEC 85): F
		Lungimea cablului: 1.5 m

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11/23/2015

96510159 SQE 3-65 50 Hz

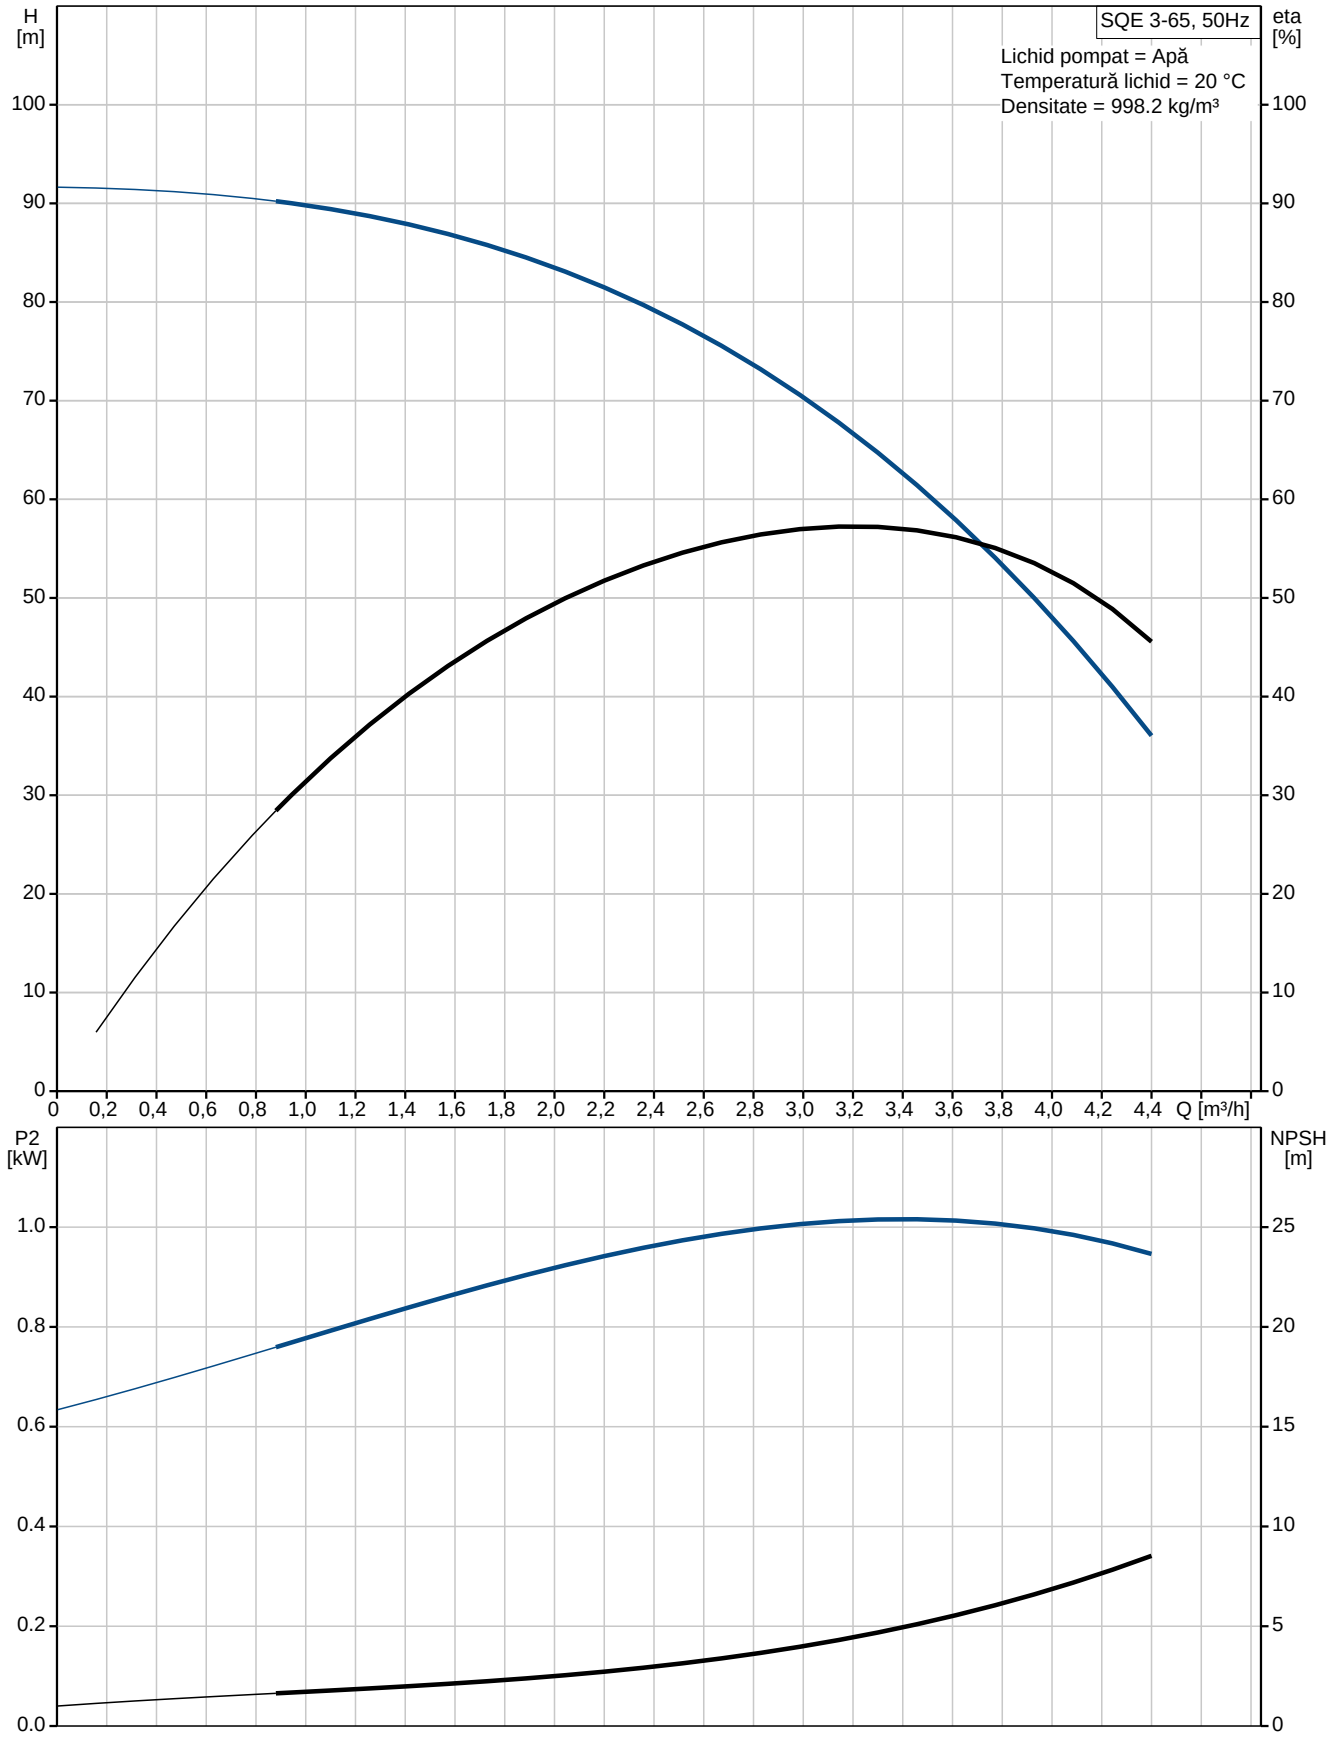

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11/23/2015

Descriere	Valori şi tipuri
Informaţii generale:	
Nume produs::	SQE 3-65
Nr. produs::	96510159
Poziţie	
Numărul EAN::	5700396502571
Preţ:	La cerere
Technical:	
Turaţie pentru date pompă:	10700 rpm
Debit nominal:	3 m³/h
Înălţime de pompare nominală:	70 m
Aprobări pe eticheta motorului:	CE,UL,CUL
Toleranţa curbelor:	ISO9906:2012 3B
Cod produs pompă:	96080397
Etaje:	5
Model:	B
Clapet de sens încorporat:	pompă cu clapetă reţinere încorporată
Materials:	
Pompă:	Polyamide / Stainless steel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Rotor:	Poliamidă
Motor:	Oţel inox
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalaţie:	
Refulare pompă:	Rp 1 1/4
Diametrul minim al forajului:	76 mm
Liquid:	
Lichide pompate:	Apă
Temperatura maximă a lichidului:	35 °C
t max lichid la 0.15 m/sec:	35 °C
Temp. lichid:	20 °C
Densitate:	998.2 kg/m³
Electrical data:	
Tip motor:	MSE3
Puterea de intarare - P1:	1.65 kW
Putere motor:	1.15 kW
Frecvenţa reţelei electrice:	50 Hz
Tensiune nominală:	1 x 200-240 V
Metodă de pornire:	direct
Curent nominal:	8.4 A
Factor de putere:	1,00
Turaţie nominală:	10700 rpm
Grad de protecţie (IEC 34-5):	IP68
Clasă de izolare (IEC 85):	F
Tip protecţie motor încorporată:	Y
Protecţie termică:	intern
Lungimea cablului:	1.5 m
Cod produs motor:	96160855
Controls:	
CU 300/CU 301:	comunicaţie posibilă cu CU 300/CU 301

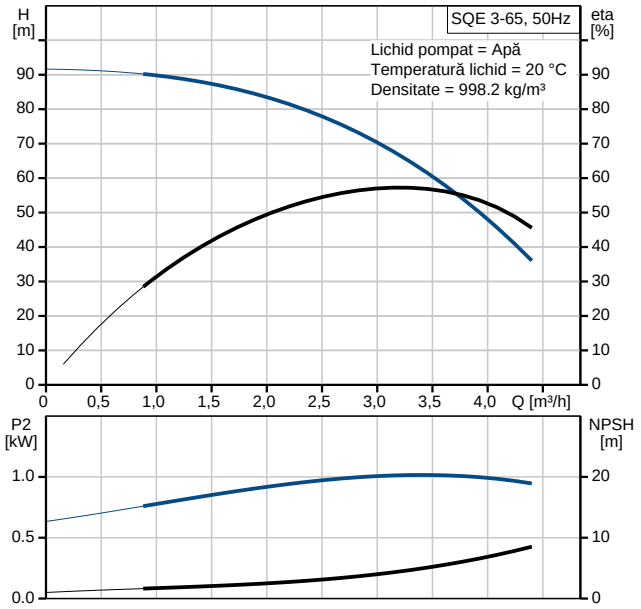



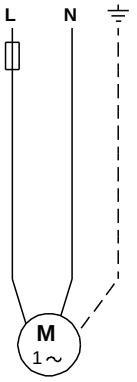

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11/23/2015

Descriere	Valori şi tipuri
Others:	
Greutate netă:	6.6 kg
Greutate brută:	6.5 kg
Volum de transport:	0.01 m³
Regiuni de vânzare:	EU/S-AMREG/APREG

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11/23/2015

96510159 SQE 3-65 50 Hz

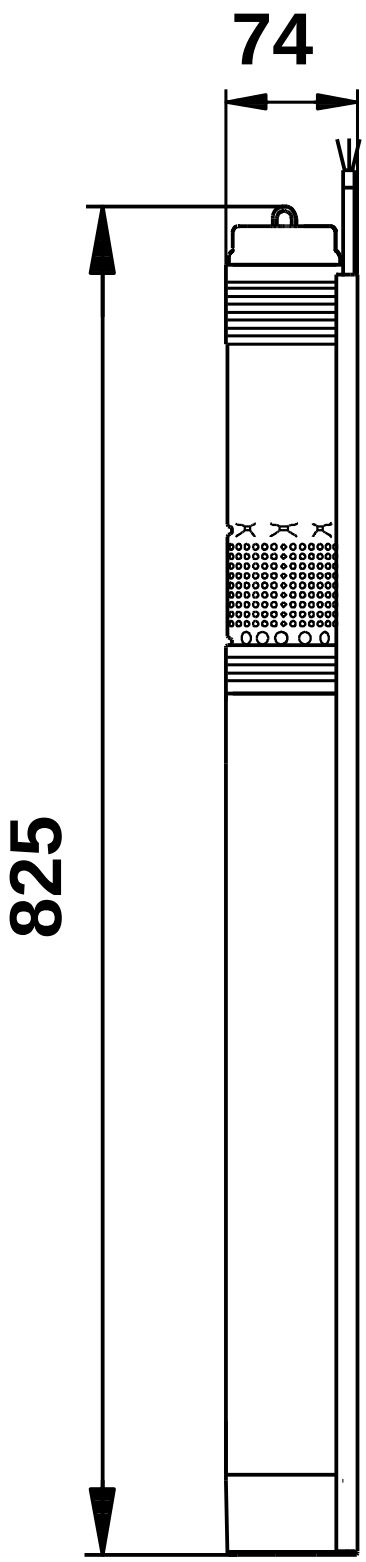

Note! All units are in [mm] unless others are stated.
Disclaimer: This simplified dimensional drawing does not show all details.

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 11/23/2015

96510159 SQE 3-65 50 Hz

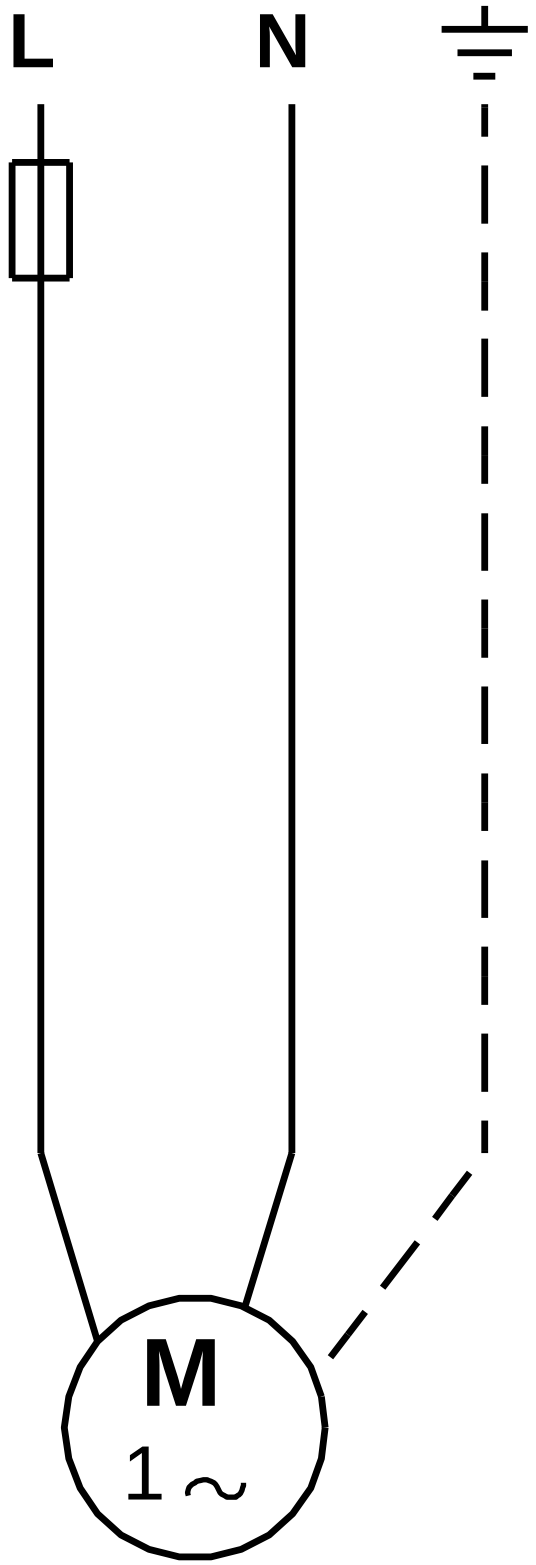

Notă! Toate unităţile sunt în [mm] dacă nu altele sunt condiţiile.