


**SC PLEMAN TRADE SRL**

RO 30214308 J12/1347/2012
loc .Cluj Napoca, str. Campina 62 - ROMANIA
0771 530 160 ; 0364 808 724
mail: muresanradubogdan@gmail.com
cont IBAN: [RO05BTRL01301202C70048XX](https://www.romanianbanking.ro/ro05btrl01301202c70048xx)
www.produsedincauciuc.ro

Va transmisi oferta pentru produsele noastre:

1. Banda presa de balotat

<u>Denumire produs</u>	<u>Grosime</u>	<u>Latime mm</u>	<u>Nr insertii</u>	<u>UM</u>	<u>Pret (TVA INCLUS)</u>
Banda cauciuc lisa	6	120	3	ml	30
Banda cauciuc cu model bob mic	6	120	3	ml	30
Banda cauciuc cu model bob mare	6	120	2	ml	30
Banda cauciuc lisa	6	160	3	ml	40
Banda cauciuc cu model bob mic	6	160	3	ml	40
Banda cauciuc cu model bob mare	6	160	2	ml	40
Banda cauciuc lisa	6	180	3	ml	45
Banda cauciuc cu model bob mic	6	180	3	ml	45
Banda cauciuc cu model bob mare	6	180	2	ml	45
Banda cauciuc lisa	6	200	3	ml	50
Banda cauciuc cu model bob mic	6	200	3	ml	50
Banda cauciuc cu model bob mare	6	200	2	ml	50
Banda cauciuc lisa	6	220	3	ml	55
Banda cauciuc cu model bob mic	6	220	3	ml	55
Banda cauciuc cu model bob mare	6	220	2	ml	55
Banda cauciuc lisa	6	300	3	ml	75
Banda cauciuc cu model bob mic	6	300	3	ml	75
Banda cauciuc cu model bob mare	6	300	2	ml	75
Curea presa balotat inchisa 3120 mm	5	100	2	buc	420
Curea presa balotat inchisa 3250 mm	5	100	2	buc	477
Curea presa balotat inchisa 3300 mm	5	100	2	buc	462
Curea presa balotat inchisa 3350 mm	5	100	2	buc	470

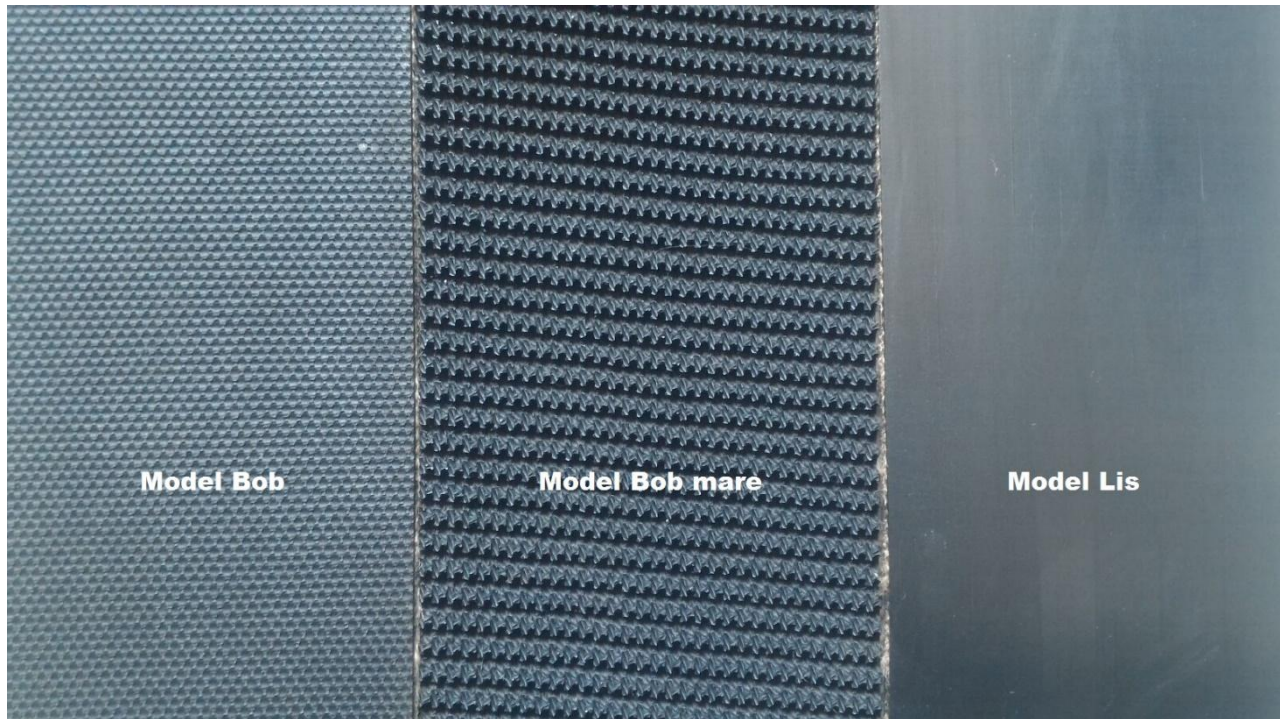

FISA TEHNICA

1. Denumire produs: **"Curea balotiera de uz general"**
2. Denumire comerciala: **:"Banda transportoare de uz general pentru balotiera"**
3. Domenii de utilizare:
 - Pentru balotiere de fan.
4. Referential de fabricatie: STAS SR EN 2077/98, Procedura de fabricatie PO-06-3.02, Caiete de sarcini, Cerinte din contracte, comenzi; SR EN ISO 9001:2008
5. Materiale folosite in fabricatie :
 - Amestec cauciuc (pe baza de cauciuc natural, SMR-20, SBR etc)
 - Tesatura EP
 - Acceleratori de vulcanizare
 - Alte ingrediente, in conformitate cu Reteta de fabricatie R -06-3.02
6. Caracteristici tehnice:
 - Numar de insertii: 3
 - Tip insertie: EP125
 - Latime banda: dupa specificatiile clientului
 - Lungime banda: dupa specificatiile clientului
 - Sarcina la rupere, si alungirea sub sarcina de referinta in functie de clasa de rezistenta:

Clasa de rezistenta	Sarcina la rupere pe intreaga grosime - N/mm (kgf/cm)		Alungire % max
	In sens longitudinal	In sens transversal	
400	375	120	1,5

- Duritate = 62-65 ShA ;
- Temperatura de lucru: - 25 grd.C +85 grd.C
- Aderenta intre insertii(N/mm) = 5 (STAS 8964/84)
- Aderenta intre insertii si stratul de cauciuc(N/mm) = 4,5

- Rezistenta la rupere (daN/cmp/kgf/cm): 400 (SR ISO- 37)
- Alungirea minima la rupere %: 400 (SR ISO- 37)
- Rezistenta la abraziune, mł, =120- **clasa Y(STAS 6699/89)**
- Rezistenta maxima la imbatranire accelerata:
- Scaderea rezistentei la rupere% :+/- 25 (STAS 5152/82)
- Scaderea alungirii la rupere % : 25

Livrare in role, nu necesita conditii speciale de transport, depozitare in locuri ferite de soare puternic.

8. Garantie :12 luni , in conditii normale de exploatare si functionare a utilajului.

2. Sistem de inchidere banda presa de balotat:

<u>Denumire produs</u>	<u>Latime mm</u>	<u>Tip</u>	<u>UM</u>	<u>Pret (TVA INCLUS)</u>
Sistem de inchidere banda	120	AGV	Bucata	55
Sistem de inchidere banda	120	Anker	Bucata	40
Sistem de inchidere banda	160	AGV	Bucata	75
Sistem de inchidere banda	160	Anker	Bucata	50
Sistem de inchidere banda	180	MS25	Bucata	140
Sistem de inchidere banda	180	AGV	Bucata	80
Sistem de inchidere banda	180	Anker	Bucata	60
Sistem de inchidere banda	200	AGV	Bucata	90
Sistem de inchidere banda	200	Anker	Bucata	70
Sistem de inchidere banda	220	AGV	Bucata	110
Sistem de inchidere banda	220	Anker	Bucata	80
Sistem de inchidere banda	300	AGV	Bucata	135
Sistem de inchidere banda	300	Anker	Bucata	100

Sistemul AGV este compus din:

- 2 bare de prindere
- 1 cablu de legatura
- suruburi pentru inchidere
- fisa cu instructiuni

Sistemul Anker va fi atasat pe curea de catre personalul nostru iar costul pentru manopere este inclus in pret.

Sistemul MS25 este compus din:

- 2 bare de prindere
- 1 cablu de legatura
- suruburi pentru inchidere
- fisa cu instructiuni