

Fișă tehnică

Tub flexibil inox

Utilizare


- Întubarea coșurilor de fum zidite ce nu mai pot fi reparate prin interior
- Ventilații și aerisiri
- Instalații de aer condiționat și de transport a fluidelor

Avantaje

- Flexibilitate
- Rezistență ridicată la factori externi
- Rezistență anticorozivă
- Rezistență la temperaturi de până la +700°C

Dimensiuni

Diametru interior (mm)	80/90/100/110/115/120/125/130/140/150/160/180/200/225/250/300/350
Lungime (m)	1 / 2 / 3 / 4 / alte dimensiuni la cerere

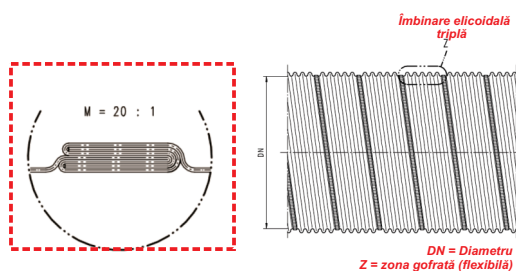

Caracteristici

Tip tub	Flexibil
Material	Inox 304
Grosime	0.1mm
Tip îmbinare	Îmbinare elicoidală triplă
Rezistență la temperatură	+700°C
Presiune maximă de funcționare	1000 Pa
Clasa de protecție	Neinflamabil
Norme / Certificări	CE EN 1856-2 ; ISO 9001:2015
Garanție	2 ani
Durata medie de viață	10 ani