

# T-MAX™

Prima alegere pentru aplicarea de materiale decorative interioare



## AVANTAJE PROFESIONALE

- Suprafețe foarte fine: mult mai puțin de smirgheluit, economii de până la 30% față de lucrul manual.
- Până la 30 de metri de furtun: aplici în întreaga clădire fără să fii nevoit să muți aparatul.
- Aplici fără aer sau cu aer: aplica aproape toate gleturile fără compresor.  
Aplică materiale decorative folosind compresor extern.



# T-MAX™

Prima alegere pentru aplicarea de gleturi și materiale decorative interioare.

## T-Max™ este o soluție reală de aplicare a gletului nu doar de pulverizare a lui.

### Mânuit de o persoană

Am creat pulverizatorul nou astfel încât să poată fi mânuit de o singură persoană.

### Finisare profesională

Vei fi uimit de înalta calitate a finisării cu material pulverizat, reducând smirgheliul la maxim.

### Comfortabil și eficient

Și nu numai atât, T-Max™ face munca ta mult mai confortabilă și economisește timp cu până la 30% față de varianta clasică de aplicare.

*Folosind acest nou pulverizator, curând te vei convinge nu ca e doar pentru un singur om ci poate să susțină o echipă de 3-4 oameni, care aplică mai mult de 500mp pe zi.*



### Un singur buton de control

Ușor de operat: pune materialul în cuvă și alege varianta asistat de aer (verde) sau modul fără aer (albastru). Deschizi aplicatorul și gata de lucru.



### Furtun

Extrem de ușor și flexibil. Pentru a gestiona lucrări mari: metoda de conectare rapidă camlock™ îți permite să conectezi furtune până la 30 de metri manual fără scule suplimentare. Poți să aplici într-o vilă cu 2 etaje fără să muți aparatul T-Max™.



### Motor

Funcționează lin și doar când este nevoie de material. Datorită configurației modulare, se poate deconecta anual motorul, făcând mult mai ușor transportul, întreținerea sau depozitarea în cazul nefolosirii.

### Mănuirea

Se fixează mânerul în partea din spate pentru rotirea peloc sau în față asemănător unei roabe: ușor de transportat pe scări.





## Materiale și aplicații

T-MAX™ a fost proiectat special pentru a putea aplica o gamă cât mai largă de materiale de finisare și umplere.

Folosind T-MAX™ împreună cu un compresor exterior se pot aplica materiale decorative cu granulație până la 1,5 mm.

T-MAX™ a fost testat și aprobat pentru pulverizarea celor mai cerute și căutate materiale decorative amestecate sau premixate care se află pe piață.

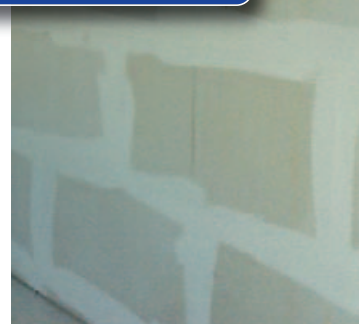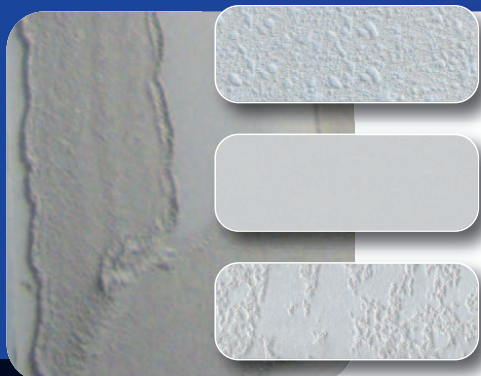



#### Chit pentru montarea de mixer (opțional)

Se fixează un amestecător pe T-MAX™, se adaptează unghiul pentru o amestecare optimă fără a afecta cuva. Posibilitatea de montare pe ambele părți. Pentru amestecare în interior sau în exterior.

#### Cuvă

Foarte ușoară și cu capac, cuva din plastic nu rugineste. Forma rotundă optimizează scurgerea și absorbția materialului și e optima pentru amestecarea materialului.

#### Cârlig pentru furtun

Cârligul pentru furtun Te asigură că furtunul pentru materialele în permanență aliniat cu pompa. Asta ajută la trecerea prin spații înguste.

#### Aplicatorul

Rapid și curat, deschis/închis evită stropirea. Forma liniară generează trecerea mai ușoară a materialului și evitarea infundării. Foarte ușor și extrem de ușor de mânuit.

## BINE DE ȘTIUT

### Formă ușor de curățat

Echipa de proiectare s-a asigurat că întreținerea zilnică nu cere un efort deosebit. După limpezirea cu apă a cuvei se golește cu un dop mare. Cuvă poate fi ușor demontată. Avantajele sunt evidente. Bilele de curățare fac parte din pachetul de livrare. Se folosesc pentru curățarea furtunelor. Forma specială a spaclului de la T-MAX™ ajută la îndepărtarea rapidă a materialului uscat. La final dar nu în ultimul rând o unealtă specială este livrată pentru curățarea iterioară a filtrelor.

### Avanțul lucrului fără aer

Forma de pulverizare este specifică pompelor fără aer. Asta permite pulverizarea materialului până aproape de obiecte decorative cum ar fi geamurile sau ușile. Doar apropiind sau depărtând pistolul de perete se poate mărire sau micșora fascicolul de aplicare a materialului. Mai aproape înseamnă fascicol mic, prin îndepărtare se crează o fanta mai larga. Nu va fi nevoie de multă protecție dar și răzuitul din jurul diferitelor obiecte se micșorează.

### PONT!

#### Montați chitul de finisare pe aplicator pentru aplicari asistate de aer.

Forma circulară de aplicare e specifică aplicării materialelor decorative cu ajutorul aerului: e mai greu de controlat aplicarea și finisarea e mai greoaie. Experimentați diferența cu chitul de finisare de la Graco. Acest chit transforma forma circulară de aplicare în fanta de aplicare mai ușor de controlat. Pulverizează materiale decorative fără aer.

www.graco.be

## SmartControl™

SmartControl creierul electronic al T-MAX, reglează motorul ca să mențină pulverizarea ceea ce garantează o finisare constantă. Căutând prin meniu se găsesc informații interesante cum ar fi presiunea materialului și coduri de eroare (auto diagnosticare).





# T-MAX™ Accesorii

Scoate totul de la aparat folosind accesoriile profesionale

## Îmbunătățește calitatea finisării

### Pistol

În funcție de mărimea lucrării sau de materialul folosit poți să alegi mai mult confort decât performanță.



256383 Aplicator cu filtru 30, HDA651 RAC X duză și RAC X gardă.

### Site

Folosind site se previne accesul mizeriei în sistemul de pulverizare. Scad probabilitatea blocării optimizând calitatea finisării.



289922 Sita de 18 pentru texturi cu spaclu  
289923 Sita de 30 pentru texturi cu spaclu  
15U047 Ciur pentru cuva de material



### Diuze și Gărzi


HDAxxx RAC X™ maro, diuză aplicări intense  
246215 Gardă RAC X™ 7/8" filet (Graco)  
246437 Gardă RAC X™ 11/16" filet  
246453 Chit garnituri și șezuturi (5 șezuturi)



### Diuze aer

Pentru finisare perfectă cu materiale decorative

287227 Pulverizare fină  
248888 Chit, diuză, 3 mm  
248524 Chit, diuză, 4 mm  
248525 Chit, diuză, 6 mm  
248526 Chit, diuză, 8 mm  
248527 Chit, diuză, 10 mm



## Extensie



### Extensii

Tavane, pereți înalți... nu e necesara schela

232121 până la 232125


Extensii disponibile de 0,25/ 0,5/ 1,5 ;  
1 2 metri



### Furtune

Nu sunt necesare genți suplimentare

289959 3 m x 3/4" furtun  
289960 5 m x 1" furtun material  
289961 10 m x 1" furtun material  
248557 15 metrii furtun aer  
15U027 Conectare furtun aer  
289823 Chit stoarcere saci  
289931 Chit montare mixer  
289946 Cuvă 506 (76 l)  
289947 Cuvă 657 (106 l)




**Păstrează pulverizatorul în condiții optime pentru următoarea lucrare.**

### Curățare și întreținere

Dezvoltat special pentru a extinde durata de viață a pulverizatorului.

248515 Bile de curățare  
121543 Spaclu flexibil  
277789 Filtru cu spaclu  
206994 TSL™ 0.25 l  
206995 TSL™ sticla de 1 l  
253574 Lichid protecție piston 1l  
248395 Curățător duză aer



Cauți informații detaliate? Studiază broșura cu accesorii pentru aerless, 300672

## T-Max™

Gata pentru pulverizare, T-Max™ se livrează cu:

- Cuvă, aplicator, furtun material de 5 sau 10 m de 1" și flexibil de 3 m \* 3/4"
- 15m X 3/8" furtun aer, sită material de 18
- Set aplicari aerless intense cu gardă RAC X albastră, RAC X diuză HDA651/HDA661\*, 30 sită material.
- Set pulverizare fină asistată de aer cu: diuză aer de 4 mm, gardă diuză aer, 4 discuri cu diferite fante.
- Set de curățare: spaclu flexibil, spaclu filtru, bile de curățare perie, curățător diuze aer.

\* La T-MAX™ 657

Gasești aceasta unitate la:

## Specificații



### Numere de identificare:

	T-Max™ 506	T-Max™ 657
Pentru versiunea euro 220V	255796	255797
Pentru versiunea cu conexiuni multiple	255794	255795
Pentru UK 110V	255798	255799
Presiunea maxima de lucru	50 bar	65 bar
Mărimea maxima a diuzei( pentru furtun de 8 m)	"651	"661
Debitul maxim de material (depinde de densitatea materialului)	6,4 lpm	7,2 lpm
Capacitatea cuvei	4 saci - 60 l	6 saci - 90 l
Greutatea (incluzând furtunul și aplicatorul)	64 (75) kg	66 (81) kg
Lungimea amximă a furtunului**	15 m	30 m
Presiunea maximă a aerului	17 bar	17 bar

\*\* În general: lungimea maximă a futunului depinde foarte mult de material