

FISA TEHNICA

COLECTOR DISTRIBUTOR PENTRU CENTRALE TERMICE

COLECTORUL DISTRIBUTORUL se utilizeaza in:

- Instalatii de incalzire cu mai multe circuite
- Instalatii ce utilizeaza energie alternative
- Instalatii industriale

Sunt produse in doua variante:


a. COLECTOR DISTRIBUTOR
STANDARD



b. COLECTOR DISTRIBUTOR
SPECIAL



EXEMPLU DE UTILIZARE

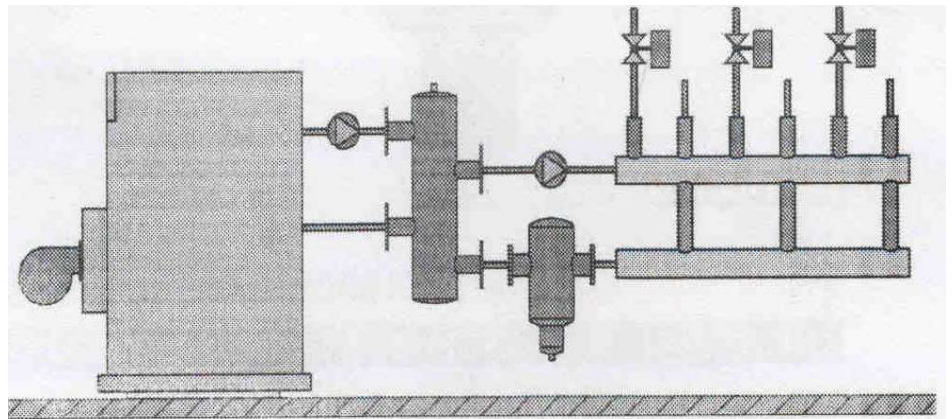

Colectorul Distributorul este disponibil in urmatoarele variante:

- **STANDARD** cu 2, 3, 4, 5, 6 circuite $\text{Ø}1''$
si stuturi de legatura $\text{Ø}1/2''$
- **SPECIAL** cu 2+1, 2+2, 3+1, 3+2, 3+3, 4+1, 4+2, 5+1 circuite $\text{Ø}1''$

SC Thic Izolatii Termice SRL Pascani

e-mail: office@thiczolatiitermice.com,
tel/fax: 0232/761310, mobil 0728089787

CARACTERISTICI TEHNICE :

- stuturi filetate Ø1”
- 2 piulite M10 pentru fixare pe suport
- vopsea anticoroziva speciala pentru apa
- dopuri protectie filete

ACCESORII LA CERERE

- coliere de fixare a izolatiei din poliuretan (disponibil pentru modelele standard)
- kit de fixare format din console, dibluri si holsuruburi



IZOLATIE TERMICA

Realizata din poliuretan densitate 70 – 80 kg/m³ .




SC Thic Izolatii Termice SRL Pascani

e-mail: office@thicizolatiitermice.com,
tel/fax: 0232/761310, mobil 0728089787

COLECTOR DISTRIBUTOR MONTAT CU IZOLATIE TERMICA



GAMA DE FABRICATIE

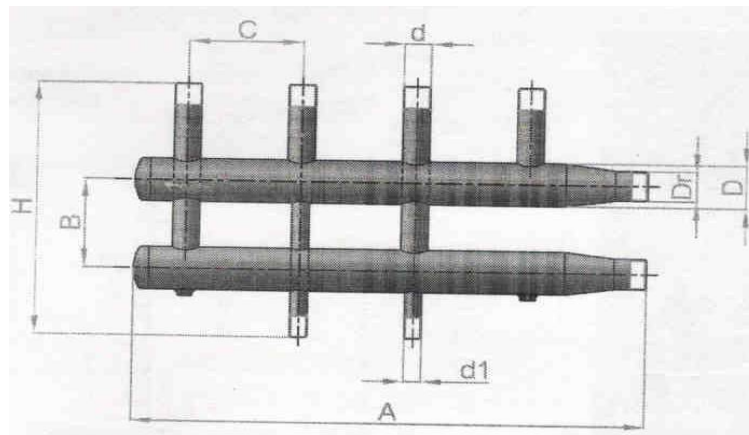

CIRCUITE	A	B	C	D	Dr	d	d1	MASA
2	630	124	140	353	2"	1"¼	½"	8 kg
3	922	124	140	369	2"½	1"½	½"	13 kg
4	1277	160	140	419	3"	1"½	½"	22 kg
5	1540	160	140	419	3"	2"	½"	28 kg
6	1820	160	140	419	3"	2"	½"	35 kg
2+1	642	124	140	410	2"½	1"½	1"	12 kg
2+2	700	160	140	460	3"	1"½	1"	15 kg
3+1	980	160	140	460	3"	1"½	1"	19 kg
3+2	980	160	140	460	3"	2"	1"	20 kg
3+3	980	160	140	460	3"	2"	1"	21 kg
4+1	1260	160	140	460	3"	2"	1"	24 kg
4+2	1260	160	140	460	3"	2"	1"	25 kg
5+1	1540	160	140	460	3"	2"	1"	29 kg

SC Thic Izolatii Termice SRL Pascani

e-mail: office@thiczolatiiermice.com,
tel/fax: 0232/761310, mobil 0728089787