

TĂVĂLUG AGRICOL “LAND ROLLER”



AEGROUP.COM.UA

ALEXANDRIA ENGINEERING GROUP LTD,
UKRAINE

Alexandria, Ucraina, St.Poligrafistov 8B

TĂVĂLUG AGRICOL “LAND ROLLER”

CU DIAMETRUL UNIC PATENTAT AL DISCULUI DE TAVALUG DE 600/610MM ȘI LATIME DE 12,5M

ÎNTREBUINTARE

PENTRU PREGATIREA PAMANTULUI INAINTE DE SEMANARE SI DUPA SEMANAT, PENTRU RECONSOLIDAREA SOLULUI, MARUNTIREA SUPRAFEȚEI SI INDREPTAREA PARTIALĂ A SOLULUI.

CARACTERISTICI TEHNICE ALE TAVALUGULUI AGRICOL “LAND ROLLER”:

- greutatea de 9100 KG se repartizeaza egal datorita diametrului mare al rotilor, presiunea asupra solului se distribuie uniform ca si in cazul prelucrării cu roțile cu diametrul 460/470 mm;
- latimea de 12,5m economisește consumul combustibilului; puterea recomandata a tractorului este de 150 c.p.;
- diametrul marit al rotilor – 600/610mm – exclude alipirea pământului si evita alunecarea;
- utilajul este produs integral in cadrul aceleasi companii, incepand de la procesul de turnare al pieselor pana la asamblare, trecand prin toate etapele de control al calitatii. Fabrica asigura prezenta continua a utilajului in stoc;




- sistemul de fixare al articulatiilor este de tip “flex”, ceea ce permite copierea reliefului si indreptarea solului, evitand formarea damburilor si a movilelor;
- prezența mînerelor de reparatie la toate nodurile de conectare usureaza lucrările de reparatie si prelungeste perioada de viata;
- prezența șuruburilor de forfecare evită deteriorarea cadrului in caz de trecere peste obstacole;
- sistemul hidraulic permite tractoristului desfacerea tăvălugului in pozitie de lucru fara a iesi din cabina tractorului;
- cadrul intarit este confecționat din țeavă 150x150x8;
- sistem de protectie al rulmentilor impotriva prafului si murdariei care previne defectarea acestora;
- intinzător pentru reglarea tensiunii lanțului;
- utilaj tractat;
- roțile cu anvelope de dimensiunile - 400/60 R15.5 – asigură transportarea confortabilă și sigură.





FOLOSIREA TĂVĂLUGULUI AGRICOL ”LAND ROLLER” AJUTA LA:

- o menținerea umidității în sol la 30/40 cm și prevenirea evaporării;
- o menținerea precipitațiilor de iarnă în sol pentru prelucrarea solului primăvara;
- o îmbunătățește structura solului;
- o acoperă solul arat pentru repartizarea egală a umidității;
- o reducerea cheltuielilor și a timpului de prelucrare;
- o asigură o răsărire uniformă a culturilor de toamnă și primăvară;
- o pregătește suprafața solului pentru aplicarea erbicidelor.

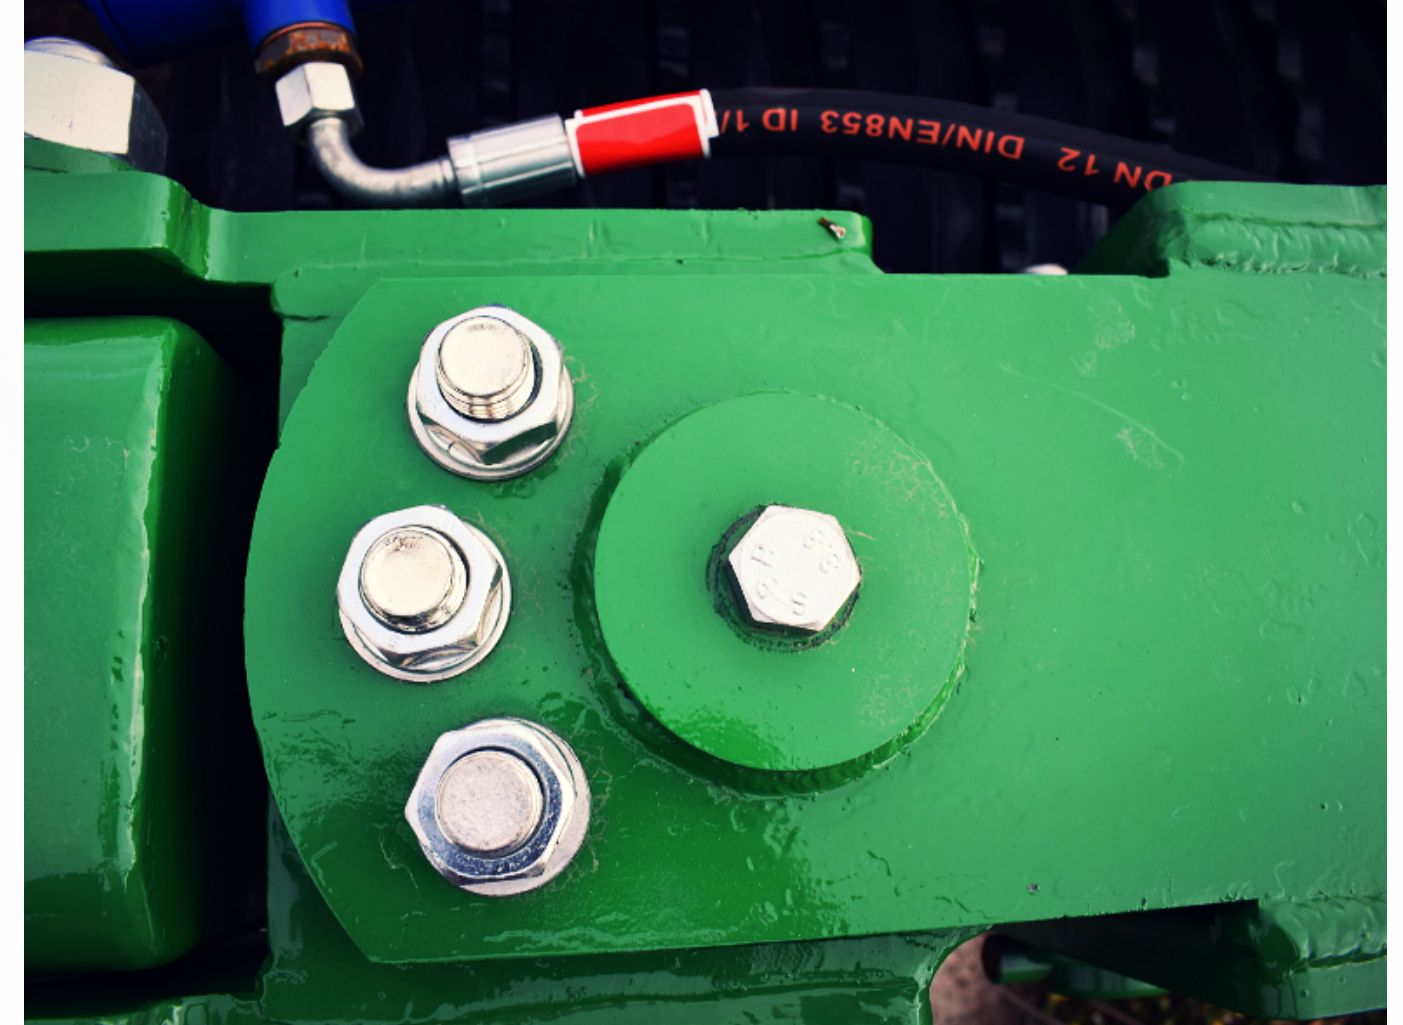

Calitatea Tăvălugului agricol “LAND ROLLER” este aprobata de Certificatul CE.



TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, s.p.
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
Product Certification Body
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
Slovenská republika/Slovak Republic



Reg. No. 009/P-018

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
CONFORMITY CERTIFICATE

№./No. 181299223

Производитель ООО «Александровская машиностроительная группа» 28006 Кировоградская обл., г. Александрия, проезд Полиграфистов, 8-Б. Украина	Manufacturer Alexandria Engineering Group LTD 28000, Kirovograd reg., Alexandria Poligrafistov str., 8B Ukraine
Продукт /тип Плуг навесной комбинированный модель: Ground Worker 6	Product /Type Combined mounted plough model: Ground Worker 6
Настоящий сертификат соответствия подтверждает, что продукт соответствует основным требованиям безопасности следующих Директив ЕС/EU Нового подхода: 2006/42/ЕС Продукция машиностроения	This conformity certificate confirms the conformity of the product with essential safety requirements of the following EC/EU New Approach Directives as amended: 2006/42/EC Machinery
Европейские гармонизированные стандарты использованные для оценки соответствия: EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 12100:2010	European harmonized standards used for conformity assessment: EN ISO 4254-1:2015, EN ISO 12100:2010
Сертификат выдается на основании испытаний образца продукта.	The certificate has been issued on the basis of the tests of the product type sample.
Результаты приведены в Отчете об оценке соответствия № 180500092 от 08.08.2018	The results are recorded in the Conformity assessment report No 180500092 dated 08.08.2018
CE маркировку можно применить только в случае проведения оценки соответствия требованиям всех надлежащих Директив ЕС/EU	CE mark can be used only in the case of conformity assessment according to all relevant EC/EU Directives

Дата выдачи/Issue date: 08.08.2018
Действителен до / Expiry date: 07.08.2021
Издание / Issue: 1



Ing. Dušan HANKO
Руководитель отдела сертификации продуктов
Head of Product Certification Body

TSU Piešťany, s.p. является нотифицированным
органом ЕС, номер 1299

095742



Parametrii	Unitate de măsură	Valoare
Lățimea de lucru	mm	12500
Producerea timp de o ora	ha/h	10
Mărimea în timpul lucrărilor:		
lungime	mm	8700
lățime	mm	12700
Înălțime	mm	1150
Mărimea în timpul transportării:		
lungime	mm	8700
lățime	mm	2800
Înălțime	mm	1350
Masa	kg	9100
anvelope	tip	400/60 R15.5
diametrul roții din fontă	mm	600
Diametrul roților dințate din oțel	mm	610

"LANDROLLER"
CARACTERISTICILE
TEHNICE 12,5M

Date de contact:

+38 (063) 406-48-42

+38 (067) 520-92-15

+38 (050) 324-06-49

AEGROUP.COM.UA

Producerea in serie garantează existența pieselor in stoc tot timpul anului, in special in perioadele de campanie, ceea ce reduce timpul de asteptare in cazul unor defectiuni tehnice, implicit reducerea pierderilor;

Garantarea calitatii produsului este asigurata si prin utilizarea celor mai noi si performante utilaje de asamblare elvetiene, prin atentia la detalii, tinand seama de recomandarile si opiniile clientilor.

Rămâneți la curent cu știrile din rețelele sociale...

