




Alexandria Engineering Group LTD
28000 Alexandria, Kirovograd reg.,
Poligrafistov str., 8B Ukraine


AEGROUP.COM.UA

Heder pentru recoltarea florii-soarelui "SUNWORKER"

PENTRU RECOLTAREA OPERATIVĂ ȘI EFICIENTĂ A FLORII-SOARELUI ÎN ORICE DIRECȚIE ÎN LOCURI GREU ACCESIBILE, PRECUM ȘI ÎN LOCUL DE SCHIMBARE DE DIRECȚIEI, CU PIERDERI MINIME A RECOLTEI SUB 1%

- Șnec întărit
- Plasă
- Arbore cardanic
- Vârful dispozitivului de ridicare
- Plăcuță limitatoare
- Spinner
- Flanc de acționare
- Coasă de schimb
- Bucșă conică
- Reductor tip Schumacher
- Capac

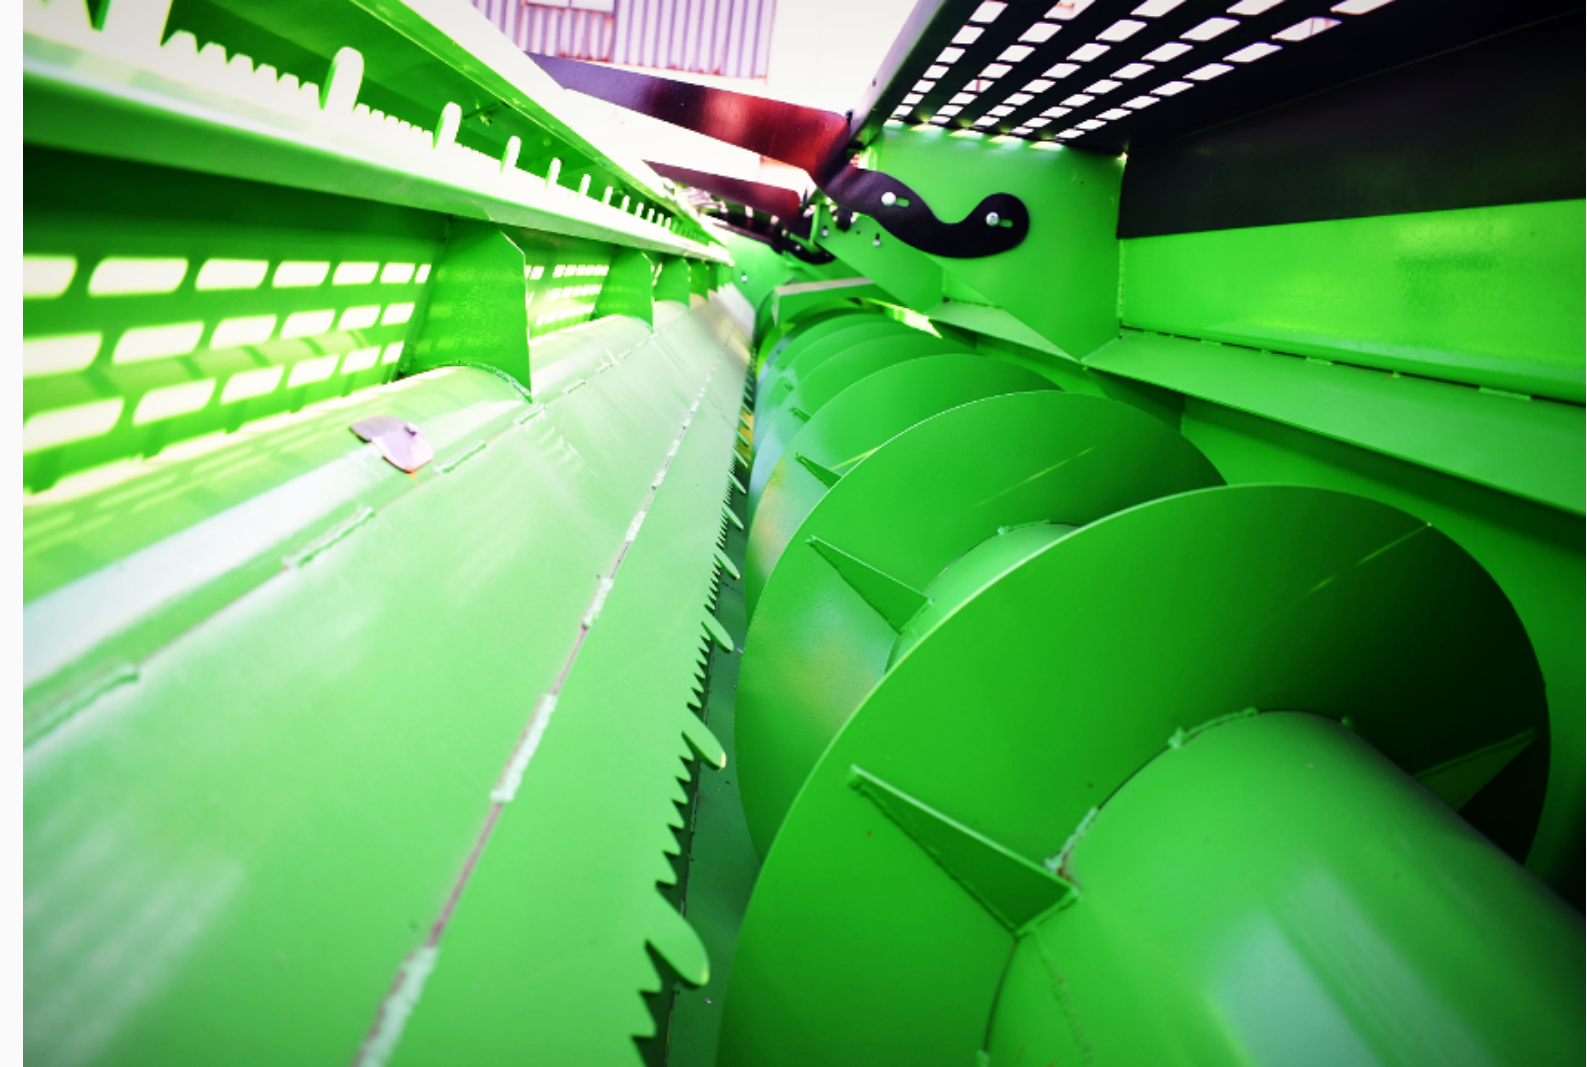

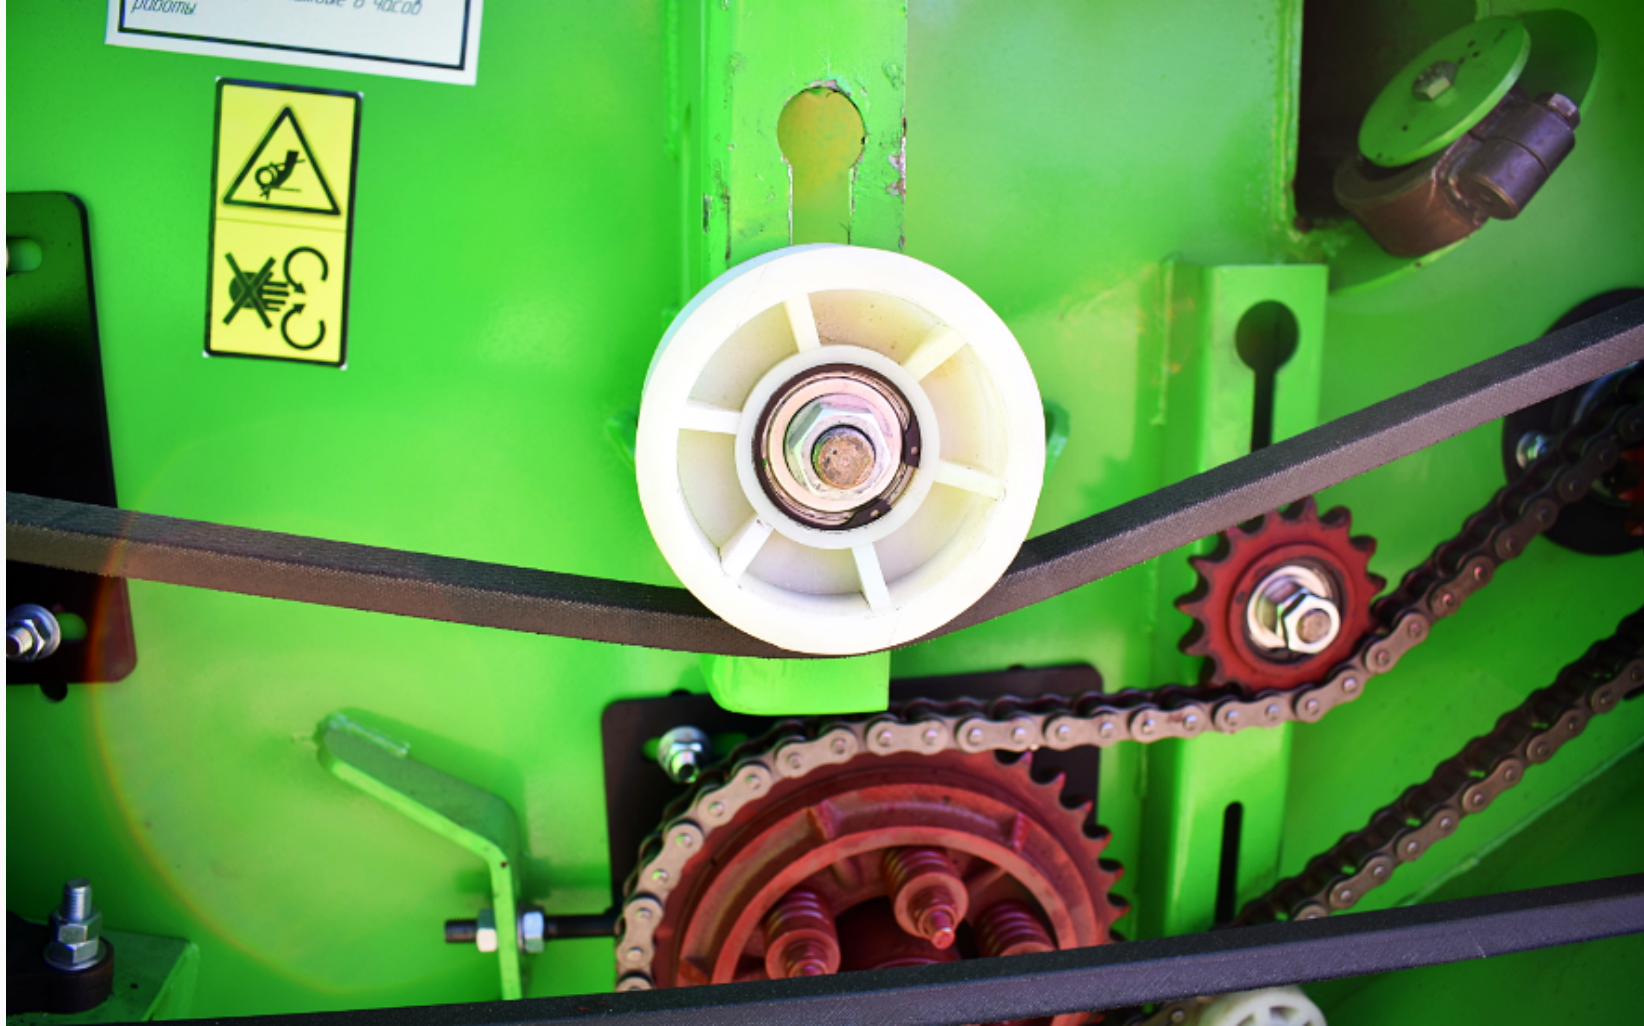

**În set la fiecare secerătoare
Dvs. beneficiați în mod garantat
de:**



- suport-adaptor la orice tip de combină
- suporturi pentru pastrarea intersezonieră

**Hederul “SUNWORKER” 6.0 m, 7.4 m,
9.1 m se agregă la toate combinele cu
putere corespunzătoare**

***Setul de piese de schimb, unelte,
accesorii:***

***coasă - 1-2, 5 bolțuri, 5 segmente, curea,
parti metalice***



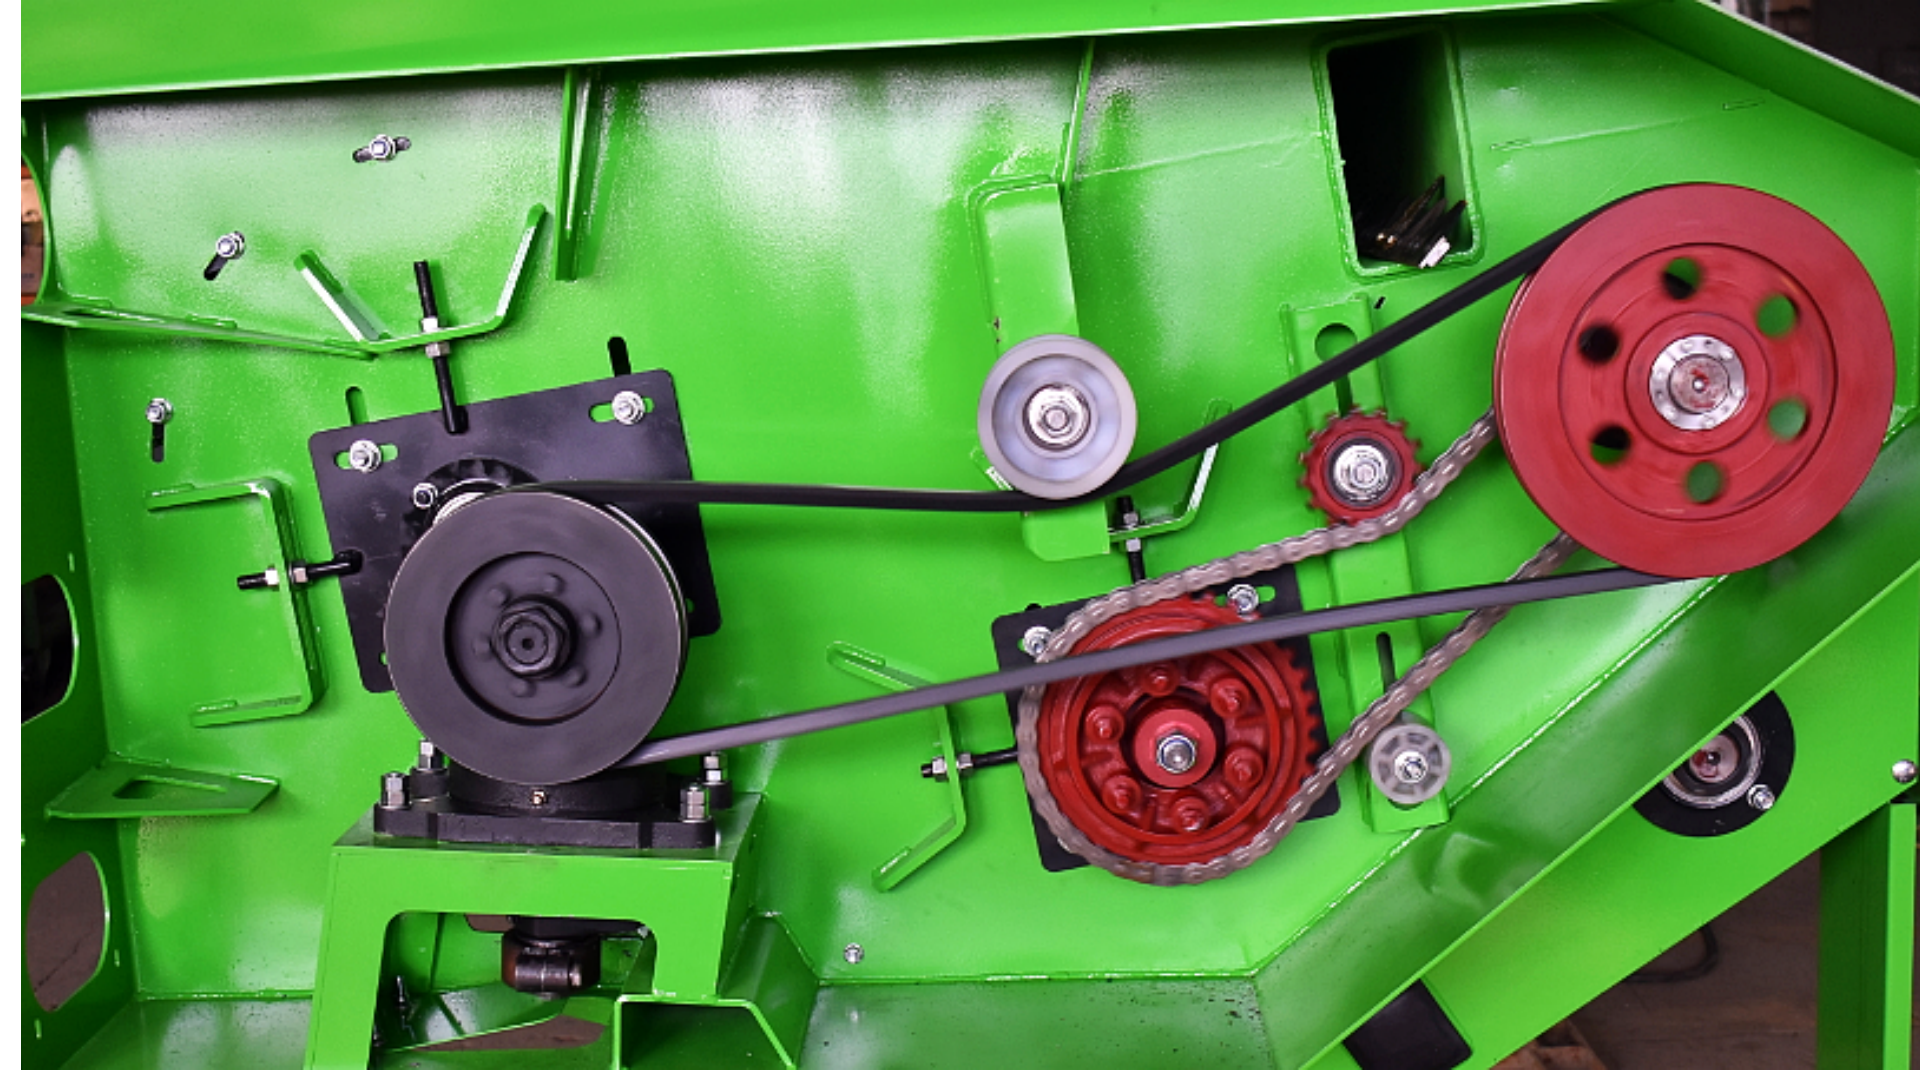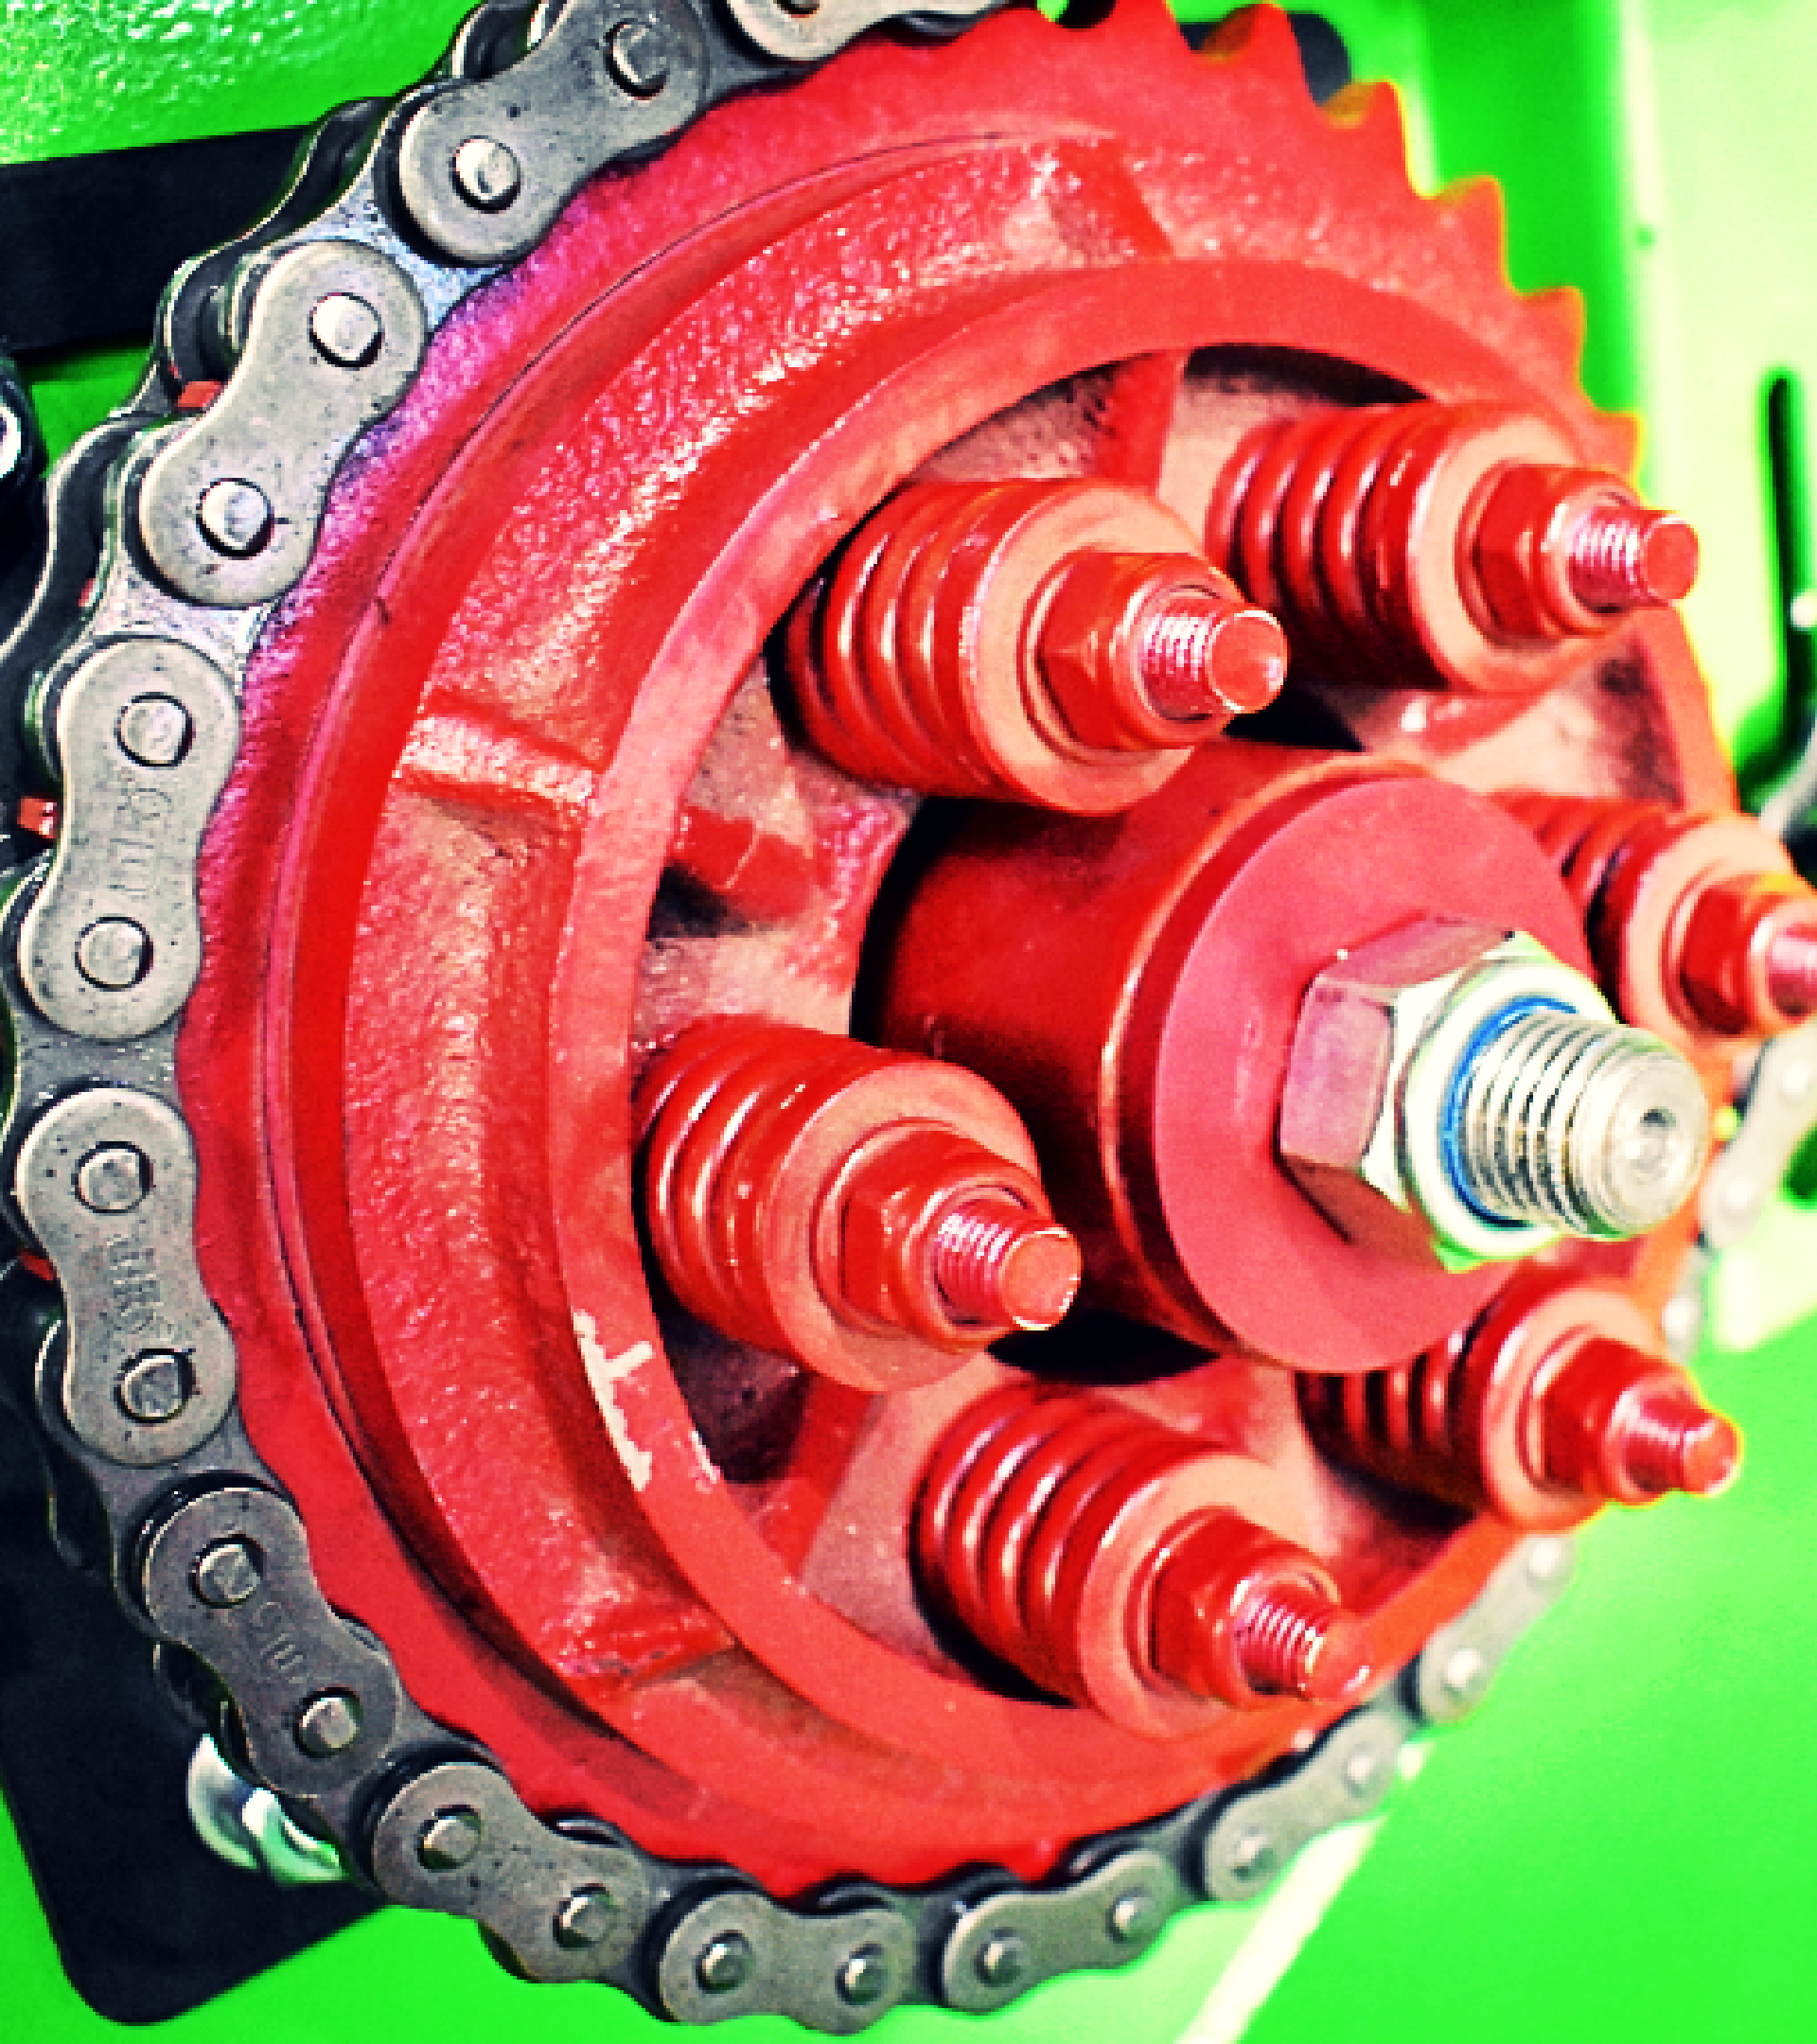



Avantajele principale al hederului “SUNWORKER”

- designul original al aparatului de tăiere asigură o tăiere lină și fara scuturarea plantei, astfel se reduce semnificativ pierderea de semințe; Designul original permite înlocuirea rapidă a segmentelor deteriorate;
- mărirea vârfului conic al dispozitivului de ridicare și modernizarea acestuia cu ajutorul spinnerului – îmbunătățește cursul lin al tulpinii plantei spre cuțitul de tăiere;
- structura armată a cadrului și a melcului;
- fixarea specială a reductorului de acționare a cutitului, care protejează părțile laterale împotriva sarcinilor dinamice;
- plasele protectoare ale rabotorului și ale melcului permit utilizarea tehnicii de recoltare a florii-soarelui de orice soi;
- reglarea unghiului de înclinare permite recoltarea plantelor subdimensionate și deteriorate;
- mecanismul de deschidere a părții laterale a fost modernizat;
- beneficiați de asistenta tehnica la orice etapă;
- beneficiați de instrucțiuni video pentru utilizare regulamentară a hederului.

Caracteristici	Un. de măs.	Valori		
		Lățimea de lucru	mm	6000
Productivitatea per oră (cu V = 8 km/oră)	ha/oră	4,8	5,9	7,3
Viteză de deplasare in pozitie de lucru la efectuarea operațiunilor de bază	km/oră	8-9		
Dimensiuni :				
Înălțime	mm	1100		
lățime	mm	2340		
lungime	mm	6200	7600	9400
Putere necesara combina	CP	150	250	450
Lățimea barcutelor	mm	170		
Lungimea barcutelor	mm	1400 (se poate comanda în mod individual)		
Distanța de culisare a barcutelor (sus -jos)	mm	229		
Diametrul spiralei melcului	mm	540		
Pasul spiralei melcului	mm	500		
Viteza de rotație a melcului	tur./min	176		
Viteza de rotație a rabotorului	tur./min	46		
Greutate	kg	1700	2200	2800

"SUNWORKER"

CARACTERISTICI

TEHNICE

DATE DE CONTACT:

+38 (063) 406-48-42

+38 (067) 520-92-15

+38 (050) 324-06-49

AEGROUP.COM.UA

Producerea in serie garantează existenta pieselor in stoc tot timpul anului, in special in perioadele de campanie, ceea ce reduce timpul de asteptare in cazul unor defectiuni tehnice, implicit reducerea pierderilor. Garantarea calitatii produsului este asigurata si prin utilizarea celor mai noi si performante utilaje de asamblare elvetiene, prin atentia la detalii, tinand seama de recomandarile si opiniile clientilor.

Rămâneti la curent cu stirile din retelele sociale....

