

AMOTEC IMP-EXP

Cod Unic Înregistrare RO 6466221
Nr. Registru Comerț J12/3299/1994
Cont bancar RO48BRDE130SV07929761300
Banca Română pentru Dezvoltare, Cluj-Napoca

Str. Liviu Rebreanu Nr. 4 /2
3400 Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel. 0040-264-418664
Mobil 0040-744-577977
0040-744-795896
E-mail amotecgroup@gmail.com




PROFIL PICURATOR PENTRU BALCOANE SI TERASE AMO-PPB75



Caracteristici tehnice:

Material	Aluminiu 6063/T5
Lungime profil	2850 mm
Lățime talpă (inferior)	76 mm
Lungime streașină	53 mm
Deschidere (aruncare strop)	15 mm
Finisaj	acoperire în câmp electrostatic

Culori disponibile (standard*):

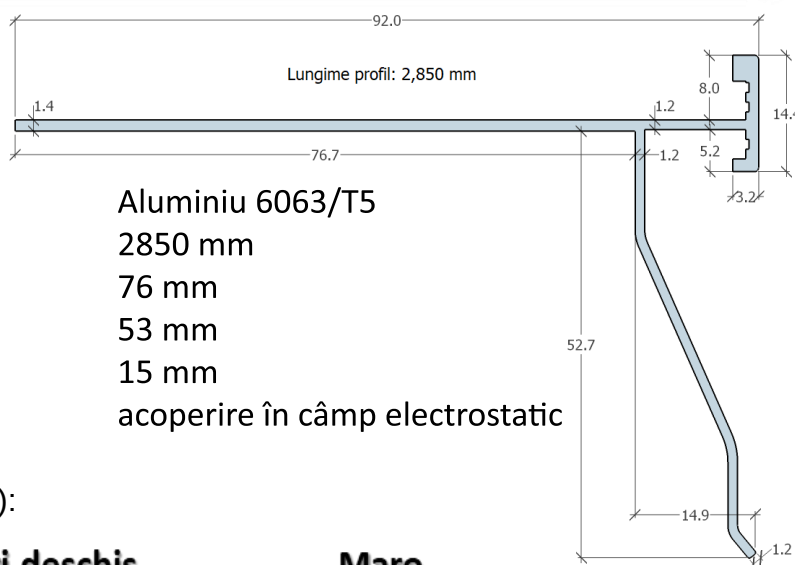

* Pentru comenzi mai mari de 1,000 m.l. se pot executa în culoarea RAL solicitată de beneficiar.

AMOTEC IMP-EXP

Cod Unic Înregistrare RO 6466221
Nr. Registru Comerț J12/3299/1994
Cont bancar RO48BRDE130SV07929761300
Banca Română pentru Dezvoltare, Cluj-Napoca

Str. Liviu Rebreanu Nr. 4 /2
3400 Cluj-Napoca, ROMANIA
Tel. 0040-264-418664
Mobil 0040-744-577977
0040-744-795896
E-mail amotecgroup@gmail.com

Finisajul necorespunzător al scurgerii apelor pluviale de pe platformele aferente construcțiilor (balcoane, terase, planșee etc.) poate avea în timp rezultate nefaste asupra acestor elemente, din punct de vedere atât funcțional, cât și estetic.


Acțiunea combinată a umezelii și a ciclurilor de îngheț-dezgheț va duce în scurt timp la distrugerea finisajelor și a suportului din beton.



Profilul picurător AM0-PPB75 vine în întâmpinarea arhitecților, proiectanților și constructorilor pentru realizarea unor edificii durabile și estetice.

Profilul este proiectat pentru a îndeplini funcția principală de îndepărtare a apei de frontul platformei dar și pentru a aduce un aport estetic modern construcției.

Pentru a beneficia în cea mai mare măsură de avantajele profilului AM0-PPB75, recomandăm utilizarea materialelor de cea mai bună calitate și montajul conform schemei de mai jos:

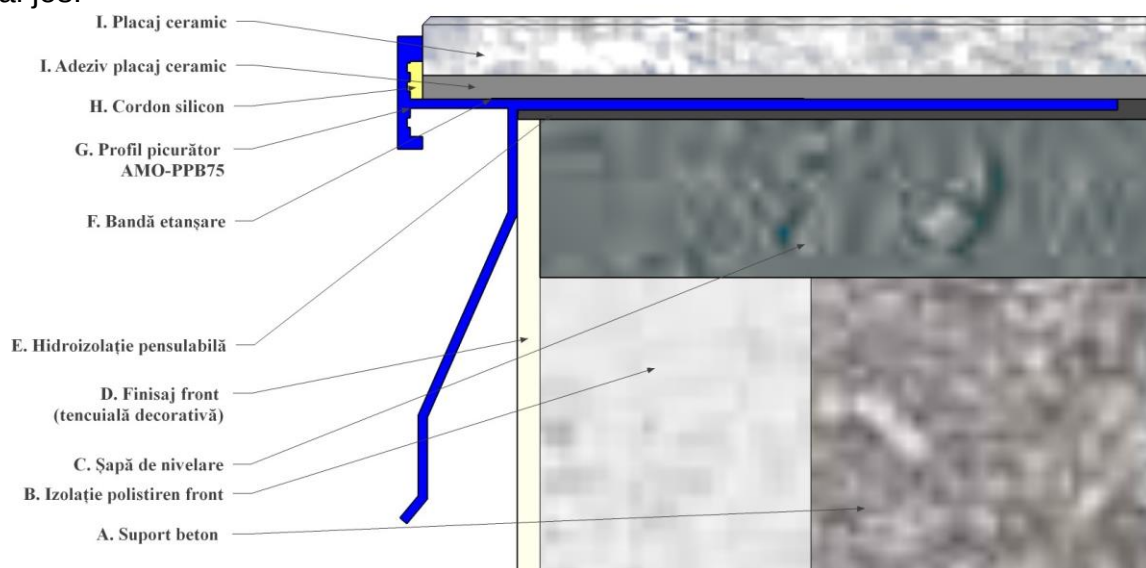

Profilele în gama cromatică standard sunt disponibile în stoc, cu posibilitate de livrare în 24-72 ore în orice locație din țară.