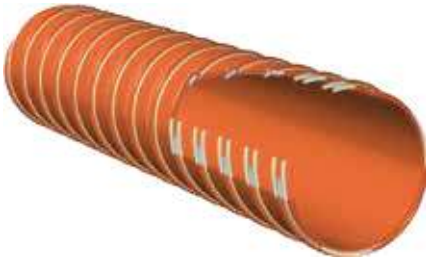


PARALLAX SIL2
**Furtun cauciuc cu perete dublu
 pentru aspiratie si ventilatie**


Furtun de aspirație extrem de flexibil, auto-stingător pentru transportul aer și gaze cu temperaturi ridicate și / sau mediu cu temperaturi ridicate. Cu perete dublu.

Exterior: Silicon
 Interior: Silicon
 Culoare exterior: Rosu
 Culoare interior: Rosu
 Spira: Da

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1120401	13		2.8	0	65	-70 - +250°C	15	4	160
1120402	19		2.8	0	65	-70 - +250°C	15	4	190
1120403	25		2.8	0	65	-70 - +250°C	15	4	230
1120404	32		2.8	0	65	-70 - +250°C	16	4	260
1120405	38		2.6	0	60	-70 - +250°C	18	4	310
1120425	41		2.6	0	60	-70 - +250°C	19	4	320
1120406	44		2.6	0	56	-70 - +250°C	21	4	340
1120407	51		2.6	0	52	-70 - +250°C	24	4	360
1120408	57		2.5	0	49	-70 - +250°C	28	4	430
1120429	60		2.4	0	48	-70 - +250°C	31	4	470
1120409	63		2.4	0	48	-70 - +250°C	31	4	490
1120428	65		2.4	0	48	-70 - +250°C	31	4	500
1120410	70		2.3	0	44	-70 - +250°C	35	4	530
1120411	76		2.2	0	43	-70 - +250°C	38	4	580
1120412	80		2.1	0	42	-70 - +250°C	40	4	620
1120413	83		2.1	0	41	-70 - +250°C	42	4	640
1120414	90		2	0	40	-70 - +250°C	40	4	690
1120419	102		1.9	0	35	-70 - +250°C	52	4	770
1120431	110		1.7	0	30	-70 - +250°C	57	4	850
1120416	114		1.6	0	29	-70 - +250°C	29	4	890
1120427	120		1.6	0	28	-70 - +250°C	28	4	940
1120417	127		1.4	0	25	-70 - +250°C	25	4	1000
1120432	130		1.3	0	23	-70 - +250°C	23	4	1002
1120418	140		1.3	0	19	-70 - +250°C	19	4	1110
1120426	152		1.2	0	17	-70 - +250°C	17	4	1200

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1120401	160		1.2	0	15	-70 - +250°C	80	4	1250
1120420	165		1	0	14	-70 - +250°C	83	4	1320
1120421	180		1	0	12	-70 - +250°C	90	4	1480
1120422	203		0.7	0	9	-70 - +250°C	101	4	1650
1120433	229		0.6	0	8	-70 - +250°C	125	4	1900
1120423	254		0.5	0	7	-70 - +250°C	150	4	2140
1120424	305		0.3	0	4	-70 - +250°C	210	4	2580