


CLIP CARFLEX 200

Furtun cauciuc pentru exhaustare și aspirare

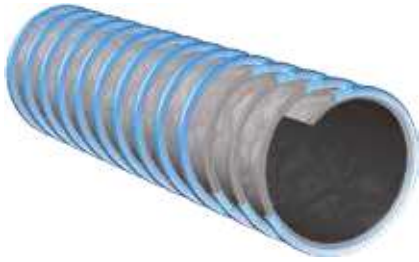

Furtun pentru aplicatii medii de lucru utilizat pentru aspirarea și exhaustare a fumului de eșapament de la motoarele pe benzina sau diesel până la o temperatura de + 200°C.

Clip-profil: bandă de oțel zincat, acoperită cu PVC.

Exterior: CR acoperit cu poliester

Interior: CR acoperit cu poliester

Culoare exterior: Gri/Albastru

Culoare interior: Negru

Spira: Da

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
901903	63	76	0	0	23.7	+200 °C	38	12	550
901904	75	89	0	0	17.8	+200 °C	46	12	600
901905	80	93	0	0	15.6	+200 °C	48	12	630
901906	100	117	0	0	10	+200 °C	60	12	790
901907	125	142	0	0	6.4	+200 °C	75	12	950
901901	150	167	0	0	4.4	+200 °C	90	12	1470
901908	200	217	0	0	2.5	+200 °C	120	12	1760