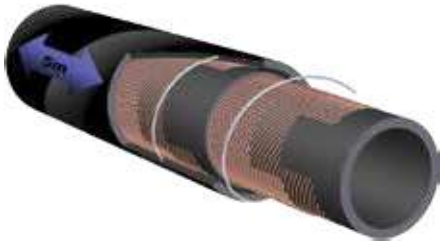


**PLUTO TANK CLEANING Ω/T D****Furtun de presiune extrema pentru curatare**

Furtun cauciuc pentru curatat cisterne  
Furtun special construit pentru curatarea cisternelor.  
Datorită structurii speciale a furtunului, diametrul nu se extinde în timpul utilizării.

Marcare:

Inel mov la fiecare 5 metri

Proprietati electrice:

Tip Ω/T conform cu EN 12115 ( $R < 10^6 \Omega$ ,  $R < 10^9 \Omega$  prin peretele furtunului).

Exterior: EPDM

Interior: EPDM

Insertii: Textile

Fir antistatic: Da

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Negru

Electro conductiv interior:  $R < 10^6 \Omega$

Electro conductiv exterior:  $R < 10^6 \Omega$

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1000551	38	54	20	60		-30 - +100°C	304	61	1380
1000552	51	67	20	60		-30 - +100°C	408	61	1730