


BETIN 20 D

Furtun din cauciuc pentru aer comprimat,
 utilizat in conditii grele de lucru

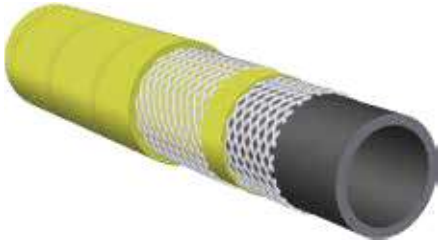

Furtun utilizat in mai multe aplicatii grele de munca.
 Rezistent la aer amestecat cu ulei și ape uzate.

Exterior: SBR
 Interior: SBR/NBR
 Insertii: Textile
 Numar insertii: 2
 Culoare exterior: Galben
 Culoare interior: Negru

Articol Nr.	∅ Int. mm	∅ Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1100210	19	29	20	60		-30 - +80 °C		40	320
1100209	25	35	20	60		-30 - +80 °C		40	560
1100215	32	44	20	60		-30 - +80 °C		40	890
1100216	38	52	20	60		-30 - +80 °C		40	1290
1100211	51	65	20	60		-30 - +80 °C		40	1660
1100217	63	79	20	60		-30 - +80 °C		40	2300
1100204	76	92	20	60		-30 - +80 °C		40	2810
1100205	102	118	20	60		-30 - +80 °C		40	3670