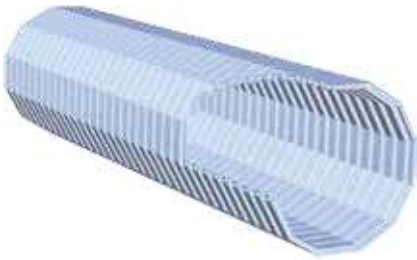


**PYXIS**
**Furtun hexagonal metallic de aspirație**


În funcție de versiune, furtunul este potrivit pentru transportul diverselor gaze și solide, cum ar fi praf, pulbere, granule etc.

Disponibil din oțel zincat și oțel inoxidabil, cu sau fără insertii (cauciuc, bumbac, fibră de sticlă). Informații tehnice disponibile la cerere.

Exterior:	Oțel galvanizat
Interior:	Oțel galvanizat
Insertii:	Bumbac
Numar insertii:	1
Culoare exterior:	Argintiu
Culoare interior:	Argintiu

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
2100204	50	55	0	0		+120 °C	180	10	810
2100205	75	81	0	0		+120 °C	255	10	1250
2100222	100	107	0	0		+120 °C	300	10	1980
2100206	125	132	0	0		+120 °C	400	10	2450
2100205	150	159	0	0		+120 °C	460	10	3290
2100202	200	211	0	0		+120 °C	560	10	5220