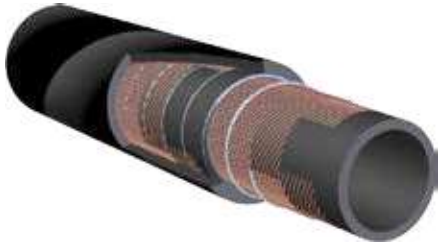


STRATOS SPIR SD**Furtun cauziuc de absorbtie refulare pentru siloz ciment**

Furtun utilizat pentru transportul de materiale foarte abrazive cum ar fi cimentul, nisipul și furaje animale.
Rezistența la abraziune conform DIN ISO 4649 50 - 60 mm³.

Exterior: NR
Interior: NR
Insertii: Textile
Numar insertii: 2
Culoare exterior: Negru
Culoare interior: Negru
Spira: Da

Articol Nr.	∅ Int. mm	∅ Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1600804	50	64	5	15	90	-35 - +70 °C	300	40	1830
1600800	65	79	5	15	90	-35 - +70 °C	390	40	2320
1600806	75	90	5	15	90	-35 - +70 °C	450	40	2630
1600801	80	95	5	15	90	-35 - +70 °C	480	40	2800
1600802	90	107	5	15	90	-35 - +70 °C	540	40	3700
1600805	100	117	5	15	90	-35 - +70 °C	600	40	4060
1600808	110	127	5	15	80	-35 - +70 °C	660	40	4480