


PREMIUM *Line*

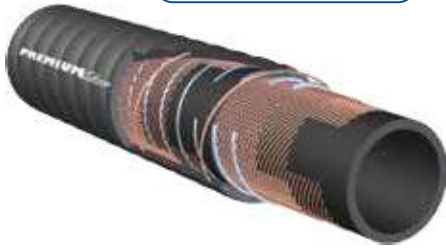

MERCUR FLEX Ω/T SD PREMIUM

EN 12115

Furtun gofrat din cauciuc pentru absorbție, refulare

Furtun gofrat utilizat pentru transportul de hidrocarburi care au un conținut aromatic ce nu depășește 50%. Furtun testat și certificat de INERIS pentru utilizare în mediul Directivei ATEX (Zona-EX).

Proprietăți electrice:

Tip Ω/T conform cu EN 12115 ($R < 10^6 \Omega$, $R < 10^9 \Omega$ prin pereții furtunului).

Exterior:	CR
Interior:	NBR 1
Insertii:	Textil sintetic
Fir antistatic:	Da
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Negru
Culoare interior:	Negru
Spira:	Da
Electroconductivitate interior:	$R < 10^6 \Omega$
Electroconductivitate exterior:	$R < 10^6 \Omega$
Norma:	EN 12115 TRbF 131/2

Articol Nr.	∅ Int. mm	∅ Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1201611	32	44	10	40	90	-30 - +100°C	100	40	1180
1201612	38	51	10	40	90	-30 - +100°C	125	40	1390
1201613	50	66	10	40	90	-30 - +100°C	180	40	2100
1201614	75	91	10	40	90	-30 - +100°C	280	40	3180
1201615	100	116	10	40	90	-30 - +100°C	400	40	4410