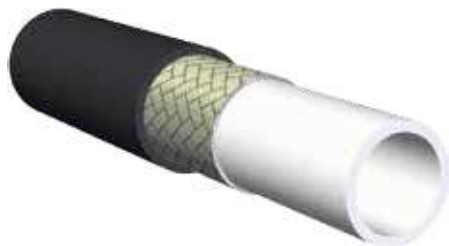


CAPELLA TC 1ST**Furtun inalta presiune pentru aplicatii multiple**

Furtun foarte potrivit pentru majoritatea solvenților, soluțiilor, substanțelor chimice, apă demineralizată și uleiuri minerale. Potrivit pentru toate aplicațiile de înaltă presiune.

Foarte flexibil și rezistent la ozon și raze UV, având un exterior foarte rezistent la intemperii.

Exterior: PU
Interior: FEP 140
Insertii: Oțel placat cu alamă
Numar insertii: 1
Culoare exterior: Negru
Culoare interior: Alb
Norma: Respectă standarde ISO, DIN și SAE

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
401054	3.2	6.9	350	1400		-40 - +120°C	80		85
401055	4.8	9.3	350	1400		-40 - +120°C	120		125
401056	6.4	11.7	325	1300		-40 - +120°C	180		190
401057	9.6	15.3	250	1000		-40 - +120°C	260		270
401058	12.7	18.5	200	800		-40 - +120°C	350		340