


CAPELLA EX E 1ST

Furtun hidraulic de inalta presiune

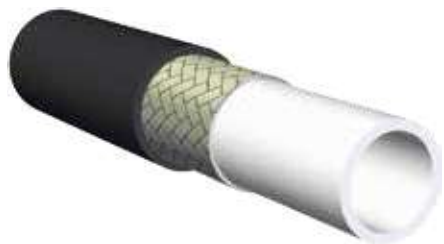

Furtun utilizat si rezistent pentru majoritatea solventilor, substantelor chimice si uleiuri minerale. Foarte flexibil si rezistent la ozon si raze UV, avand un exterior foarte rezistent la intemperii.

Depaseste SAE 100 R2.

| | |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Exterior: | PU |
| Interior: | PE-E |
| Insertii: | Oțel placat cu alamă |
| Numar insertii: | 1 |
| Culoare exterior: | Negru |
| Culoare interior: | Alb |
| Norma: | Depaseste SAE 100 R1, R2 si cerintele DIN |

| Articol Nr. | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | P.N. bar | P.S. bar | Vacum % | Temp. °C | R.C. mm | Lungime m | Greutate g/m |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------------|---------|-----------|--------------|
| 401065 | 3.2 | 6.9 | 350 | 1400 | | -40 - +95°C | 25 | | 60 |
| 401066 | 4.8 | 9.3 | 350 | 1400 | | -40 - +95°C | 35 | | 105 |
| 401067 | 6.4 | 11.7 | 325 | 1300 | | -40 - +95°C | 45 | | 165 |
| 401063 | 8 | 13.9 | 275 | 1100 | | -40 - +95°C | 50 | | 205 |
| 401068 | 9.6 | 15 | 250 | 1000 | | -40 - +95°C | 60 | | 230 |
| 401069 | 12.7 | 18.5 | 200 | 800 | | -40 - +95°C | 70 | | 310 |