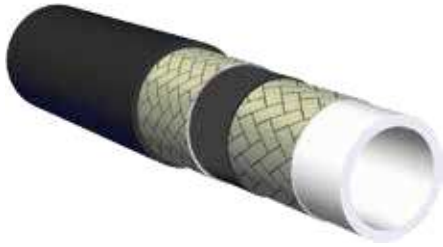


CAPELLA EX E 2ST**Furtun hidraulic de inalta presiune**

Furtun utilizat si rezistent pentru majoritatea solventilor, substantelor chimice si uleiuri minerale. Foarte flexibil si rezistent la ozon si raze UV, avand un exterior foarte rezistent la intemperii.

Depaseste SAE 100 R2.

Exterior:	PU
Interior:	PE-E
Insertii:	Oțel placat cu alamă
Numar insertii:	2
Culoare exterior:	Negru
Culoare interior:	Alb
Norma:	Depaseste SAE 100 R1, R2 si cerintele DIN

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
401070	6.4	13.9	450	1800		-40 - +95°C	50		260
401075	8	15.5	425	1700		-40 - +95°C	60		320
401071	9.6	17.5	425	1700		-40 - +95°C	70		420
401072	12.7	21.5	325	1300		-40 - +95°C	85		560
401073	19	30	235	940		-40 - +95°C	110		900