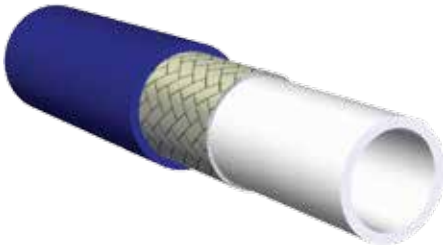


**CAPELLA PA 1ST****Furtun inalta presiune pentru vopsea**

Furtun utilizat si rezistent pentru majoritatea solventilor, substantelor chimice. Furtun potrivit pentru pulverizare vopsea si majoritatea aplicatiilor hidraulice la inalta presiune.

Foarte flexibil si rezistent la ozon si raze UV, avand un exterior foarte rezistent la intemperii.

Exterior:	PU
Interior:	PA
Insertii:	Oțel placat cu alamă
Numar insertii:	1
Culoare exterior:	Albastru
Culoare interior:	Alb

Articol Nr.	∅ Int. mm	∅ Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
401045	3.2	7	350	1400		-40 - +95°C	25		60
401046	4.8	9.3	350	1400		-40 - +95°C	35		105
401047	6.4	11.7	325	1300		-40 - +95°C	45		165
401042	8	13.8	275	1100		-40 - +95°C	50		205
401048	9.6	15.2	250	1000		-40 - +95°C	60		230
401049	12.7	18.5	200	800		-40 - +95°C	70		310