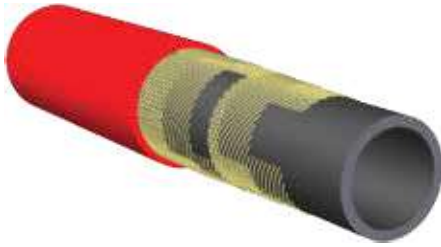


PANTUS
Furtun pulverizare pentru aplicatii multiple


Furtun utilizat pentru vopsea, lac, solvenți, diluanți, aer, apă, ulei și grăsime. Exteriorul furtunului este rezistent la majoritatea uleiurilor și substanțelor chimice.

Exterior:	CR
Interior:	PA
Insertii:	Textile
Numar insertii:	1 (6.3 - 12.7) 2 (19.1 - 25,4)
Culoare exterior:	Rosu
Culoare interior:	Negru

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
1400001	6,3	12,7	50	150		-28 - +70°C	36	variabilă	160
1400002	9,5	17,5	50	150		-28 - +70°C	80	variabilă	210
1400003	12,7	19,8	50	150		-28 - +70°C	104	variabilă	260
1400004	19,1	30,2	50	150		-28 - +70°C	152	variabilă	400
1400005	25,4	38,1	50	150		-28 - +70°C	250	variabilă	850