


CAPELLA PA HD 1ST 1AR

Furtun vopsea de inalta presiune

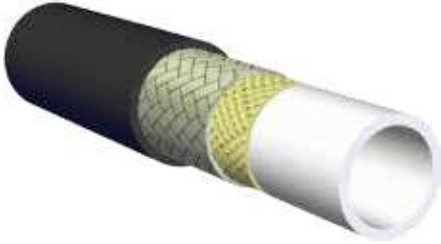

Furtun utilizat pentru majoritatea solvenților, soluțiilor, substanțelor chimice și uleiurilor minerale.

Furtun inalta presiune pentru pulverizare vopsea si aplicati in hidraulică.

Furtun foarte flexibil, rezistent la intemperii si uzura.

Exterior: PU

Interior: PA

Insertii: Otel + Aramida

Numar insertii: 2

Culoare exterior: Negru

Culoare interior: Alb

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
401060	6,4	13,6	675	2700		-40 - +95°C	50	variabilă	275
401061	9,6	17,5	560	2240		-40 - +95°C	75	variabilă	325
401062	12,7	22	520	2080		-40 - +95°C	130	variabilă	565
401079	19,1	32	350	1400		-40 - +95°C	190	variabilă	785