


LACTERUS SILFLON SD

Furtun din cauciuc de absorbtie, refulare pentru produse chimice

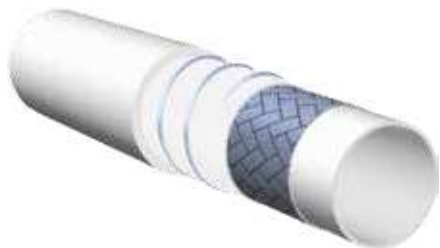

Furtun potrivit pentru aplicații de înaltă calitate pentru produsele alimentare, cosmetice și industrii farmaceutice și biologice.

Mulțumită combinației de materiale PTFE, armătură din oțel și silicon alb la exterior, furtunul este foarte potrivit pentru transportul substanțelor chimice, gaze și abur.

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Exterior: | Silicon |
| Interior: | PTFE |
| Insertii: | Oțel inox |
| Numar insertii: | 1 |
| Culoare exterior: | Alb |
| Cluare interior: | Transparent |
| Spira: | Da |
| Norma: | FDA |
| | USP |
| | Test de citotoxicitate |
| | Hemoliza |
| | DIN 14811 : 2008 Clasa 3 |

| Articol Nr. | Ø Int. mm | Ø Ext. mm | P.N. bar | P.S. bar | Vacum % | Temp. °C | R.C. mm | Lungime m | Greutate g/m |
|-------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|--------------|---------|-----------|--------------|
| LZB797856 | 6.35 | 14.8 | 120 | 240 | | -50 - +230°C | 38 | | |
| LAT801959 | 7.92 | 16.3 | 100 | 200 | | -50 - +230°C | 51 | | |
| AMJ605837 | 9.52 | 18 | 90 | 180 | | -50 - +230°C | 64 | | |
| LYT313400 | 12.7 | 25.5 | 68 | 140 | | -50 - +230°C | 89 | | |
| QTP795601 | 15.9 | 28 | 60 | 120 | | -50 - +230°C | 114 | | |
| IPJ496340 | 19.2 | 31 | 50 | 100 | | -50 - +230°C | 146 | | |
| UQE301502 | 25.4 | 38 | 40 | 80 | | -50 - +230°C | 254 | | |