


### ANDROMEDA PP CHEM XZ 15

Furtun compozit cu spira la interior din Otel Inox SS304 si exterior din Otel galvanizat

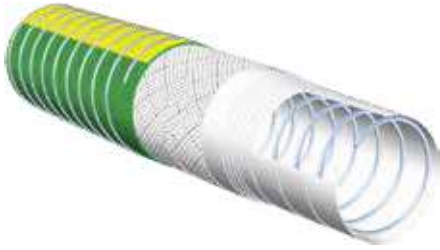

Furtun special conceput pentru încărcarea și descărcarea uleiului și a combustibilului din autocisterne cu un conținut aromatic de până la 100%.

Datorită construcției sale speciale, furtunul este foarte flexibil și are o raza de curbura mica..

Furtunul este consolidat cu spira la din Otel Inox SS304 (la cerere disponibil și SS316) si exterior din Otel galvanizat.

Interior: PP  
 Insertii: Multi-strat  
 Culoare exterior: Verde  
 Culoare interior: Alb  
 Spira: Da  
 Norma: EN 13765:2010 TYPE 3

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
9010181	25		15	75	90	-40 - +100°C	100	25	770
9010182	32		15	75	90	-40 - +100°C	125	25	1050
9010183	40		15	75	90	-40 - +100°C	140	25	1330
9010184	50		15	75	90	-40 - +100°C	180	25	2040
9010185	63		15	75	90	-40 - +100°C	220	35	2750
9010186	75		15	75	90	-40 - +100°C	280	35	3150
9010187	100		15	75	90	-40 - +100°C	400	35	4740
9010188	150		15	75	90	-40 - +100°C	575	18	10000
9010189	200		15	75	90	-40 - +100°C	800	18	12850
9010190	250		15	75	90	-40 - +100°C	1000	12	23850