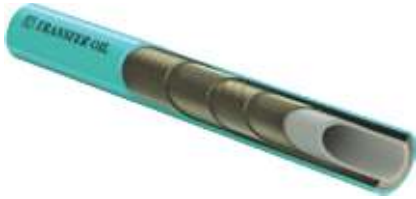


HELIX 204 4SW
Furtun de presiune extrema pentru curatare


Furtun de presiune extrema potrivit in aplicatii de curatare cu apa. Datorită unui număr limitat de doar 4 armaturi speciale, furtunul este ușor în greutate și este foarte flexibil.

Exterior:	Termoplastic polimer
Interior:	Termoplastic polimer
Insertii:	Otel
Numar insertii:	4
Culoare exterior:	Albastru
Culoare interior:	Gri

Articol Nr.	Ø Int. mm	Ø Ext. mm	P.N. bar	P.S. bar	Vacum %	Temp. °C	R.C. mm	Lungime m	Greutate g/m
401721	4	10.1	2200	5500		-30 - +70 °C	120	variabilă	210
401722	5	11.6	1800	4500		-30 - +70 °C	140	variabilă	270
401723	6.2	13.3	1640	4100		-30 - +70 °C	170	variabilă	400
401724	7.9	15.6	1500	3750		-30 - +70 °C	190	variabilă	480
401725	9.9	18.8	1400	3500		-30 - +70 °C	190	variabilă	710
401726	12.8	21.6	1300	3250		-30 - +70 °C	200	variabilă	840
401727	18.8	30	1000	2500		-30 - +70 °C	250	variabilă	1450
401728	24.8	39	900	2250		-30 - +70 °C	300	variabilă	2220