

Monomando de control neumático 2 y 3 vías

2&3 ways pneumatic control, warning light



Descripción Description


Mandos neumáticos de 2 y 3 vías con testigo luminoso de funcionamiento para el accionamiento de la toma de fuerza o la válvula hidráulica que opera sobre el volquete. Combinados con el distribuidor adecuado se consigue una bajada proporcional del volquete.

2& 3 ways pneumatic controls with warning light for PTO engagement or to operate over the tipping valve. Combined with appropriate tipping valve, enables proportional control for lowering dump bodies.


Datos Principales Main Data						
Modelo Model		BZ - 125C		BZ - 126C	BZ - 127C	BZ - 128C
Nº Vías Nº of Ways		2		3	3	3
Nº Racores Nº of Fittings		3x (Recto / Straight)		4x (Recto / Straight)		
Con tubería Ø4x6mm y racores 1/8" BSP Air fittings 1/8" BSP & tubing Ø4x6mm included	L = 9m	9013213	9012013	-	-	-
	L = 12m	-	-	9013313	9011813	9011913
	L = 25m	909313	909413	909513	-	909613
Con tubería Ø1/4" L=7m y racores 1/8" NPT Air fittings 1/8" NPT & tubing Ø1/4" included		9010013	909913	9010113	909813	909713
Sin Tubería ni racores Air fittings & tubing not included		9010513	9010413	9011413	9011513	9011313
Enclavamiento Palanca Lever Interlock	Incluido Included	●		●	●	
	No Incluido Not Included		●			●
Desconexión PTO PTO Switch Off	Incluido Included			●		●
	No Incluido Not Included				●	

Esquemas Neumáticos Pneumatic Diagrams

BZ - 125C
2 vías, 2 ways




BZ - 126C, BZ - 127C, BZ - 128C
3 vías, 3 ways




Monomando de control neumático 2 y 3 vías

2&3 ways pneumatic control, warning light

2 vías / 2 ways

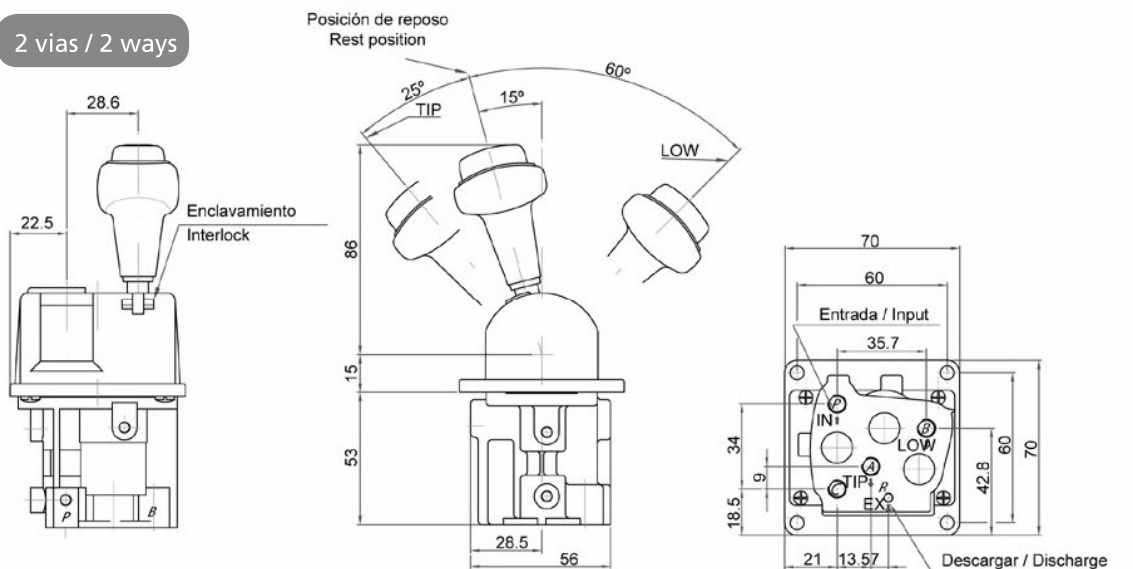

3 vías / 3 ways

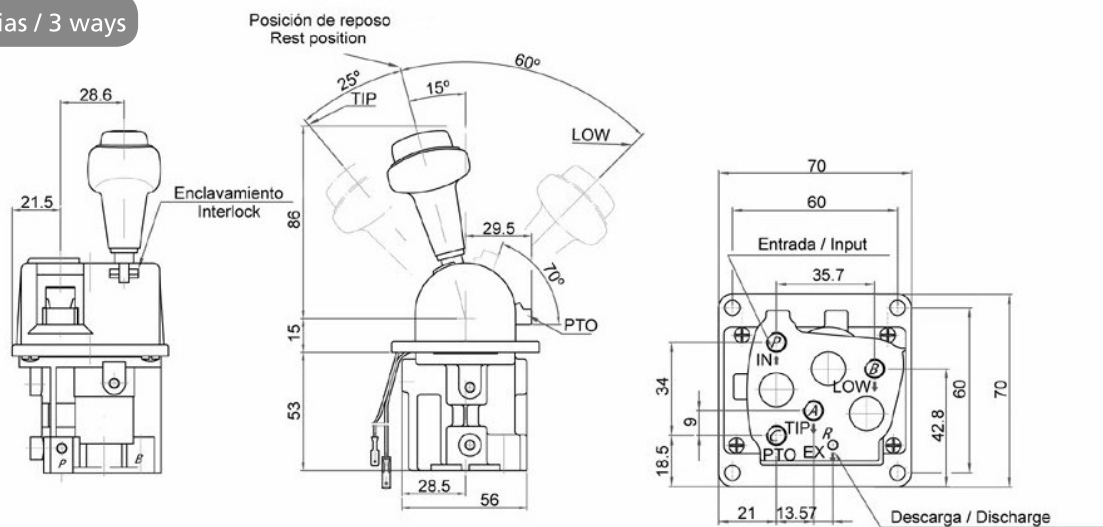

Notas Notes

Fluido de trabajo Working fluid	Aire Air
Presión Nominal Nominal Pressure	6 - 8 bar
Presión Maxima Maximum Pressure	10 bar
Temperatura de Trabajo Working Temperature	-20°C - +80°C