

JE 1-180


ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE 1 1/2" - 2900 rpm



- Bocche: 40 mm - 1 1/2"
- Girante a 4 pale aperte con passaggio di corpi solidi fino a **11 mm** di diametro
- Tempo di innescamento: 36 s (da 2 m)
- Potenza elettrica installata: 4 kW
- Peso: 61 kg (Ghisa)

Materiali: **B - G - K - KL**
(vedi pag. 26)

Dispositivo di tenuta: **T - TW**
(vedi pag. 26)

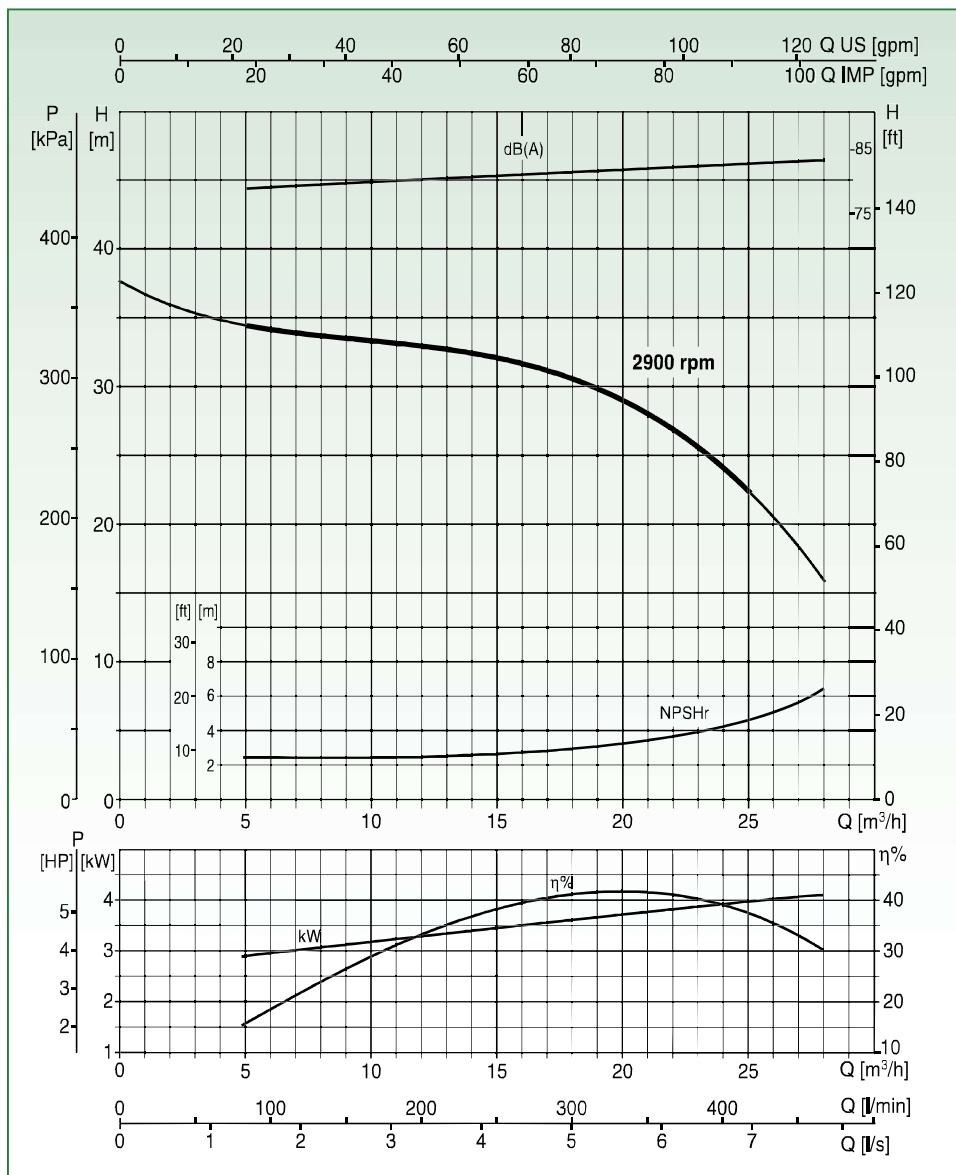

Collaudo a norma UNI EN ISO 9906 livello 2 - Liquido di prova: acqua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$)
Tolleranze sulle curve di prestazione secondo norma UNI EN ISO 9906 Allegato A


DATI PRESTAZIONALI

Tipo	Portata											
	[m³/h]	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	28
	[l/min]	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	466,6
JE 1-180	H [m]	37,5	35,4	34,2	33,6	33	32,2	30,8	28	24	18	15,8

DATI MOTORE

Alimentazione	Accoppiamento	Densità Fluido	P2 Nominale		Tensione	In	Frequenza	N° Giri	Avviamento
		[kg/m³]	[kW]	[HP]	[V]	[A]	[Hz]	[rpm]	
Trifase	Monoblocco/giunto	1000	4	5,5	230-400	14,8-8,6	50	2900	Diretto
Trifase	Giunto	1375	5,5	7,5	400-690	11	50	2900	Δ-Y
Trifase	Giunto	1875	7,5	10	400-690	14,6	50	2900	Δ-Y

DATI DIMENSIONALI

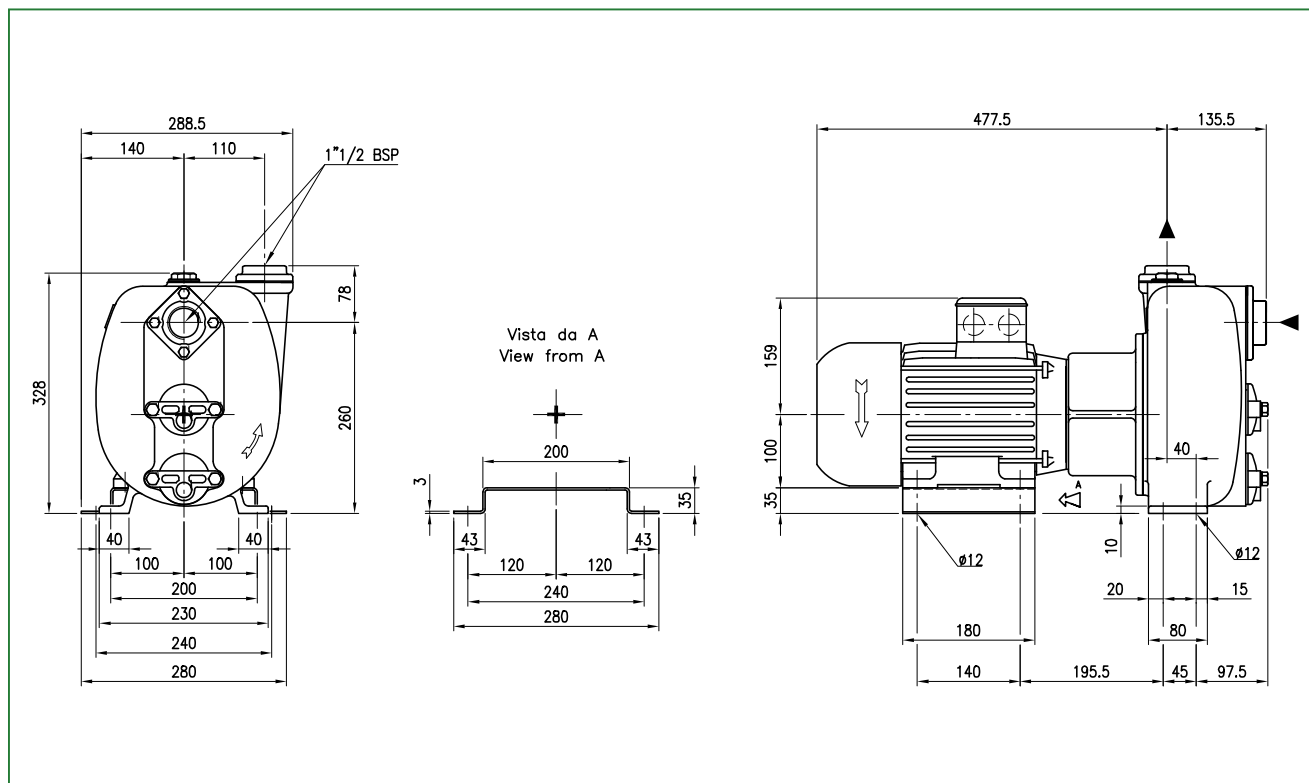

ELETTROPOMPE

VARIANTI

Flangia Ghisa UNI PN16	•
Flangia Bronzo UNI PN16	•
Flangia Inox 316 UNI PN16	•
Flangia Ghisa ANSI # 125-150	•
Flangia Bronzo ANSI # 125-150	•
Flangia Inox 316 ANSI # 125-150	•
Girante - Bronzo	•
Girante - Inox	•
Albero - Inox	•
Guarnizioni in Viton	•
Ingrassatore Automatico Retrotenuta	•

Piatto d'usura - Ghisa	•
Piatto d'usura Gommato - Ghisa	•
Piatto d'usura - Bronzo	•
Piatto d'usura - Inox	•
Coltelli Trituratori	-
Trattamento indurimento QPQ - Corpo e Girante	•
Kit SI2 - Girante Inox, Dente innesco riportato, Piatto gommato	-
Versione ATEX - II2G	•
Quadro elettrico Controllo / Avviamento	•
Quadro elettrico Avviamento Automatico Stella Triangolo	-
Kit Wellpoint - Q.E. Avviamento Stella Triangolo, Racc. Sferici	•

ALLESTIMENTI			Pag.
LIFT	Portatile	•	282
BASE	Basamento	•	284
SKID	Slitta	-	286
TROLLEY	Carrello Servizio leggero	•	288
TRUCK	Carrello Servizio pesante	-	290
ROAD	Carrello Traino stradale	-	292

VERSIONI			Pag.
DUO	Pompa Vuotoassistita	-	294
SIMPLE	Pompa Vuotoassistita	-	298
MUTELINE	Cabina Silenziata	-	302
MELODY	Cabina Supersilenziata	-	305
EMERGENZA	Pronto intervento	-	305