




PENTRU UN MEDIU MAI CURAT

MĂTURĂTOR STRADAL

Eco

DATE TEHNICE	UM	ECO 150	ECO 180	ECO 230	ECO 260
Lățime de lucru în poziție dreaptă / înclinată	cm	150/141	180/169	230/216	260/244
Diametru exterior inel perie	mm	520	520	520	520
Lățime totală	cm	185	215	260	290
Necesar debit ulei la o presiune de 160 bar	l	25-30	25-30	30-40	40-50
Greutate cu adaptor în trei puncte și colector	kg	220	245	273	290
Capacitate colector	l	135	161	200	224
Capacitate de măturare la viteza de 6 km/ oră	m ²	9000	10800	13800	15600
Turația axului asamblat cu inelele de perii	tur/min	80-150			
ADAPTOARE	Tip				
În trei puncte, CAT I / II, rigid sau cu flotare	HD	În funcție de utilajul purtător			
În trei puncte, CAT I / II, pentru transmisie cardanică, rigid	MD	În funcție de utilajul purtător			
Adaptor pentru Hoflader, cu flotare	HH	În funcție de utilajul purtător			
Adaptor pentru incarcator frontal cu flotare	HS	În funcție de utilajul purtător			
Adaptor pentru stivuitoare cu flotare	HG	În funcție de utilajul purtător			
Conexiune triunghiulară cu flotare tip paralelogram	HK	În funcție de utilajul purtător			
ACCESORII					
Inele perii mixte (50% PPL / 50% sârmă)					opțional
Inele perii PET (recomandate pentru măturarea zăpezii)					opțional
Colector cu sistem de descărcare mecanică					opțional
Apărătoare de muchie (împiedică evacuarea impurităților pe sub recipientul de colectare, diminuează formarea prafului)					opțional
Sistem de descărcare hidraulică a colectorului (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect)					opțional
Roți industriale extra stabile					opțional
A treia roată de sprijin (doar pentru montare frontală ø 200x50 mm)					opțional
Sistem de reglare laterală hidraulică (condiționat de existența circuitului hidraulic cu dublu efect)					opțional
Sistem de stropire, umectare inele perie					opțional
Bazin de apă (cu capacitatea de 100 sau 200 litri)					opțional
Perie laterală + sistem de stropire, umectare					opțional
Transmisie cardanică					opțional
Ax cardanic					opțional
Culoare la cerere conform RAL (standard RAL 2004)					opțional

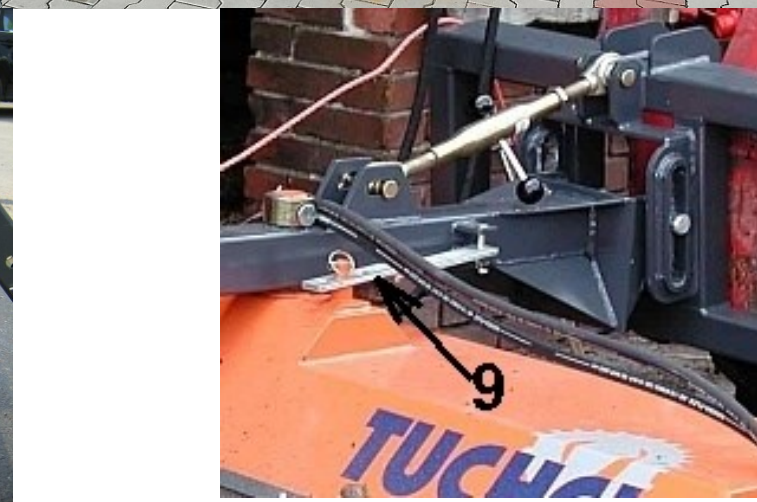

- 1 – inel perie PPL Ø 520 mm
- 2 – reglarea uzurii periei cu doua stifturi de la rotile de sustinere (3 pozitii)
- 3 – roti de sustinere 200*50 mm
- 4 – grinda de umectare
- 5 – perie laterala
- 6 – sistem umectare perie laterala
- 7 – bazin de apa de 100 litri sau 200 litri
- 8 – descarcare hidraulica colector
- 9 – sistem de reglare / inclinare laterala la 20°
- 10 – aparator contra dispersarii
- 11 – colector (faras)
- 12 – hidromotor extern pentru antrenare ax perie
- 13 – a treia roata de sustinere
- 14 – descarcare mecanica colector