










**IMPIANTI TRATTAMENTO INERTI  
AGGREGATE PROCESSING PLANTS**

**GRUPPI PRIMARI  
PRIMARY CRUSHERS**

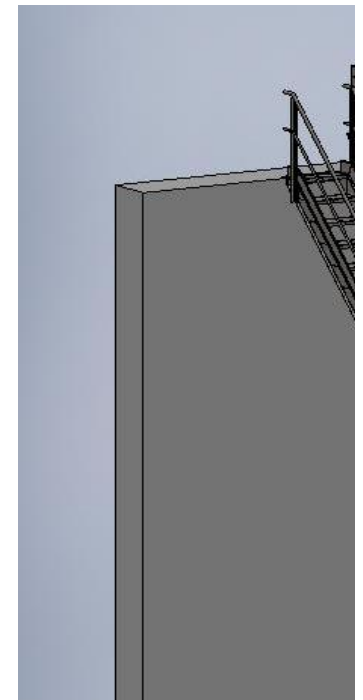

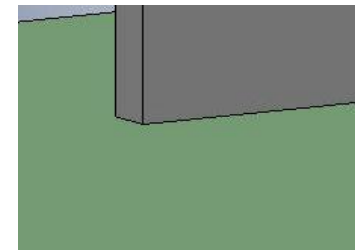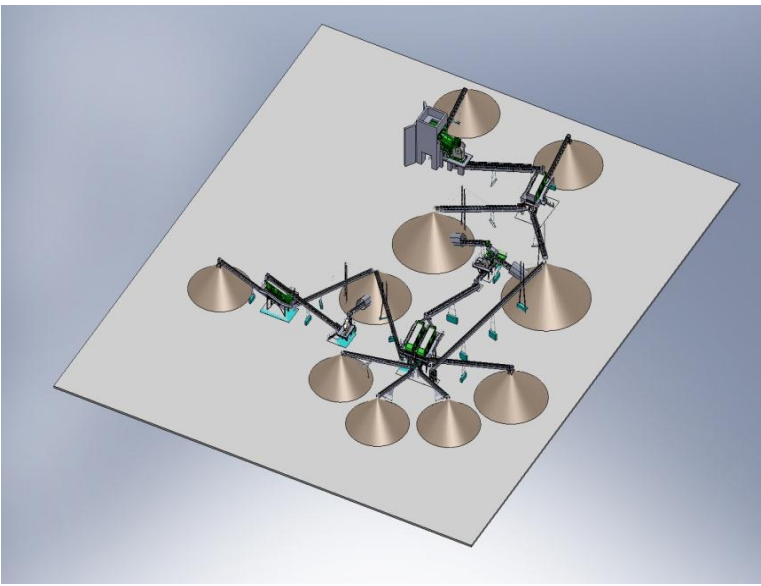

I gruppi primari di frantumazione v  
varie modalità, a seconda del mate  
della produzione richiesta, pertant  
alimentatori a canale vibranti, alim  
alimentatori a carrello per roccia c  
barrotti.

gruppi possono essere montati soq  
o su opere murarie eseguite in cal  
I gruppi sono progettati con robus  
modo da garantire nel tempo una




## **IMPIANTO LAVORAZIONE ROCCIA PLANT OF ROCK-PROCESSING**






**IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE PRIMARIA,  
FORNELLO, GALLERIA CON ALL'INTERNO NASTRO  
TRASPORTATORE LUNGO MT. 280, VAGLIATURA E  
FRANTUMAZIONE SECONDARIA**

**PLANT OF PRIMARY CRUSHING, RAISE, WITH IN  
THE LODE DRIVE CONVEYOR BELT OF LENGHT  
MT.280, SCREENING AND SECONDARY CRUSHING**

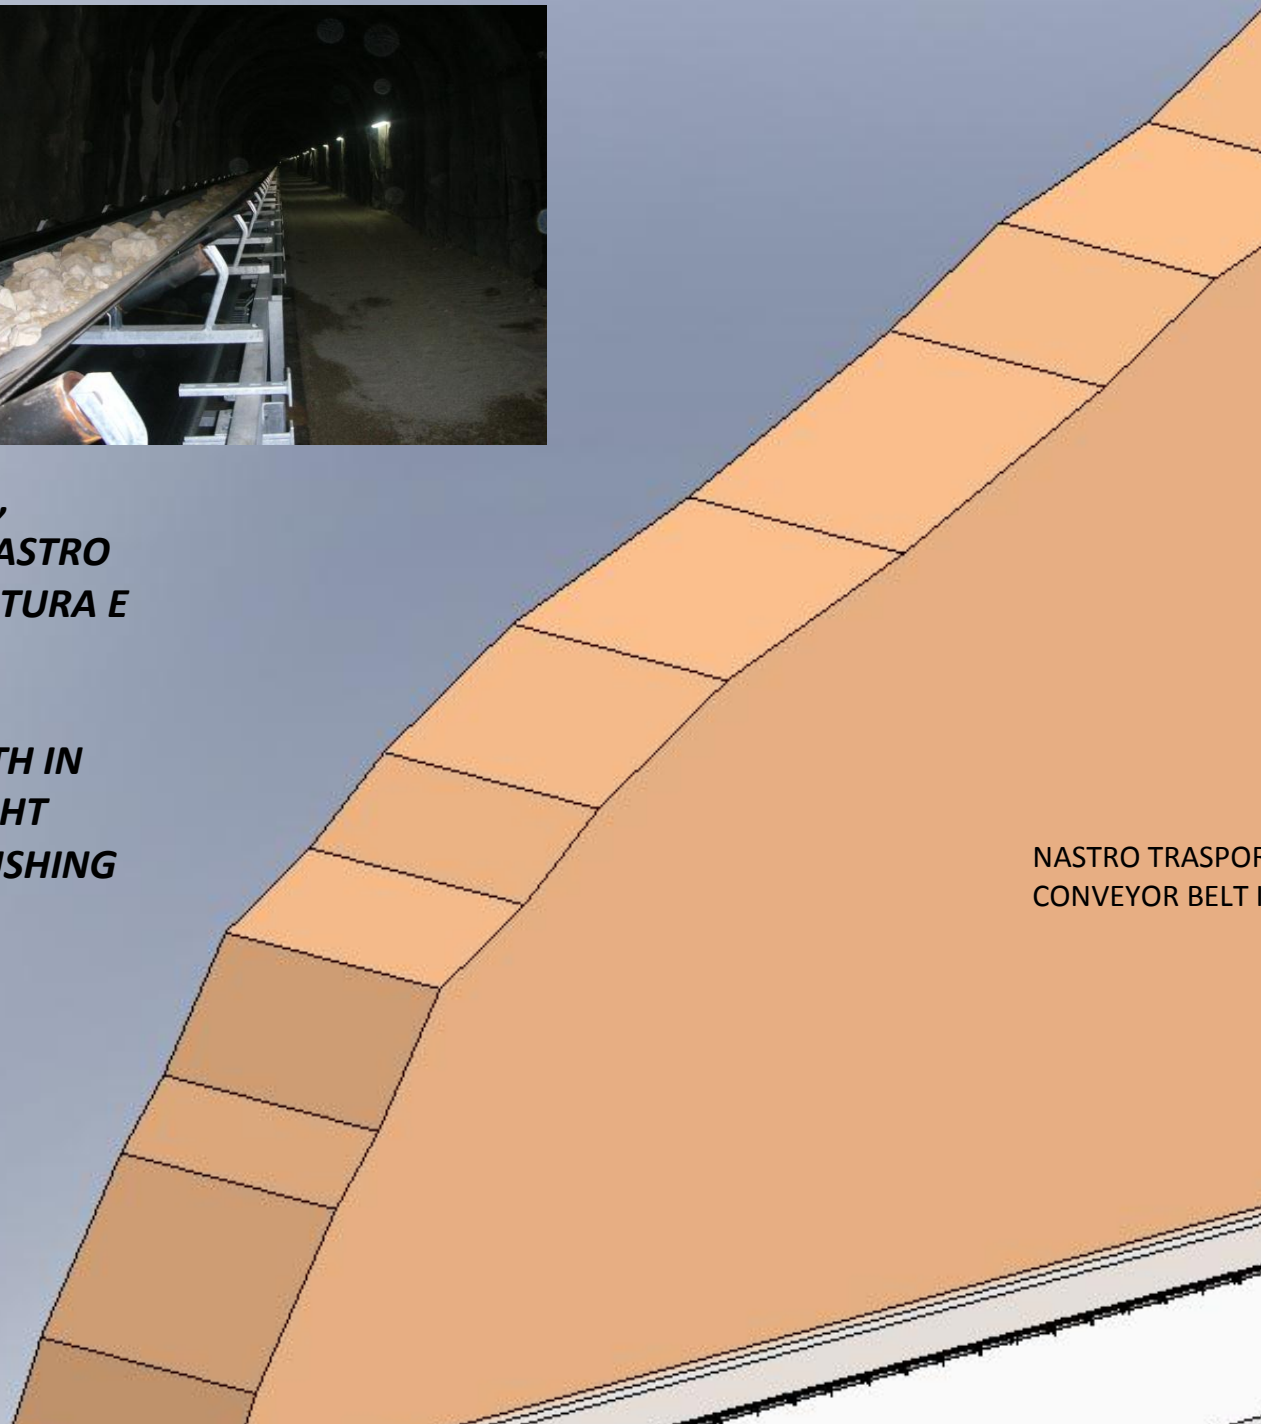

NASTRO TRASPOR  
CONVEYOR BELT I

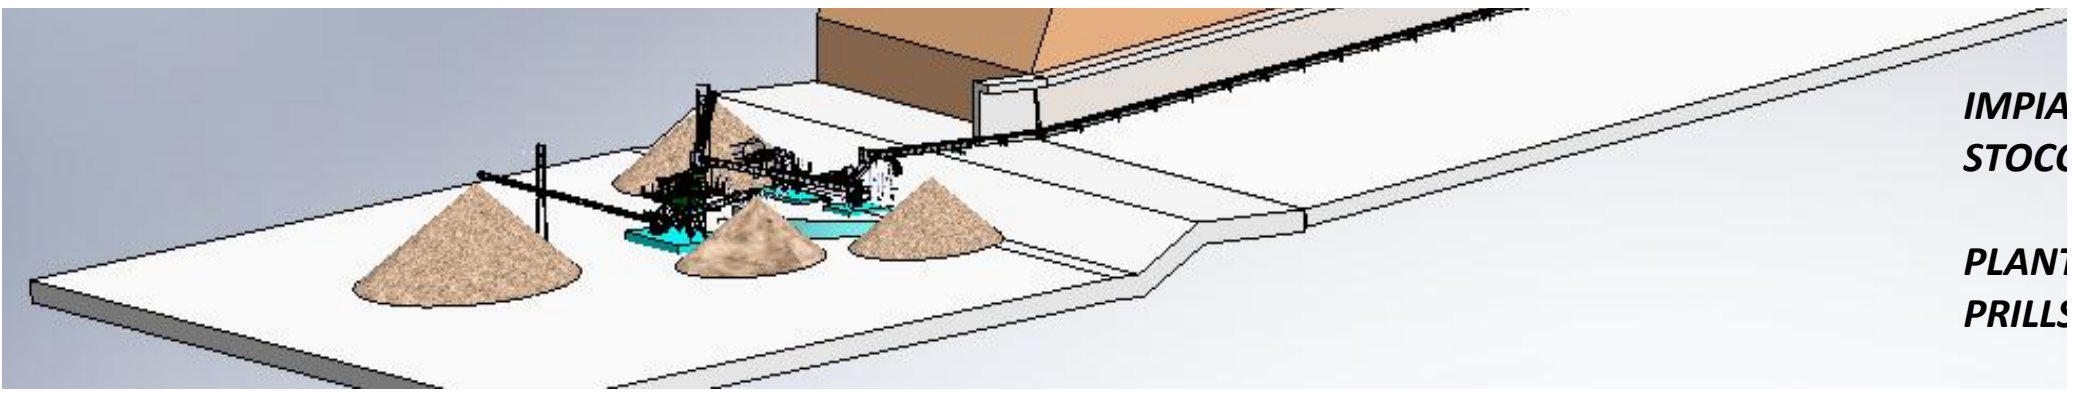


**IMPIA  
STOCO**

**PLANT  
PRILLS**

# ***IMPIANTO LAVORAZIONE INERTI ALLUVIONALI PLANT OF SILT PROCESSING***





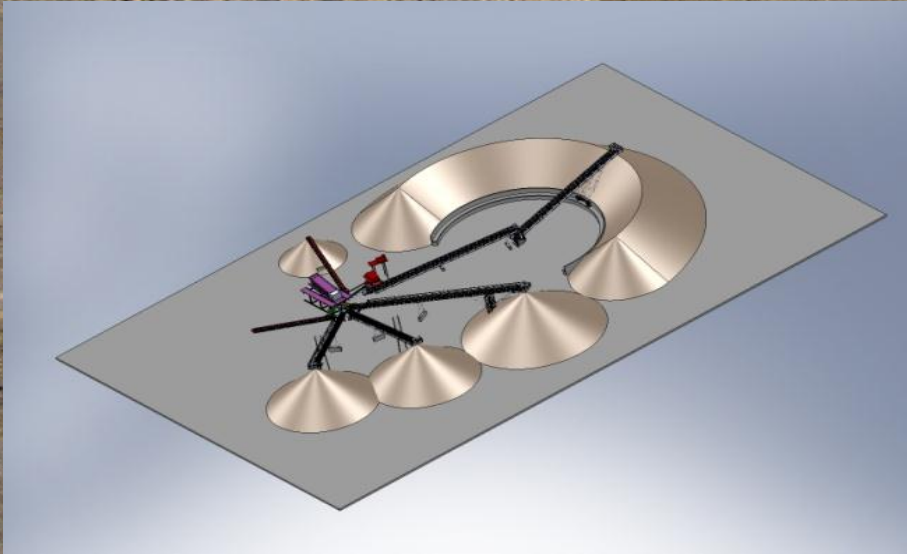










## ARI DI FRANTUMAZIONE SHING UNITS

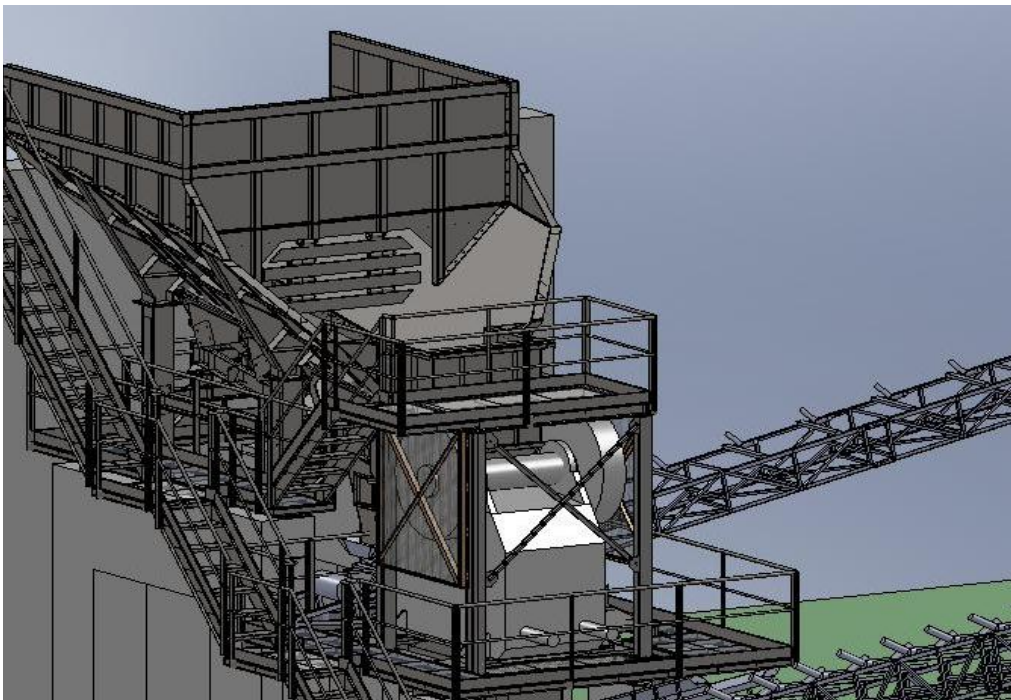

Serraglio Giorgio s.a.s. è nata nel 1976 e grazie all'esperienza maturata negli anni e alla presenza, a tutti i livelli, di personale altamente professionale, è in grado di realizzare impianti per il trattamento degli inerti.

### **PROGETTO**


- sviluppato dall'ufficio tecnico, sulle specifiche esigenze del cliente, è sempre sostenuto

Serraglio Giorgio s.a.s. was established in 1976 and, as a result of experience gained over the years and of the presence, at all levels, of highly professional personnel, is today able to produce aggregate processing plants.

### **PROJECT**

- developed by the project department, according to the customer's specific needs, it is



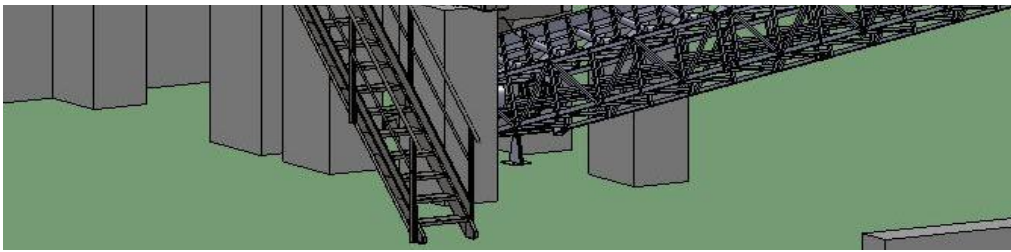

vengono realizzati con  
 eriale da trattare e  
 o potranno prevedere  
 entatori a piastre,  
 vagli sgrassatori a  
 I  
 ora basamenti in ferro  
 cestruzzo.  
 ta carpenteria in  
 elevata affidabilità.

*The primary units are constructed in various ways, depending on the material being processed and the production requirement, so they can foresee vibrating canal feeder, apron feeder, rock-reciprocating plate feeder or vibrating grizzly.*

*The units can be mounted over iron frames or concrete building work.*

*The primary units planned with strong carpentry so that to guarantee high affidability in the time.*



dall'analisi approfondita del materiale da trattare.

**COSTRUZIONE E MONTAGGIO**

- seguiti dal nostro personale interno, si accompagnano ad un rigido controllo di qualità in tutte le fasi di realizzazione.

**ASSISTENZA**

- elasticità e flessibilità dell'azienda permettono di risolvere rapidamente qualsiasi intoppo produttivo.

**MANUTENZIONE**

- il know-how del nostro personale e un'ampia gamma di ricambi sempre disponibili consentono di seguire con attenzione la perfetta efficienza degli impianti.

**USATO**

- un'offerta sempre aggiornata sul nostro sito :

[www.serragliogiorgiosas.it](http://www.serragliogiorgiosas.it)

always supported by indepth analysis of the material to be processed.

**CONSTRUCTION AND ASSEMBLY**

- monitored by our in-house staff, with strict quality control in all phases of the production process.

**ASSISTANCE**

- the company's elasticity and flexibility ensure prompt solution of any problems arising during production.

**MAINTENANCE**


- the know-how of our staff combined with a wide range of ready spares ensure plants are kept in the perfect working order.

**SECOND HAND**

- a constantly update range can be found on our website :

[www.serragliogiorgiosas.it](http://www.serragliogiorgiosas.it)



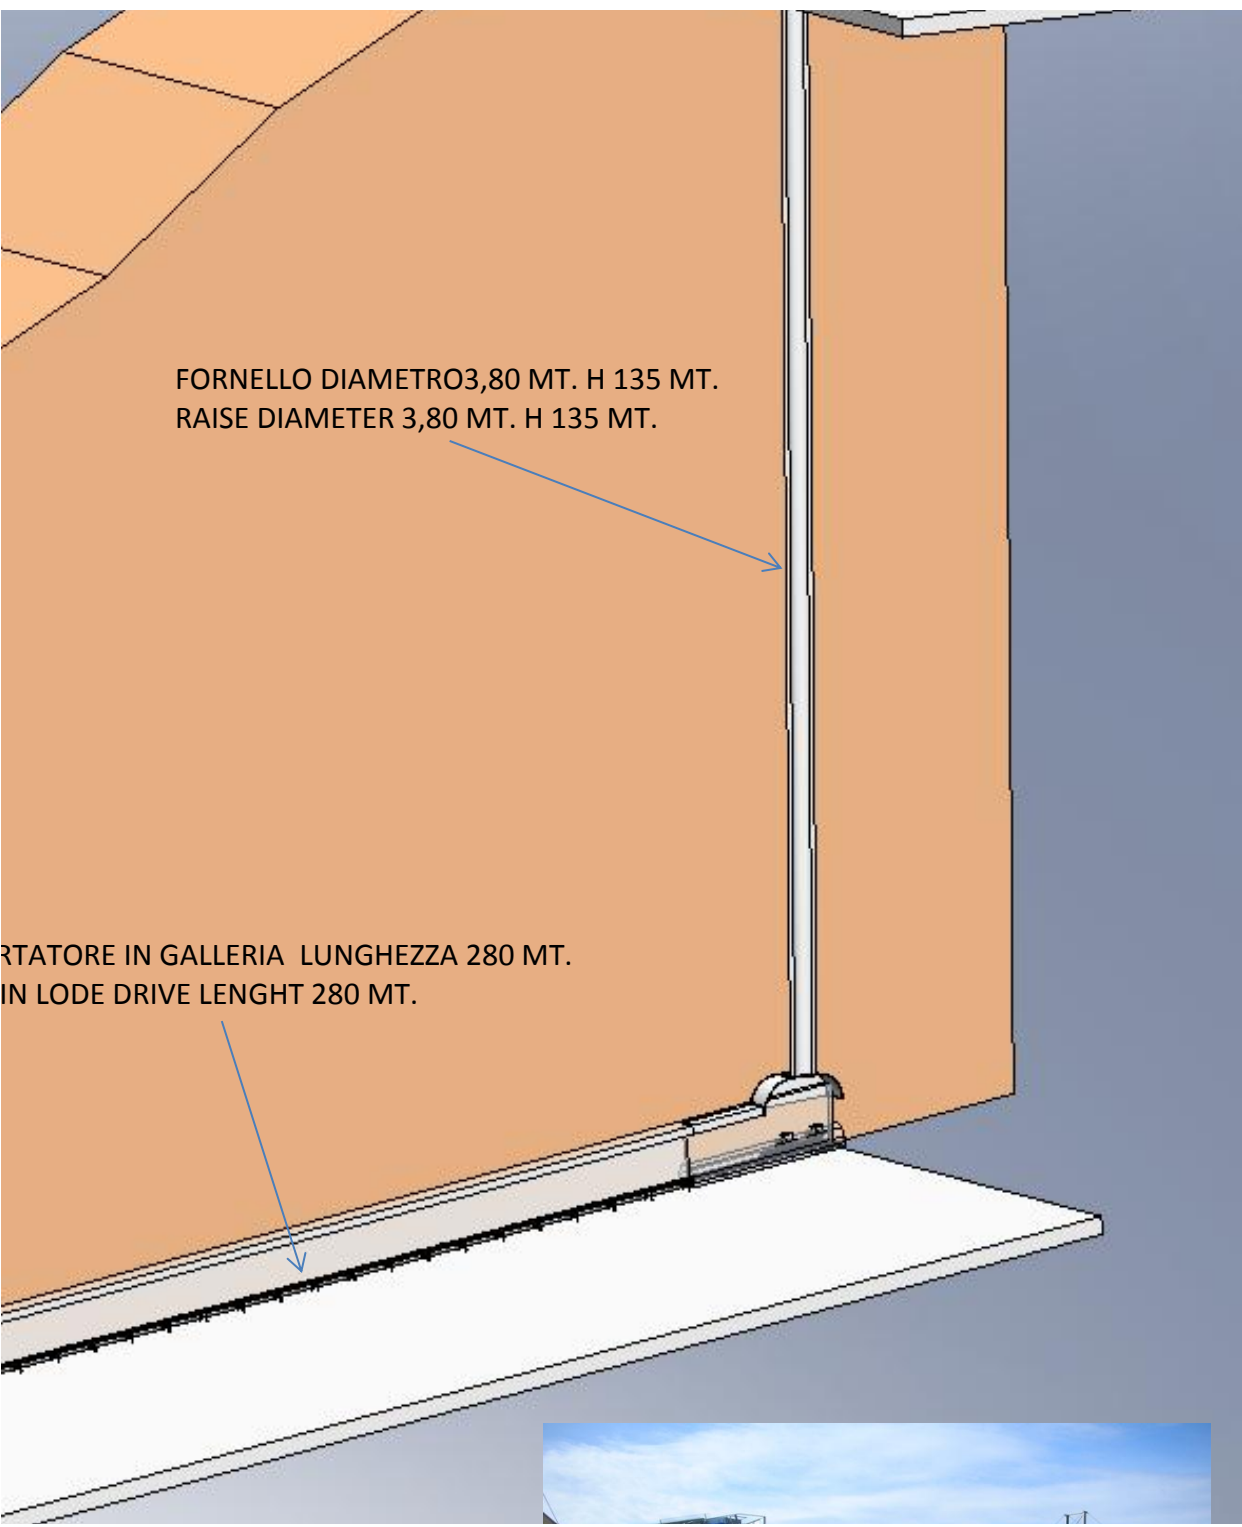

FORNELLO DIAMETRO 3,80 MT. H 135 MT.  
RAISE DIAMETER 3,80 MT. H 135 MT.

The image shows a 3D CAD model of a vertical shaft system. The shaft is a long, thin cylinder extending from a base mechanism up to the top of the frame. The base mechanism is located on a white platform and includes a motor and a drive shaft. The shaft is supported by a vertical guide or bearing assembly. The background is a light blue gradient.

RTATORE IN GALLERIA LUNGHEZZA 280 MT.  
IN LODE DRIVE LENGHT 280 MT.

The text is positioned to the left of the shaft, with a blue arrow pointing from the text to the base mechanism of the shaft.





**UNTO DI VAGLIATURA E  
CAGGIO DEI GRANULATI**

**T OF SCREENING AND  
S STORAGE**





