


Duca di Venezia

Originali sfumature decorative
e nuove intensità tonali.

Original blends and new
tonal intensities.



Duca di Venezia DUC A 674

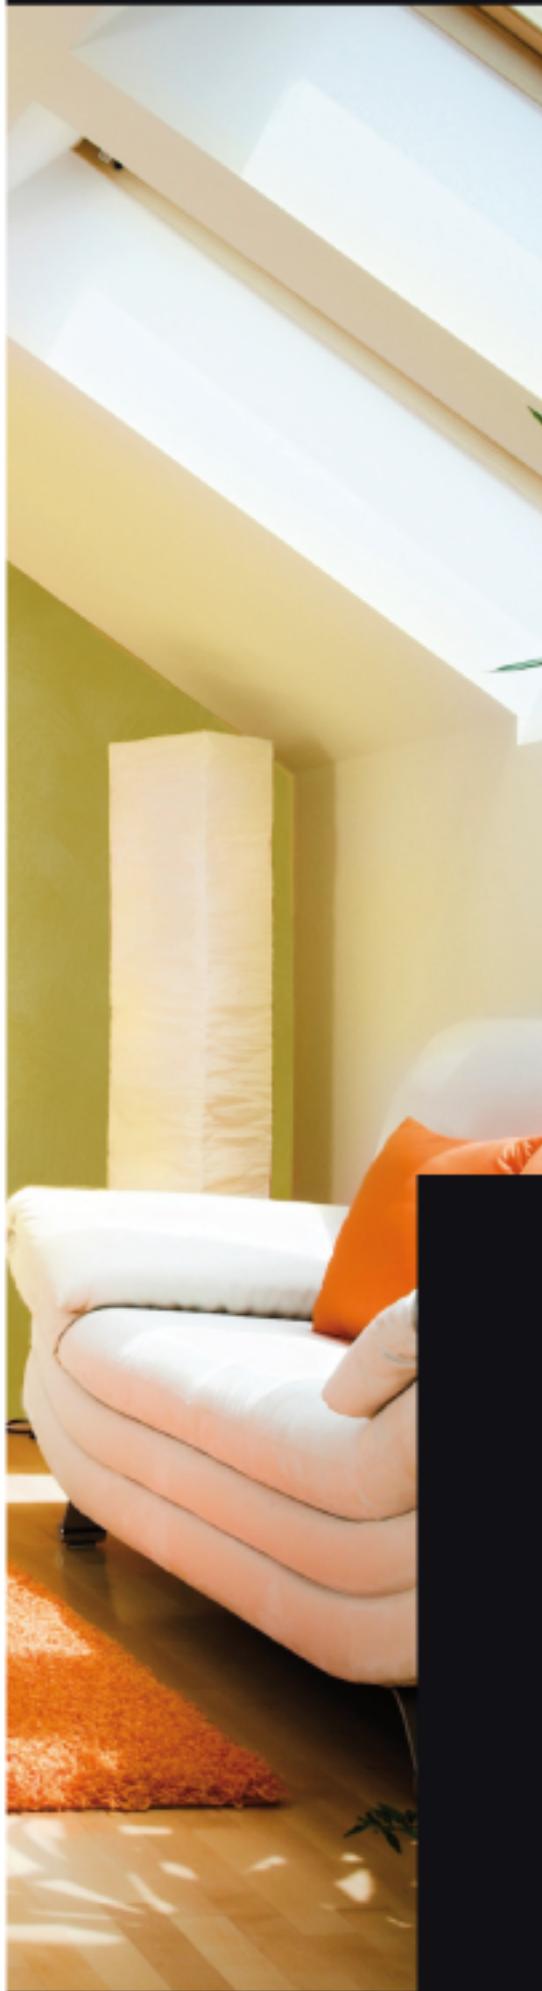

Duca di Venezia è una decorazione che trae ispirazione dall'arte del Cinquecento veneziano, rivisitata secondo le tendenze estetiche contemporanee, caratterizzata da contorni sfumati, ombreggiature e trasparenze che valorizzano la superficie creando originali cromatismi e diverse intensità di colore.

Duca di Venezia is a decoration inspired by Venetian art in the 16th century, revisited according to contemporary trends and characterised by soft contours, shadows and blends that show off the surface creating original chromatic creations with differing colour intensities.

Una decorazione dai contorni sfumati con un moderno effetto opaco

Duca di Venezia, nei colori più vivaci ed energici può essere impiegato in ambienti moderni, dove l'originalità di una decorazione dai contorni sfumati si unisce all'effetto opaco, ideale per ambienti moderni. La particolare formulazione lo rende traspirante ed insieme lavabile e ne permette quindi l'applicazione in luoghi dove è necessario garantire pulizia e resistenza.

A decoration with shaded contours and a modern, matt finish

Duca di Venezia, in its bright and dynamic colours, is ideal for use in modern spaces, where the originality of a matt finish combines perfectly with the subtlety of a blended decoration. The product, thanks to its special formulation, is vapour permeable as well as washable meaning that it can also be applied in spaces where a guarantee of hygiene and durability are a must.



Duca di Venezia DUC A 574





Duca di Venezia DUC A 453

Originali intensità tonali e colori per ogni tipo di ambiente

La grande disponibilità di colori permette di valorizzare le raffinate sfumature di Duca di Venezia in qualsiasi tipo di ambiente: nelle variazioni più vivaci e vibranti in ambienti giovani e moderni, nelle colorazioni più naturali in contesti caratterizzati dal design ricercato, nelle tonalità calde della terra in ambienti antichi e rustici. L'aspetto opaco e la trasparenza di Duca di Venezia possono essere anche impiegati per valorizzare le caratteristiche di una superficie, come ad esempio la ruvidità o la matericità, per nuance cromatiche sempre uniche.



**Original tonal
intensities and colours
for any interior space**

The wide array of available colors makes Duca di Venezia a decoration that can be used in any kind of setting: its bright and vibrant variations are perfect for modern spaces, chic design interiors are enhanced with naturals whilst antique or classical environments can be brought to the eye with a range of warm, earth tones. Duca di Venezia's veiled, matt effect can be used to bring out the character in a surface whether it be texture, atmosphere or unique colour shades.

Duca di Venezia



DUC A 349



DUC A 350



DUC A 343



DUC A 347



DUC A 346




DUC A 342



DUC A 348



DUC A 345




DUC A 355



DUC A 341



DUC A 352



DUC A 354



DUC A 344



DUC A 351



DUC A 353



DUC A 340



DUC A 680



DUC A 677



DUC A 679



DUC A 673



DUC A 676



DUC A 675



DUC A 678



DUC A 672



DUC A 670



DUC A 569



DUC A 674



DUC A 671



DUC A 681



DUC A 565



DUC A 568



DUC A 567



DUC A 574



DUC A 570



DUC A 899



DUC A 563



DUC A 573



DUC A 564



DUC A 895



DUC A 571



DUC A 572



DUC A 566



DUC A 890



DUC A 789



DUC A 898



DUC A 900



DUC A 562



DUC A 897



DUC A 896



DUC A 561



DUC A 460



DUC A 893



DUC A 894



DUC A 560



DUC A 459



DUC A 892



DUC A 891



DUC A 575



DUC A 682

The colors and shades are the result of printing processes or original matching carried out with matched batches by characteristic color applied to the products used. It is therefore advised to carry out a sample in order to avoid a square set of colors which may differ from all responsibility for disputes deriving from failure to consult with these instructions.

Le tinte ed i colori sono il risultato di processi di stampa o accostamenti originali eseguiti con tecniche standard da discolorare, pertanto prima dell'applicazione in purole è consigli di realizzare un campione per evitare confrontazioni fra quelle dei clienti. Oltre ad ogni responsabilità per contestazioni derivanti da colori non corrispondenti di questi indirizzi.



DUC A 469



DUC A 453



DUC A 468



DUC A 450



DUC A 454



DUC A 458



DUC A 467



DUC A 457



DUC A 463



DUC A 456



DUC A 466



DUC A 452



DUC A 462



DUC A 455



DUC A 465



DUC A 464



DUC A 461



DUC A 451



DUC A 786



DUC A 782



DUC A 787



DUC A 792



DUC A 783



DUC A 795



DUC A 785



DUC A 791



DUC A 784



DUC A 794



DUC A 788



DUC A 790



DUC A 781



DUC A 793



DUC A 780



Una decorazione per donare il valore tempo alle superfici

Duca di Venezia può essere utilizzato per creare un effetto anticato, che dona un valore e un carattere unico alle superfici che possono così assumere un aspetto "vissuto", abbellito dal trascorrere del tempo. L'aspetto estetico antico produce uno straordinario fascino visivo negli ambienti, dove luce naturale e artificiale danno vita ad una interazione straordinaria per esaltare i segni della storia.

A decoration to give surfaces the gift of time

Duca di Venezia can be used to obtain an antique effect that valorises and gives character to surfaces that take on a "lived" feel with a beauty brought about by the passing of time. The antique aesthetic appearance brings a charming feel to interior spaces where natural and artificial light interact to enhance the sense of history of the wall surfaces.

Scheda Tecnica INT/dv/01

Qualità Tecniche

DUCA DI VENEZIA con le sue sfumature decorative senza disegno è il frutto di studi ed esperienza acquisita in questi anni dedicati alla ricerca delle tecniche decorative antiche da attuare nel terzo millennio.

DUCA DI VENEZIA disponibile in una vasta gamma di colori la cui impronta decorativa si può cogliere nella perfetta fusione delle tinte creando una "pittura senza disegno" con sfumature cromatiche in uno straordinario e vivacissimo trionfo di tonalità dando vita ad una parete carica di energia. L'applicazione, sull'opposto fondo, risulta facile e veloce, senza problemi di giunta.

DUCA DI VENEZIA è lavabile garantendo una decorazione elegante e duratura nel tempo, altamente traspirante, con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

Campi d'Impiego

Decorazione di superfici murali interne.

Preparazione dei Supporti

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. In caso di supporti stagionati e poco compatibili o con vecchie pitture non ben ancorate procedere alla pulizia e alla rochiatura delle parti in fase di distacco, quindi applicare una mano di CRILUX o NEOFIX by OKOS. Applicare una o due mani secondo necessità di FONDO MURALES by OKOS per ottenere una superficie bianca ed omogenea.

Modalità di Applicazione

Applicare DUCA DI VENEZIA, diluito con il 10+15% di acqua, mediante pennellossa o punti disomogeni e distaccati ed immediatamente procedere alla lavorazione delle sfumature con spugna sintetica, a movimenti circolari, su tutta la superficie.

Caratteristiche Tecniche

L'applicazione

- Diluizione: 10 - 15% con acqua potabile
- Peso: 12 + 14 m²/l in funzione dell'assorbimento del supporto
- Strumenti d'impiego: pennellossa, spugna sintetica
- Fissativi: NEOFIX, CRILUX by OKOS
- Fondi: FONDO MURALES by OKOS
- Temperatura d'applicazione: +10°C + +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
- Tempo di essiccazione al tatto: 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
- Tempo di essiccazione al lavaggio: 7 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
- Pulizia attrezzi: acqua

Il prodotto

- Composizione: copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, coriche selezionate, additivi atti a facilitare l'applicazione
- Peso specifico: 1,15 Kg/l ±3%
- pH: 8 + 9
- Viscosità: 2.000 ± 3.000 CPS (RVT 20, rpm a 25°C)
- Temperatura di stoccaggio: +2°C + +36°C. Teme il gelo
- Reazione al fuoco: negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600 mm secchi
- Assorbimento d'acqua W24: media: W_{24} 0,149 Kg/m²/h^{1/2} (UNI EN 1062-3:2001)
- Permeabilità al vapore acqueo Sd: alta: Sd 0,011 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
- Resistenza al lavaggio: classe 2 (UNI EN ISO 11998:2003)
- Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo normativa 2004/42/CE:
Classe di appartenenza: A/I; VOC: 40 g/l (massimo);
Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300 g/l;
Limite Fase II (dal 1.1.2010): 200 g/l
- Colori: tinte cartella
- Confezioni: litri 1 - 2,5

Dati Tossicologici

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stocaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di Capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare se necessario un isolante acrilico del tipo CRILUX o NEOFIX by OKOS. Applicare una o due mani, secondo necessità, di un fondo tipo FONDO MURALES by OKOS per ottenere una superficie bianca ed omogenea. Applicare una velluta per interni tipo DUCA DI VENEZIA by OKOS, diluita con il 10+15% di acqua, mediante pennellossa o punti disomogeni e distaccati ed immediatamente procedere alla lavorazione della velluta con spugna sintetica a movimenti circolari per ottenere una uniformità su tutta la superficie. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Technical Data Sheet INT/dv/01

Technical Qualities

DUCA DI VENEZIA with its decorative blends, is the result of study and experience acquired from dedicated research into the antique decorative techniques to take into the third millennium. DUCA DI VENEZIA is available in a vast range of colours. The products decorative potential, can be seen in the perfect fusion of the shades that create a unique effect that resembles a work of art. The chromatic blends in an extraordinary and vivacious triumph of tones, give rise to a surface charged with energy. The application, on the indicated base coat, is easy and quick to use giving no problems of joints. DUCA DI VENEZIA is washable guaranteeing an elegant decoration that lasts over time. It is highly vapour permeable, has a low odour level is non inflammable and friendly to both humans and the environment.

Ideal Use

Decoration of interior wall surfaces.

Surface Preparation

New surfaces should be dry and fully mature. For powdering or non compact surfaces or walls with old paint that is no longer well attached, proceed to clean the surface, removing loose or flaking material, following this apply a coat of CRILUX or NEOFIX by OIKOS. Apply one or two coats according to requirements, of the base coat FONDO MURALES by OIKOS in order to obtain a white and even surface.

Application Method

Apply, DUCA DI VENEZIA by brush, diluted 10+15% with drinkable water, in uneven patches spaced out over the surface. Immediately proceed to work over the entire surface with a sponge, blending the product in circular movements.

Technical Characteristics

Application

- Dilution: 10 - 15% with drinkable water
- Yield: 12 + 14 m²/l according to surface absorption
- Application tools: brush, synthetic sponge
- Fixatives: CRILUX or NEOFIX by OIKOS
- Base Coats: FONDO MURALES by OIKOS
- Application temperature: +10°C + +36°C (with relative humidity not exceeding 80%)
- Drying time until touch dry: 1 h (temperature = 20°C with relative humidity of 75%)
- Drying time washable: 7 days (temperature = 20°C with relative humidity of 75%)
- Tools cleaning: water

The Product

- Composition: acrylic copolymers in water dispersion, organic and inorganic pigments, selected fillers and additives to facilitate application
- Specific weight: 1,15 Kg/l ±3%
- pH: 8 + 9
- Viscosity: 2.000 + 3.000 CPS (RVT 20, rpm o 25°C)
- Storage temperature: +2°C + +36°C. Keep from freezing
- Fire reaction: negative if the product is applied onto a non-inflammable surface; water based material with dry thickness of less than 0,600 mm
- Water absorption W24: coverage: W₂₄ 0,149 Kg/m²/h^{0,5} (UNI EN 1062-3:2001)
- Vapour permeability Sd : High: Sd 0,01 l/m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
- Washed resistance: class 2 (UNI EN ISO 11998:2003)
- Emission limits of Volatile Organic Compounds (VOC) according to directive 2004/42/CE:
Classification: A/I; VOC: 40g/l (max);
Limit Phase I [from 01/01/2007]: 300g/l,
Limit Phase II [from 01/01/2010]: 200g/l
- Colors: shades of the colour chart
- Packaging: litres 1 - 2,5

Toxicological Data

The product is free of heavy metals such as lead or chrome. It does not contain toxic solvents, aromatics or chlorides. There is no risk of any dangerous polymerisation. The product is considered to be a non dangerous substance if used in the technically correct manner. Normal cautionary measures for the handling of water based paints are advised. No special arrangements are required for the storage, movement and transportation of the product; the containers, residue, eventual spill material should be cleaned up using absorbent inert material such as sand, soil etc. etc. and then disposed of in accordance with the regional and national regulations in force at that time. Transportation must be carried out in accordance with international agreements.

Specification

Carefully clean the surface removing any loose material. Apply, if necessary an acrylic primer such as CRILUX or NEOFIX by OIKOS. Apply one or two coats, according to requirements, of FONDO MURALES, in order to obtain an even white surface. Apply, DUCA DI VENEZIA by brush, diluted 10+15% with drinkable water, in uneven patches spaced out over the surface. Immediately proceed to work over the entire surface with a sponge, blending the product in circular movements to have a uniform coverage of the surface. All must be carried out in accordance with the norms of application, at a cost of m² inclusive of materials and labour.

Scheda Tecnica Technical Data Sheet INT/dv/01

Preparazione dei Supporti Surface Preparation

CRILUX o or
NEOFIX



FONDO MURALE



Articoli Oikos
Tools Oikos



art. 139

Modalità di Applicazione Application Method

DUCA DI VENEZIA





Azienda con Sistema Qualità e Ambiente Certificato.
Environmental and Quality System Certified Company.



Dal 1984 tutta la nostra produzione è realizzata nel rispetto
dei criteri di Basso Impatto Ambientale e delle
normative europee.
Since 1984 all our products have been produced with Low
Environmental Impact (BIA) and within European standards.



Produzione, sviluppo & ricerca - Made in Italy.
Copyright, immagini, nomi, marchi registrati e di proprietà Oikos srl.
Production, development and research - Made in Italy.
Names and trade marks are registered and are property of OIKOS s.r.l.



OIKOS

MIGLIORARE
LA VITA CON
IL COLORE

IMPROVING
LIFE THROUGH
COLOUR

OIKOS Srl
Via Cherubini 2,
47043 Gatteo Mare (FC)
Italia
T +39 0547 681412
F +39 0547 681430
info@oikos-paint.com

Export Dept.
T +39 0547 681460
F +39 0547 681470
www.oikos-paint.com

OIKOS