








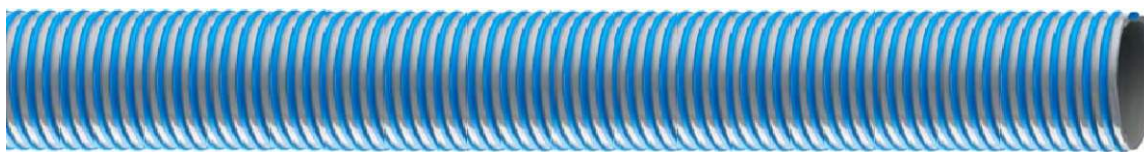

Furtunuri pentru apă

SUPERELASTICO



|  |  |  |  | Vacuum |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | bar* | bar* | mm | kg/m | m | cod |
| 25 | 34 | 4.5 | 7 | 0.9 | 100 | 0.5 | 50 | 394025 |
| 32 | 42 | 5.0 | 6 | 0.9 | 130 | 0.6 | 50 | 394032 |
| 38 | 48 | 5.0 | 6 | 0.9 | 160 | 0.7 | 50 | 394038 |
| 51 | 63 | 6.0 | 5 | 0.9 | 205 | 1.05 | 50 | 394050 |
| 63 | 76 | 6.5 | 4.5 | 0.9 | 255 | 1.4 | 50 | 394063 |
| 76 | 90 | 7.0 | 4 | 0.9 | 305 | 1.75 | 50 | 394075 |
| 90 | 105 | 7.5 | 3.5 | 0.9 | 360 | 1.75 | 50 | 394090 |
| 102 | 118 | 8.0 | 3 | 0.9 | 410 | 2.7 | 30 | 394100 |
| 110 | 127 | 8.5 | 3 | 0.9 | 440 | 3.1 | 20 | 394110 |
| 127 | 145 | 9.0 | 2.5 | 0.9 | 520 | 3.9 | 20 | 394125 |
| 152 | 172 | 10.0 | 2 | 0.9 | 610 | 4.9 | 4/5/6/20 | 394150 |
| 203 | 228 | 12.5 | 1.5 | 0.9 | 815 | 8.3 | 4/5/6 | 394200 |

* Valorile indicate în tabel pentru presiune și vacuum corespund unei temperaturi de +23°C ± 2°C.

DESTINAȚIE

Furtun pentru absorbția și descărcarea (SD) apei, apelor industriale, apelor uzate, noroi, mâl, utilizat în condiții medii de lucru. Furtunul rămâne foarte flexibil, chiar și la temperaturi scăzute. De asemenea, rezistent la diferite substanțe chimice.

INTERIOR

PVC flexibil, gri, neted.

ÎNTĂRITURĂ

Spirală din PVC rigid, albastră.

EXTERIOR

PVC flexibil, gri, gofrat.

TEMPERATURĂ DE LUCRU

-25°C / +60°C.

VACUUM

-0.9 bar.

FACTOR DE SIGURANȚĂ

3.

STANDARD

UNE-EN-23994/93.